



METEOR LED/K



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- LED
- 220В
AC
- IP
65
- У1

ЗАВОД СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КОРПУС: Алюминий.
 КРЫШКА: Сталь.
 КРОНШТЕЙН: Алюминий.
 ЦВЕТ: Серая порошковая краска (корпус, крышка).
 УСТАНОВКА: Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48-54 мм. Высота установки 6-10 м.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиоды: Osram (24/36/48 шт.)
 Индекс цветопередачи: 70 Ra(+3%)
 Диапазон входных напряжений: 170-260 В
 Температура окружающей среды: -40°C - +35°C
 Предельная относительная влажность:
 Ресурс работы светильника: 50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Низкое потребление электроэнергии.
 Устойчивость к механическим воздействиям (тряска, вибрация).
 Степень защиты светильника Meteor LED/K-200-001 750 - IP54.
 Не требует обслуживания во время эксплуатации.
 Кривая силы света - Д.

| Наименование | Рис | Размеры, мм | | |
|--------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| | | L | B | H |
| Meteor LED/K-100-001 750 | 1 | 435 | 125 | 145 |
| Meteor LED/K-150-001 750 | 2 | 645 | 125 | 145 |
| Meteor LED/K-200-001 750 | 3 | 435 | 263 | 145 |

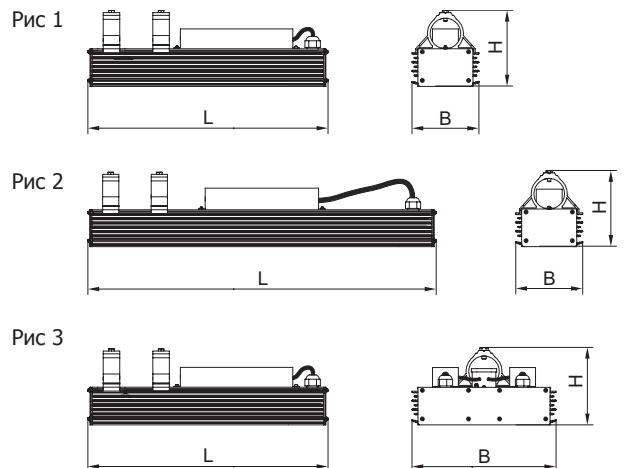

| Наименование | Код | Мощность, Вт (± 10%) | Световой поток, лм (± 10%) | Световая отдача, лм/Вт (± 15%) | Цветовая температура, К по ГОСТ Р 54350-2015 | Кп коэффициент пульсации | PF коэффициент мощности | Масса, кг |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| Meteor LED/K-100-001 750 | 720510001 | 108 | 10826 | 100 | 5000 | <1% | 0.97 | 3.00 |
| Meteor LED/K-150-001 750 | 720515001 | 162 | 16239 | 100 | 5000 | <1% | 0.97 | 4.50 |
| Meteor LED/K-200-001 750 | 720520001 | 216 | 21652 | 100 | 5000 | <1% | 0.97 | 6.00 |