



METEOR LED/I



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



220В
AC



IP
65

У1

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения зданий, складов, вестибюлей и промышленных помещений.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КОРПУС: Алюминий.
 КРЫШКА: Сталь.
 ЛИРА: Сталь.
 ЦВЕТ: Серая порошковая краска.
 УСТАНОВКА: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиоды: Osram (24/36/48 шт.)
 Индекс цветопередачи: 70 Ra (+3%)
 Диапазон входных напряжений: 170-260 В
 Температура окружающей среды: -40°C - +35°C
 Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C
 Ресурс работы светильника: 50 000 ч.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Низкое потребление электроэнергии.
 Устойчивость к механическим воздействиям (тряска, вибрация).
 Степень защиты светильника Meteor LED/I-200-001 750 - IP54.
 Не требует обслуживания во время эксплуатации.
 Кривая силы света - Д.

Наименование	Рис	Размеры, мм		
		L	B	H
Meteor LED/I-100-001	1	435	125	160
Meteor LED/I-150-001	2	656	125	160
Meteor LED/I-200-001	3	435	263	160

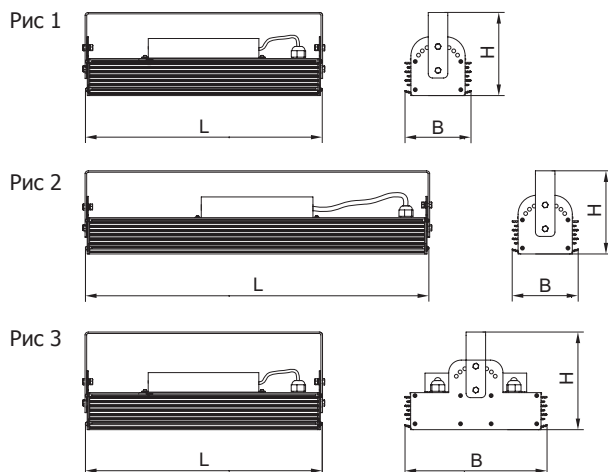

Наименование	Код	Мощность, Вт (± 10%)	Световой поток, лм (± 10%)	Световая отдача, лм/Вт (± 15%)	Цветовая температура, К по ГОСТ Р 54350-2015	Кп коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Meteor LED/I-150-001 750	721515001	162	16736	100	5000	<1%	0.97	4.50
Meteor LED/I-200-001 750	721520001	216	22316	100	5000	<1%	0.97	6.00