



CLASSIC LED T8



СВЕТИЛЬНИКИ С LED ЛАМПОЙ

- LED
- 220В
АС
- IP
20
- УХЛ4

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

ТУ 3461-002-21660143-2014

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- КОРПУС: Сталь.
- РЕШЕТКА: Зеркальная из алюминия.
- РАССЕИВАТЕЛЬ: Пластик прозрачный или опаловый.
- ЦВЕТ: Белая порошковая краска.
- УСТАНОВКА:
- ВСТРАИВАЕМЫЙ: Светильник встраивается в подвесные потолки "Армстронг" (300x600мм, 300x1200мм, 600x600мм).
- ПОТОЛОЧНЫЙ: Крепление на монтажную поверхность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для светодиодных ламп длиной 600, 1200 мм.
- Характеристики (световой, поток, мощность, индекс цветопередачи и т.п.) определяются комплектом установленных ламп.
- Температура окружающей среды: -20°C - +35°C
- Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C

РАСШИФРОВКА ПРОДУКТА

- R - встраиваемый в подвесные потолки "Армстронг";
- S - потолочный крепление на монтажную поверхность;
- 21, 22, 23 - зеркальная решетка;
- 53 - опаловый рассеиватель;
- 83 - прозрачный рассеиватель.

Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	A (Axa)
Classic LED T8/R-218-21	1	629	295	75	595
Classic LED T8/R-236-22	1	1239	295	75	1195
Classic LED T8/R-418-23/53/83	1	629	595	75	595
Classic LED T8/S-218-21	2	625	325	75	420x220
Classic LED T8/S-236-22	2	1225	325	75	750x220
Classic LED T8/S-418-23/53/83	2	625	625	75	520x300

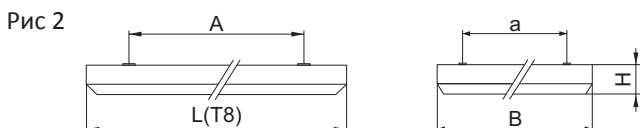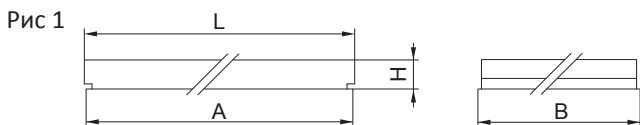

Наименование	Код	Масса, кг
Classic LED T8/R-218-21	701201821	1.90
Classic LED T8/R-236-22	701203622	2.65
Classic LED T8/R-418-23	701401823	2.60
Classic LED T8/R-418-53 Opal	703401853	2.80
Classic LED T8/R-418-83 Prizma	703401883	2.80
Classic LED T8/S-218-21	702201821	1.90
Classic LED T8/S-236-22	702203622	2.70
Classic LED T8/S-418-23	702401823	2.60
Classic LED T8/S-418-53 Opal	704401853	2.80
Classic LED T8/S-418-83 Prizma	704401883	2.80