



# STANDARD LED SPORT



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СПОРТЗАЛОВ

- LED
- 220В АС
- IP 20
- УХЛ4

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений.

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



- КОРПУС: Сталь.
- КРЫШКА: Полистирол.
- РАСSEИВАТЕЛЬ: Полистирол прозрачный или опаловый.
- РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ: Сталь.
- ЦВЕТ: Корпус и решетка защитная, окрашены белой порошковой краской RAL. Крышка белого цвета.
- УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на несущую поверхность.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Standard LED T8-236-29 SPORT

Предназначен для светодиодных ламп длиной 600, 1200 мм. Характеристики (световой, поток, мощность, индекс цветопередачи и т.п.) определяются комплектом установленных ламп.


#### Standard LED-35-847-X9 SPORT

- Светодиоды: LG INNOTEK (100 шт.)
- Индекс цветопередачи: 80 Ra (+3%)
- Диапазон входных напряжений: 170-260 В
- Температура окружающей среды: -10°C - +45°C
- Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C
- Ресурс работы светильника: 50 000 ч

### РАСШИФРОВКА ПРОДУКТА

- 29 - прозрачный рассеиватель;
- 39 - опаловый рассеиватель.

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
Standard LED SPORT	1253	188	93	600
Standard LED T8 SPORT	1350	188	93	600

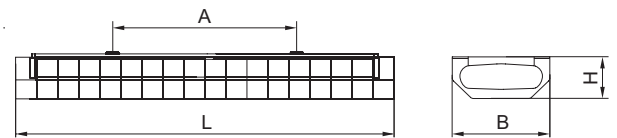

Наименование	Код	Мощность, Вт (± 10%)	Световой поток, лм (± 10%)	Световая отдача, лм/Вт (± 15%)	Цветовая температура, К по ГОСТ Р 54350-2015	Кп коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Standard LED T8-236-29 SPORT*	711203629	-	-	-	-	-	-	3.00
Standard LED-35-847-29 SPORT	714053529	35	3400	97	5000	<1%	0.90	3.00
Standard LED-35-847-39 SPORT	714053539	35	3200	91	5000	<1%	0.90	3.00

\* - характеристики определяются LED лампой.