



ALENKA LED



СВЕТИЛЬНИКИ С БАП



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.).

ТУ 3461-001-21660143-2014

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КОРПУС: Сталь.

РАСSEИВАТЕЛЬ: Полистирол прозрачный или опаловый.

ЦВЕТ: Белая порошковая краска.

УСТАНОВКА:

ВСТРАИВАЕМЫЙ: Светильник встраивается в подвесные потолки "Армстронг" (300x600мм, 300x1200мм, 600x600мм).

ПОТОЛОЧНЫЙ: Крепление на монтажную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиоды: NationStar (72 шт.)

Индекс цветопередачи: 80 Ra (+3%)

Аварийное освещение: БАП 1 час

Диапазон входных напряжений: 170-260 В

Температура окружающей среды: 0°С - +40°С

Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°С

Ресурс работы светильника: 50 000 ч


РАСШИФРОВКА ПРОДУКТА

S - потолочный крепление на монтажную поверхность;

23 - прозрачный рассеиватель;

53 - опаловый рассеиватель.

Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	A (Аха)
Alenka LED	1	595	595	40	-
Alenka LED/S	2	595	595	40	480x300

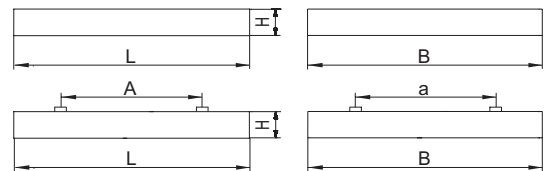

Наименование	Код	Мощность, Вт (± 10%)	Световой поток, лм (± 10%)	Световая отдача, лм/Вт (± 15%)	Цветовая температура, К по ГОСТ Р 54350-2015	Кп коэффициент пульсации	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Alenka LED-30-840-23 БАП	705430423	29	3033	105	4000	<0,5%	0.98	3.00
Alenka LED/S-30-840-23 БАП	710430423	29	3033	105	4000	<0,5%	0.98	3.00
Alenka LED-30-840-53 Opal БАП	705430453	29	2465	85	4000	<0,5%	0.98	3.00
Alenka LED/S-30-840-53 Opal БАП	710430453	29	2465	85	4000	<0,5%	0.98	3.00