
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2026

WOLTA Pro – бренд профессионального светотехнического оборудования, разработанного в России, с учетом потребностей современного электротехнического рынка.

Широкий ассортимент, гибкая ценовая и коммерческая политика позволили бренду WOLTA®Pro в рекордные сроки занять одну из лидирующих позиций среди производителей светотехники.

Ассортиментная матрица бренда разработана с учетом самого широкого круга задач по освещению и включает в себя: уличное, офисно-административное, промышленное, торговое и декоративное освещение.

СДЕЛАНО В РОССИИ



СОДЕРЖАНИЕ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ04 ТРАССА. 11
ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ 15
ДКУ01 АВРОРА. 19
ДКУ02 ПАЛЛАДА 23
ДО01 АВРОРА. 27
ДО02 ПАЛЛАДА 31
ДО06 ТАЙФУН 37
ДО06 ТАЙФУН GL 41

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО01 ОФИС 45
ДВО01 ОФИС Ra90 53
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ 59
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95 63
ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN 65
ДВО02 ГРИЛЬЯТО. 69
ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ. 73
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС 77
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90 83
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ 87
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95. 91
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN 93
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL 97
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90. 101
ДВО04 CLIP-IN 105
ДВО04 CLIP-IN Ra90 109
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ 113
ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90 115
ДВО04 CLIP-IN GL 119
ДВО06 ДАУНЛАЙТ 123
ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90 127
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ. 131
ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90. 135
ДВО08 МЕДИК. 139
ДВО08 МЕДИК Ra90. 143
ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ 147
ДВО08 МЕДИК GL 151
ДВО10 ГАЛАКТИКА 155
ДПО01 ЛАЙНЕР 161
ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90 167
ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ 171
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ 175
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ 179
ДПО02 ГИМНАЗИСТ. 183
ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90. 187
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 193
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90 197
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ 201
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL 205
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90 209
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 215
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90 219
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL 223
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА 227
РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 228

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДСО04 МАРКЕТ 231

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДПО05 ЛАЙТ 241
ДПО05 ЛАЙТ Ra90 245
ДСО01 ПРОФИЛЬ 249
ДСО02 ПРОФИЛЬ М 265
ДСО08 КОНТА 301
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ КПН01. 305
КОМПЛЕКТ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ КПТ01 305

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП01 ПРОМ 311
ДСП02 ПАЛЛАДА 315
ДСП03 АВРОРА 318
ДСП04 УЛЬТРАПРОМ 325
ДСП05 НЕОПРОМ 329
ДСП06 ТАЙФУН. 333
ДСП06 ТАЙФУН GL 337

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

ДБО01 ЖКХ. 343
ДБО02 ХОЛЛ 347

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДБО03 ОРИЕНТИР 353
ДБО03 ОРИЕНТИР МИНИ 354

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (WOLTA®Pro Estetica)

ДСО03 КОНТУР 357
ДСО05 ОЛИМП 367



РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

Классификация продукции ТМ WOLTA®Pro основана на ГОСТ 17677 для светильников и на ГОСТ 6047 для прожекторов общего назначения.

ДВСXX-YY-XXXX-ZK

- **ZK** коррелированная цветовая температура, где Z – первая цифра в обозначении цветовой температуры (5K = 5000 K)
- **XXXX** номер модификации
- **YY** номинальная мощность светильника или число ламп и мощность каждой лампы
- **XX** номер серии
- **С** буква, означающая основное назначение светильника:
  - П — для промышленных и производственных зданий
  - О — для общественных помещений (для светильников ГОСТ 17677)
  - О — общего назначения (для прожекторов ГОСТ 6047)
  - У — для наружного освещения
- **В** буква, означающая способ установки светильника (только для светильников):
  - **С** — подвесные
  - **П** — потолочные
  - **В** — встраиваемые
  - **Б** — настенные
  - **К** — консольные торцевые
- **Д** светодиод (тип источника света)

Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик, определяющих конструктивное решение и особенности применения изделий (например, материала или цвета корпуса, количество светодиодов, типы оптики, степени защиты, класса защиты, наличия аварийных блоков питания или специальных ЭПРА (драйверов) и проч.).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид), весовые характеристики и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Энергоэффективность светильника
до 140 лм/Вт

Степень пылевлагозащиты
IP65

Коэффициент пульсации светового потока
Кп≤1%

Срок службы
50 000ч

Гарантийный срок
до 5 лет


Устройство может устанавливаться непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов
тип монтажной поверхности

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение улиц и дорог различных категорий, городских бульваров и аллей, больших открытых пространств, площадей и наружных терминалов, строительных объектов, карьеров, садово-парковых и придомовых территорий, открытых спортивных площадок, а также различных объектов городской инфраструктуры.

Светильники для наружного освещения WOLTA®Pro — это самые современные светильники и прожекторы для установки на консольные и торшерные опоры и высотные мачты. Высокая энергоэффективность, современный дизайн, широкий ассортимент предлагаемой оптики и мощностей приборов, надежная защита изделий от перегрева, импульсных перенапряжений, внешних воздействий и ударов, возможность использования в комплексе с различными системами управления — все это есть в ассортименте WOLTA®Pro.

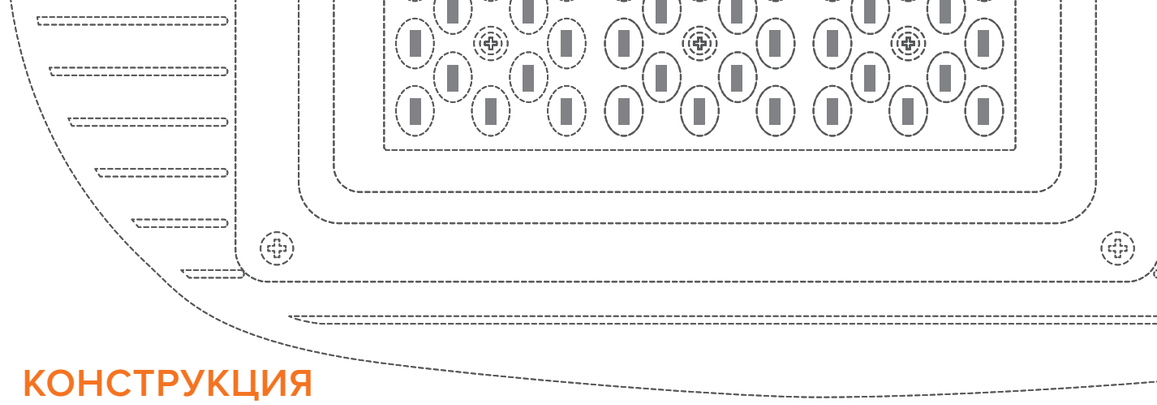

КОНСТРУКЦИЯ

Корпуса светильников и прожекторов WOLTA®PRO специально спроектированы и изготовлены из алюминия или алюминиевых сплавов не только для надежного теплоотвода, механической прочности и снижения ледообразования на поверхностях, но и для создания эстетичного внешнего вида самого светового прибора.

Защита от пыли и влаги IP65/IP66 светильников и прожекторов обеспечивается специальной конструкцией изделий, использованием силиконовых уплотнителей и высококачественного герметика.

Защитное стекло у светильников АВРОРА изготовлено из светостабилизированного поликарбоната (PC), обладающего высокой прочностью, теплостойкостью и светопроницаемостью, имеет небольшую массу.

Благодаря свойствам ударопрочности поликарбоната защитное стекло устойчиво к деформации. В светильниках ТРАССА и МАГИСТРАЛЬ установлено силикатное закаленное стекло.

У изделий серии ПАЛЛАДА в качестве защитного рассеивателя выступает современная вторичная оптика с дополнительным контуром уплотнения.

Линзы для формирования кривых силы света производятся из PMMA (оргстекло) или PC (поликарбонат). Светодиодный модуль представляет собой алюминиевую печатную плату с современными светодиодами SMD, обладающими высокой эффективностью и индексом цветопередачи не менее 70.

Драйвер (устройство управления) светильников — это надежный источник питания с защитой от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева, устойчивый к негативному влиянию нестабильных электрических сетей. Доступны варианты управления Под заказ: 1-10V, DALI, PLC.

МОДИФИКАЦИИ

- Светильники и прожекторы серии АВРОРА представляют собой модульную конструкцию. Длина и количество модулей светильника варьируются в зависимости от мощности изделия. Монтаж на консоль опоры или на ровную поверхность при помощи лиры.
- Светильники ТРАССА выполнены из литого алюминиевого сплава в трех типоразмерах корпуса. Крепление на кронштейн опоры (консоль).
- Светильники МАГИСТРАЛЬ – самые современные уличные светильники с огромными возможностями по обслуживанию, управлению освещением и модификациям, выполнены из литого алюминиевого сплава в пяти типоразмерах корпуса. Крепление на кронштейн или торшерную опору.
- Светильники и прожекторы ПАЛЛАДА выполнены из алюминиевого сплава методом экструзии. Вторичная оптика с дополнительным контуром уплотнения обеспечивает надежную защиту от попадания воды и пыли внутрь изделия. Монтаж изделия при помощи лиры. Прожекторы ДО02 рекомендуются для установки на высотные мачты.
- Мощные прожекторы ТАЙФУН до 1,2 кВт предназначены для освещения больших уличных территорий и пространств. Представляют собой модульную конструкцию из нескольких светильников, смонтированных на одной несущей раме. Крепление прожекторов через кронштейн-лиру.

ДКУ04 ТРАССА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Консольные уличные светильники ДКУ04 ТРАССА предназначены для освещения автомобильных дорог категории IБ, пешеходных аллей, бульваров, улиц и тротуаров коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий с возможностью управления освещением по протоколу 1-10V.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 167 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 2700 K, 4000 K и 5000 K
- Управление по протоколу 1-10V
- Защитное закаленное стекло
- Крепление на кронштейн Ø48-60 мм

до 167 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


100 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Степень защиты IP66
- Диапазон рабочих температур от -60°C до +40°C (УХЛ1)

Ra≥70	140°x60°	100~240 В	Pf >0.95	IK08	У1	–40..+40°C
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

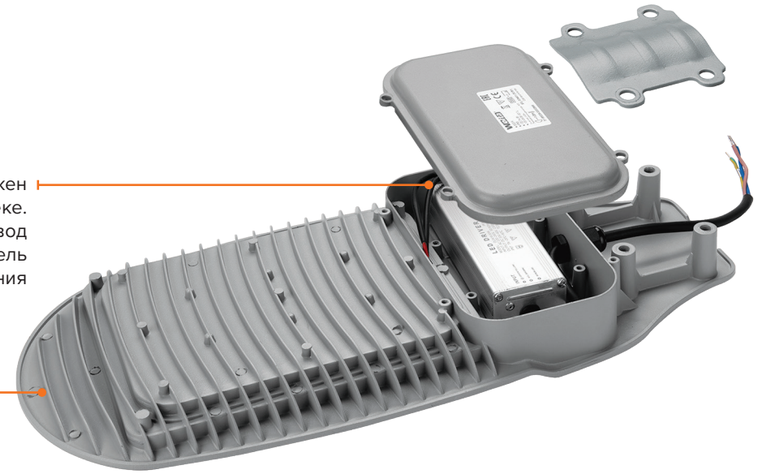


мощность
- 50 Вт
- 100 Вт
- 150 Вт
- 200 Вт

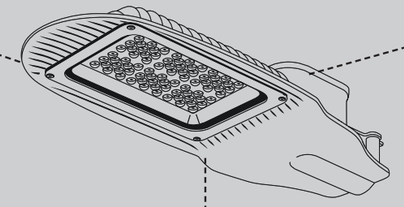


цветовая температура
- 2700 K
- 4000 K
- 5000 K

диммирование
- без
- 1-10V

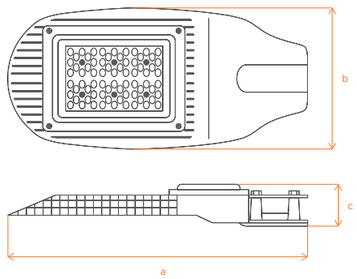

Мощность	a	b	c
50 Вт	460 мм	213 мм	62 мм
100 Вт	538 мм	264 мм	68 мм
150 Вт	635 мм	316 мм	80 мм
200 Вт	635 мм	316 мм	80 мм

Широкая Боковая КСС (ШБ140x60)



ДКУ04 ТРАССА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДКУ04-150-112-4К ШБ140х60

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (140°х60°)
- цветовая температура (2700 К/4000 К/5000 К)
- защитное стекло (2 — прозрачное)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V)
- КСС (1 — широкая боковая (ШБ))

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая т-ра	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДКУ04-50-102-2К ШБ140х60	50 Вт	нет	2700 К	7750 лм	2,15 кг	4680614752845
ДКУ04-50-102-4К ШБ140х60	50 Вт	нет	4000 К	8250 лм	2,15 кг	4260652196995
ДКУ04-50-102-5К ШБ140х60	50 Вт	нет	5000 К	8250 лм	2,15 кг	4260652197015
ДКУ04-50-112-2К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	2700 К	7750 лм	2,35 кг	4680614753132
ДКУ04-50-112-4К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	4000 К	8250 лм	2,35 кг	4260652197008
ДКУ04-50-112-5К ШБ140х60	50 Вт	1-10V	5000 К	8250 лм	2,35 кг	4260652197022
ДКУ04-100-102-2К ШБ140х60	100 Вт	нет	2700 К	16000 лм	3,2 кг	4680614753149
ДКУ04-100-102-4К ШБ140х60	100 Вт	нет	4000 К	16700 лм	3,2 кг	4260652197039
ДКУ04-100-102-5К ШБ140х60	100 Вт	нет	5000 К	16700 лм	3,2 кг	4260652197053
ДКУ04-100-112-2К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	2700 К	16000 лм	3,4 кг	4680614753156
ДКУ04-100-112-4К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	4000 К	16700 лм	3,4 кг	4260652197046
ДКУ04-100-112-5К ШБ140х60	100 Вт	1-10V	5000 К	16700 лм	3,4 кг	4260652197060
ДКУ04-150-102-2К ШБ140х60	150 Вт	нет	2700 К	23250 лм	4,45 кг	4680614753163
ДКУ04-150-102-4К ШБ140х60	150 Вт	нет	4000 К	24750 лм	4,45 кг	4260652197077
ДКУ04-150-102-5К ШБ140х60	150 Вт	нет	5000 К	24750 лм	4,45 кг	4260652197091
ДКУ04-150-112-2К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	2700 К	23250 лм	4,55 кг	4680614753170
ДКУ04-150-112-4К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	4000 К	24750 лм	4,55 кг	4260652197084
ДКУ04-150-112-5К ШБ140х60	150 Вт	1-10V	5000 К	24750 лм	4,55 кг	4260652197107
ДКУ04-200-102-2К ШБ140х60	200 Вт	нет	2700 К	28700 лм	4,45 кг	4680614753187
ДКУ04-200-102-4К ШБ140х60	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	4,45 кг	4680614709603
ДКУ04-200-102-5К ШБ140х60	200 Вт	нет	5000 К	30000 лм	4,45 кг	4680614709610
ДКУ04-200-112-2К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	2700 К	28700 лм	4,55 кг	4680614753194
ДКУ04-200-112-4К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	4,55 кг	4680614709627
ДКУ04-200-112-5К ШБ140х60	200 Вт	1-10V	5000 К	30000 лм	4,55 кг	4680614709634



Установка консольного светильника
на настенный кронштейн с шагом угла наклона 15°

ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





Регулируемый угол наклона светильника ±20° с шагом 5°

ОПИСАНИЕ

Консольные уличные светильники ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ предназначены для освещения автомагистралей и скоростных автомобильных дорог категории IA и IБ, с возможностью диммирования освещения по протоколам управления PLC, 1-10V, DALI.

ОСОБЕННОСТИ

- Современный дизайн — литой алюминиевый корпус
- Удобное обслуживание — доступ без инструмента к компонентам светильника
- Автоматическое отключение от сети при открытии драйверного отсека светильника
- Регулируемый угол наклона светильника ±20°
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5700 К
- Различные варианты управления
  Под заказ: 1-10V, DALI, PLC
- Защита от импульсных перенапряжений до 10 кВ
- Крепление на кронштейн или торшерную опору Ø48-60 мм

150 лм/Вт световая отдача

IP66 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия

ПОД ЗАКАЗ:

- Диапазон рабочих температур УХЛ1 от -60°С до +40°С
- Разъем NEMA

Ra≥70	130°x75°	100-305 В	IK08	У1	–40..+50°С
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

* является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» в номинации «Светодиодный улично-дорожный консольный светильник». www.light-award.ru

ЗОЛОТОЙ ФОТОН
ЛАУРЕАТ

Автоматическое отключение от сети при открытии драйверного отсека светильника

Защита от импульсных перенапряжений до 10 кВ


Силикатное закаленное прозрачное защитное стекло

Корпус из литого алюминия

Монтаж консольно на кронштейн или торшерно на опору

мощность

- 50 Вт
- 100 Вт
- 150 Вт
- 200 Вт
- 250 Вт
- 300 Вт

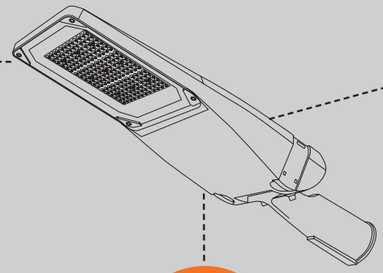


цветовая температура

- 4000 K
- 5700 K


диммирование

- без
- 1-10V
- DALI
- PLC




Мощность	a	b	c
50 Вт	507 мм	209 мм	119 мм
100 Вт	576 мм	209 мм	119 мм
150 Вт	632 мм	245 мм	121 мм
200 Вт	682 мм	245 мм	121 мм
250 Вт	765 мм	300 мм	121 мм
300 Вт	765 мм	300 мм	121 мм

Шировая Боковая КСС (ШБ130x75)



ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

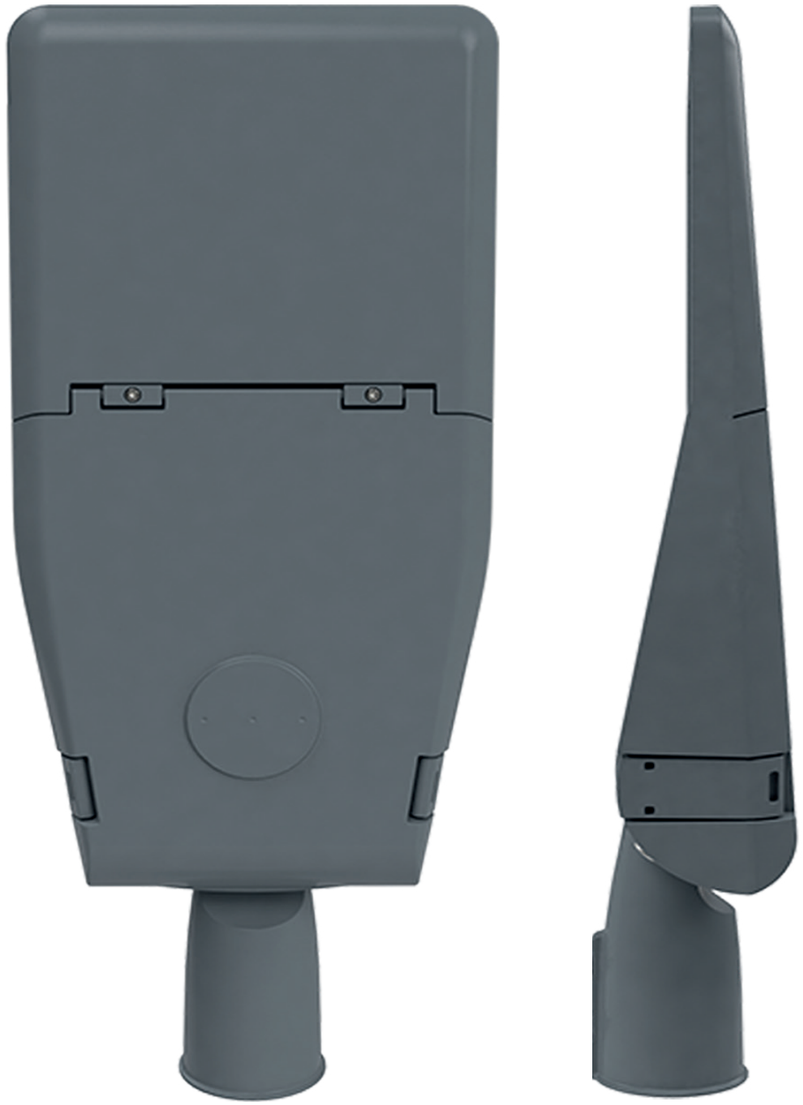

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая температура	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-50-302-4К ШБ130х75	50 Вт	нет	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732632
ДКУ05-50-302-5К ШБ130х75	50 Вт	нет	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732649
ДКУ05-50-312-4К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732656
ДКУ05-50-312-5К ШБ130х75	50 Вт	1-10V	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732663
ДКУ05-50-322-4К ШБ130х75	50 Вт	DALI	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732670
ДКУ05-50-322-5К ШБ130х75	50 Вт	DALI	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732687
ДКУ05-50-332-4К ШБ130х75	50 Вт	PLC	4000 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732694
ДКУ05-50-332-5К ШБ130х75	50 Вт	PLC	5700 К	7500 лм	507х209х119 мм	3 кг	4680614732700


ДКУ05-50-302-4К ШБ130х75

- тип
- серия
- мощность
- КСС (3 — широкая боковая (ШБ))
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 3 — PLC)
- защитное стекло (2 — прозрачное)
- цветовая температура (4000 К/5700 К)
- угол рассеяния (130°x75°)

Артикул	Мощность	Управление	Цветовая температура	Световой поток	Размеры	Масса	Штрих-код
ДКУ05-100-302-4К ШБ130х75	100 Вт	нет	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198586
ДКУ05-100-302-5К ШБ130х75	100 Вт	нет	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198593
ДКУ05-100-312-4К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198609
ДКУ05-100-312-5К ШБ130х75	100 Вт	1-10V	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198616
ДКУ05-100-322-4К ШБ130х75	100 Вт	DALI	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198623
ДКУ05-100-322-5К ШБ130х75	100 Вт	DALI	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198630
ДКУ05-100-332-4К ШБ130х75	100 Вт	PLC	4000 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198647
ДКУ05-100-332-5К ШБ130х75	100 Вт	PLC	5700 К	15000 лм	576х209х119 мм	4 кг	4260652198654
ДКУ05-150-302-4К ШБ130х75	150 Вт	нет	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198661
ДКУ05-150-302-5К ШБ130х75	150 Вт	нет	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198678
ДКУ05-150-312-4К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198685
ДКУ05-150-312-5К ШБ130х75	150 Вт	1-10V	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198692
ДКУ05-150-322-4К ШБ130х75	150 Вт	DALI	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198708
ДКУ05-150-322-5К ШБ130х75	150 Вт	DALI	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198715
ДКУ05-150-332-4К ШБ130х75	150 Вт	PLC	4000 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198722
ДКУ05-150-332-5К ШБ130х75	150 Вт	PLC	5700 К	22500 лм	632х245х121 мм	4,8 кг	4260652198739
ДКУ05-200-302-4К ШБ130х75	200 Вт	нет	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198746
ДКУ05-200-302-5К ШБ130х75	200 Вт	нет	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198753
ДКУ05-200-312-4К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198760
ДКУ05-200-312-5К ШБ130х75	200 Вт	1-10V	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198777
ДКУ05-200-322-4К ШБ130х75	200 Вт	DALI	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198784
ДКУ05-200-322-5К ШБ130х75	200 Вт	DALI	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198791
ДКУ05-200-332-4К ШБ130х75	200 Вт	PLC	4000 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198807
ДКУ05-200-332-5К ШБ130х75	200 Вт	PLC	5700 К	30000 лм	682х245х121 мм	5,6 кг	4260652198814
ДКУ05-250-302-4К ШБ130х75	250 Вт	нет	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732717
ДКУ05-250-302-5К ШБ130х75	250 Вт	нет	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732724
ДКУ05-250-312-4К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732731
ДКУ05-250-312-5К ШБ130х75	250 Вт	1-10V	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732748
ДКУ05-250-322-4К ШБ130х75	250 Вт	DALI	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732755
ДКУ05-250-322-5К ШБ130х75	250 Вт	DALI	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732762
ДКУ05-250-332-4К ШБ130х75	250 Вт	PLC	4000 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732779
ДКУ05-250-332-5К ШБ130х75	250 Вт	PLC	5700 К	37500 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732786
ДКУ05-300-302-4К ШБ130х75	300 Вт	нет	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732793
ДКУ05-300-302-5К ШБ130х75	300 Вт	нет	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732809
ДКУ05-300-312-4К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732816
ДКУ05-300-312-5К ШБ130х75	300 Вт	1-10V	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732823
ДКУ05-300-322-4К ШБ130х75	300 Вт	DALI	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732830
ДКУ05-300-322-5К ШБ130х75	300 Вт	DALI	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732847
ДКУ05-300-332-4К ШБ130х75	300 Вт	PLC	4000 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732854
ДКУ05-300-332-5К ШБ130х75	300 Вт	PLC	5700 К	45000 лм	765х300х121 мм	8,2 кг	4680614732861

ДКУ01 АВРОРА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

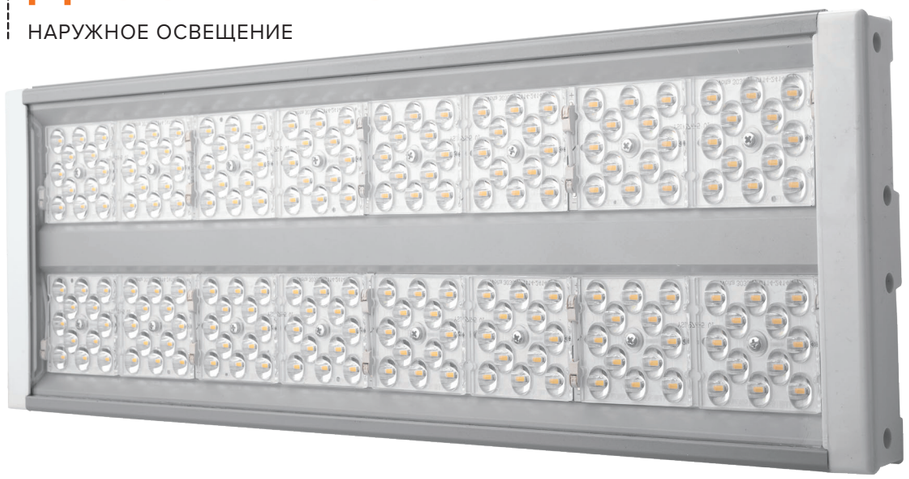

ОПИСАНИЕ

Консольные уличные светильники ДКУ01 АВРОРА предназначены для освещения автомобильных дорог различных категории, улиц, площадей, коттеджных поселков и различных дворовых территорий. Применение матового рассеивателя способствует значительному снижению значения показателя дискомфорта UGR светильника.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника с прозрачным стеклом – 150 лм/Вт, с матовым – 128 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Функциональный современный дизайн
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Крепление на стандартный кронштейн Ø48-50 мм

128/150 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Степень защиты IP66

Ra≥80	184-264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°С
цветопередача	напряжение	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура




мощность

- 40 Вт
- 60 Вт
- 80 Вт
- 100 Вт
- 120 Вт
- 160 Вт
- 200 Вт
- 240 Вт




температура свечения

- 4000 К
- 5000 К

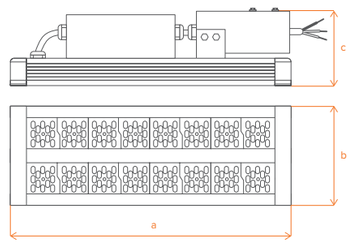


Мощность	a	b	c
40 Вт	270 мм	167 мм	100 мм
60 Вт	372 мм	167 мм	100 мм
80 Вт	482 мм	167 мм	100 мм
100 Вт	592 мм	167 мм	100 мм
120 Вт	702 мм	167 мм	100 мм
160 Вт	482 мм	333 мм	100 мм
200 Вт	592 мм	333 мм	100 мм
240 Вт	702 мм	333 мм	100 мм


Косинусная КСС (Д120)



Широкая Боковая КСС (ШБ150х75)



Широкая Боковая КСС (ШБ156х68)



ДКУ01 АВРОРА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светильники с цветовой температурой 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Масса	Штрих-код
ДКУ01-40-001-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	1,7 кг	4260708173024
ДКУ01-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260708173031
ДКУ01-40-302-4К ШБ150x75	40 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260708173048
ДКУ01-40-302-4К ШБ156x68	40 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260708173055
ДКУ01-60-001-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	2,15 кг	4260708173062
ДКУ01-60-002-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260708173079
ДКУ01-60-302-4К ШБ150x75	60 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260708173086
ДКУ01-60-302-4К ШБ156x68	60 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260708173093
ДКУ01-80-001-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	2,7 кг	4260708173109
ДКУ01-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260708173116
ДКУ01-80-302-4К ШБ150x75	80 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260708173123
ДКУ01-80-302-4К ШБ156x68	80 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260708173130
ДКУ01-100-001-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	3,25 кг	4260708173147
ДКУ01-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260708173154
ДКУ01-100-302-4К ШБ150x75	100 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260708173161
ДКУ01-100-302-4К ШБ156x68	100 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260708173178
ДКУ01-120-001-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	4,3 кг	4260708173185
ДКУ01-120-002-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260708173192
ДКУ01-120-302-4К ШБ150x75	120 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260708173208
ДКУ01-120-302-4К ШБ156x68	120 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260708173215
ДКУ01-160-001-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	5,4 кг	4260708173222
ДКУ01-160-002-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260708173239
ДКУ01-160-302-4К ШБ150x75	160 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260708173246
ДКУ01-160-302-4К ШБ156x68	160 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260708173253
ДКУ01-200-001-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	6,5 кг	4260708173260
ДКУ01-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260708173277
ДКУ01-200-302-4К ШБ150x75	200 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260708173284
ДКУ01-200-302-4К ШБ156x68	200 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260708173291
ДКУ01-240-001-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	7,6 кг	4260708173307
ДКУ01-240-002-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260708173314
ДКУ01-240-302-4К ШБ150x75	240 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260708173321
ДКУ01-240-302-4К ШБ156x68	240 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260708173338

Светильники с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Масса	Штрих-код
ДКУ01-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	1,7 кг	4260693446806
ДКУ01-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260652190030
ДКУ01-40-302-5К ШБ150x75	40 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260693446813
ДКУ01-40-302-5К ШБ156x68	40 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	6000 лм	Прозрачное	1,7 кг	4260652190023
ДКУ01-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	2,15 кг	4260693446820
ДКУ01-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260652190054
ДКУ01-60-302-5К ШБ150x75	60 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260693446837
ДКУ01-60-302-5К ШБ156x68	60 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	9000 лм	Прозрачное	2,15 кг	4260652190047
ДКУ01-80-001-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	2,7 кг	4260693446844
ДКУ01-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260652190078
ДКУ01-80-302-5К ШБ150x75	80 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260693446851
ДКУ01-80-302-5К ШБ156x68	80 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	12000 лм	Прозрачное	2,7 кг	4260652190061
ДКУ01-100-001-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	3,25 кг	4260693446868
ДКУ01-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260652190092
ДКУ01-100-302-5К ШБ150x75	100 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260693446875
ДКУ01-100-302-5К ШБ156x68	100 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	15000 лм	Прозрачное	3,25 кг	4260652190085
ДКУ01-120-001-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	4,3 кг	4260693446882
ДКУ01-120-002-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260652190115
ДКУ01-120-302-5К ШБ150x75	120 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260693446899
ДКУ01-120-302-5К ШБ156x68	120 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	18000 лм	Прозрачное	4,3 кг	4260652190108
ДКУ01-160-001-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	5,4 кг	4260693446905
ДКУ01-160-002-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260652190153
ДКУ01-160-302-5К ШБ150x75	160 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260693446912
ДКУ01-160-302-5К ШБ156x68	160 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	24000 лм	Прозрачное	5,4 кг	4260652190146
ДКУ01-200-001-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	6,5 кг	4260693446929
ДКУ01-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260652190177
ДКУ01-200-302-5К ШБ150x75	200 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260693446936
ДКУ01-200-302-5К ШБ156x68	200 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	30000 лм	Прозрачное	6,5 кг	4260652190160
ДКУ01-240-001-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	7,6 кг	4260693446943
ДКУ01-240-002-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260652190191
ДКУ01-240-302-5К ШБ150x75	240 Вт	Широкая Боковая (150°x75°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260693446950
ДКУ01-240-302-5К ШБ156x68	240 Вт	Широкая Боковая (156°x68°)	36000 лм	Прозрачное	7,6 кг	4260652190184

ДКУ02 ПАЛЛАДА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Консольные светильники ПАЛЛАДА серии ДКУ02 предназначены для консольной установки на опоры и освещения улиц, дорог разных категорий, парковых аллей и бульваров, различных городских площадей, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами, могут быть установлены на настенные кронштейны для освещения придомовых территорий.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильники отличаются высокой эффективностью – до 175 лм/Вт, предлагаются с тремя основными типами КСС – ШБ (Широкая Боковая), ШОС (Широкая Осевая симметричная) и тип Д (косинусная)
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К и 5000 К
- Корпус изделия выполнен из алюминиевого сплава
- Источник питания с защитой от микроимпульсных помех высокой энергии до 10кВ располагается внутри корпуса изделия
- Монтаж на консольную трубу Ø 48-50 мм

до 175 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

100 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

Ra≥70
цветопередача

184-264 В
напряжение

Pf >0.97
коэффициент мощности

I класс
класс защиты

У1
климатическое исполнение

–40..+50°С
рабочая температура

! ПОД ЗАКАЗ:


- Аксессуар – рамка с закаленным стеклом
- Изготовление светильника мощностью 100 Вт
- Диапазон рабочих температур УХЛ1 до -60°С
- Модификация 1-10V и DALI

Торцевые крышки с уплотнителем, защищают внутренний электрический отсек светильника

Корпус из сплава алюминия марки 6060

Крепление для установки на трубу Ø48-50 мм


вторичная оптика






мощность

- 40 Вт
- 50 Вт
- 70 Вт
- 80 Вт

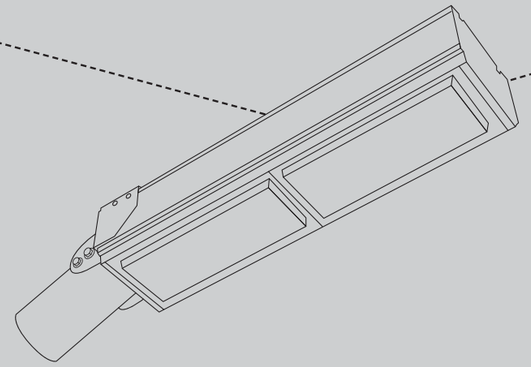


температура свечения

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К

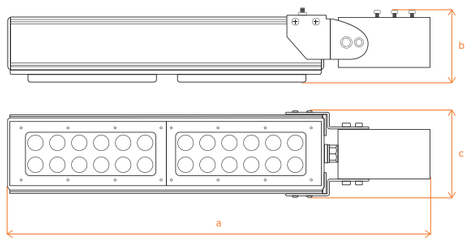


Мощность	a	b	c
40 Вт	484 мм	100 мм	82 мм
50 Вт	484 мм	100 мм	82 мм
70 Вт	660 мм	100 мм	82 мм
80 Вт	660 мм	100 мм	82 мм


Косинусная КСС (Д120)



Широкая боковая (ШБ140х80)



Широкая осевая симметричная КСС (ШОС150)



ДКУ02 ПАЛЛАДА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы с цветовой температурой 3000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДКУ02-40-002-3К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6650 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763070
ДКУ02-40-302-3К ШБ140x80	40 Вт	Широкая боковая (140x80°)	6650 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763100
ДКУ02-40-602-3К ШОС150	40 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	6650 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763131
ДКУ02-50-002-3К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8350 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763162
ДКУ02-50-302-3К ШБ140x80	50 Вт	Широкая боковая (140x80°)	8350 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763193
ДКУ02-50-602-3К ШОС150	50 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	8350 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763223
ДКУ02-70-002-3К Д120	70 Вт	Косинусная (120°)	11650 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763254
ДКУ02-70-302-3К ШБ140x80	70 Вт	Широкая боковая (140x80°)	11650 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763285
ДКУ02-70-602-3К ШОС150	70 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	11650 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763315
ДКУ02-80-002-3К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	13300 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763346
ДКУ02-80-302-3К ШБ140x80	80 Вт	Широкая боковая (140x80°)	13300 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763377
ДКУ02-80-602-3К ШОС150	80 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	13300 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763407

Прожекторы с цветовой температурой 4000 К


Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДКУ02-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763087
ДКУ02-40-302-4К ШБ140x80	40 Вт	Широкая боковая (140x80°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763117
ДКУ02-40-602-4К ШОС150	40 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763148
ДКУ02-50-002-4К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763179
ДКУ02-50-302-4К ШБ140x80	50 Вт	Широкая боковая (140x80°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763209
ДКУ02-50-602-4К ШОС150	50 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763230
ДКУ02-70-002-4К Д120	70 Вт	Косинусная (120°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763261
ДКУ02-70-302-4К ШБ140x80	70 Вт	Широкая боковая (140x80°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763292
ДКУ02-70-602-4К ШОС150	70 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763322
ДКУ02-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763353
ДКУ02-80-302-4К ШБ140x80	80 Вт	Широкая боковая (140x80°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763384
ДКУ02-80-602-4К ШОС150	80 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763414

Прожекторы с цветовой температурой 5000 К


Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Размер	Масса	Штрихкод штука
ДКУ02-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763094
ДКУ02-40-302-5К ШБ140x80	40 Вт	Широкая боковая (140x80°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763124
ДКУ02-40-602-5К ШОС150	40 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	7000 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763155
ДКУ02-50-002-5К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763186
ДКУ02-50-302-5К ШБ140x80	50 Вт	Широкая боковая (140x80°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763216
ДКУ02-50-602-5К ШОС150	50 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	8750 лм	484x100x82 мм	2,6 кг	4680614763247
ДКУ02-70-002-5К Д120	70 Вт	Косинусная (120°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763278
ДКУ02-70-302-5К ШБ140x80	70 Вт	Широкая боковая (140x80°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763308
ДКУ02-70-602-5К ШОС150	70 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	12250 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763339
ДКУ02-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763360
ДКУ02-80-302-5К ШБ140x80	80 Вт	Широкая боковая (140x80°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763391
ДКУ02-80-602-5К ШОС150	80 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	14000 лм	660x100x82 мм	3,2 кг	4680614763421

ДКУ02-50-002-4К Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (120°, 140°x80°, 150°)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К)
- 2 — вторичная оптика
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 3 — широкая боковая (ШБ), 6 — широкая осевая симметричная (ШОС))

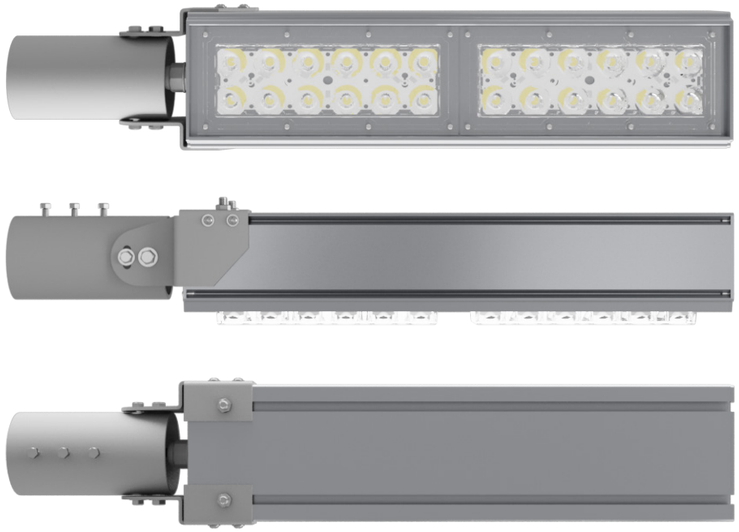


светильник мощностью 40 Вт, 50 Вт

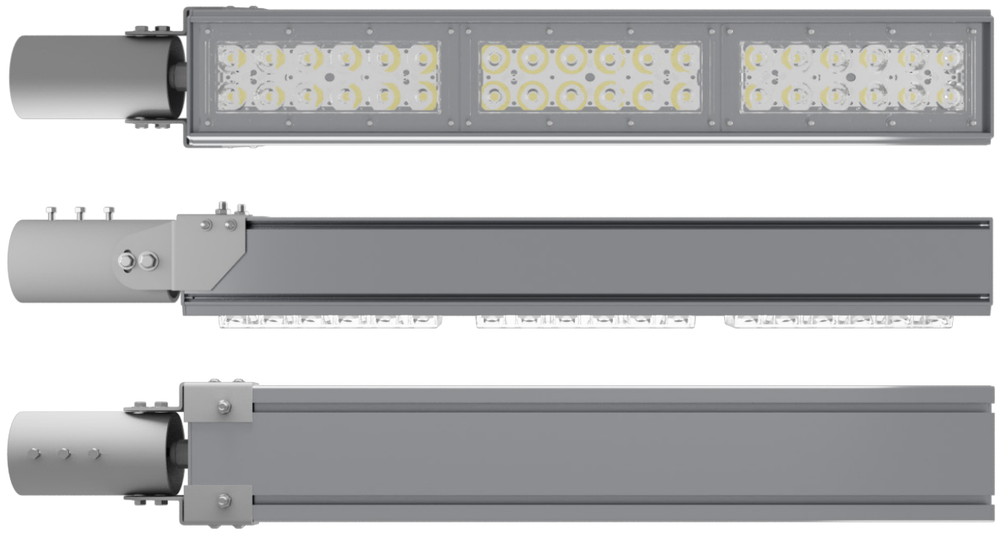

светильник мощностью 70 Вт, 80 Вт

ДО01 АВРОРА


НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

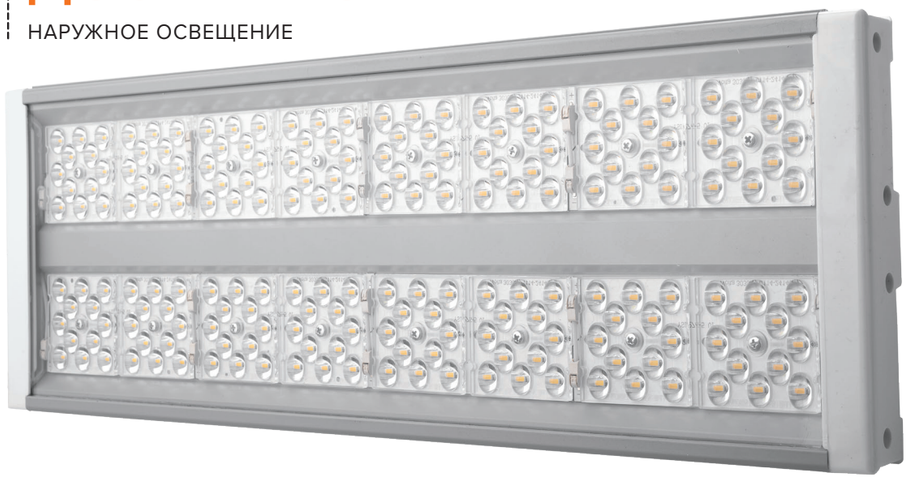

ЗОЛОТОЙ ФОТОН

ЛАУРЕАТ

*является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» в номинации «Светодиодный улично-дорожный консольный светильник». www.light-award.ru

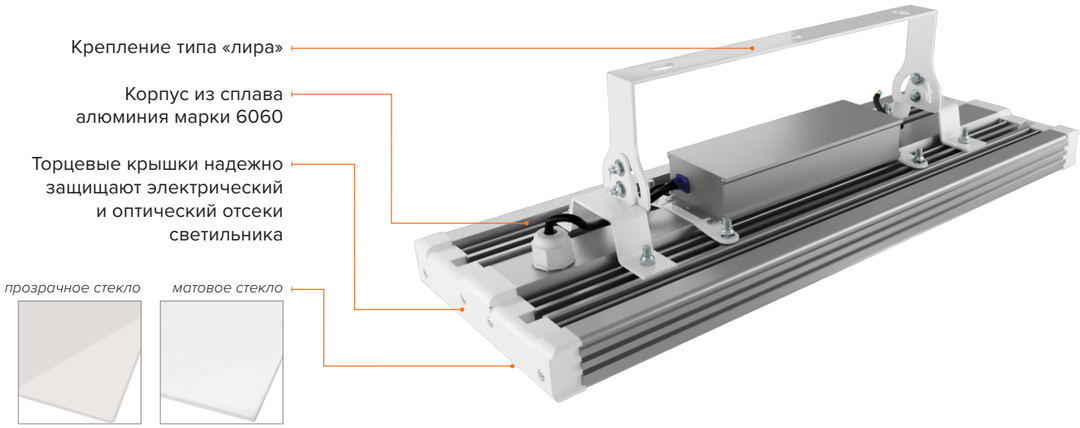

ОПИСАНИЕ

Прожекторы наружного освещения ДО01 АВРОРА предназначены для освещения больших территорий и площадей, карьеров, наружных складских терминалов, фасадов зданий, акцентного освещения различных объектов, строительных площадок и других открытых пространств. Прожекторы могут устанавливаться на высотные мачты с мобильной короной и стационарной корзиной.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника с прозрачным стеклом – 150 лм/Вт, с матовым – 128 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Не требует обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных местах
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Различные варианты оптики – от косинусной (Д) 120° до концентрированной (К) 30°
- Стандартное крепление — лира*
- Возможно исполнение прожекторов с кронштейном-лирой с углом наклона 30° для монтажа на высотные мачты

*__Лира__ – часть осветительной арматуры прожектора, предназначенная для крепления прожектора к опорной поверхности и позволяющая изменять ориентацию светового пучка прожектора путем его вращения относительно вертикальной и горизонтальной осей.

128/150 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия


ПОД ЗАКАЗ:


- Степень защиты IP66
- Кронштейн-лира с углом наклона 30°

Ra≥80	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°С
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

мощность

- 40 Вт
- 60 Вт
- 80 Вт
- 100 Вт
- 120 Вт
- 160 Вт
- 200 Вт
- 240 Вт
- 300 Вт
- 360 Вт





температура свечения


- 4000 К
- 5000 К

ДО01-40-001-5К Д120


- тип
- серия
- мощность
- Угол рассеяния (120°, 90°, 60°, 50°, 30°)
- Цветовая температура (4000 К/5000 К)
- Защитное стекло (1 — матовое, 2 — прозрачное)
- Драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 2 — глубокая (Г), 4 — концентрированная (К), 5 — асимметричная (А))

Мощность	a	b	c
40 Вт	262 мм	167 мм	145 мм
60 Вт	262 мм	167 мм	145 мм
80 Вт	372 мм	167 мм	145 мм
100 Вт	482 мм	167 мм	145 мм
120 Вт	592 мм	167 мм	145 мм
160 Вт	702 мм	167 мм	145 мм
200 Вт	482 мм	333 мм	145 мм
240 Вт	592 мм	333 мм	145 мм
300 ВТ	702 мм	333 мм	145 мм
360 Вт	812 мм	333 мм	145 мм


Глубокая КСС (Г60)




Асимметричная КСС (А50)




Косинусная КСС (Д90)



Косинусная КСС (Д120)



Концентрированная КСС (К30)



Прожекторы с цветовой температурой 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Масса	Штрих-код
ДО01-40-001-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	1,6 кг	4260708172430
ДО01-40-002-4К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260708172447
ДО01-40-002-4К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260708172454
ДО01-40-202-4К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260708172461
ДО01-40-402-4К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260708172478
ДО01-40-502-4К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260708172485
ДО01-60-001-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	2,05 кг	4260708172492
ДО01-60-002-4К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260708172508
ДО01-60-002-4К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260708172515
ДО01-60-202-4К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260708172522
ДО01-60-402-4К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260708172539
ДО01-60-502-4К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260708172546
ДО01-80-001-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	2,6 кг	4260708172553
ДО01-80-002-4К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260708172560
ДО01-80-002-4К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260708172577
ДО01-80-202-4К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260708172584
ДО01-80-402-4К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260708172591
ДО01-80-502-4К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260708172607
ДО01-100-001-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	3,15 кг	4260708172614
ДО01-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260708172621
ДО01-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260708172638
ДО01-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260708172645
ДО01-100-402-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260708172652
ДО01-100-502-4К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260708172669
ДО01-120-001-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	4,1 кг	4260708172676
ДО01-120-002-4К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708172683
ДО01-120-002-4К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708172690
ДО01-120-202-4К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708172706
ДО01-120-402-4К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708172713
ДО01-120-502-4К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708172720
ДО01-160-001-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	5,2 кг	4260708172737
ДО01-160-002-4К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708172744
ДО01-160-002-4К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708172751
ДО01-160-202-4К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708172768
ДО01-160-402-4К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708172775
ДО01-160-502-4К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708172782
ДО01-200-001-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	6,3 кг	4260708172799
ДО01-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708172805
ДО01-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708172812
ДО01-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708170092
ДО01-200-402-4К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708172829
ДО01-200-502-4К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708172836
ДО01-240-001-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	7,4 кг	4260708172843
ДО01-240-002-4К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260708172850
ДО01-240-002-4К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кн	4260708172867
ДО01-240-202-4К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260708172874
ДО01-240-402-4К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260708172881
ДО01-240-502-4К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260708172898
ДО01-300-001-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	38400 лм	Матовое	9,45 кг	4260708172904
ДО01-300-002-4К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172911
ДО01-300-002-4К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172928
ДО01-300-202-4К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172935
ДО01-300-402-4К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172942
ДО01-300-502-4К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172959
ДО01-360-001-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	46100 лм	Матовое	11,1 кг	4260708172966
ДО01-360-002-4К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708172973
ДО01-360-002-4К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708172980
ДО01-360-202-4К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708172997
ДО01-360-402-4К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708173000
ДО01-360-502-4К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708173017

Прожекторы с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Защитное стекло	Масса	Штрих-код
ДО01-40-001-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5100 лм	Матовое	1,6 кг	4260693446967
ДО01-40-002-5К Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260652190214
ДО01-40-002-5К Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260693449906
ДО01-40-202-5К Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260652190207
ДО01-40-402-5К К30	40 Вт	Концентрированная (30°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260693446974
ДО01-40-502-5К А50	40 Вт	Асимметричная (50°)	6000 лм	Прозрачное	1,6 кг	4260693446981
ДО01-60-001-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	7700 лм	Матовое	2,05 кг	4260693446998
ДО01-60-002-5К Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260652190238
ДО01-60-002-5К Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260693449913
ДО01-60-202-5К Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260652190221
ДО01-60-402-5К К30	60 Вт	Концентрированная (30°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260693447001
ДО01-60-502-5К А50	60 Вт	Асимметричная (50°)	9000 лм	Прозрачное	2,05 кг	4260693447018
ДО01-80-001-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	10200 лм	Матовое	2,6 кг	4260693447025
ДО01-80-002-5К Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260652190252
ДО01-80-002-5К Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260693449920
ДО01-80-202-5К Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260652190245
ДО01-80-402-5К К30	80 Вт	Концентрированная (30°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260693447032
ДО01-80-502-5К А50	80 Вт	Асимметричная (50°)	12000 лм	Прозрачное	2,6 кг	4260693447049
ДО01-100-001-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	12800 лм	Матовое	3,15 кг	4260693447056
ДО01-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260652190276
ДО01-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260693449937
ДО01-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260652190269
ДО01-100-402-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260693447063
ДО01-100-502-5К А50	100 Вт	Асимметричная (50°)	15000 лм	Прозрачное	3,15 кг	4260693447070
ДО01-120-001-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	15400 лм	Матовое	4,1 кг	4260693447087
ДО01-120-002-5К Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260652190290
ДО01-120-002-5К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260708170573
ДО01-120-202-5К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260652190283
ДО01-120-402-5К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260693447094
ДО01-120-502-5К А50	120 Вт	Асимметричная (50°)	18000 лм	Прозрачное	4,1 кг	4260693447100
ДО01-160-001-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	20500 лм	Матовое	5,2 кг	4260693447117
ДО01-160-002-5К Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260652190337
ДО01-160-002-5К Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260708170580
ДО01-160-202-5К Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260652190320
ДО01-160-402-5К К30	160 Вт	Концентрированная (30°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260693447124
ДО01-160-502-5К А50	160 Вт	Асимметричная (50°)	24000 лм	Прозрачное	5,2 кг	4260693447131
ДО01-200-001-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	25600 лм	Матовое	6,3 кг	4260693447148
ДО01-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260652190351
ДО01-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260708170597
ДО01-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260652190344
ДО01-200-402-5К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260693447155
ДО01-200-502-5К А50	200 Вт	Асимметричная (50°)	30000 лм	Прозрачное	6,3 кг	4260693447162
ДО01-240-001-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	30700 лм	Матовое	7,4 кг	4260693447179
ДО01-240-002-5К Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260652190375
ДО01-240-002-5К Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кн	4260708172409
ДО01-240-202-5К Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260652190368
ДО01-240-402-5К К30	240 Вт	Концентрированная (30°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260693447186
ДО01-240-502-5К А50	240 Вт	Асимметричная (50°)	36000 лм	Прозрачное	7,4 кг	4260693447193
ДО01-300-001-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	38400 лм	Матовое	9,45 кг	4260693447209
ДО01-300-002-5К Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260652190399
ДО01-300-002-5К Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260708172416
ДО01-300-202-5К Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260652190382
ДО01-300-402-5К К30	300 Вт	Концентрированная (30°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260693447216
ДО01-300-502-5К А50	300 Вт	Асимметричная (50°)	45000 лм	Прозрачное	9,45 кг	4260693447223
ДО01-360-001-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	46100 лм	Матовое	11,1 кг	4260693447230
ДО01-360-002-5К Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260652190412
ДО01-360-002-5К Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260708172423
ДО01-360-202-5К Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260652190405
ДО01-360-402-5К К30	360 Вт	Концентрированная (30°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260693447247
ДО01-360-502-5К А50	360 Вт	Асимметричная (50°)	54000 лм	Прозрачное	11,1 кг	4260693447254

ДО02 ПАЛЛАДА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




ОПИСАНИЕ

Прожекторы ДО02 ПАЛЛАДА предназначены для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих территорий, открытых терминалов и других уличных пространств.


ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 175 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Степень защиты IP65
- Корпус изделия из алюминиевого сплава, обеспечивает надежный тепловой менеджмент, защищая источники света от перегрева
- Надежный источник питания обеспечивает максимальную защиту от скачков и перепадов напряжения в промышленных сетях, а так же защитит изделия от микроимпульсных помех большой энергии
- Различные варианты светораспределения по типу КСС: от концентрированных и узких, до асимметричных
- Установка накладным или подвесным способом
- Возможно исполнение прожекторов с кронштейном-лирой с углом наклона 30° для монтажа на высотные мачты

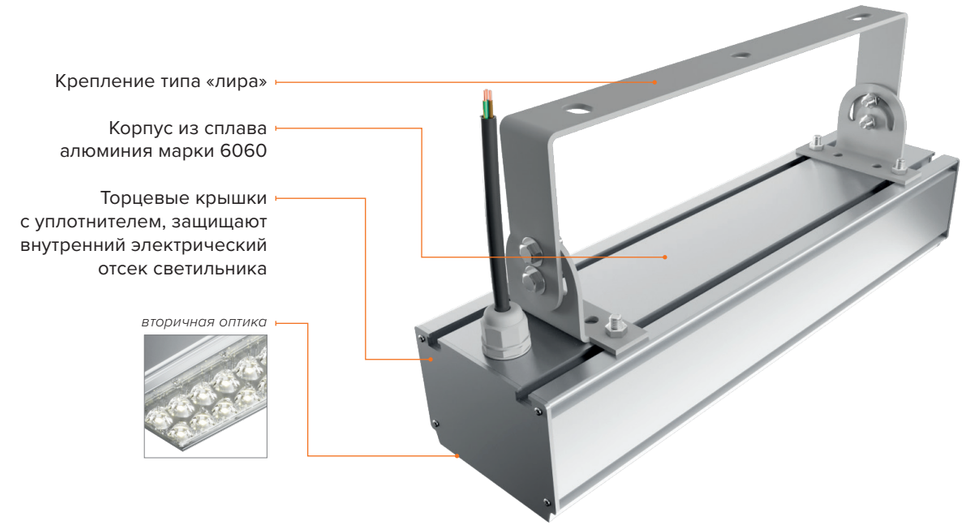


- 50 Вт
- 75 Вт
- 100 Вт
- 150 Вт
- 180 Вт
- 200 Вт
- 230 Вт

мощность



- 4000 К
- 5000 К

температура свечения

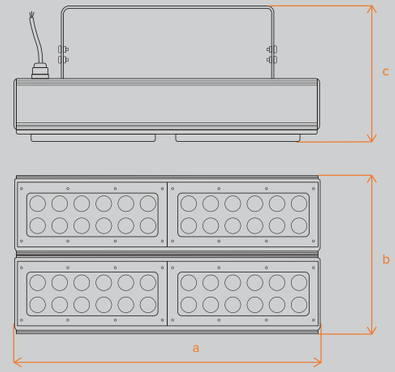

до 175 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- IP66
- Модификация с закаленным стеклом

Ra≥70	108~305 В	Pf >0.95	I класс	У1	–40..+50°C	F
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	

Мощность	a	b	c*
50 Вт	365 мм	91 мм	170 мм
75 Вт	540 мм	91 мм	170 мм
100 Вт	365 мм	182 мм	170 мм
150 Вт	540 мм	182 мм	170 мм
180 Вт	540 мм	182 мм	170 мм
200 Вт	715 мм	182 мм	170 мм
230 Вт	540 мм	272 мм	170 мм

* – в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться


ДО02-50-002-4К Д90

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (90°, 110°x30°, 30°, 60°, 120°, 60°, 150°, 8°)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- 2 — вторичная оптика
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 1 — симметричная (эллипс) (С), 2 — глубокая (Г), 3 — концентрированная (К), 4 — полуширокая (Л), 5 — Асимметричная (А), 6 — широкая осевая симметричная (ШОС))


ДО02 ПАЛЛАДА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Симметричная (эллипс) КСС (С110х30)




Полуширокая КСС (Л120)




Концентрированная КСС (К30)




Косинусная КСС (Д90)




Широкая осевая симметричная КСС (ШОС150)




Концентрированная КСС (К8)




Асимметричная КСС (А60)



Глубокая КСС (Г60)




Косинусная КСС (Д120)










Прожекторы с цветовой температурой 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДО02-25-002-4К Д120	25 Вт	Косинусная (120°)	4150 лм	1,2 кг	4680614765975
ДО02-25-002-4К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	4375 лм	1,2 кг	4680614765968
ДО02-25-202-4К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	4250 лм	1,2 кг	4680614765937
ДО02-25-302-4К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	4125 лм	1,2 кг	4680614765913
ДО02-50-002-4К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8300 лм	2,4 кг	4680614765890
ДО02-50-002-4К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	2,4 кг	4680614754177
ДО02-50-102-4К С110х30	50 Вт	Симметричная (110х30°)	8500 лм	2,4 кг	4680614754191
ДО02-50-202-4К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	2,4 кг	4680614754214
ДО02-50-302-4К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	2,4 кг	4680614754238
ДО02-50-402-4К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	2,4 кг	4680614754252
ДО02-50-502-4К А60	50 Вт	Асимметричная (60°)	8250 лм	2,4 кг	4680614754276
ДО02-75-002-4К Д120	75 Вт	Косинусная (120°)	12450 лм	3 кг	4680614765876
ДО02-75-002-4К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	13120 лм	3 кг	4680614754290
ДО02-75-102-4К С110х30	75 Вт	Симметричная (110х30°)	12750 лм	3 кг	4680614754313
ДО02-75-202-4К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	3 кг	4680614754337
ДО02-75-302-4К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	3 кг	4680614754351
ДО02-75-402-4К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	3 кг	4680614754375
ДО02-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	16600 лм	4,2 кг	4680614766071
ДО02-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	4,2 кг	4680614753439
ДО02-100-102-4К С110х30	100 Вт	Симметричная (110х30°)	17000 лм	4,2 кг	4680614753453
ДО02-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	4,2 кг	4680614753477
ДО02-100-302-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	4,2 кг	4680614753491
ДО02-100-402-4К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	4,2 кг	4680614753514
ДО02-100-502-4К А60	100 Вт	Асимметричная (60°)	16500 лм	4,2 кг	4680614753538
ДО02-150-002-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	24900 лм	5,6 кг	4680614766057
ДО02-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	5,6 кг	4680614753552
ДО02-150-102-4К С110х30	150 Вт	Симметричная (110х30°)	25500 лм	5,6 кг	4680614753576
ДО02-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	5,6 кг	4680614753590
ДО02-150-302-4К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	5,6 кг	4680614753613
ДО02-150-302-4К К8	150 Вт	Концентрированная (8°)	23250 лм	5,6 кг	4680614753620
ДО02-150-402-4К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	5,6 кг	4680614753651
ДО02-150-502-4К А60	150 Вт	Асимметричная (60°)	24750 лм	5,6 кг	4680614753675
ДО02-150-602-4К ШОС150	150 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	24900 лм	5,6 кг	4680614753699
ДО02-180-002-4К Д120	180 Вт	Косинусная (120°)	29880 лм	5,6 кг	4680614766033
ДО02-180-002-4К Д90	180 Вт	Косинусная (90°)	31500 лм	5,6 кг	4680614753712
ДО02-180-102-4К С110х30	180 Вт	Симметричная (110х30°)	30600 лм	5,6 кг	4680614753736
ДО02-180-202-4К Г60	180 Вт	Глубокая (60°)	30600 лм	5,6 кг	4680614753750
ДО02-180-302-4К К30	180 Вт	Концентрированная (30°)	29700 лм	5,6 кг	4680614753774
ДО02-180-302-4К К8	180 Вт	Концентрированная (8°)	27900 лм	5,6 кг	4680614753781
ДО02-180-402-4К Л120	180 Вт	Полуширокая (120°)	31500 лм	5,6 кг	4680614753811
ДО02-180-502-4К А60	180 Вт	Асимметричная (60°)	29700 лм	5,6 кг	4680614753835
ДО02-180-602-4К ШОС150	180 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	29880 лм	5,6 кг	4680614753859
ДО02-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	33200 лм	7 кг	4680614766019
ДО02-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	35000 лм	7 кг	4680614753873
ДО02-200-102-4К С110х30	200 Вт	Симметричная (110х30°)	34000 лм	7 кг	4680614753897
ДО02-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	7 кг	4680614753910
ДО02-200-302-4К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	33000 лм	7 кг	4680614753934
ДО02-200-302-4К К8	200 Вт	Концентрированная (8°)	31000 лм	7 кг	4680614753941
ДО02-200-402-4К Л120	200 Вт	Полуширокая (120°)	35000 лм	7 кг	4680614753972
ДО02-200-602-4К ШОС150	200 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	33200 лм	7 кг	4680614753996
ДО02-230-002-4К Д120	230 Вт	Косинусная (120°)	38180 лм	8,2 кг	4680614765999
ДО02-230-002-4К Д90	230 Вт	Косинусная (90°)	40250 лм	8,2 кг	4680614754016
ДО02-230-102-4К С110х30	230 Вт	Симметричная (110х30°)	39100 лм	8,2 кг	4680614754030
ДО02-230-202-4К Г60	230 Вт	Глубокая (60°)	39100 лм	8,2 кг	4680614754054
ДО02-230-302-4К К30	230 Вт	Концентрированная (30°)	37950 лм	8,2 кг	4680614754078
ДО02-230-302-4К К8	230 Вт	Концентрированная (8°)	35650 лм	8,2 кг	4680614754085
ДО02-230-402-4К Л120	230 Вт	Полуширокая (120°)	40250 лм	8,2 кг	4680614754115
ДО02-230-502-4К А60	230 Вт	Асимметричная (60°)	37950 лм	8,2 кг	4680614754139
ДО02-230-602-4К ШОС150	230 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	38180 лм	8,2 кг	4680614754153

ДО02 ПАЛЛАДА

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

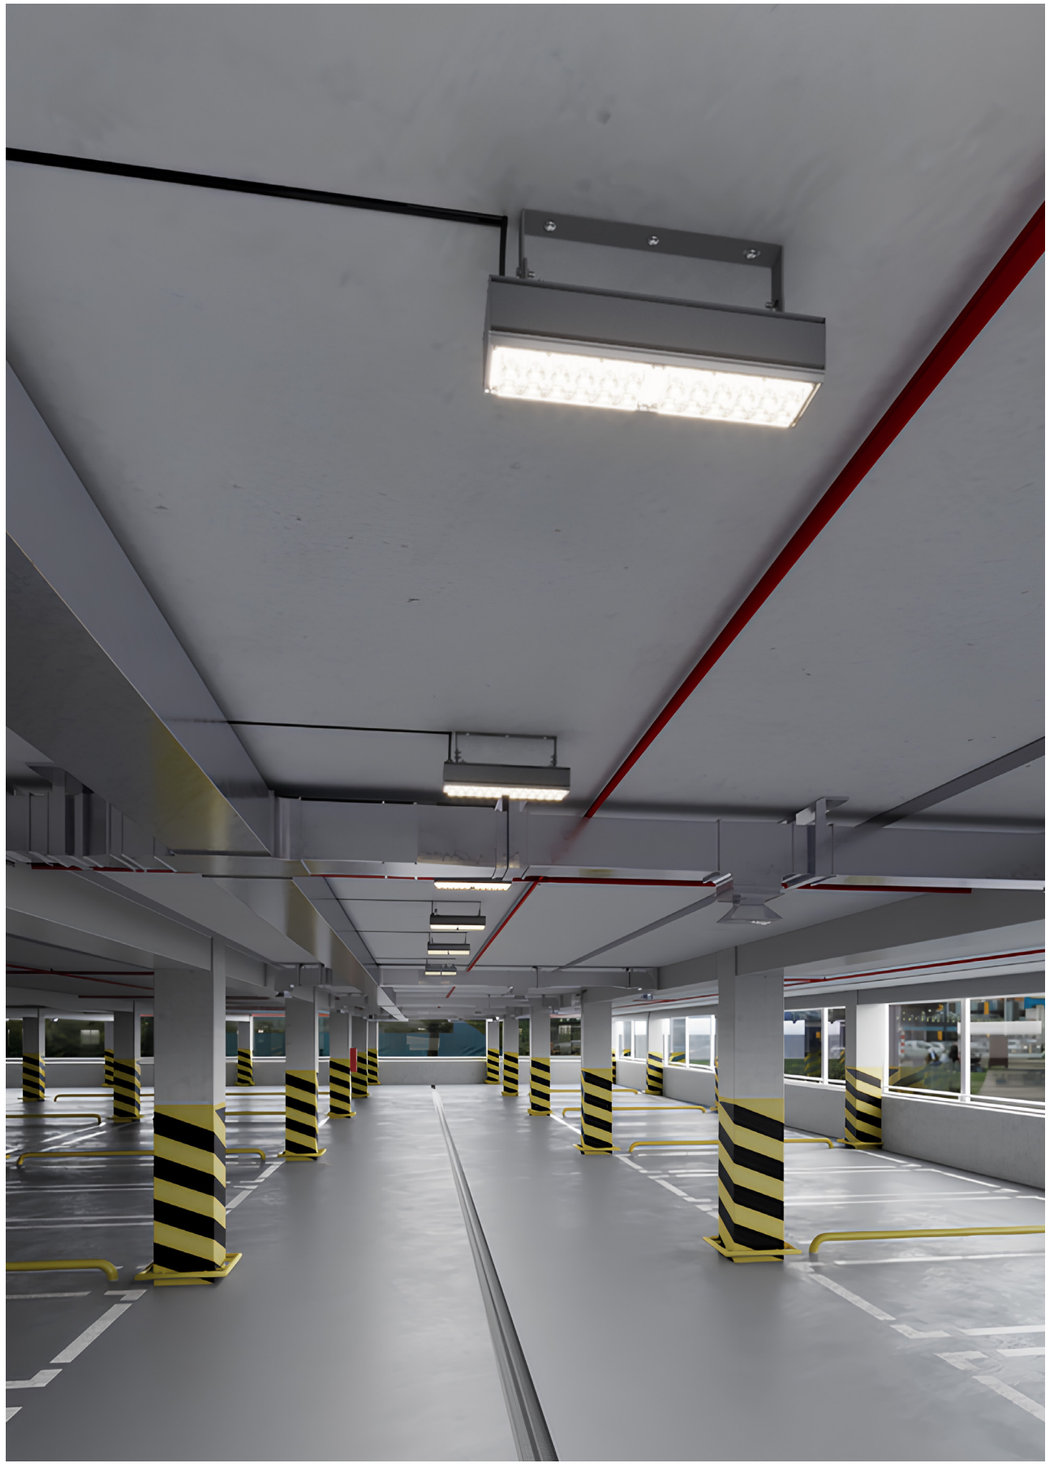


Прожекторы с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДО02-25-002-5К Д120	25 Вт	Косинусная (120°)	4150 лм	1,2 кг	4680614765951
ДО02-25-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	4375 лм	1,2 кг	4680614765944
ДО02-25-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	4250 лм	1,2 кг	4680614765920
ДО02-25-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	4125 лм	1,2 кг	4680614765906
ДО02-50-002-5К Д120	50 Вт	Косинусная (120°)	8300 лм	2,4 кг	4680614765883
ДО02-50-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	8750 лм	2,4 кг	4680614754184
ДО02-50-102-5К С110х30	50 Вт	Симметричная (110х30°)	8500 лм	2,4 кг	4680614754207
ДО02-50-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	8500 лм	2,4 кг	4680614754221
ДО02-50-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	8250 лм	2,4 кг	4680614754245
ДО02-50-402-5К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	8750 лм	2,4 кг	4680614754269
ДО02-50-502-5К А60	50 Вт	Асимметричная (60°)	8250 лм	2,4 кг	4680614754283
ДО02-75-002-5К Д120	75 Вт	Косинусная (120°)	12450 лм	3 кг	4680614765869
ДО02-75-002-5К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	13120 лм	3 кг	4680614754306
ДО02-75-102-5К С110х30	75 Вт	Симметричная (110х30°)	12750 лм	3 кг	4680614754320
ДО02-75-202-5К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	12750 лм	3 кг	4680614754344
ДО02-75-302-5К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	12370 лм	3 кг	4680614754368
ДО02-75-402-5К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	13120 лм	3 кг	4680614754382
ДО02-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	16600 лм	4,2 кг	4680614766064
ДО02-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17500 лм	4,2 кг	4680614753446
ДО02-100-102-5К С110х30	100 Вт	Симметричная (110х30°)	17000 лм	4,2 кг	4680614753460
ДО02-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	4,2 кг	4680614753484
ДО02-100-302-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	16500 лм	4,2 кг	4680614753507
ДО02-100-402-5К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	17500 лм	4,2 кг	4680614753521
ДО02-100-502-5К А60	100 Вт	Асимметричная (60°)	16500 лм	4,2 кг	4680614753545
ДО02-150-002-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	24900 лм	5,6 кг	4680614766040
ДО02-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	26250 лм	5,6 кг	4680614753569
ДО02-150-102-5К С110х30	150 Вт	Симметричная (110х30°)	25500 лм	5,6 кг	4680614753583
ДО02-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	5,6 кг	4680614753606
ДО02-150-302-5К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	24750 лм	5,6 кг	4680614753637
ДО02-150-302-5К К8	150 Вт	Концентрированная (8°)	23250 лм	5,6 кг	4680614753644
ДО02-150-402-5К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	26250 лм	5,6 кг	4680614753668
ДО02-150-502-5К А60	150 Вт	Асимметричная (60°)	24750 лм	5,6 кг	4680614753682
ДО02-150-602-5К ШОС150	150 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	24900 лм	5,6 кг	4680614753705
ДО02-180-002-5К Д120	180 Вт	Косинусная (120°)	29880 лм	5,6 кг	4680614766026
ДО02-180-002-5К Д90	180 Вт	Косинусная (90°)	31500 лм	5,6 кг	4680614753729
ДО02-180-102-5К С110х30	180 Вт	Симметричная (110х30°)	30600 лм	5,6 кг	4680614753743
ДО02-180-202-5К Г60	180 Вт	Глубокая (60°)	30600 лм	5,6 кг	4680614753767
ДО02-180-302-5К К30	180 Вт	Концентрированная (30°)	29700 лм	5,6 кг	4680614753798
ДО02-180-302-5К К8	180 Вт	Концентрированная (8°)	27900 лм	5,6 кг	4680614753804
ДО02-180-402-5К Л120	180 Вт	Полуширокая (120°)	31500 лм	5,6 кг	4680614753828
ДО02-180-502-5К А60	180 Вт	Асимметричная (60°)	29700 лм	5,6 кг	4680614753842
ДО02-180-602-5К ШОС150	180 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	29880 лм	5,6 кг	4680614753866
ДО02-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	33200 лм	7 кг	4680614766002
ДО02-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	35000 лм	7 кг	4680614753880
ДО02-200-102-5К С110х30	200 Вт	Симметричная (110х30°)	34000 лм	7 кг	4680614753903
ДО02-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	7 кг	4680614753927
ДО02-200-302-5К К30	200 Вт	Концентрированная (30°)	33000 лм	7 кг	4680614753958
ДО02-200-302-5К К8	200 Вт	Концентрированная (8°)	31000 лм	7 кг	4680614753965
ДО02-200-402-5К Л120	200 Вт	Полуширокая (120°)	35000 лм	7 кг	4680614753989
ДО02-200-602-5К ШОС150	200 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	33200 лм	7 кг	4680614754009
ДО02-230-002-5К Д120	230 Вт	Косинусная (120°)	38180 лм	8,2 кг	4680614765982
ДО02-230-002-5К Д90	230 Вт	Косинусная (90°)	40250 лм	8,2 кг	4680614754023
ДО02-230-102-5К С110х30	230 Вт	Симметричная (110х30°)	39100 лм	8,2 кг	4680614754047
ДО02-230-202-5К Г60	230 Вт	Глубокая (60°)	39100 лм	8,2 кг	4680614754061
ДО02-230-302-5К К30	230 Вт	Концентрированная (30°)	37950 лм	8,2 кг	4680614754092
ДО02-230-302-5К К8	230 Вт	Концентрированная (8°)	35650 лм	8,2 кг	4680614754108
ДО02-230-402-5К Л120	230 Вт	Полуширокая (120°)	40250 лм	8,2 кг	4680614754122
ДО02-230-502-5К А60	230 Вт	Асимметричная (60°)	37950 лм	8,2 кг	4680614754146
ДО02-230-602-5К ШОС150	230 Вт	Широкая осевая симметричная (150°)	38180 лм	8,2 кг	4680614754160

ДО06 ТАЙФУН

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



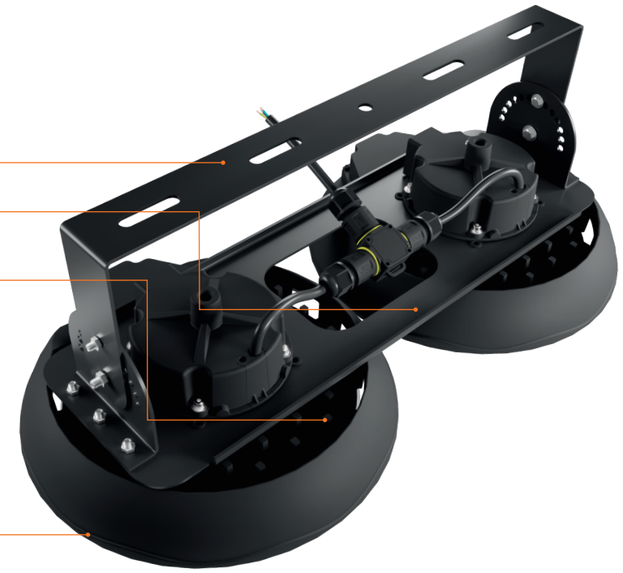


ОПИСАНИЕ

ДО06 ТАЙФУН — мощные прожекторы, предназначенные для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих уличных территорий: открытых терминалов, строек, карьеров, парковок у торговых центров, больших садово-парковых территорий, спортивных объектов (без требований к телетрансляциям) и других уличных пространств.

ОСОБЕННОСТИ


- Высокая эффективность прожекторов – 190 лм/Вт
- Коррелированная цветовая температура – 4000 К и 5000 К
- Не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных местах
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Функциональный современный дизайн
- Два типа крепления: прожекторы могут устанавливаться накладным способом на ровную поверхность при помощи кронштейна-лиры. Для модификаций 600 Вт, 800 Вт и 1200 Вт предлагается кронштейн-лира с углом наклона 30°, что позволяет удобно монтировать эти прожекторы на высотные мачты с мобильной короной и стационарной корзиной
- Доступны к заказу различные варианты КСС – 60°, 90°, 120°

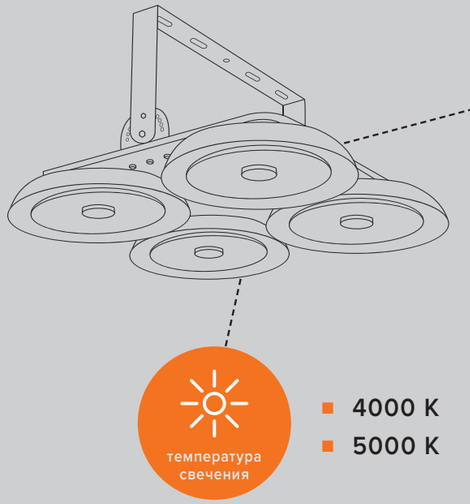


- 400 Вт
- 600 Вт
- 800 Вт
- 1200 Вт

- 4000 К
- 5000 К


Косинусная КСС (Д90)



Косинусная КСС (Д120)



Глубокая КСС (Г60)



190 лм/Вт световая отдача


IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы


5 лет гарантия

Ra≥70	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°С
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

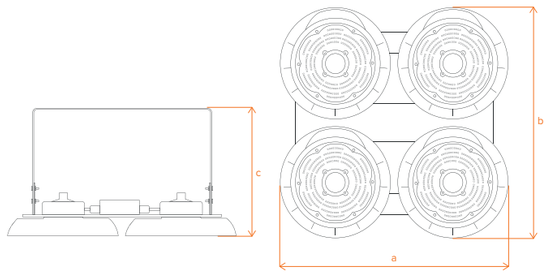

для прямого кронштейна-лиры

Мощность	a	b	c
400 Вт	610 мм	300 мм	220 мм
800 Вт	620 мм	620 мм	345 мм

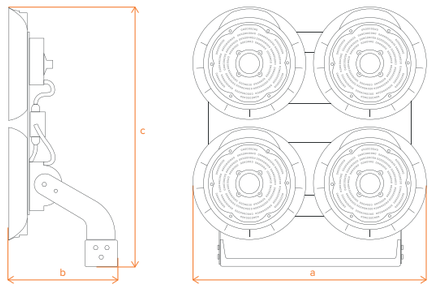

для кронштейна-лиры с углом наклона 30°

Мощность	a	b	c
600 Вт	610 мм	300 мм	640 мм
800 Вт	620 мм	300 мм	690 мм
1200 Вт	940 мм	300 мм	690 мм

ДО06 ТАЙФУН

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





800 Вт на кронштейне-лире с углом 30°





600 Вт на кронштейне-лире с углом 30°





1200 Вт на кронштейне-лире с углом 30°

ДО06-800-002-4К-Л Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (60°, 90°, 120°)
- лира с наклоном
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- рассеиватель (2 – вторичная оптика)
- драйвер (0 – стандартное исполнение)
- КСС (0 – косинусная (Д), 2 – глубокая (Г))





800 Вт на прямом кронштейне-лире

Прожекторы с цветовой температурой 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрихкод штука
ДО06-400-002-4К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	76000 лм	7 кг	4680614755341
ДО06-400-002-4К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	76000 лм	7 кг	4680614755365
ДО06-400-202-4К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	76000 лм	7 кг	4680614755389
ДО06-600-002-4К-Л Д120	600 Вт	Косинусная (120°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755464
ДО06-600-002-4К-Л Д90	600 Вт	Косинусная (90°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755488
ДО06-600-202-4К-Л Г60	600 Вт	Глубокая (60°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755501
ДО06-800-002-4К Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755525
ДО06-800-002-4К Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755549
ДО06-800-202-4К Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755563
ДО06-800-002-4К-Л Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	16 кг	4680614755587
ДО06-800-002-4К-Л Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	16 кг	4680614755600
ДО06-800-202-4К-Л Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	16 кг	4680614755624
ДО06-1200-002-4К-Л Д120	1200 Вт	Косинусная (120°)	228000 лм	23 кг	4680614755648
ДО06-1200-002-4К-Л Д90	1200 Вт	Косинусная (90°)	228000 лм	23 кг	4680614755662
ДО06-1200-202-4К-Л Г60	1200 Вт	Глубокая (60°)	228000 лм	23 кг	4680614755686

Прожекторы с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрихкод штука
ДО06-400-002-5К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	76000 лм	7 кг	4680614755358
ДО06-400-002-5К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	76000 лм	7 кг	4680614755372
ДО06-400-202-5К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	76000 лм	7 кг	4680614755396
ДО06-600-002-5К-Л Д120	600 Вт	Косинусная (120°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755471
ДО06-600-002-5К-Л Д90	600 Вт	Косинусная (90°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755495
ДО06-600-202-5К-Л Г60	600 Вт	Глубокая (60°)	114000 лм	11,5 кг	4680614755518
ДО06-800-002-5К Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755532
ДО06-800-002-5К Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755556
ДО06-800-202-5К Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	12,15 кг	4680614755570
ДО06-800-002-5К-Л Д120	800 Вт	Косинусная (120°)	152000 лм	16 кг	4680614755594
ДО06-800-002-5К-Л Д90	800 Вт	Косинусная (90°)	152000 лм	16 кг	4680614755617
ДО06-800-202-5К-Л Г60	800 Вт	Глубокая (60°)	152000 лм	16 кг	4680614755631
ДО06-1200-002-5К-Л Д120	1200 Вт	Косинусная (120°)	228000 лм	23 кг	4680614755655
ДО06-1200-002-5К-Л Д90	1200 Вт	Косинусная (90°)	228000 лм	23 кг	4680614755679
ДО06-1200-202-5К-Л Г60	1200 Вт	Глубокая (60°)	228000 лм	23 кг	4680614755693

ДО06 ТАЙФУН GL

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные ДО06 ТАЙФУН GL предназначены для установки в пожароопасные помещения категории П-IIа и прочие помещения, где есть такая необходимость.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника – 170 лм/Вт
- Коррелированная цветовая температура – 4000 К и 5000 К
- Не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных места
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Функциональный современный дизайн
- Прожекторы монтируются накладным способом на ровную поверхность при помощи кронштейна-лиры. При особых условиях установки и эксплуатации рекомендуется модификация прожектора с кронштейном-лирой, с углом наклона 30°
- Доступны к заказу различные варианты КСС – 60°, 90°, 120°

ДО06-400-005-4К Д120

- тип
- серия
- мощность
- КСС (0 – косинусная (Д), 2 – глубокая (Г))
- драйвер (0 – стандартное исполнение)
- рассеиватель (5 – силикатное закаленное стекло)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- угол рассеяния (60°, 90°, 120°)

170 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


100 000 ч срок службы


5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Кронштейн-лира с углом наклона 30°

Ra≥70	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°С
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

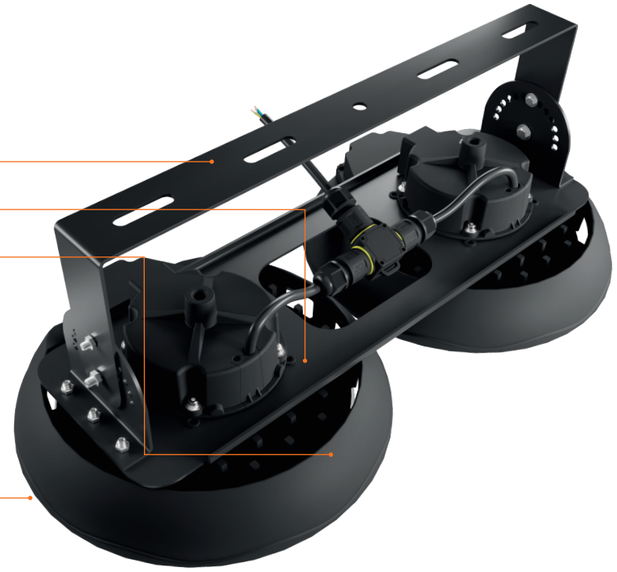

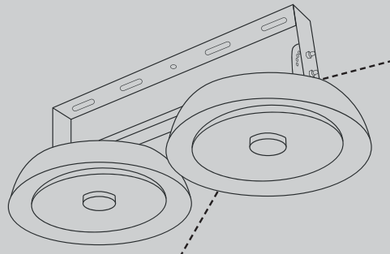


мощность

- 400 Вт


температура свечения

- 4000 К
- 5000 К


Косинусная КСС (Д90)



Косинусная КСС (Д120)



Глубокая КСС (Г60)




Прожекторы с цветовой температурой 4000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрихкод штука
ДО06-400-005-4К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755402
ДО06-400-005-4К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755426
ДО06-400-205-4К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755440

Прожекторы с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	Тип КСС	Световой поток	Масса	Штрихкод штука
ДО06-400-005-5К Д120	400 Вт	Косинусная (120°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755419
ДО06-400-005-5К Д90	400 Вт	Косинусная (90°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755433
ДО06-400-205-5К Г60	400 Вт	Глубокая (60°)	68000 лм	7,8 кг	4680614755457

Мощность	a	b	c
400 Вт	610 мм	300 мм	220 мм

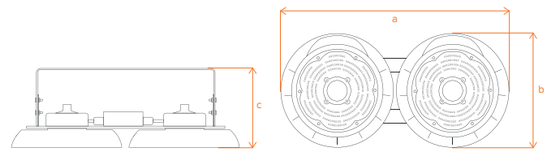

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисно-административные здания, общеобразовательные учреждения, торговые помещения, развлекательные комплексы, медицинские и другие чистые помещения, внутренние помещения зданий вокзалов и аэропортов.

Светодиодные светильники WOLTA®Pro для освещения офисных, торговых, медицинских, административных или производственных помещений. Светотехнические приборы производят мягкое, равномерное свечение, не оказывающее негативного влияния на зрение человека. Возможны различные модификации светильников. Широкий ассортимент позволяет подобрать светодиодные светильники подходящего размера и мощности в зависимости от типа помещения, в котором они будут применяться.



КОНСТРУКЦИЯ

Корпуса светильников изготовлены из листовой стали и окрашены белой порошковой краской. Конструкции корпусов в зависимости от серии светильников изготавливаются таким образом, чтобы максимально упростить монтаж и эксплуатацию световых приборов, при этом обеспечить все необходимые характеристики и надежность в соответствии с назначением светильника.

Оптическая часть – самые современные светотехнические материалы, обладающие высокой светопропускающей способностью.

Рассеиватели, применяемые WOLTA®Pro, не искажают спектр излучения светодиодов, не желтеют и не изменяют своих характеристик на протяжении всего срока службы.

В сериях изделий с индексом SUN применяются источники света, имитирующие солнечный световой спектр.

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, имеет увеличенный срок службы и высокий КПД более 90%.


Герметичность светильников со степенью защиты IP54 и IP65 обеспечивается использованием современных уплотнителей и герметиков, а также специальной конструкцией корпуса.

МОДИФИКАЦИИ

- Светильники ОФИС предназначены для потолков типа Армстронг, накладного и подвесного монтажа.
- Светильники ГРИЛЬЯТО предназначены для потолков типа Грильято, накладного и подвесного монтажа.
- Светильники ЧИСТЫЙ ОФИС предназначены для встраиваемого, накладного и подвесного монтажа в помещениях с повышенными требованиями к защите от проникновения пыли и влаги.
- Светильники CLIP-IN предназначены для потолков типа Clip-IN.
- Светильники ДАУНЛАЙТ — встраиваемые точечные светильники.
- Светильники МЕДИК предназначены для медицинских учреждений, особенно для операционных, послеоперационных палат, реанимационных и других чистых помещений.
- Светильники ГИМНАЗИСТ предназначены для освещения школьных досок с установкой на специальных кронштейнах.
- Светильники ЛАЙНЕР и ЛАЙНЕР СЛИМ — линейные светильники для накладного и подвесного монтажа.
- Светильники ЛАЙНЕР IP54 — линейные светильники для накладного и подвесного монтажа в помещениях с повышенными требованиями к защите от проникновения пыли и влаги.
- Светильники ЛАЙНЕР IP65 — линейные светильники для накладного и подвесного монтажа в помещениях с повышенными требованиями к защите от проникновения пыли и влаги.
- Светильники ПРЕМИУМ — светильники с равномерной засветкой рассеивателя, предназначены для помещений с высокими требованиями к показателю дискомфорта и эстетике осветительного оборудования.
- Светильники GL — светильники с закаленным матовым стеклом, предназначены для пожароопасных помещений.
- Светильник РЕЕЧНЫЙ предназначен для встраивания в реечные потолки различных типов (типы потолков для встраивания указываются отдельно).

ДВО01 ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

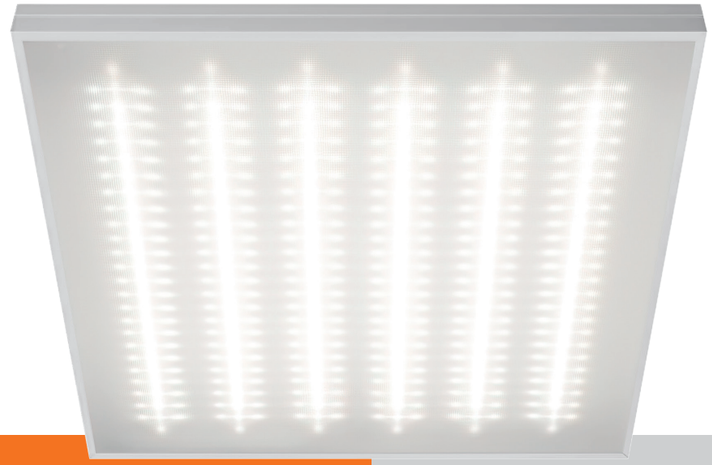


ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО01 ОФИС предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и прочих служебных помещений без особых требований к освещению. Отличительной особенностью данной серии является универсальный монтаж: встраиваемый, накладной, подвесной.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI



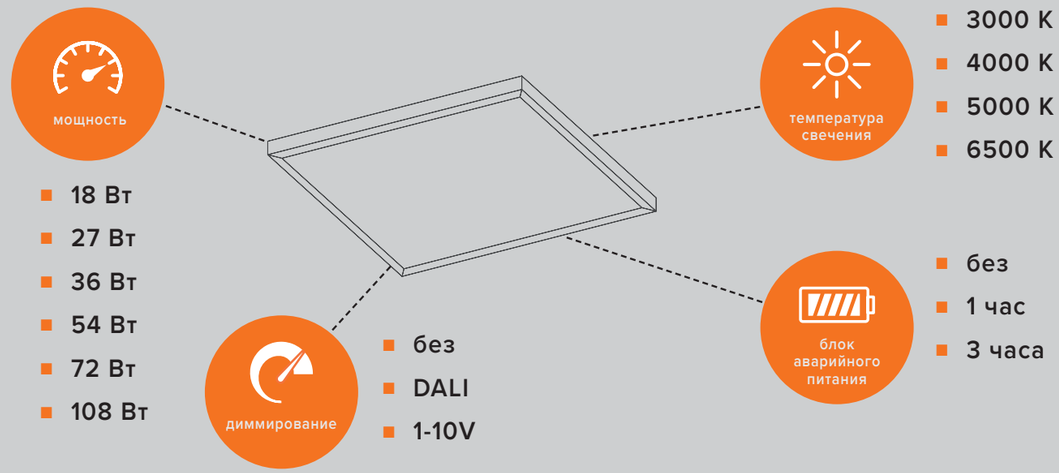

до 122 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (с БАП)	F




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	40 мм
27 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
36 Вт	1195 мм	295 мм	40 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
54 Вт	1195 мм	295 мм	40 мм
72 Вт	1195 мм	595 мм	40 мм
108 Вт	1195 мм	595 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120)
(микропризма)



ДВО01 ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с ЭПРА (595х295х40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрихкод
ДВО01-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,55 кг	4260760428469
ДВО01-18-201-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196636
ДВО01-18-201-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196650
ДВО01-18-201-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4260652196674
ДВО01-18-202-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,55 кг	4260760428483
ДВО01-18-202-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196575
ДВО01-18-202-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196599
ДВО01-18-202-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,55 кг	4260652196612

Панели с БАП «1 час» (595х295х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток в аварийном режиме	Хар-ки батареи	Масса	Штрихкод
ДВО01-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	137 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260760428506
ДВО01-18-241-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708170979
ДВО01-18-241-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708170993
ДВО01-18-241-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	205 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708171013
ДВО01-18-242-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260760428520
ДВО01-18-242-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708171037
ДВО01-18-242-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708171051
ДВО01-18-242-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	220 лм	3,6В 1000мАч	1,67 кг	4260708171075


Панели с ЭПРА (595х595х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,3 кг	4260760426069
ДВО01-27-001-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760424478
ДВО01-27-001-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425406
ДВО01-27-001-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4260760425420
ДВО01-27-002-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760426083
ДВО01-27-002-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425444
ДВО01-27-002-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425468
ДВО01-27-002-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,3 кг	4260760425482
ДВО01-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760426267
ДВО01-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298432
ДВО01-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298456
ДВО01-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260529298470
ДВО01-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760426281
ДВО01-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298371
ДВО01-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298395
ДВО01-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260529298418
ДВО01-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760426465
ДВО01-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298555
ДВО01-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298579
ДВО01-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260529298593
ДВО01-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760426489
ДВО01-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298494
ДВО01-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298517
ДВО01-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260529298531

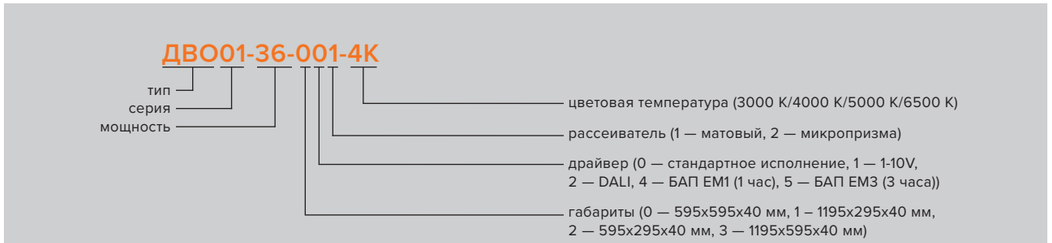


Панели с 1-10V (595х595х40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-011-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426106
ДВО01-27-011-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425741
ДВО01-27-011-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425765
ДВО01-27-011-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425789
ДВО01-27-012-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760426120
ДВО01-27-012-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425802
ДВО01-27-012-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425826
ДВО01-27-012-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425840
ДВО01-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,52 кг	4260760426304
ДВО01-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199026
ДВО01-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199033
ДВО01-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,52 кг	4260652199040
ДВО01-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,52 кг	4260760426328
ДВО01-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199057
ДВО01-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199064
ДВО01-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,52 кг	4260652199071
ДВО01-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,56 кг	4260760426502
ДВО01-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199088
ДВО01-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199095
ДВО01-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,56 кг	4260652199101
ДВО01-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,56 кг	4260760426526
ДВО01-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199118
ДВО01-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199125
ДВО01-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,56 кг	4260652199132

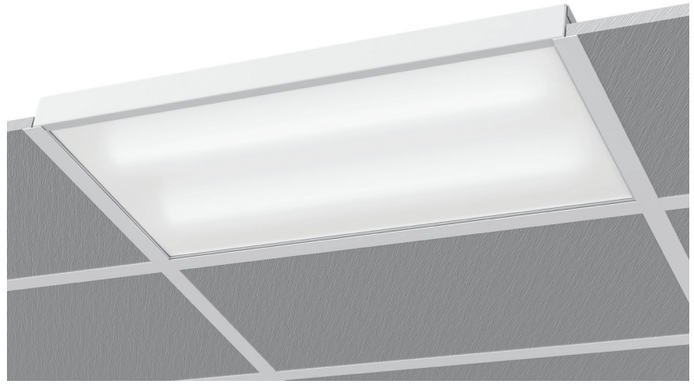

Установка в потолки типа Армстронг встраиваемым способом



Установка накладным способом




Установка подвесным способом


ДВО01 ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





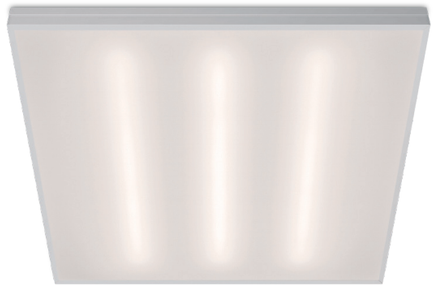

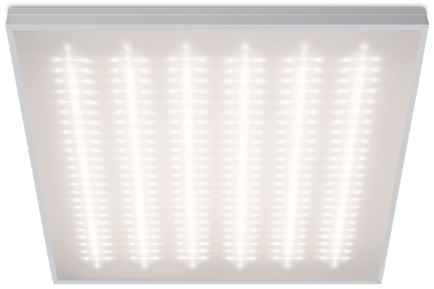

Панели с DALI (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-021-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	2,49 кг	4260760426144
ДВО01-27-021-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425864
ДВО01-27-021-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425888
ДВО01-27-021-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	2,49 кг	4260760425901
ДВО01-27-022-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760426168
ДВО01-27-022-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425925
ДВО01-27-022-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425949
ДВО01-27-022-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	2,49 кг	4260760425963
ДВО01-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,5 кг	4260760426342
ДВО01-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199149
ДВО01-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199156
ДВО01-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,5 кг	4260652199163
ДВО01-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,5 кг	4260760426366
ДВО01-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199170
ДВО01-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199187
ДВО01-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,5 кг	4260652199194
ДВО01-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,54 кг	4260760426540
ДВО01-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199200
ДВО01-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199217
ДВО01-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,54 кг	4260652199224
ДВО01-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,54 кг	4260760426564
ДВО01-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199231
ДВО01-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199248
ДВО01-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,54 кг	4260652199255

Панели с БАП «1 час» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-041-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	203 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760426182
ДВО01-27-041-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425505
ДВО01-27-041-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425529
ДВО01-27-041-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425543
ДВО01-27-042-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760426205
ДВО01-27-042-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425567
ДВО01-27-042-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425581
ДВО01-27-042-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260760425604
ДВО01-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260760426380
ДВО01-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260529298678
ДВО01-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260529298692
ДВО01-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,2 кг	4260529298715
ДВО01-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260760426403
ДВО01-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260529298616
ДВО01-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260529298630
ДВО01-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4260529298654
ДВО01-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760426588
ДВО01-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652193932
ДВО01-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652193956
ДВО01-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652193970
ДВО01-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760426601
ДВО01-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652193994
ДВО01-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652194014
ДВО01-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260652194038

Панели с БАП «3 часа» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-051-3К	27 Вт	3000 К	2900 лм	Матовый	203 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760426229
ДВО01-27-051-4К	27 Вт	4000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425628
ДВО01-27-051-5К	27 Вт	5000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425642
ДВО01-27-051-6К	27 Вт	6500 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425666
ДВО01-27-052-3К	27 Вт	3000 К	3100 лм	Микропризма	217 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760426243
ДВО01-27-052-4К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425680
ДВО01-27-052-5К	27 Вт	5000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425703
ДВО01-27-052-6К	27 Вт	6500 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260760425727
ДВО01-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260760426427
ДВО01-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198906
ДВО01-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198913
ДВО01-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198920
ДВО01-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260760426441
ДВО01-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198937
ДВО01-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198944
ДВО01-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,52 кг	4260652198951
ДВО01-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760426625
ДВО01-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652198968
ДВО01-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652198975
ДВО01-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652198982
ДВО01-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760426649
ДВО01-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652198999
ДВО01-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652199002
ДВО01-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260652199019

Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428568
ДВО01-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438511
ДВО01-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438528
ДВО01-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260747438535
ДВО01-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4260760428582
ДВО01-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438542
ДВО01-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438559
ДВО01-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260747438566
ДВО01-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4260760428766
ДВО01-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438634
ДВО01-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438641
ДВО01-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260747438658
ДВО01-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4260760428780
ДВО01-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438665
ДВО01-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438672
ДВО01-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260747438689

Панели с БАП «1 час» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760428681
ДВО01-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422832
ДВО01-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422849
ДВО01-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422856
ДВО01-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760428704
ДВО01-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422863
ДВО01-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422870
ДВО01-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760422887
ДВО01-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760428889
ДВО01-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422894
ДВО01-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422900
ДВО01-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422917
ДВО01-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760428902
ДВО01-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422924
ДВО01-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422931
ДВО01-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260760422948

Панели с БАП «3 часа» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760428728
ДВО01-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760422955
ДВО01-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760422962
ДВО01-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760422979
ДВО01-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760428742
ДВО01-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760422986
ДВО01-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760422993
ДВО01-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4260760423006
ДВО01-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760428926
ДВО01-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423013
ДВО01-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423020
ДВО01-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423037
ДВО01-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760428940
ДВО01-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423044
ДВО01-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423051
ДВО01-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260760423068

Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-301-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	4,8 кг	4260760428964
ДВО01-72-301-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652196698
ДВО01-72-301-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199262
ДВО01-72-301-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4260652199279
ДВО01-72-302-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	4,8 кг	4260760428988
ДВО01-72-302-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199286
ДВО01-72-302-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199293
ДВО01-72-302-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	4,8 кг	4260652199309
ДВО01-108-301-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704080
ДВО01-108-301-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199316
ДВО01-108-301-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199323
ДВО01-108-301-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	4,88 кг	4260652199330
ДВО01-108-302-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704141
ДВО01-108-302-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199347
ДВО01-108-302-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199354
ДВО01-108-302-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	4,88 кг	4260652199361

Панели с БАП «1 час» (1195x595x40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-341-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260760429008
ДВО01-72-341-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652196711
ДВО01-72-341-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652199378
ДВО01-72-341-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652199385
ДВО01-72-342-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260760429022
ДВО01-72-342-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652199392
ДВО01-72-342-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652199408
ДВО01-72-342-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4260652199415
ДВО01-108-341-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	840 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614704158
ДВО01-108-341-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199422
ДВО01-108-341-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199439
ДВО01-108-341-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	840 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199446
ДВО01-108-342-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	910 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614704165
ДВО01-108-342-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199453
ДВО01-108-342-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199460
ДВО01-108-342-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4260652199477

Панели с БАП «3 часа» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-351-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260760429046
ДВО01-72-351-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199484
ДВО01-72-351-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199491
ДВО01-72-351-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199507
ДВО01-72-352-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260760429060
ДВО01-72-352-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199514
ДВО01-72-352-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199521
ДВО01-72-352-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4260652199538
ДВО01-108-351-3К	108 Вт	3000 К	11400 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614704172
ДВО01-108-351-4К	108 Вт	4000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199545
ДВО01-108-351-5К	108 Вт	5000 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199552
ДВО01-108-351-6К	108 Вт	6500 К	12000 лм	Матовый	840 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199569
ДВО01-108-352-3К	108 Вт	3000 К	12400 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614704189
ДВО01-108-352-4К	108 Вт	4000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199576
ДВО01-108-352-5К	108 Вт	5000 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199583
ДВО01-108-352-6К	108 Вт	6500 К	13000 лм	Микропризма	910 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4260652199590

ДВО01 ОФИС Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

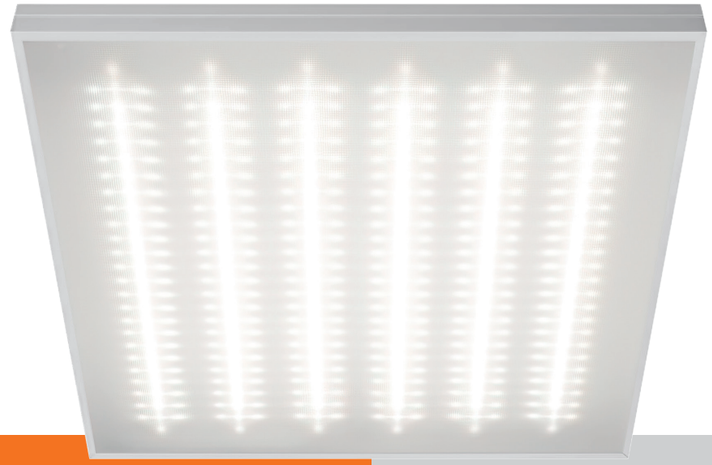

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО01 ОФИС Ra90 предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и прочих служебных помещений с особыми повышенными требованиями к освещению. Высокий индекс цветопередачи светильника гарантирует, что цвета освещаемых предметов будут передаваться максимально естественно.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 133 лм/Вт
- Светодиоды, установленные в светильниках данной серии, обладают повышенной эффективностью
- Высокий индекс цветопередачи — более 90
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Устойчивый к ультрафиолету нежелтеющий рассеиватель
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К

до 133 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы


5 лет
гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации диммирования с протоколом 1-10V и DALI

Ra≥90	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	F
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (с БАП)	




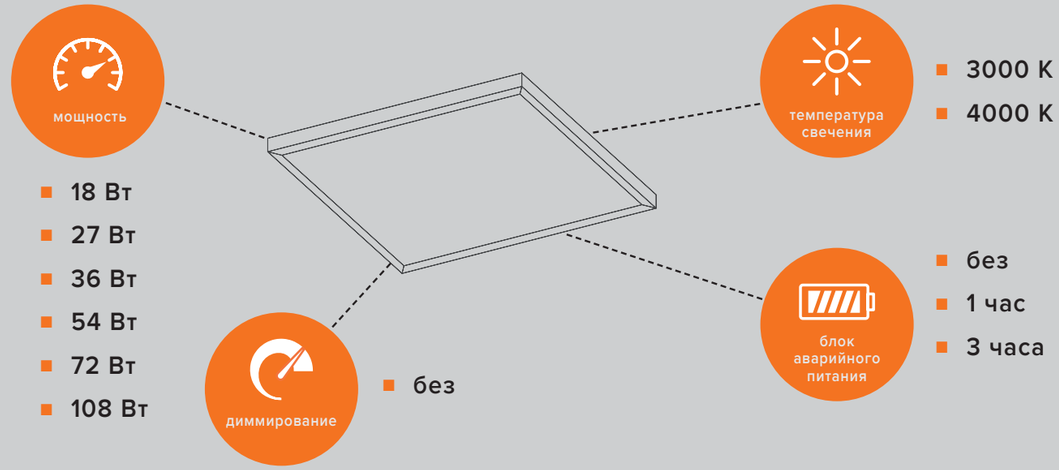




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	40 мм
27 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
36 Вт	1195 мм	295 мм	40 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	40 мм
54 Вт	1195 мм	295 мм	40 мм
72 Вт	1195 мм	595 мм	40 мм
108 Вт	1195 мм	595 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120)
(микропризма)





ДВО01 ОФИС Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





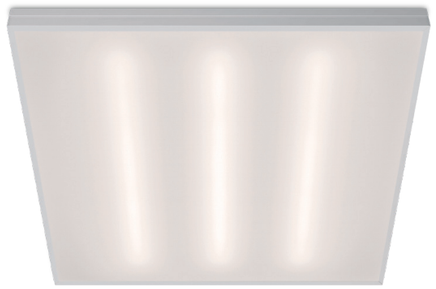

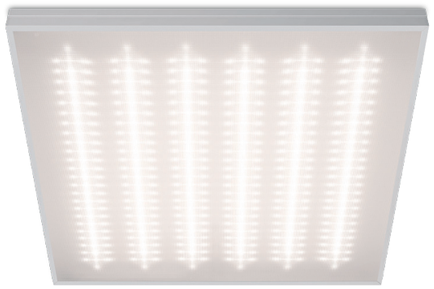

Панели с ЭПРА (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,55 кг	4680614728529
ДВО01-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,55 кг	4260760424607
ДВО01-18-202-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	1,55 кг	4680614730751
ДВО01-18-202-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,55 кг	4262356473778

Панели с БАП «1 час» (595x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,7 кг	4680614728536
ДВО01-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	157 лм	3,6В 1000мАч	1,7 кг	4260760424621
ДВО01-18-242-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	157 лм	3,6В 1000мАч	1,7 кг	4680614731178
ДВО01-18-242-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 1000мАч	1,7 кг	4262356477721

ДВО01-36-001-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595x595x40 мм, 1 – 1195x295x40 мм, 2 — 595x295x40 мм, 3 — 1195x595x40 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- цветовая температура (3000 К/4000 К)

Панели с ЭПРА (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-001-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728543
ДВО01-27-001-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,3 кг	4262356473792
ДВО01-27-002-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614730768
ДВО01-27-002-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	2,3 кг	4262356473815
ДВО01-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260760428032
ДВО01-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4260760424645
ДВО01-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730775
ДВО01-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473839
ДВО01-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,3 кг	4680614728581
ДВО01-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4260760424683
ДВО01-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730805
ДВО01-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473853

Панели с БАП «1 час» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-041-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614728482
ДВО01-27-041-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4262356477127
ДВО01-27-042-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614731222
ДВО01-27-042-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4262356477134
ДВО01-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4680614731246
ДВО01-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760424669
ДВО01-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4680614731253
ДВО01-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4262356477165
ДВО01-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732199
ДВО01-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477189
ДВО01-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732205
ДВО01-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477196

Панели с БАП «3 часа» (595x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-27-041-3К-90	27 Вт	3000 К	3100 лм	Матовый	217 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614728482
ДВО01-27-041-4К-90	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4262356477127
ДВО01-27-042-3К-90	27 Вт	3000 К	3350 лм	Микропризма	234 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614731222
ДВО01-27-042-4К-90	27 Вт	4000 К	3600 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4262356477134
ДВО01-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4680614731246
ДВО01-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4260760424669
ДВО01-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4680614731253
ДВО01-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000мАч	2,52 кг	4262356477165
ДВО01-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732199
ДВО01-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477189
ДВО01-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732205
ДВО01-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477196

ДВО01 ОФИС Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





Панели с ЭПРА (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614730782
ДВО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,4 кг	4262356473877
ДВО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614730799
ДВО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,4 кг	4262356473891
ДВО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730812
ДВО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,44 кг	4262356473914
ДВО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730829
ДВО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,44 кг	4262356473938

Панели с БАП «1 час» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4680614731277
ДВО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4262356477226
ДВО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4680614731284
ДВО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000мАч	2,55 кг	4262356477233
ДВО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732236
ДВО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477257
ДВО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614732243
ДВО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	2,59 кг	4262356477264

Панели с БАП «3 часа» (1195x295x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4680614731291
ДВО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4262356476472
ДВО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4680614731307
ДВО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000мАч	2,55 кг	4262356477240
ДВО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4680614732250
ДВО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4262356477271
ДВО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4680614732267
ДВО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000мАч	2,59 кг	4262356477288





Панели с ЭПРА (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-301-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	4,8 кг	4680614728468
ДВО01-72-301-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	4,8 кг	4262356473952
ДВО01-72-302-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	4,8 кг	4680614730874
ДВО01-72-302-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	4,8 кг	4262356473976
ДВО01-108-301-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	4,88 кг	4680614730881
ДВО01-108-301-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	4,88 кг	4680614704097
ДВО01-108-302-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614730898
ДВО01-108-302-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	4,88 кг	4680614704103

Панели с БАП «1 час» (1195x595x40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-341-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4680614728475
ДВО01-72-341-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4262356477295
ДВО01-72-342-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4680614732274
ДВО01-72-342-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 2000мАч	5,04 кг	4262356477301
ДВО01-108-341-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614732304
ДВО01-108-341-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614704110
ДВО01-108-342-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614732311
ДВО01-108-342-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	3,6В 4000мАч	5,18 кг	4680614704127

Панели с БАП «3 часа» (1195x595x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-72-351-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4680614732281
ДВО01-72-351-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4262356477318
ДВО01-72-352-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4680614732298
ДВО01-72-352-4К-90	72 Вт	4000 К	9650 лм	Микропризма	675 лм	3,6В 4000мАч	5,04 кг	4262356477325
ДВО01-108-351-3К-90	108 Вт	3000 К	11700 лм	Матовый	819 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614732328
ДВО01-108-351-4К-90	108 Вт	4000 К	12300 лм	Матовый	861 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614704134
ДВО01-108-352-3К-90	108 Вт	3000 К	12700 лм	Микропризма	889 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614732335
ДВО01-108-352-4К-90	108 Вт	4000 К	13300 лм	Микропризма	931 лм	7,2В 4000мАч	5,18 кг	4680614704196

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

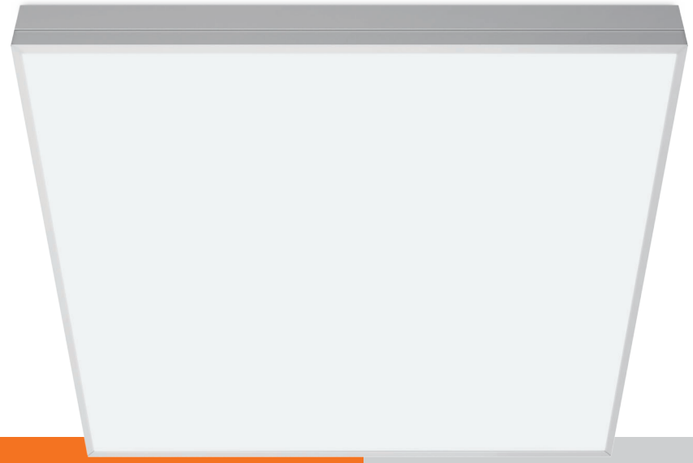

ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные светильники ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя, обеспечивают комфортное освещение в помещении, а низкое значение коэффициента дискомфорта UGR не вызывает слепящего эффекта у присутствующих.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 115 лм/Вт
- Равномерное распределение яркости на поверхности рассеивателя
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Устойчивый к ультрафиолету нежелтеющий рассеиватель
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

115 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (с БАП)	

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской


Светодиоды SMD

Для удобства монтажа и подключения на корпусе установлена торцевая поворотная планка, которая позволяет открыть светильник и снять рассеиватель без применения инструмента

Рассеиватель – светостабилизированный полистирол

опал



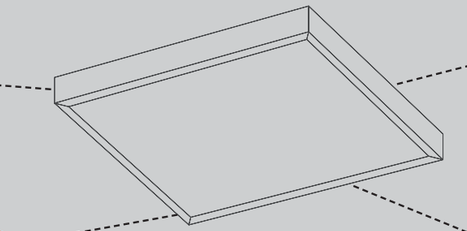


- 36 Вт
- 54 Вт

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К


- без
- DALI
- 1-10V

- без
- 1 час
- 3 часа



Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО01-36-003-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 595х595х60 мм)

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,4 кг	4680614705797
ДВО01-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4262356479190
ДВО01-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199644
ДВО01-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199651
ДВО01-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4680614705803
ДВО01-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199668
ДВО01-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199675
ДВО01-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4260652199682

Панели с 1-10V (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,52 кг	4680614743782
ДВО01-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199811
ДВО01-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199828
ДВО01-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,52 кг	4260652199835
ДВО01-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,56 кг	4680614743805
ДВО01-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199842
ДВО01-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199859
ДВО01-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,56 кг	4260652199866

Панели с DALI (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,5 кг	4680614743799
ДВО01-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199873
ДВО01-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199880
ДВО01-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,5 кг	4260652199897
ДВО01-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,54 кг	4680614743812
ДВО01-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199903
ДВО01-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199910
ДВО01-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,54 кг	4260652199927

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614706152
ДВО01-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614706169
ДВО01-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614706176
ДВО01-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614706183
ДВО01-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614706466
ДВО01-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614706473
ДВО01-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614706589
ДВО01-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614706596

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614706602
ДВО01-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614706619
ДВО01-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614706626
ДВО01-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614706633
ДВО01-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614706640
ДВО01-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614706657
ДВО01-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614706664
ДВО01-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614706688

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

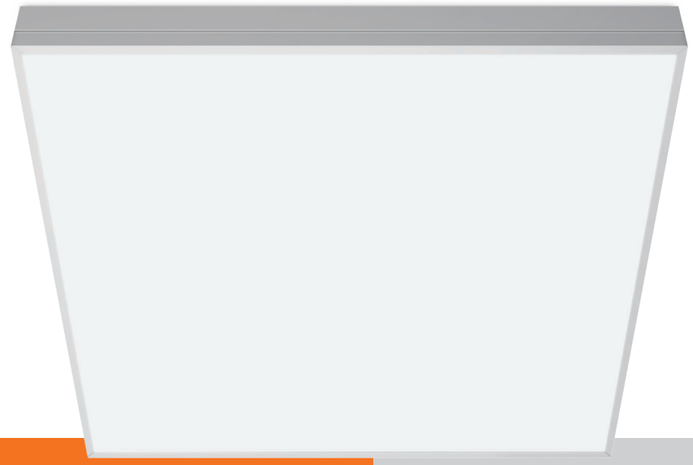




ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные панели ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ Ra95 имеют равнояркую засветку рассеивателя светильника, а повышенное значение индекса цветопередачи гарантирует, что цвета освещаемых предметов будут передаваться максимально естественно.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 115 лм/Вт
- Равномерное распределение яркости на поверхности рассеивателя
- Индекс цветопередачи – более 95
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Устойчивый к ультрафиолету нежелтеющий рассеиватель
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом

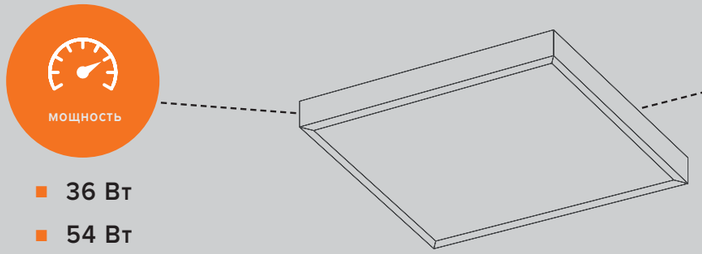

- 36 Вт
- 54 Вт
- 4000 К

115 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 и 3 часа

Ra≥95 цвето-передача | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | F


Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260652199637
ДВО01-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,44 кг	4262356479206



Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)




ДВО01-36-003-4К-95

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595x595x60 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение))
- рассеиватель (3 — опал)
- цветовая температура (4000 К)

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

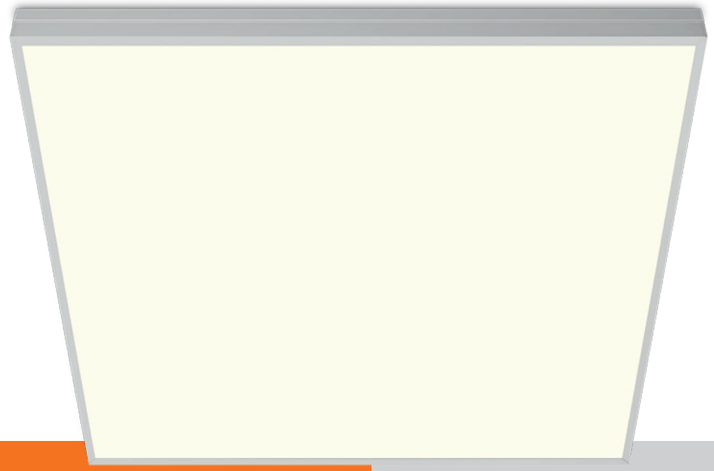


ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные панели ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN имеют равнояркую засветку рассеивателя светильника. В качестве источников света используются передовые современные светодиоды со спектром излучения максимально близким к дневному солнечному свету. Изделие обладает высоким значением индекса цветопередачи и низким значением показателя дискомфорта UGR.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 106 лм/Вт
- SUN – это светильники со спектром излучения максимально приближенным к естественному солнечному спектру и имеющие индекс цветопередачи более 98
- Равномерное распределение яркости на поверхности рассеивателя
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Устойчивый к ультрафиолету нежелтеющий рассеиватель
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа



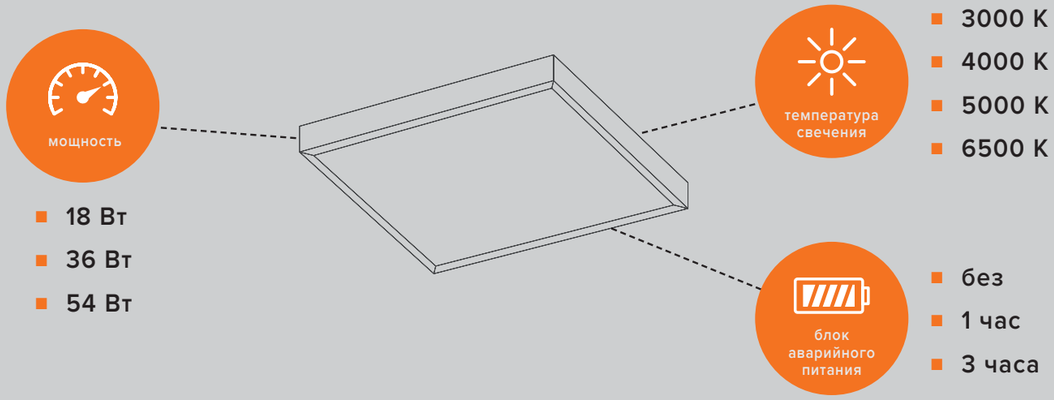

до 106 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

Ra≥98	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	



Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	60 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ SUN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





Панели с ЭПРА (595x295x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-18-203-3K-SUN	18 Вт	3000 K	1700 лм	Опал	1,55 кг	4680614741023
ДВО01-18-203-4K-SUN	18 Вт	4000 K	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741030
ДВО01-18-203-5K-SUN	18 Вт	5000 K	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741047
ДВО01-18-203-6K-SUN	18 Вт	6500 K	1900 лм	Опал	1,55 кг	4680614741054

Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-003-3K-SUN	36 Вт	3000 K	3400 лм	Опал	2,4 кг	4680614741061
ДВО01-36-003-4K-SUN	36 Вт	4000 K	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741078
ДВО01-36-003-5K-SUN	36 Вт	5000 K	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741085
ДВО01-36-003-6K-SUN	36 Вт	6500 K	3800 лм	Опал	2,4 кг	4680614741092
ДВО01-54-003-3K-SUN	54 Вт	3000 K	5100 лм	Опал	2,44 кг	4680614741108
ДВО01-54-003-4K-SUN	54 Вт	4000 K	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741115
ДВО01-54-003-5K-SUN	54 Вт	5000 K	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741122
ДВО01-54-003-6K-SUN	54 Вт	6500 K	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614741139

Панели с БАП «1 час» (595x595x60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-043-3K-SUN	36 Вт	3000 K	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614741672
ДВО01-36-043-4K-SUN	36 Вт	4000 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614741689
ДВО01-36-043-5K-SUN	36 Вт	5000 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614741696
ДВО01-36-043-6K-SUN	36 Вт	6500 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614741702
ДВО01-54-043-3K-SUN	54 Вт	3000 K	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614741757
ДВО01-54-043-4K-SUN	54 Вт	4000 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614741764
ДВО01-54-043-5K-SUN	54 Вт	5000 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614741771
ДВО01-54-043-6K-SUN	54 Вт	6500 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 1000мАч	2,44 кг	4680614741788

Панели с БАП «3 часа» (595x595x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО01-36-053-3K-SUN	36 Вт	3000 K	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614741719
ДВО01-36-053-4K-SUN	36 Вт	4000 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614741726
ДВО01-36-053-5K-SUN	36 Вт	5000 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614741733
ДВО01-36-053-6K-SUN	36 Вт	6500 K	3800 лм	Опал	266 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614741740
ДВО01-54-053-3K-SUN	54 Вт	3000 K	5100 лм	Опал	357 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614741795
ДВО01-54-053-4K-SUN	54 Вт	4000 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614741801
ДВО01-54-053-5K-SUN	54 Вт	5000 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614741818
ДВО01-54-053-6K-SUN	54 Вт	6500 K	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000мАч	2,44 кг	4680614741825

ДВО02 ГРИЛЬЯТО

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

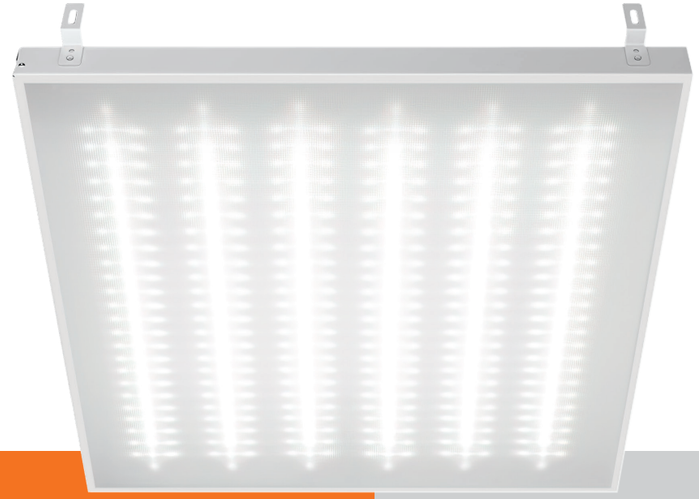


ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО02 ГРИЛЬЯТО предназначены для установки и освещения помещений с решетчатыми потолками типа Грильято, для других помещений в подвесном исполнении, а также можно установить на ровную поверхность потолка.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка в потолки типа Грильято, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI



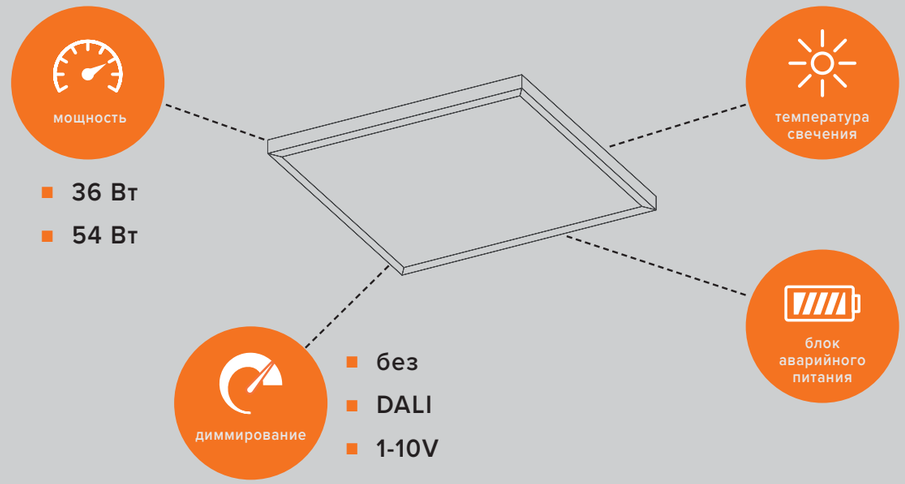

до 122 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- IP54

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	588 мм	588 мм	40 мм
54 Вт	588 мм	588 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120) (микропризма)




ДВО02-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 588x588x40 мм)

ДВО02 ГРИЛЬЯТО

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

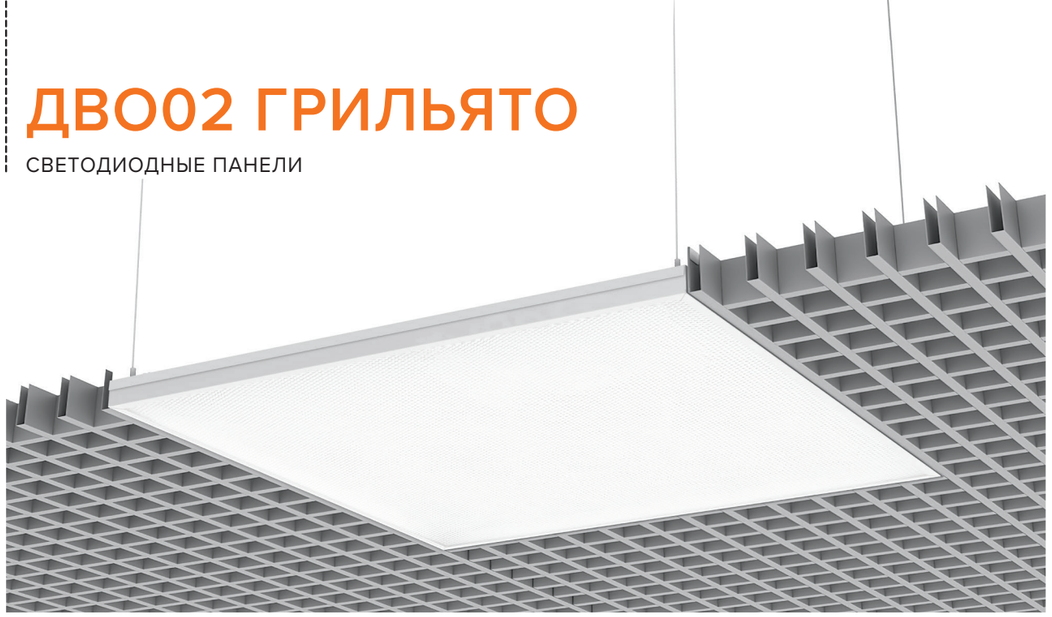

Панели с ЭПРА (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,35 кг	4630015269398
ДВО02-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298791
ДВО02-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298814
ДВО02-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,35 кг	4260529298838
ДВО02-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,35 кг	4630015269404
ДВО02-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298739
ДВО02-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298753
ДВО02-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,35 кг	4260529298777
ДВО02-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,39 кг	4630015269411
ДВО02-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298913
ДВО02-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298937
ДВО02-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,39 кг	4260529298951
ДВО02-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,39 кг	4630015269428
ДВО02-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298852
ДВО02-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298876
ДВО02-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,39 кг	4260529298890

Панели с 1-10V (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,47 кг	4680614705162
ДВО02-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441276
ДВО02-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441283
ДВО02-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,47 кг	4260693441290
ДВО02-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,47 кг	4680614705179
ДВО02-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441306
ДВО02-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441313
ДВО02-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,47 кг	4260693441320
ДВО02-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,51 кг	4680614709641
ДВО02-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441337
ДВО02-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441344
ДВО02-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,51 кг	4260693441351
ДВО02-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,51 кг	4680614709658
ДВО02-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441368
ДВО02-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441375
ДВО02-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,51 кг	4260693441382

Панели с DALI (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,45 кг	4680614705186
ДВО02-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441399
ДВО02-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441405
ДВО02-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,45 кг	4260693441412
ДВО02-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,45 кг	4680614705193
ДВО02-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441429
ДВО02-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441436
ДВО02-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,45 кг	4260693441443
ДВО02-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,49 кг	4680614709665
ДВО02-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441450
ДВО02-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441467
ДВО02-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,49 кг	4260693441474
ДВО02-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,49 кг	4680614709672
ДВО02-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441481
ДВО02-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441498
ДВО02-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,49 кг	4260693441504

Панели с БАП «1 час» (588x588x40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4680614709696
ДВО02-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529299033
ДВО02-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529299057
ДВО02-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529299071
ДВО02-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4680614709689
ДВО02-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529298975
ДВО02-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529298999
ДВО02-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260529299019
ДВО02-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4680614705063
ДВО02-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194052
ДВО02-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194076
ДВО02-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194090
ДВО02-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4680614709702
ДВО02-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194113
ДВО02-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194137
ДВО02-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260652194151

Панели с БАП «3 часа» (588x588x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4680614705087
ДВО02-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441153
ДВО02-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441160
ДВО02-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441177
ДВО02-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4680614705070
ДВО02-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441184
ДВО02-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441191
ДВО02-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441207
ДВО02-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4680614705100
ДВО02-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441214
ДВО02-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441221
ДВО02-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441238
ДВО02-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4680614705094
ДВО02-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441245
ДВО02-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441252
ДВО02-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441269

ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

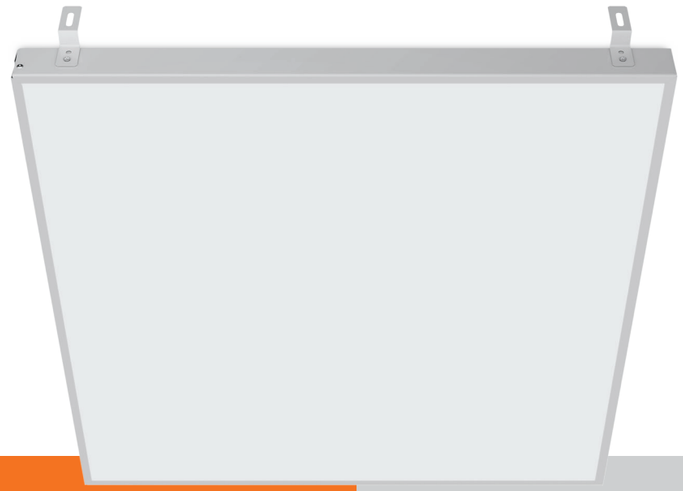

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя, предназначены для установки и освещения помещений с решетчатыми потолками типа Грильято, а также для других помещений в подвесном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ

- Световая отдача — 100 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Опаловый равнояркий рассеиватель
- Установка в потолки типа Грильято, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

100 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- IP54

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




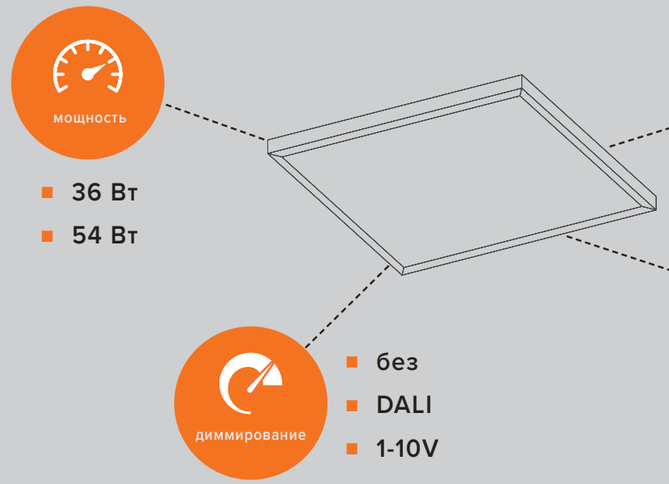



Мощность	a	b	c
36 Вт	588 мм	588 мм	60 мм
54 Вт	588 мм	588 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)




ДВО02-36-003-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000 K/5000 K/6500 K)
- рассеиватель (3 — опаловый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 588x588x60 мм)

ДВО02 ГРИЛЬЯТО ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

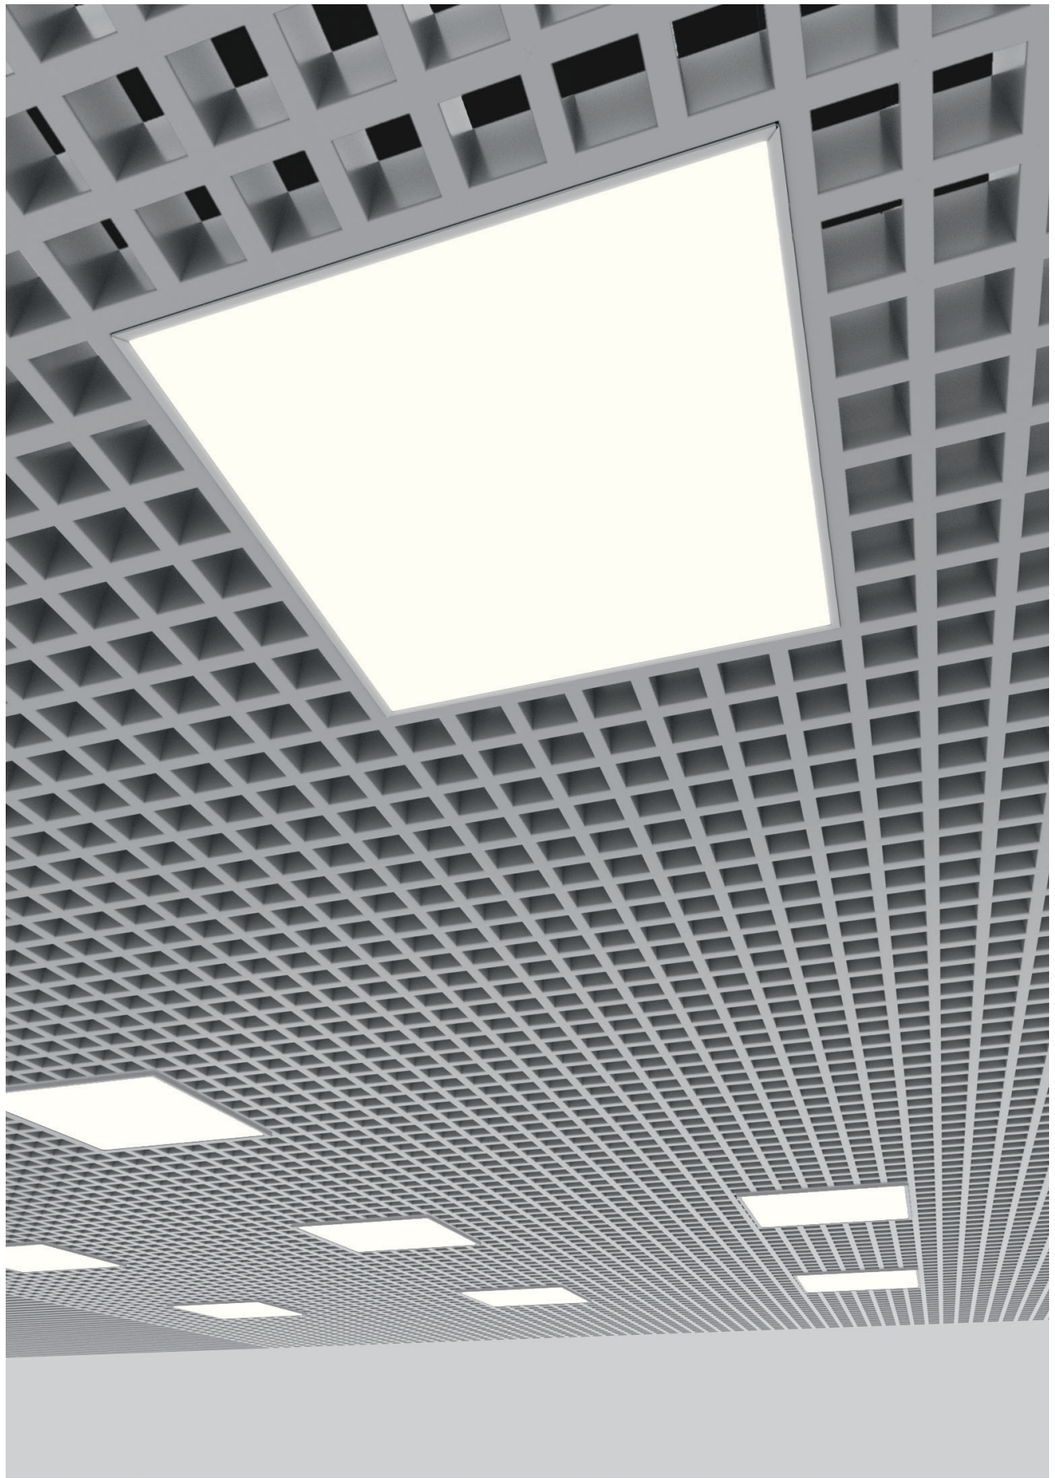

Панели с ЭПРА (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,35 кг	4680614743829
ДВО02-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441511
ДВО02-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441528
ДВО02-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,35 кг	4260693441535
ДВО02-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,39 кг	4680614743836
ДВО02-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441542
ДВО02-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441559
ДВО02-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,39 кг	4260693441566

Панели с 1-10V (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,47 кг	4680614743843
ДВО02-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441696
ДВО02-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441702
ДВО02-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,47 кг	4260693441719
ДВО02-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,51 кг	4680614743867
ДВО02-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441726
ДВО02-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441733
ДВО02-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,51 кг	4260693441740

Панели с DALI (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,45 кг	4680614743850
ДВО02-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441757
ДВО02-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441764
ДВО02-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,45 кг	4260693441771
ДВО02-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,49 кг	4680614743874
ДВО02-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441788
ДВО02-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441795
ДВО02-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,49 кг	4260693441801

Панели с БАП «1 час» (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4680614743898
ДВО02-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260693441573
ДВО02-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260693441580
ДВО02-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,47 кг	4260693441597
ДВО02-54-043-3К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4680614743911
ДВО02-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260693441603
ДВО02-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260693441610
ДВО02-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	2,54 кг	4260693441627

Панели с БАП «3 часа» (588x588x60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО02-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4680614743904
ДВО02-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441634
ДВО02-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441641
ДВО02-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,47 кг	4260693441658
ДВО02-54-053-3К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4680614744017
ДВО02-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441665
ДВО02-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441672
ДВО02-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	2,54 кг	4260693441689

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные светильники ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги. Дополнительной особенностью данной серии является универсальный монтаж: встраиваемый, накладной, подвесной.

ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	



мощность

- 18 Вт
- 36 Вт
- 54 Вт

температура свечения


- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- 6500 K

диммирование

- без
- DALI
- 1-10V


блок аварийного питания

- без
- 1 час
- 3 часа




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	48 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

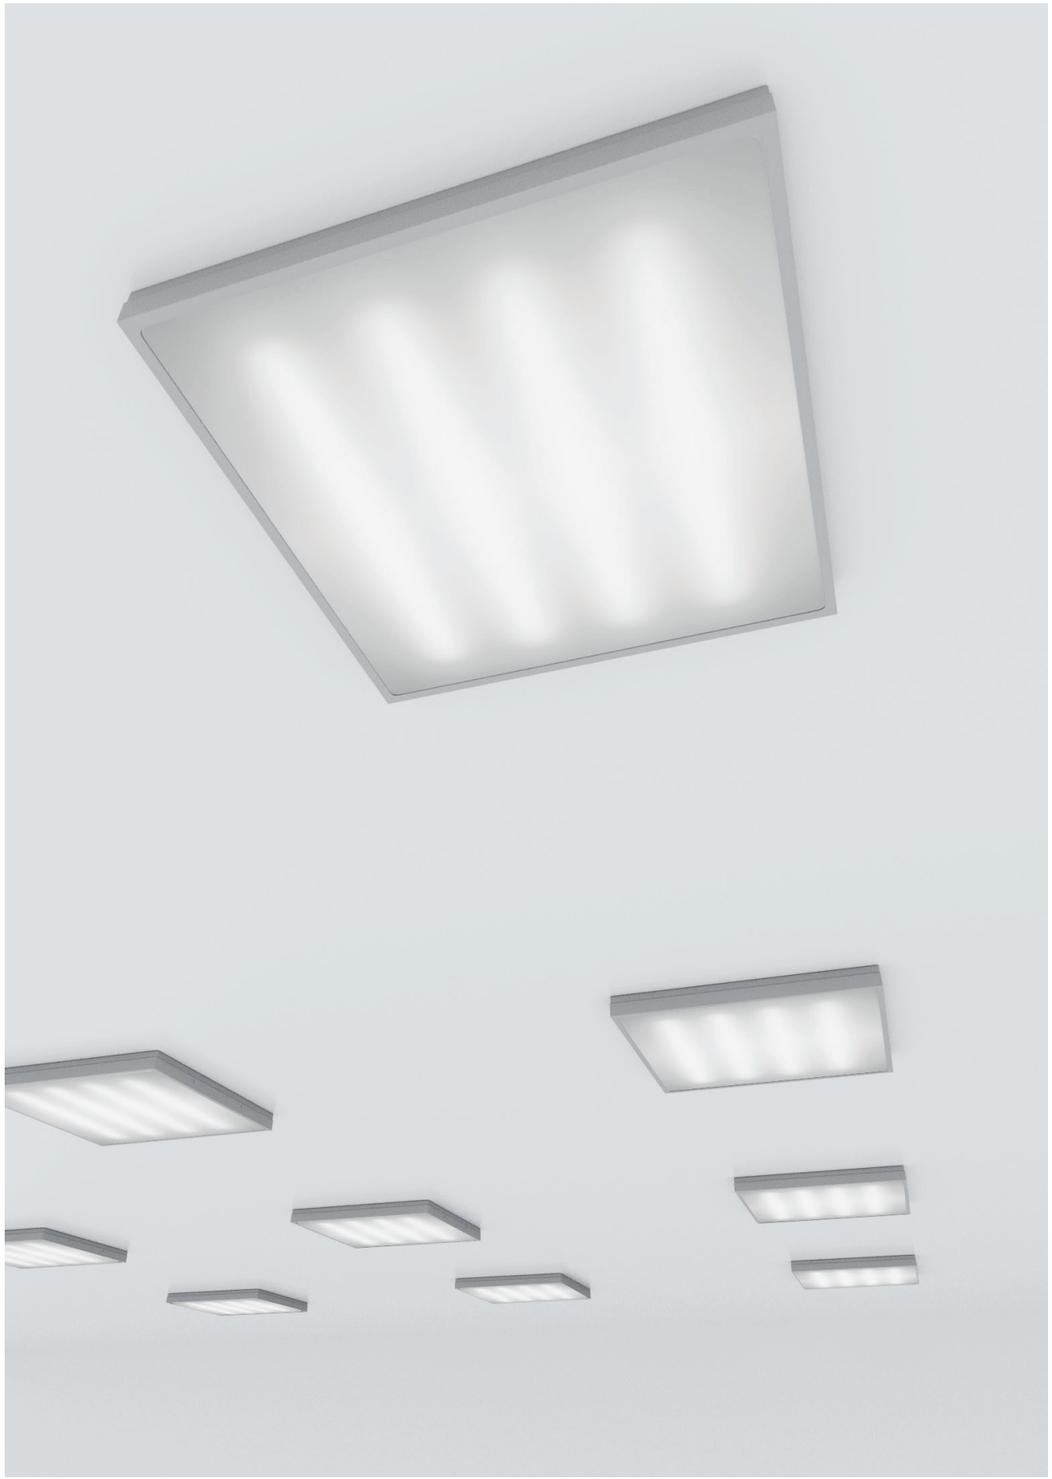

ДВО03-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)



Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,1 кг	4680614704523
ДВО03-18-201-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198029
ДВО03-18-201-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198043
ДВО03-18-201-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4260652198067
ДВО03-18-202-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,1 кг	4680614704530
ДВО03-18-202-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198081
ДВО03-18-202-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198104
ДВО03-18-202-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,1 кг	4260652198128

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	137 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4680614704356
ДВО03-18-241-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171099
ДВО03-18-241-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171112
ДВО03-18-241-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	147 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171136
ДВО03-18-242-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	145 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4680614704363
ДВО03-18-242-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171150
ДВО03-18-242-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171174
ДВО03-18-242-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,22 кг	4260708171198

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,15 кг	4680614704547
ДВО03-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299095
ДВО03-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299118
ДВО03-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4260529299132
ДВО03-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,15 кг	4680614704325
ДВО03-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194441
ДВО03-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194465
ДВО03-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,15 кг	4260652194489
ДВО03-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,19 кг	4680614704332
ДВО03-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299156
ДВО03-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299170
ДВО03-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4260529299194
ДВО03-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,19 кг	4680614704349
ДВО03-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194502
ДВО03-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194526
ДВО03-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,19 кг	4260652194540

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,27 кг	4680614704554
ДВО03-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442532
ДВО03-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442549
ДВО03-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,27 кг	4260693442556
ДВО03-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,27 кг	4680614704561
ДВО03-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442563
ДВО03-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442570
ДВО03-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,27 кг	4260693442587
ДВО03-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,31 кг	4680614704479
ДВО03-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442594
ДВО03-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442600
ДВО03-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,31 кг	4260693442617
ДВО03-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,31 кг	4680614704493
ДВО03-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442624
ДВО03-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442631
ДВО03-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,31 кг	4260693442648

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,25 кг	4680614704462
ДВО03-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442655
ДВО03-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442662
ДВО03-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,25 кг	4260693442679
ДВО03-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,25 кг	4680614704455
ДВО03-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442686
ДВО03-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442693
ДВО03-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,25 кг	4260693442709
ДВО03-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,29 кг	4680614704509
ДВО03-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442716
ДВО03-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442723
ДВО03-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,29 кг	4260693442730
ДВО03-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,29 кг	4680614704516
ДВО03-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442747
ДВО03-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442754
ДВО03-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,29 кг	4260693442761

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614704370
ДВО03-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260529299217
ДВО03-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260529299231
ДВО03-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260529299255
ДВО03-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614704387
ДВО03-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260652194595
ДВО03-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260652194618
ДВО03-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260652194632
ДВО03-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614704394
ДВО03-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194175
ДВО03-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194199
ДВО03-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194212
ДВО03-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614704400
ДВО03-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194656
ДВО03-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194670
ДВО03-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260652194694

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614704417
ДВО03-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442419
ДВО03-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442426
ДВО03-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442433
ДВО03-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614704424
ДВО03-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442440
ДВО03-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442457
ДВО03-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4260693442464
ДВО03-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614704431
ДВО03-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442471
ДВО03-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442488
ДВО03-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442495
ДВО03-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614704448
ДВО03-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442501
ДВО03-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442518
ДВО03-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4260693442525

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные светильники ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90 предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги. Высокий индекс цветопередачи светильника гарантирует, что цвета освещаемых предметов будут передаваться максимально естественно.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия


Ra≥90 цвето-передача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | **+1..+45°С** раб. темп. (С БАП) | **F**

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL




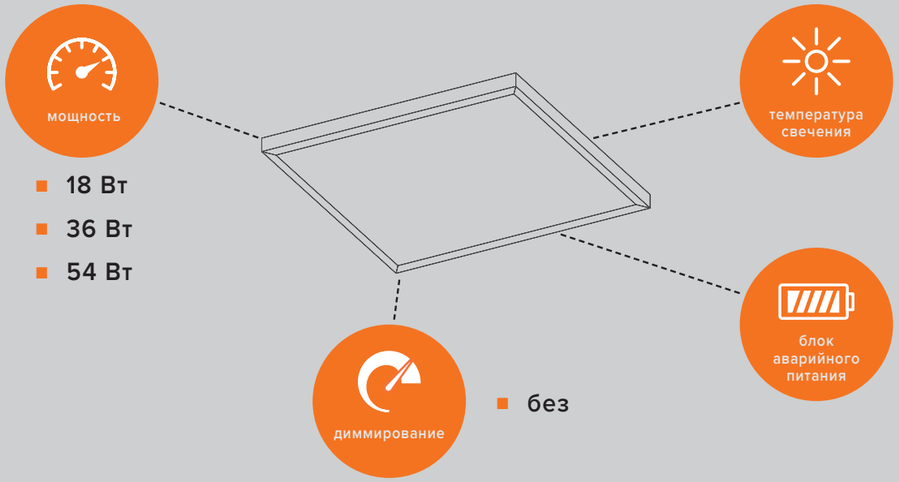




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	48 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)



ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

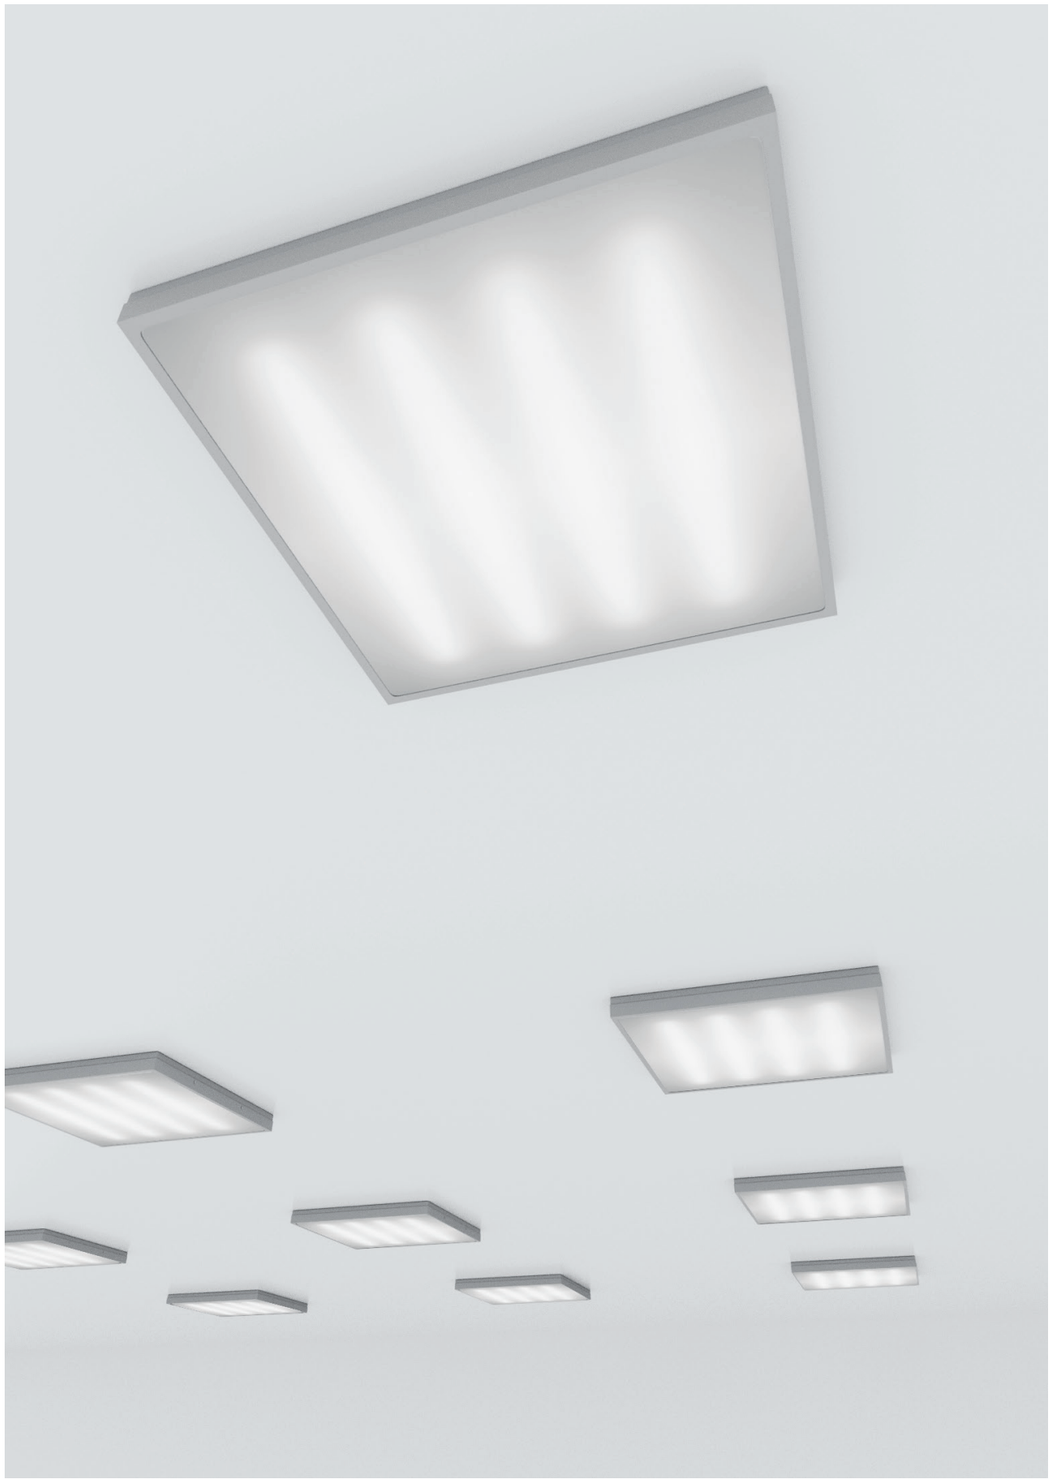

ДВО03-36-001-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595х595х48 мм, 2 — 595х295х48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- цветовая температура (3000 К/4000 К)
- рассеиватель (1 — матовый)

Панели с ЭПРА (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	1,1 кг	4680614728383
ДВО03-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	1,1 кг	4262356475093

Панели с БАП «1 час» (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,1 кг	4680614728659
ДВО03-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 1000мАч	1,1 кг	4680614728666

Панели с БАП «3 часа» (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-251-3К-90	18 Вт	3000 К	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 2000мАч	1,22 кг	4680614728697
ДВО03-18-251-4К-90	18 Вт	4000 К	2250 лм	Матовый	158 лм	3,6В 2000мАч	1,22 кг	4680614728673

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,15 кг	4680614728390
ДВО03-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,15 кг	4262356475055
ДВО03-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,19 кг	4680614728406
ДВО03-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,19 кг	4262356474935

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614728703
ДВО03-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4262356477912
ДВО03-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614728765
ДВО03-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614728758


Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614728680
ДВО03-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4262356474911
ДВО03-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	441 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614728789
ДВО03-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614728772

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

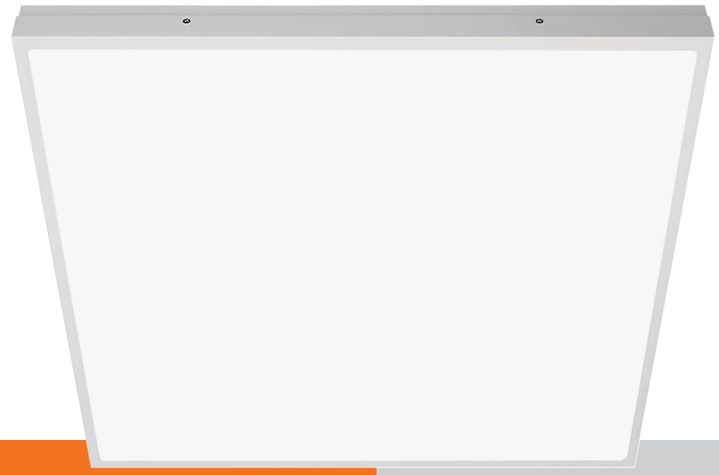

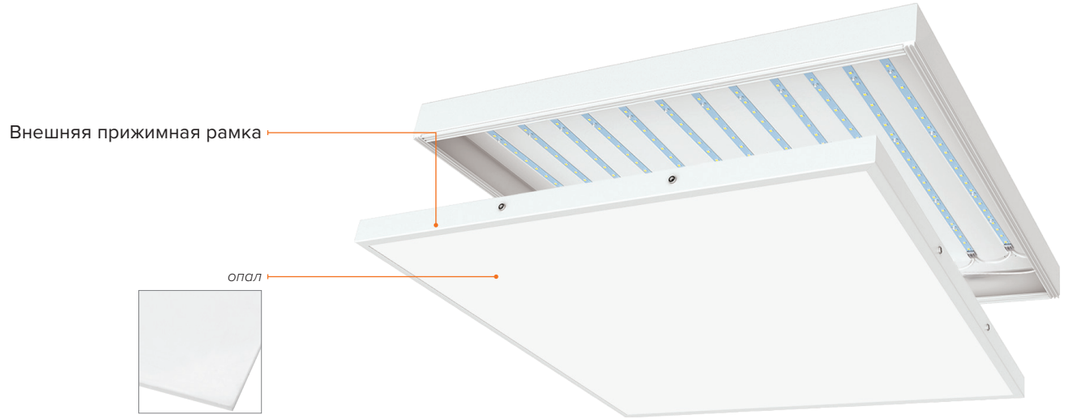


ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные равнояркие светильники ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги, показателю дискомфорта и эстетике осветительного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

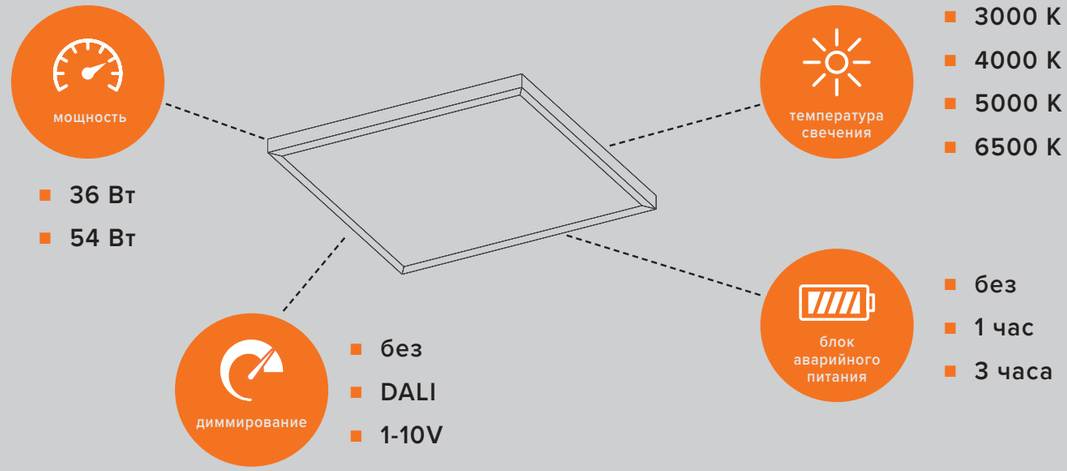

до 114 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)




ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

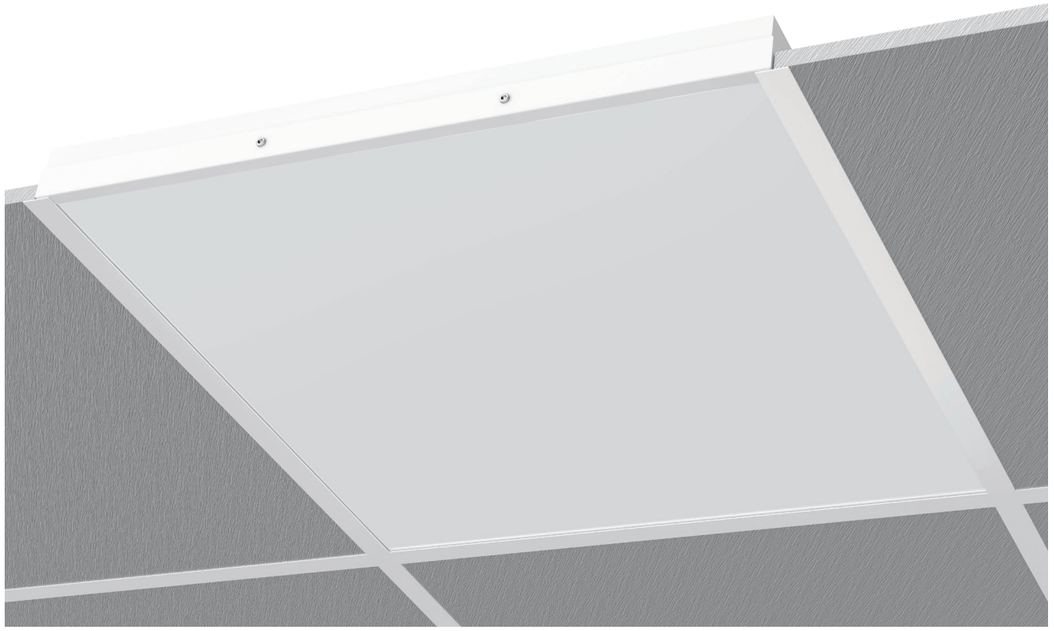



Установка накладным способом

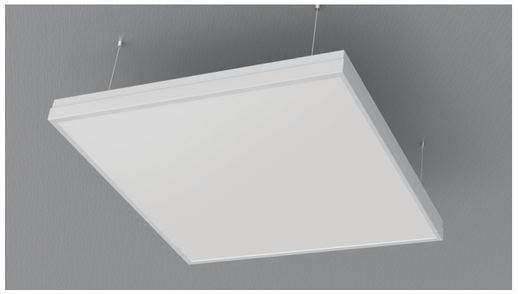

Установка подвесным способом

Панели с ЭПРА (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,15 кг	4680614705834
ДВО03-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442778
ДВО03-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442785
ДВО03-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4260693442792
ДВО03-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,19 кг	4680614705841
ДВО03-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442808
ДВО03-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442815
ДВО03-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4260693442822

ДВО03-36-003-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595х595х48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (3 — опал)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)

Панели с 1-10V (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,27 кг	4680614749180
ДВО03-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442952
ДВО03-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442969
ДВО03-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442976
ДВО03-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,31 кг	4680614749197
ДВО03-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442983
ДВО03-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442990
ДВО03-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693443003

Панели с DALI (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,27 кг	4680614749180
ДВО03-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442952
ДВО03-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442969
ДВО03-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,27 кг	4260693442976
ДВО03-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	2,31 кг	4680614749197
ДВО03-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442983
ДВО03-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693442990
ДВО03-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	2,31 кг	4260693443003

Панели с БАП «1 час» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614706114
ДВО03-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442839
ДВО03-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442846
ДВО03-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442853
ДВО03-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614706138
ДВО03-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442860
ДВО03-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442877
ДВО03-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442884

Панели с БАП «3 часа» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614706114
ДВО03-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442839
ДВО03-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442846
ДВО03-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4260693442853
ДВО03-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614706138
ДВО03-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442860
ДВО03-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442877
ДВО03-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4260693442884

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные панели ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ Ra95 с равнояркой засветкой рассеивателя, предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Панели имеют низкое значением показателя дискомфорта UGR, а высокое значение индекса цветопередачи гарантирует, что цвета освещаемых предметов будут передаваться максимально естественно.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Высокая световая отдача – 115 лм/Вт
- Индекс цветопередачи – более 95
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Светодиоды повышенной эффективности
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом

до 114 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 и 3 часа

Ra≥95	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	


Панели с ЭПРА (595x595x60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-4К-95	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,15 кг	4262356479145
ДВО03-54-003-4К-95	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	2,19 кг	4262356479152



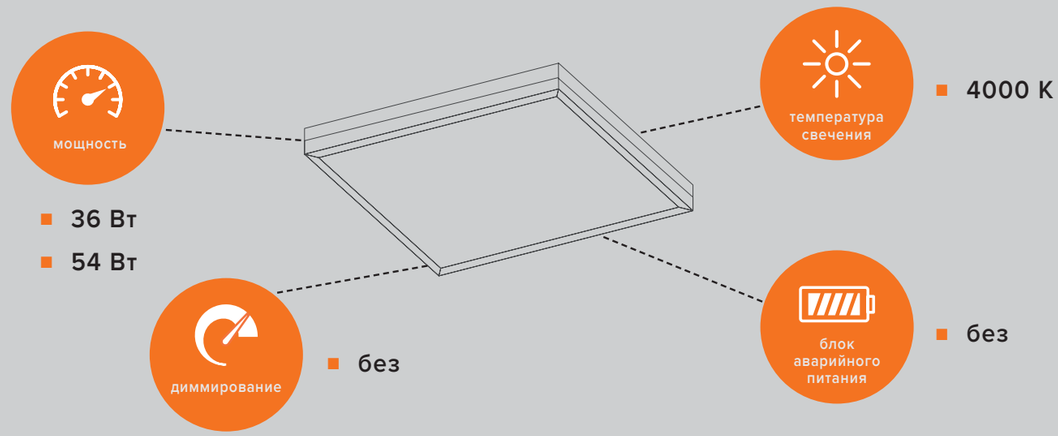

Косинусная КСС (Д120)






Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

ДВО03-36-003-4К-95

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000 К)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (0 — 595x595x60 мм)

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

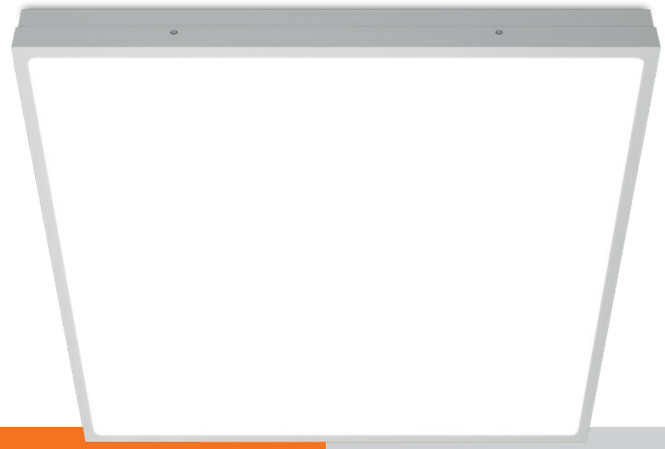




ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные панели ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN с равнояркой засветкой рассеивателя, предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги до IP54. В качестве источников света используются передовые современные светодиоды со спектром излучения максимально близким к дневному солнечному свету. Панели имеют низкое значением показателя дискомфорта UGR и высокое значение индекса цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ

- SUN – это светильники со спектром излучения максимально приближенным к естественному солнечному спектру и имеющие индекс цветопередачи более 98
- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

мощность
- 36 Вт
- 54 Вт

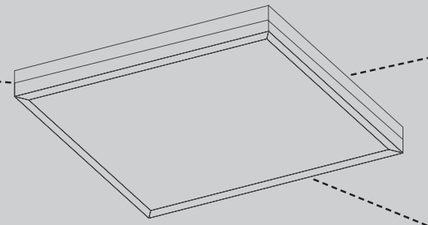

температура свечения
- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К

блок аварийного питания
- без
- 1 час
- 3 часа

до 106 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

Ra≥98	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ SUN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

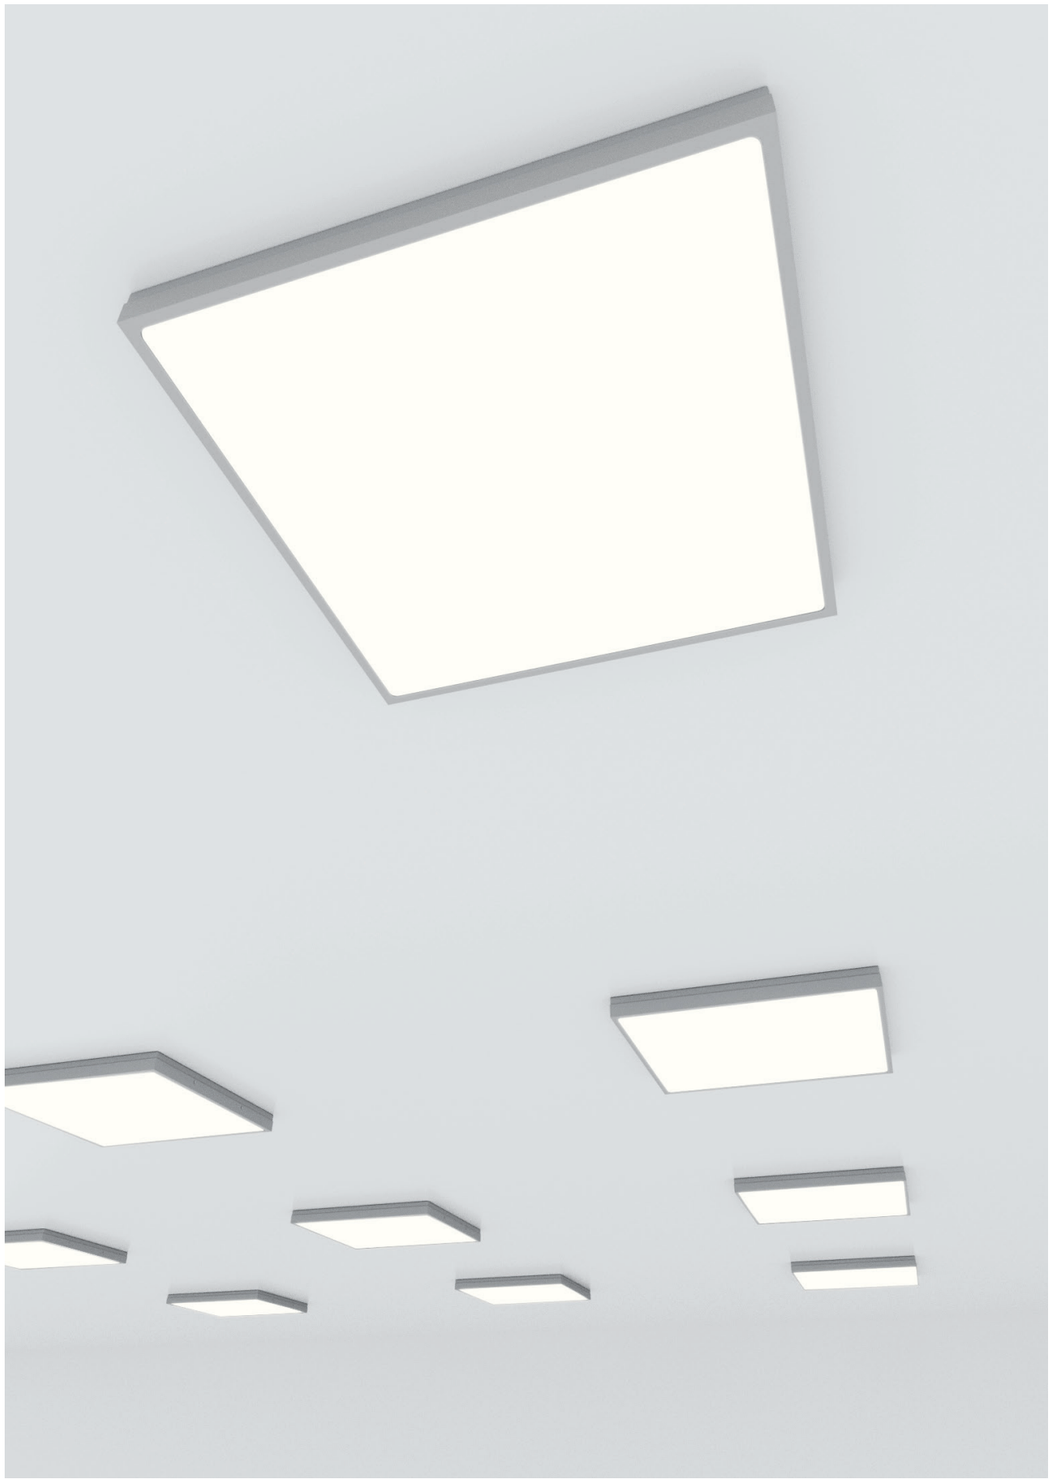

ДВО03-36-003-4К-SUN

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595х595х60 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (3 — опал)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- SUN — индекс цветопередачи ≥98

Панели с ЭПРА (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-003-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2,15 кг	4680614740903
ДВО03-36-003-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740958
ДВО03-36-003-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740965
ДВО03-36-003-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	2,15 кг	4680614740972
ДВО03-54-003-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	2,19 кг	4680614740989
ДВО03-54-003-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614740996
ДВО03-54-003-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741009
ДВО03-54-003-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	2,19 кг	4680614741016

Панели с БАП «1 час» (595х595х60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-043-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614741832
ДВО03-36-043-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614741849
ДВО03-36-043-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614741856
ДВО03-36-043-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,27 кг	4680614741863
ДВО03-54-043-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614741917
ДВО03-54-043-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614741924
ДВО03-54-043-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614741931
ДВО03-54-043-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	3,6В 2000мАч	2,34 кг	4680614741948


Панели с БАП «3 часа» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-053-3К-SUN	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614741870
ДВО03-36-053-4К-SUN	36 Вт	4000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614741887
ДВО03-36-053-5К-SUN	36 Вт	5000 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614741894
ДВО03-36-053-6К-SUN	36 Вт	6500 К	3800 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,27 кг	4680614741900
ДВО03-54-053-3К-SUN	54 Вт	3000 К	5100 лм	Опал	364 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614741955
ДВО03-54-053-4К-SUN	54 Вт	4000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614741962
ДВО03-54-053-5К-SUN	54 Вт	5000 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614741979
ДВО03-54-053-6К-SUN	54 Вт	6500 К	5700 лм	Опал	378 лм	7,2В 2000мАч	2,34 кг	4680614741986

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

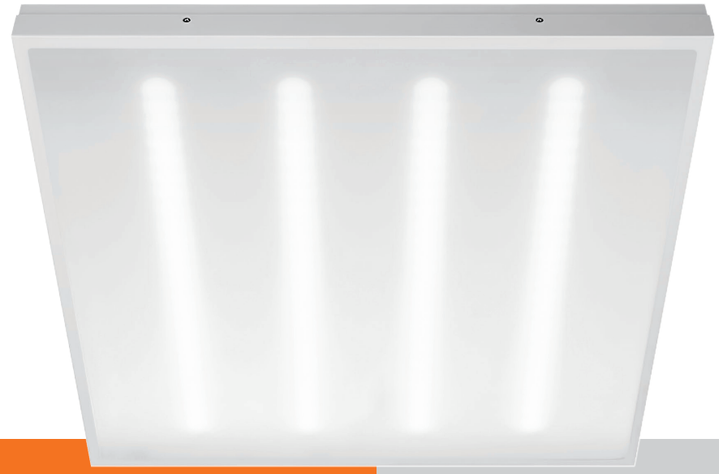

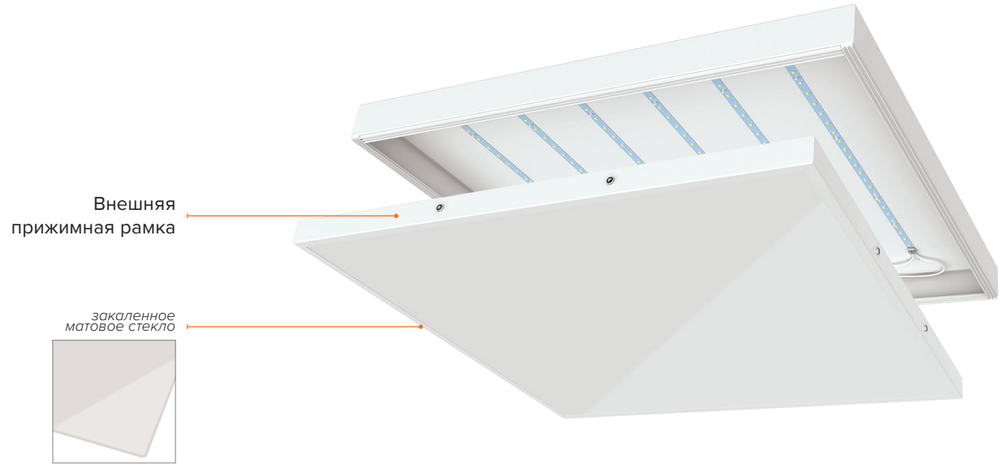


ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные светильники ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL предназначены для освещения медицинских, пожароопасных и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Дополнительной особенностью данной серии является универсальный монтаж: встраиваемый, накладной, подвесной, а также наличие в качестве рассеивателя закаленного матового стекла.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

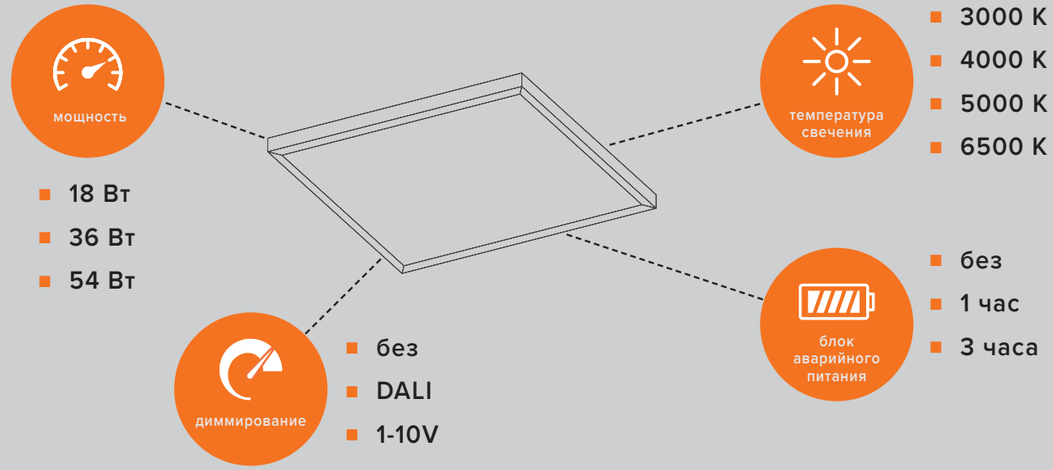

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	48 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

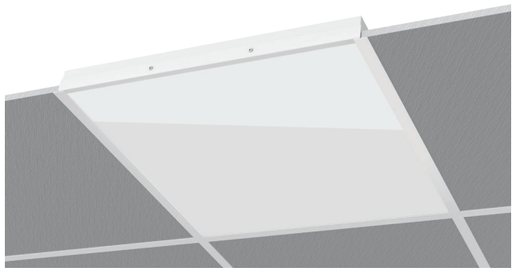

Установка в потолки типа Армстронг встраиваемым способом



Установка накладным способом

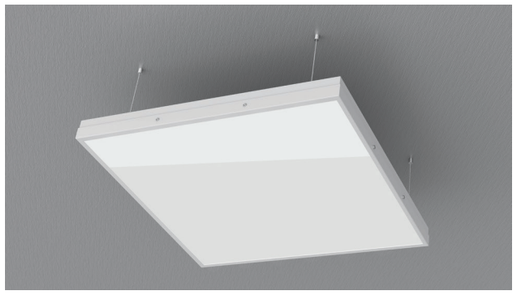

Установка подвесным способом

Панели с ЭПРА (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-3К	18 Вт	3000 К	2050 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614736425
ДВО03-18-205-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260747438726
ДВО03-18-205-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614749227
ДВО03-18-205-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614749234

Панели с БАП «1 час» (595x295x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-245-3К	18 Вт	3000 К	2050 лм	Закаленное стекло	144 лм	3,6В 1000мАч	2,21 кг	4680614738054
ДВО03-18-245-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000мАч	2,21 кг	4260760424362
ДВО03-18-245-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000мАч	2,21 кг	4680614749265
ДВО03-18-245-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000мАч	2,21 кг	4680614749272

Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614737477
ДВО03-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443676
ДВО03-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443683
ДВО03-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260693443690
ДВО03-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614705209
ДВО03-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443706
ДВО03-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443713
ДВО03-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4260693443720

ДВО03-36-005-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)

Панели с 1-10V (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-015-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614705360
ДВО03-36-015-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443850
ДВО03-36-015-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443867
ДВО03-36-015-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4260693443874
ДВО03-54-015-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4680614709757
ДВО03-54-015-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443881
ДВО03-54-015-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443898
ДВО03-54-015-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,21 кг	4260693443904

Панели с DALI (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-025-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4680614705377
ДВО03-36-025-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443911
ДВО03-36-025-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443928
ДВО03-36-025-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,15 кг	4260693443935
ДВО03-54-025-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4680614709795
ДВО03-54-025-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443942
ДВО03-54-025-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443959
ДВО03-54-025-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,19 кг	4260693443966

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4680614705216
ДВО03-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4260693443737
ДВО03-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4260693443744
ДВО03-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4260693443751
ДВО03-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4680614705230
ДВО03-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4260693443768
ДВО03-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4260693443775
ДВО03-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4260693443782


Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4680614705223
ДВО03-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4260693443799
ДВО03-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4260693443805
ДВО03-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4260693443812
ДВО03-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	438 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4680614705247
ДВО03-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4260693443829
ДВО03-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4260693443836
ДВО03-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4260693443843

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

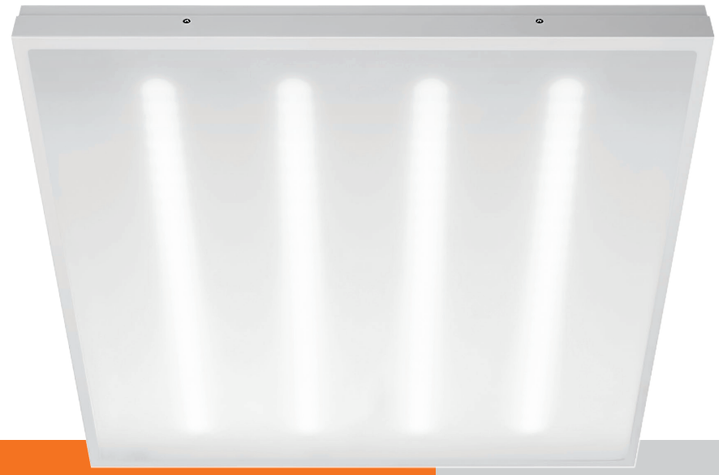

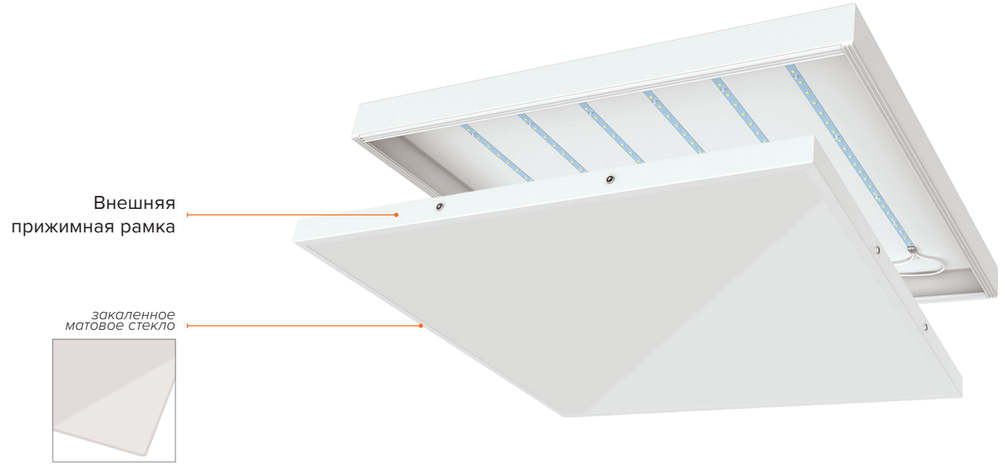


ОПИСАНИЕ

Универсальные светодиодные светильники ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90 предназначены для освещения медицинских, пожароопасных и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Особенностью данной серии является универсальный монтаж: встраиваемый, накладной, подвесной, а также наличие в качестве рассеивателя закаленного матового стекла и высокого значения индекса цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К
- Высокий индекс цветопередачи – более 90
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом

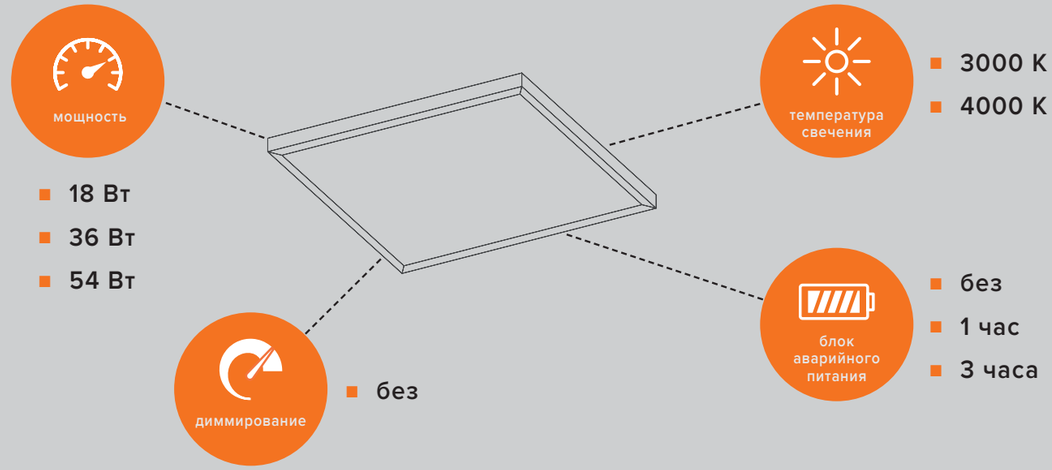

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
18 Вт	595 мм	295 мм	48 мм
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм


Косинусная КСС (Д120)



ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС GL Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

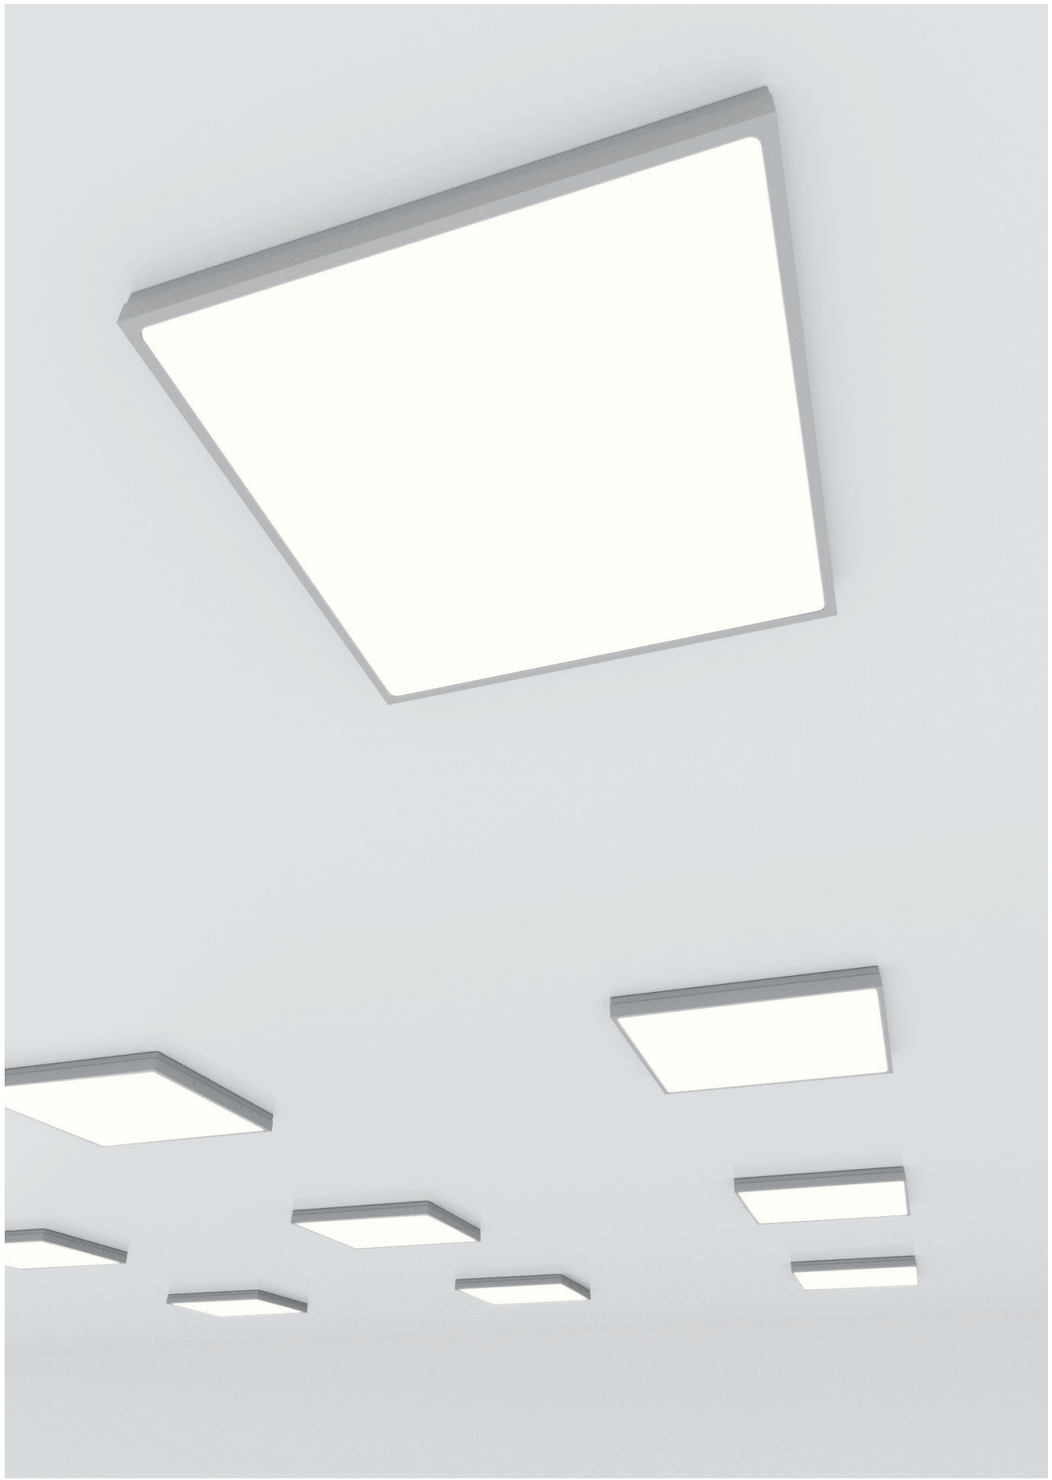

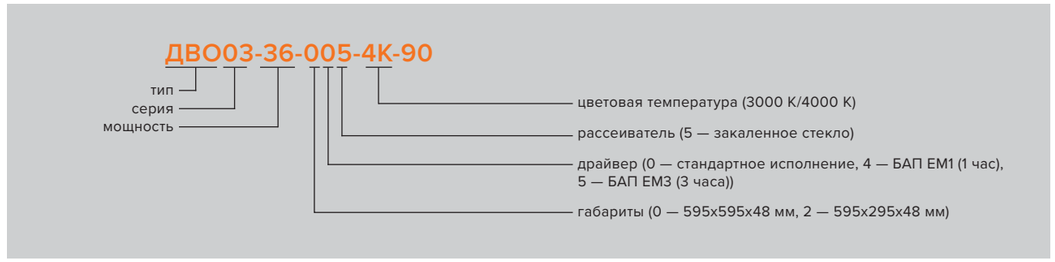

Панели с ЭПРА (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-205-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4680614728611
ДВО03-18-205-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	2,1 кг	4260760424713

Панели с БАП «1 час» (595х295х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-18-245-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Закаленное стекло	147 лм	3,6В 1000мАч	2,1 кг	4680614729137
ДВО03-18-245-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Закаленное стекло	154 лм	3,6В 1000мАч	2,1 кг	4260760424720

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-005-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614728628
ДВО03-36-005-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4260760424737
ДВО03-54-005-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4680614728635
ДВО03-54-005-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	4,17 кг	4262356479596

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-045-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4680614729281
ДВО03-36-045-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4260760424744
ДВО03-54-045-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	3,6В 2000мАч	4,2 кг	4680614729151
ДВО03-54-045-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	3,6В 2000мАч	4,2 кг	4680614729250

Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО03-36-055-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	298 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4680614729144
ДВО03-36-055-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	315 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479305
ДВО03-54-055-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	448 лм	7,2В 2000мАч	4,2 кг	4680614729267
ДВО03-54-055-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	473 лм	7,2В 2000мАч	4,2 кг	4680614729274

ДВО04 CLIP-IN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

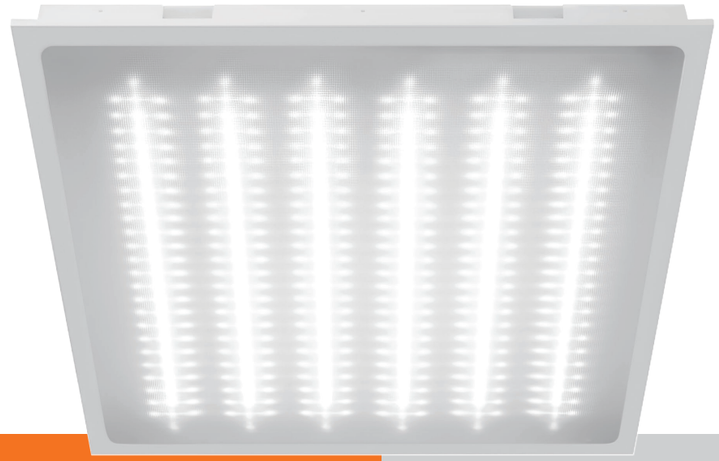

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО04 CLIP-IN предназначены для установки и освещения помещений с потолочными системами Clip-IN со скрытым силовым несущим каркасом. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 и легко монтируются в подобные потолочные системы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка в потолки типа Clip-IN
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

до 122 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Kп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- IP65

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F

Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника



микропризма




матовый



мощность

- 36 Вт
- 54 Вт

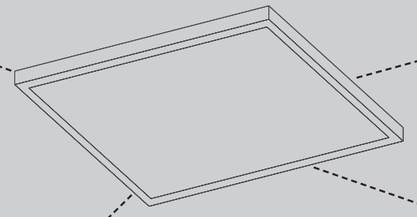

температура свечения


- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- 6500 K

диммирование

- без
- DALI
- 1-10V


блок аварийного питания

- без
- 1 час
- 3 часа




Мощность	a	b	c
36 Вт	600 мм	600 мм	48 мм
54 Вт	600 мм	600 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120)
(микропризма)



ДВО04 CLIP-IN

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478155
ДВО04-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443973
ДВО04-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443980
ДВО04-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4260693443997
ДВО04-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614705254
ДВО04-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444000
ДВО04-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444017
ДВО04-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,83 кг	4260693444024
ДВО04-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,74 кг	4680614705261
ДВО04-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444031
ДВО04-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444048
ДВО04-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,74 кг	4260693444055
ДВО04-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614705278
ДВО04-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444062
ДВО04-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444079
ДВО04-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,87 кг	4260693444086

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,37 кг	4680614705384
ДВО04-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444338
ДВО04-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444345
ДВО04-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4260693444352
ДВО04-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,94 кг	4680614705391
ДВО04-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444369
ДВО04-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,94 кг	4260693444376
ДВО04-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,37 кг	4260693444383
ДВО04-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,41 кг	4680614709801
ДВО04-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444390
ДВО04-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444406
ДВО04-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4260693444413
ДВО04-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614709818
ДВО04-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444420
ДВО04-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444437
ДВО04-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,41 кг	4260693444444

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,35 кг	4680614705407
ДВО04-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444451
ДВО04-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444468
ДВО04-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4260693444475
ДВО04-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614705414
ДВО04-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444482
ДВО04-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444499
ДВО04-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,35 кг	4260693444505
ДВО04-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,39 кг	4680614709825
ДВО04-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444512
ДВО04-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444529
ДВО04-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4260693444536
ДВО04-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614709832
ДВО04-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444543
ДВО04-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444550
ДВО04-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,39 кг	4260693444567

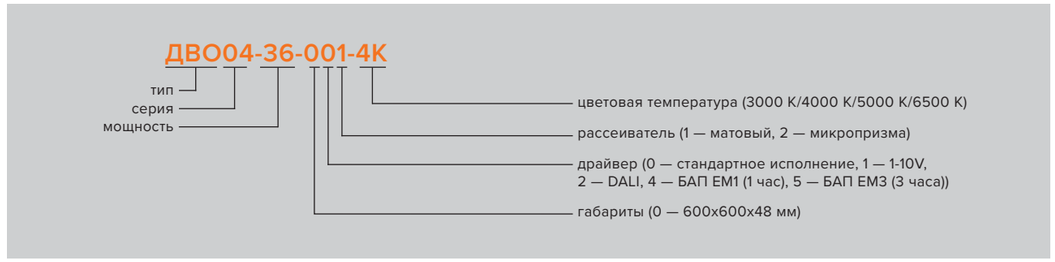

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4680614705285
ДВО04-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444093
ДВО04-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444109
ДВО04-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444116
ДВО04-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4680614705292
ДВО04-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444123
ДВО04-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444130
ДВО04-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,9 кг	4260693444147
ДВО04-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4680614705308
ДВО04-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444154
ДВО04-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444161
ДВО04-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444178
ДВО04-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4680614705315
ДВО04-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444185
ДВО04-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444192
ДВО04-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260693444208

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4680614705322
ДВО04-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444215
ДВО04-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444222
ДВО04-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	294 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444239
ДВО04-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	287 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4680614705339
ДВО04-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444246
ДВО04-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444253
ДВО04-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,9 кг	4260693444260
ДВО04-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614705346
ДВО04-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444277
ДВО04-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444284
ДВО04-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444291
ДВО04-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614705353
ДВО04-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444307
ДВО04-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444314
ДВО04-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260693444321

ДВО04 CLIP-IN Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

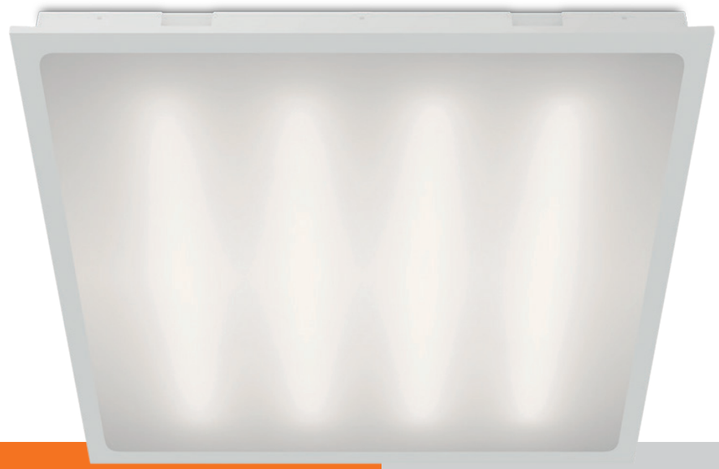


ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО04 CLIP-IN Ra90 предназначены для установки и освещения помещений с потолочными системами Clip-IN со скрытым силовым несущим каркасом. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 и имеют высокий индекс цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 132 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка в потолки типа Clip-IN
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI



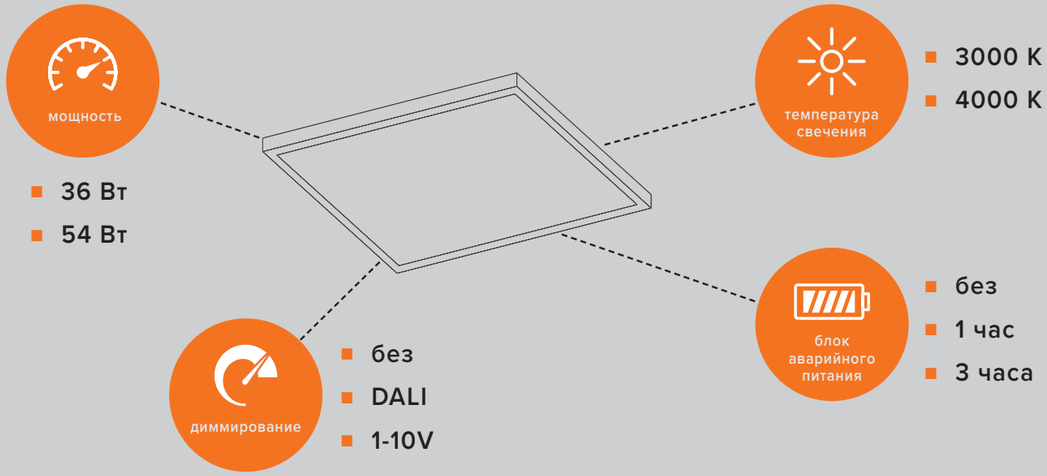

до 132 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- IP65

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	600 мм	600 мм	48 мм
54 Вт	600 мм	600 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120)
(микропризма)




ДВО04 CLIP-IN Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,71 кг	4680614735138
ДВО04-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,71 кг	4262356478148
ДВО04-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735145
ДВО04-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,71 кг	4680614735152
ДВО04-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735411
ДВО04-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,83 кг	4680614735404
ДВО04-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735428
ДВО04-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,83 кг	4680614735435

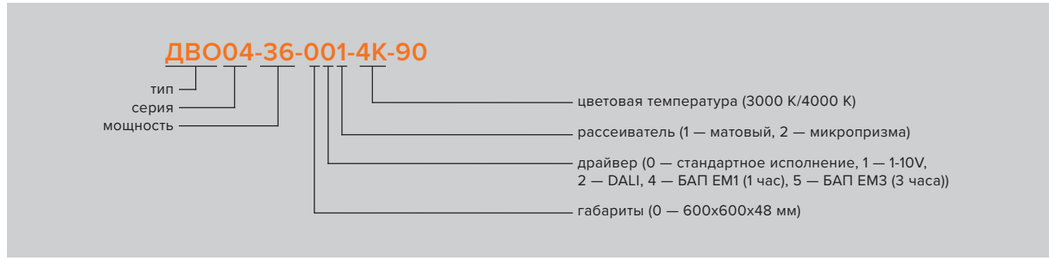

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-011-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735169
ДВО04-36-011-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,37 кг	4680614735183
ДВО04-36-012-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735190
ДВО04-36-012-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,37 кг	4680614735206
ДВО04-54-011-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735442
ДВО04-54-011-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,41 кг	4680614735459
ДВО04-54-012-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735466
ДВО04-54-012-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,41 кг	4680614735473

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-021-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735213
ДВО04-36-021-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,35 кг	4680614735220
ДВО04-36-022-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735237
ДВО04-36-022-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,35 кг	4680614735312
ДВО04-54-021-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735480
ДВО04-54-021-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,39 кг	4680614735497
ДВО04-54-022-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735503
ДВО04-54-022-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,39 кг	4680614735510

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614735329
ДВО04-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614735336
ДВО04-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,97 кг	4680614735343
ДВО04-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,97 кг	4680614735350
ДВО04-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,88 кг	4680614735527
ДВО04-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	2,88 кг	4680614735534
ДВО04-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	3,07 кг	4680614735541
ДВО04-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	3,07 кг	4680614735558

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,87 кг	4680614735367
ДВО04-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,87 кг	4680614735374
ДВО04-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614735381
ДВО04-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614735398
ДВО04-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,82 кг	4680614735565
ДВО04-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000мАч	2,82 кг	4680614735572
ДВО04-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000мАч	3,07 кг	4680614735589
ДВО04-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000мАч	3,07 кг	4680614735596

ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

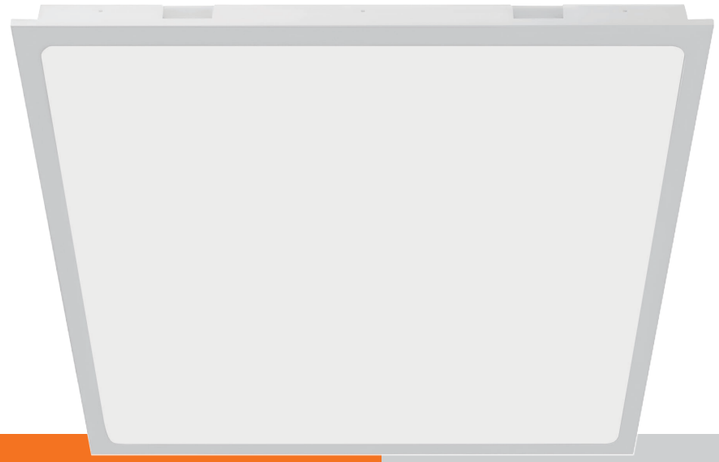

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя и предназначены для установки и освещения помещений с потолочными системами Clip-IN со скрытым силовым несущим каркасом. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 и низким значением показателя дискомфорта UGR.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Установка в потолки типа Clip-IN
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

100 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥85 цвето-передача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°C** рабочая температура | **+1..+45°C** раб. темп. (С БАП) | F


! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника

опал



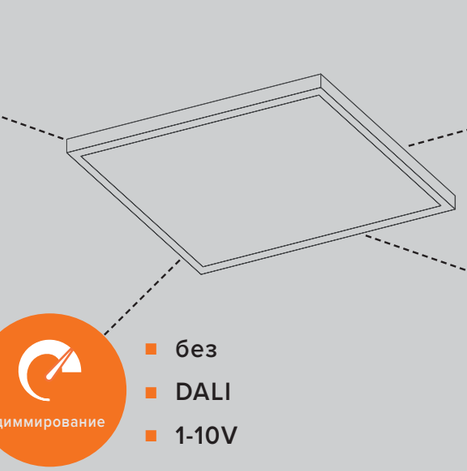


мощность
- 36 Вт
- 54 Вт

температура свечения
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- 6500 K


диммирование
- без
- DALI
- 1-10V

блок аварийного питания
- без
- 1 час
- 3 часа



Мощность	a	b	c
36 Вт	600 мм	600 мм	60 мм
54 Вт	600 мм	600 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)




ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-003-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,25 кг	4680614739068
ДВО04-36-003-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444574
ДВО04-36-003-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444581
ДВО04-36-003-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,25 кг	4260693444598
ДВО04-54-003-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,29 кг	4680614739112
ДВО04-54-003-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444604
ДВО04-54-003-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444611
ДВО04-54-003-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,29 кг	4260693444628

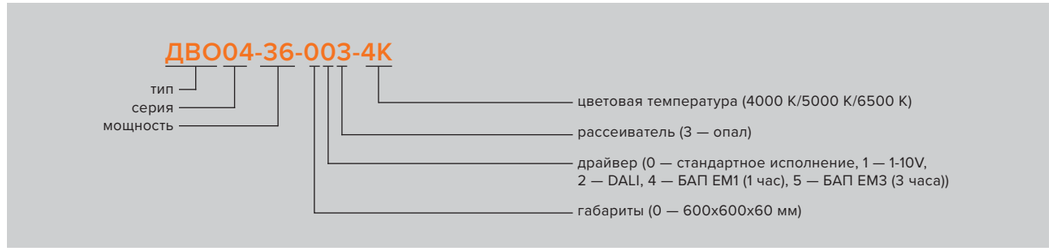

Панели с 1-10V (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-013-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,37 кг	4680614739075
ДВО04-36-013-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444758
ДВО04-36-013-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444765
ДВО04-36-013-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,37 кг	4260693444772
ДВО04-54-013-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,41 кг	4680614739181
ДВО04-54-013-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444789
ДВО04-54-013-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444796
ДВО04-54-013-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,41 кг	4260693444802

Панели с DALI (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-023-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	3,35 кг	4680614739082
ДВО04-36-023-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444819
ДВО04-36-023-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444826
ДВО04-36-023-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	3,35 кг	4260693444833
ДВО04-54-023-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	3,39 кг	4680614739198
ДВО04-54-023-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444840
ДВО04-54-023-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444857
ДВО04-54-023-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	3,39 кг	4260693444864

Панели с БАП «1 час» (600х600х60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-043-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	3,37 кг	4680614739099
ДВО04-36-043-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	3,37 кг	4260693444635
ДВО04-36-043-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	3,37 кг	4260693444642
ДВО04-36-043-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	3,37 кг	4260693444659
ДВО04-54-043-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	3,44 кг	4680614739204
ДВО04-54-043-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	3,44 кг	4260693444666
ДВО04-54-043-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	3,44 кг	4260693444673
ДВО04-54-043-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	3,6В 2000мАч	3,44 кг	4260693444680

Панели с БАП «3 часа» (600х600х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-053-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000мАч	3,37 кг	4680614739105
ДВО04-36-053-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	3,37 кг	4260693444697
ДВО04-36-053-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	3,37 кг	4260693444703
ДВО04-36-053-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	3,37 кг	4260693444710
ДВО04-54-053-3К	54 Вт	3000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000мАч	3,44 кг	4680614739211
ДВО04-54-053-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	3,44 кг	4260693444727
ДВО04-54-053-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	3,44 кг	4260693444734
ДВО04-54-053-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	434 лм	7,2В 2000мАч	3,44 кг	4260693444741

ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

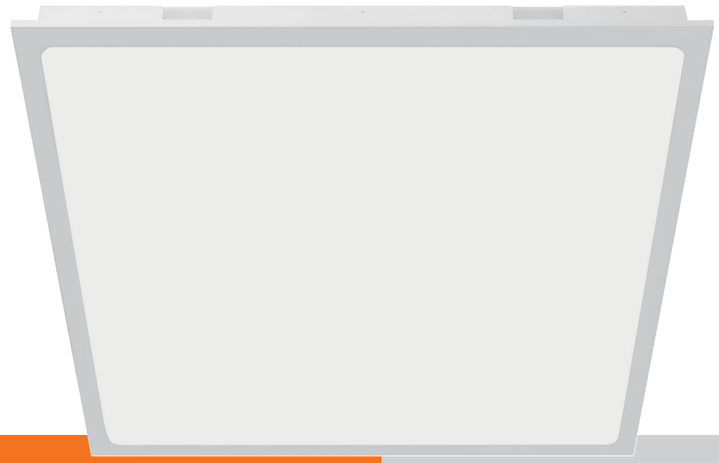

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО04 CLIP-IN ПРЕМИУМ Ra90 с равнояркой засветкой рассеивателя и высоким индексом цветопередачи, предназначены для установки и освещения помещений с потолочными системами Clip-IN со скрытым силовым несущим каркасом. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54 и низким значением показателя дискомфорта UGR.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К
- Степень защиты — IP54
- Высокий индекс цветопередачи — более 90
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Установка в потолки типа Clip-IN
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника

100 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F




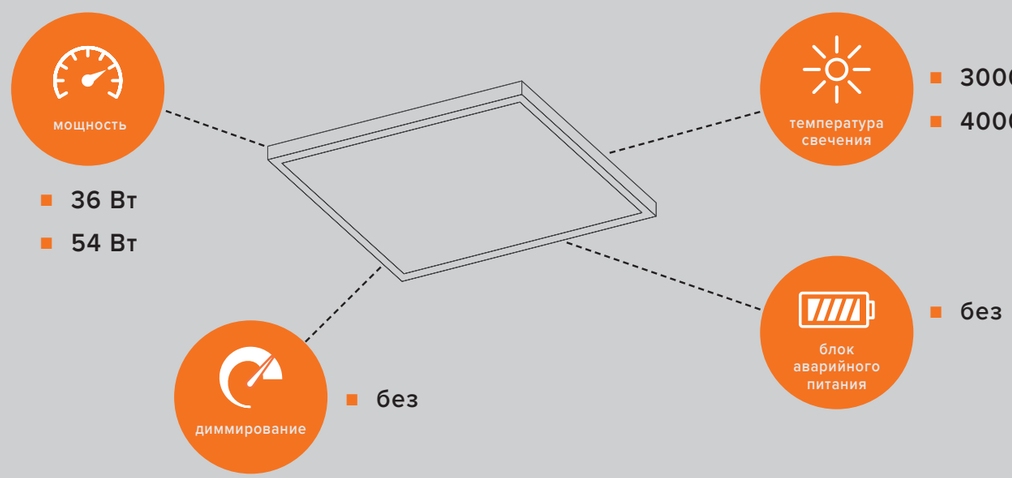



Мощность, Вт	a	b	c
36 Вт	600 мм	600 мм	60 мм
54 Вт	600 мм	600 мм	60 мм


Косинусная КСС (Д120)



Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-003-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Опал	2,71 кг	4680614732038
ДВО04-36-003-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Опал	2,71 кг	4680614732045
ДВО04-54-003-3К-90	54 Вт	3000 К	6600 лм	Опал	2,74 кг	4680614732052
ДВО04-54-003-4К-90	54 Вт	4000 К	6800 лм	Опал	2,74 кг	4680614732069

ДВО04 CLIP-IN GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

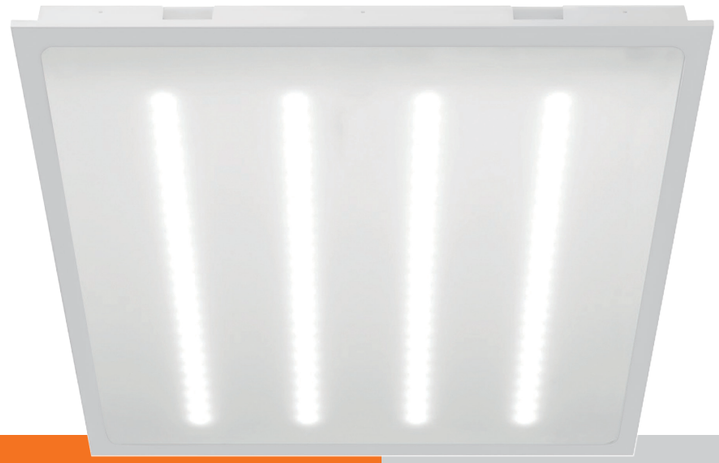

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО04 CLIP-IN GL предназначены для установки и освещения чистых помещений, где используются потолочные системы Clip-IN со скрытым силовым несущим каркасом. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от пыли и влаги IP54, а в качестве материала рассеивателя используется закаленное матовое стекло.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Установка в потолки типа Clip-IN
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

до 120 лм/Вт
световая отдача

IP54
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F

Для удобства установки
и подключения провод питания
выведен из корпуса светильника

закаленное матовое стекло



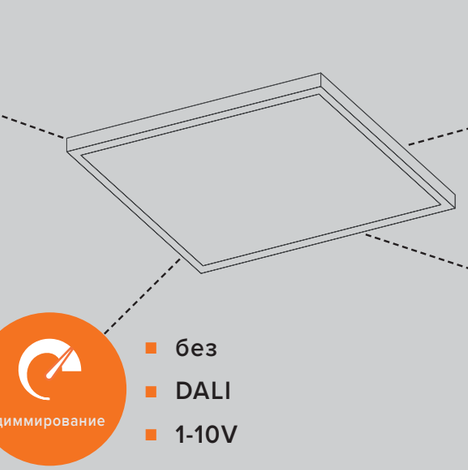


мощность
- 36 Вт
- 54 Вт

температура свечения
- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К


диммирование
- без
- DALI
- 1-10V

блок аварийного питания
- без
- 1 час
- 3 часа



Мощность, Вт	a	b	c
36 Вт	600 мм	600 мм	48 мм
54 Вт	600 мм	600 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО04 CLIP-IN GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4680614709849
ДВО04-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445472
ДВО04-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445489
ДВО04-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,15 кг	4260693445496
ДВО04-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4680614709894
ДВО04-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445502
ДВО04-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445519
ДВО04-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,19 кг	4260693445526

Панели с 1-10V (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-015-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4680614709856
ДВО04-36-015-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445656
ДВО04-36-015-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445663
ДВО04-36-015-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,27 кг	4260693445670
ДВО04-54-015-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4680614709900
ДВО04-54-015-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445687
ДВО04-54-015-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445694
ДВО04-54-015-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,31 кг	4260693445700

ДВО04-36-005-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 600х600х48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)

Панели с DALI (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-025-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4680614709863
ДВО04-36-025-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445717
ДВО04-36-025-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445724
ДВО04-36-025-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	5,25 кг	4260693445731
ДВО04-54-025-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4680614709917
ДВО04-54-025-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445748
ДВО04-54-025-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445755
ДВО04-54-025-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	5,29 кг	4260693445762

Панели с БАП «1 час» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000мАч	5,27 кг	4680614709870
ДВО04-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	5,27 кг	4260693445533
ДВО04-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	5,27 кг	4260693445540
ДВО04-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	5,27 кг	4260693445557
ДВО04-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	3,6В 2000мАч	5,34 кг	4680614709924
ДВО04-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	5,34 кг	4260693445564
ДВО04-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	5,34 кг	4260693445571
ДВО04-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	5,34 кг	4260693445588

Панели с БАП «3 часа» (600х600х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО04-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000мАч	5,27 кг	4680614709887
ДВО04-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	5,27 кг	4260693445595
ДВО04-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	5,27 кг	4260693445601
ДВО04-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	5,27 кг	4260693445618
ДВО04-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	440 лм	7,2В 2000мАч	5,34 кг	4680614709931
ДВО04-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	5,34 кг	4260693445625
ДВО04-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	5,34 кг	4260693445632
ДВО04-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	5,34 кг	4260693445649

ДВО06 ДАУНЛАЙТ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО06 ДАУНЛАЙТ предназначены для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K и 5000 K
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Выносной драйвер
- Степень защиты: оптическая часть – IP54, электрическая часть ЭПРА (драйвер) – IP20
- Способ установки – встраиваемый
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

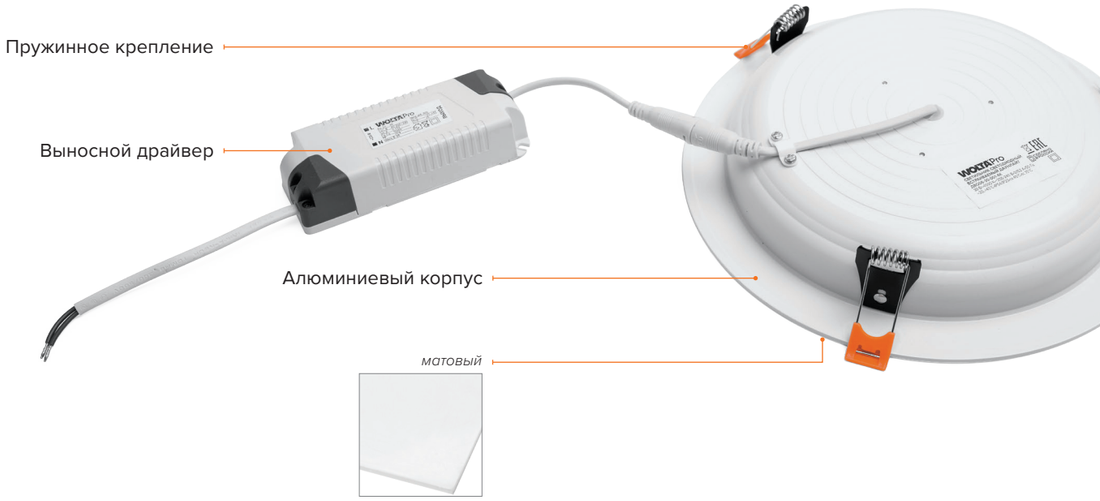

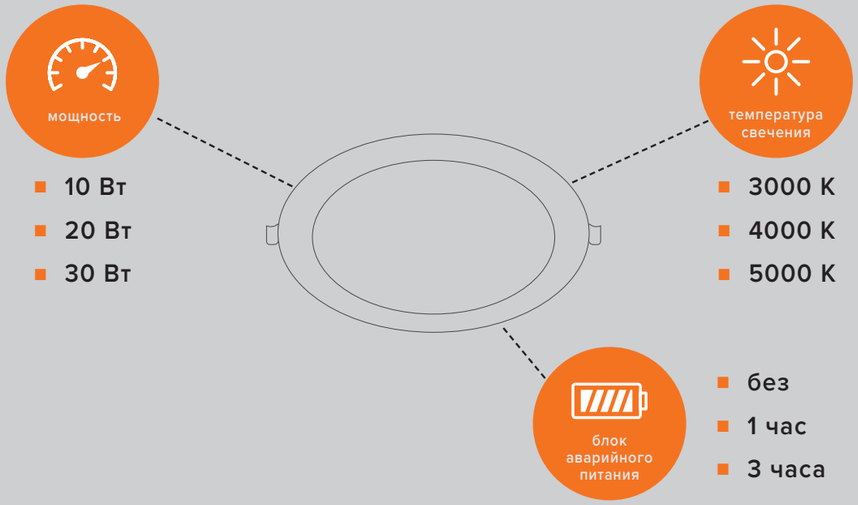

до 100 лм/Вт световая отдача


IP54/IP20 степень защиты

Kп≤5% коэффициент пульсации

30 000 ч срок службы


3 года гарантия

Ra≥80	120°	200~240 В	Pf >0.97	II класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F




Мощность	a	b	b с БАП	Монтажное отверстие
10 Вт	138 мм	30 мм	80 мм	120 мм
20 Вт	185 мм	30 мм	80 мм	165 мм
30 Вт	220 мм	30 мм	80 мм	200 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО06 ДАУНЛАЙТ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

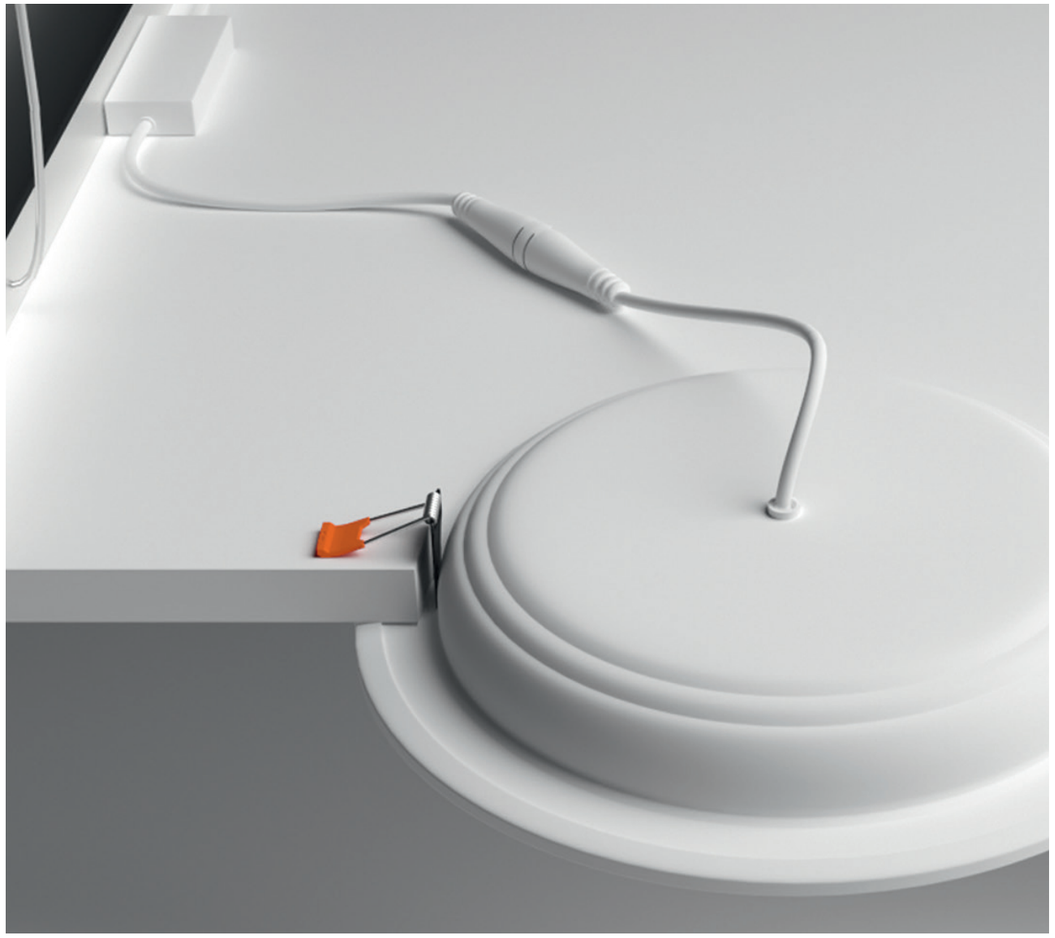

Светильники с ЭПРА (Ø138х30 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-001-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	120 мм	0,14 кг	4260708174939
ДВО06-10-001-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	120 мм	0,14 кг	4260708174946
ДВО06-10-001-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	120 мм	0,14 кг	4262356479947

Светильники с ЭПРА (Ø185х30 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-20-001-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	165 мм	0,27 кг	4260708174953
ДВО06-20-001-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	165 мм	0,27 кг	4260708174960
ДВО06-20-001-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	165 мм	0,27 кг	4262356479954

Светильники с ЭПРА (Ø220х30 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-30-001-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	200 мм	0,46 кг	4260708174977
ДВО06-30-001-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	200 мм	0,46 кг	4260708174984
ДВО06-30-001-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	200 мм	0,46 кг	4262356479961

ДВО06-10-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (стандартное исполнение)
- драйвер (0 – стандартное исполнение, 4 – БАП ЕМ1 (1 час), 5 – БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К)

Светильники с БАП «1 час» (Ø138х80 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-041-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	68 лм	3,6В 1000мАч	120 мм	0,27 кг	4262356477714
ДВО06-10-041-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	74 лм	3,6В 1000мАч	120 мм	0,27 кг	4680614701829
ДВО06-10-041-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	74 лм	3,6В 1000мАч	120 мм	0,27 кг	4680614701836

Светильники с БАП «1 час» (Ø185х80 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-20-041-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	85 лм	3,6В 1000мАч	165 мм	0,37 кг	4680614702215
ДВО06-20-041-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	93 лм	3,6В 1000мАч	165 мм	0,37 кг	4262356478735
ДВО06-20-041-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	93 лм	3,6В 1000мАч	165 мм	0,37 кг	4680614701850

Светильники с БАП «1 час» (Ø220х80 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-30-041-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	128 лм	3,6В 1000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614701867
ДВО06-30-041-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	135 лм	3,6В 1000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614701874
ДВО06-30-041-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	135 лм	3,6В 1000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614701881

Светильники с БАП «3 часа» (Ø138х80 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-051-3К	10 Вт	3000 К	760 лм	68 лм	3,6В 2000мАч	120 мм	0,27 кг	4680614702222
ДВО06-10-051-4К	10 Вт	4000 К	800 лм	74 лм	3,6В 2000мАч	120 мм	0,27 кг	4680614701959
ДВО06-10-051-5К	10 Вт	5000 К	800 лм	74 лм	3,6В 2000мАч	120 мм	0,27 кг	4680614701966

Светильники с БАП «3 часа» (Ø185х80 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-20-051-3К	20 Вт	3000 К	1900 лм	85 лм	3,6В 2000мАч	165 мм	0,37 кг	4680614702116
ДВО06-20-051-4К	20 Вт	4000 К	2000 лм	93 лм	3,6В 2000мАч	165 мм	0,37 кг	4262356474195
ДВО06-20-051-5К	20 Вт	5000 К	2000 лм	93 лм	3,6В 2000мАч	165 мм	0,37 кг	4680614701973


Светильники с БАП «3 часа» (Ø220х80 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-30-051-3К	30 Вт	3000 К	2850 лм	128 лм	3,6В 2000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614701980
ДВО06-30-051-4К	30 Вт	4000 К	3000 лм	135 лм	3,6В 2000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614701997
ДВО06-30-051-5К	30 Вт	5000 К	3000 лм	135 лм	3,6В 2000мАч	200 мм	0,56 кг	4680614702000

ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

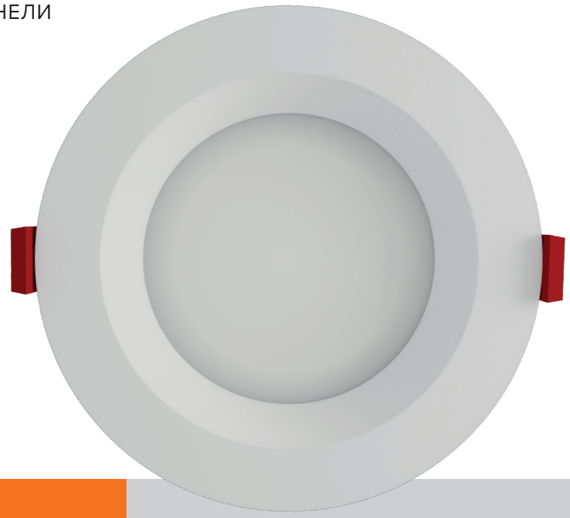

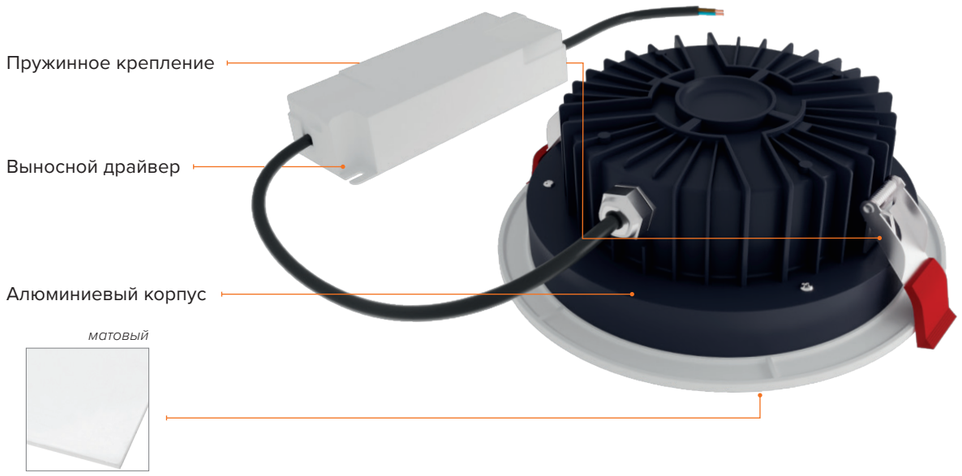


ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90 предназначены для общего освещения административных и офисных помещений, а также для освещения жилых и торговых комплексов, где предъявляются повышенные требования к индексу цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник с равномерной засветкой рассеивателя
- Высокая световая отдача – до 120 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Выносной источник питания (ЭПРА), располагается в запотолочном пространстве
- Равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя
- Степень защиты IP54 (по оптической части) / IP40 (по электрической части ЭПРА)
- Способ установки – встраиваемый
- КСС – тип Д (косинусная)

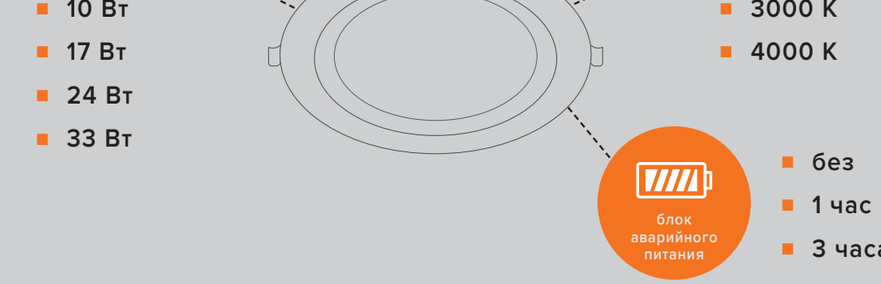

до 120 лм/Вт световая отдача


IP54/IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия

Ra≥90	120°	200~240 В	Pf >0.9	II класс	УХЛ4	–20..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	



Мощность	a	b
10 Вт	115 мм	50 мм
17 Вт	140 мм	53 мм
24 Вт	195 мм	57 мм
33 Вт	230 мм	61 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Светильники с ЭПРА (Ø115х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-001-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	94 мм	0,2 кг	4680614753231
ДВО06-10-001-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	94 мм	0,2 кг	4680614753248

Светильники с ЭПРА (Ø140х53 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-17-001-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	120 мм	0,4 кг	4680614753255
ДВО06-17-001-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	120 мм	0,4 кг	4680614753262

Светильники с ЭПРА (Ø195х57 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-24-001-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	164 мм	0,65 кг	4680614753279
ДВО06-24-001-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	164 мм	0,65 кг	4680614753286

Светильники с ЭПРА (Ø230х61 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-33-001-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	195 мм	0,85 кг	4680614753293
ДВО06-33-001-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	195 мм	0,85 кг	4680614753309





Светильники с БАП «1 час» (Ø115х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-041-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	70 лм	3,6В 1000мАч	94 мм	0,2 кг	4680614762752
ДВО06-10-041-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	70 лм	3,6В 1000мАч	94 мм	0,2 кг	4680614762769

Светильники с БАП «1 час» (Ø140х53 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-17-041-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	119 лм	3,6В 1000мАч	120 мм	0,39 кг	4680614762776
ДВО06-17-041-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	126 лм	3,6В 1000мАч	120 мм	0,39 кг	4680614762783

Светильники с БАП «1 час» (Ø195х57 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-24-041-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	196 лм	3,6В 1000мАч	164 мм	0,63 кг	4680614762790
ДВО06-24-041-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	203 лм	3,6В 1000мАч	164 мм	0,63 кг	4680614762806

Светильники с БАП «1 час» (Ø230х61 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-33-041-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	266 лм	3,6В 1000мАч	195 мм	0,85 кг	4680614762813
ДВО06-33-041-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	280 лм	3,6В 1000мАч	195 мм	0,85 кг	4680614762820

Светильники с БАП «3 часа» (Ø115х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-10-051-3К-90	10 Вт	3000 К	1000 лм	70 лм	3,6В 2000мАч	94 мм	0,2 кг	4680614762912
ДВО06-10-051-4К-90	10 Вт	4000 К	1000 лм	70 лм	3,6В 2000мАч	94 мм	0,2 кг	4680614762929

Светильники с БАП «3 часа» (Ø140х53 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-17-051-3К-90	17 Вт	3000 К	1700 лм	119 лм	3,6В 2000мАч	120 мм	0,39 кг	4680614762936
ДВО06-17-051-4К-90	17 Вт	4000 К	1800 лм	126 лм	3,6В 2000мАч	120 мм	0,39 кг	4680614762943

Светильники с БАП «3 часа» (Ø195х57 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-24-051-3К-90	24 Вт	3000 К	2800 лм	196 лм	3,6В 2000мАч	164 мм	0,63 кг	4680614762950
ДВО06-24-051-4К-90	24 Вт	4000 К	2900 лм	203 лм	3,6В 2000мАч	164 мм	0,63 кг	4680614762967

Светильники с БАП «3 часа» (Ø230х61 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Монтажное отверстие	Масса	Штрих-код
ДВО06-33-051-3К-90	33 Вт	3000 К	3800 лм	266 лм	3,6В 2000мАч	195 мм	0,85 кг	4680614762974
ДВО06-33-051-4К-90	33 Вт	4000 К	4000 лм	280 лм	3,6В 2000мАч	195 мм	0,85 кг	4680614762981

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО07 РЕЕЧНЫЙ предназначены для освещения помещений, где используются реечные потолки различных типов (типы потолков для встраивания указываются отдельно). Светильники имеют повышенную степень защиты от пыли и влаги IP54 и низкую габаритную яркость по всей площади рассеивателя, а также легко монтируются в потолочные системы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 108 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Удобный монтаж благодаря специальному креплению
- Подходит для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

до 108 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥85 цвето-передача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°C** рабочая температура | **+1..+45°C** раб. темп. (С БАП) | F


! ПОД ЗАКАЗ:


- Варианты управления по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL


Надежность работы оборудования обеспечивает встроенный электронный драйвер (широкий диапазон входного напряжения, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева, а также высокий КПД более 90%)

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

Встраиваются в реечные потолки различного типа. Подходят для потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа

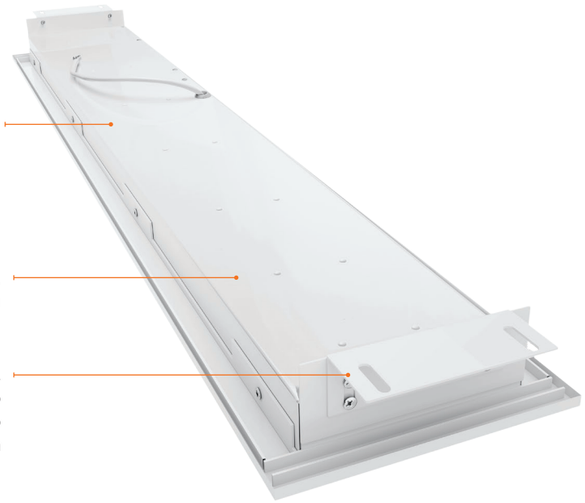


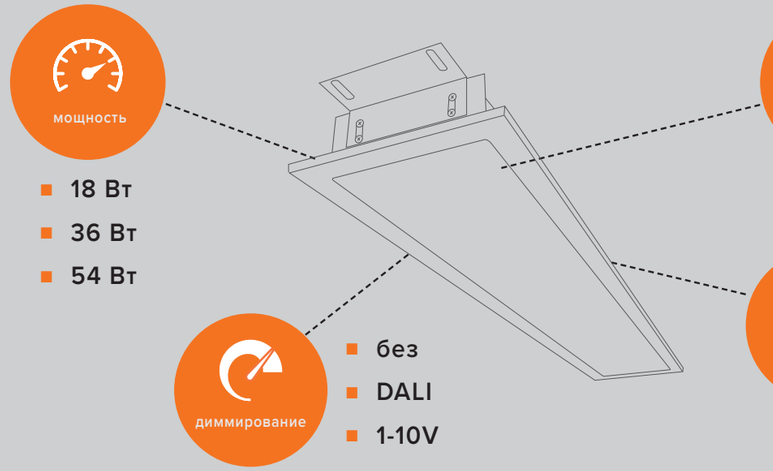

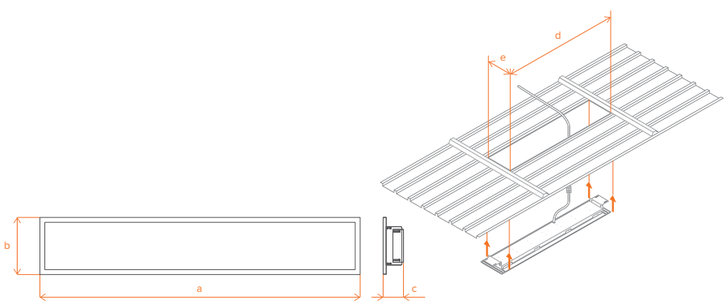

Мощность	a	b	c	Размер монтажного отверстия dxe
18 Вт	675 мм	240 мм	85 мм	575x190 мм
36 Вт	1345 мм	240 мм	88 мм	1230x175 мм
54 Вт	1345 мм	240 мм	85 мм	1230x175 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО07 РЕЕЧНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (675х240х85 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	2,75 кг	4680614712283
ДВО07-18-201-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477561
ДВО07-18-201-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477875
ДВО07-18-201-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	2,75 кг	4262356477899

Панели с ЭПРА (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705421
ДВО07-36-101-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422818
ДВО07-36-101-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760422825
ДВО07-36-101-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424805
ДВО07-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	5,2 кг	4680614705438
ДВО07-54-101-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424829
ДВО07-54-101-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424843
ДВО07-54-101-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760424867

Панели с 1-10V (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-111-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425123
ДВО07-36-111-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425147
ДВО07-36-111-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425161
ДВО07-54-111-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425185
ДВО07-54-111-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425208
ДВО07-54-111-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425222

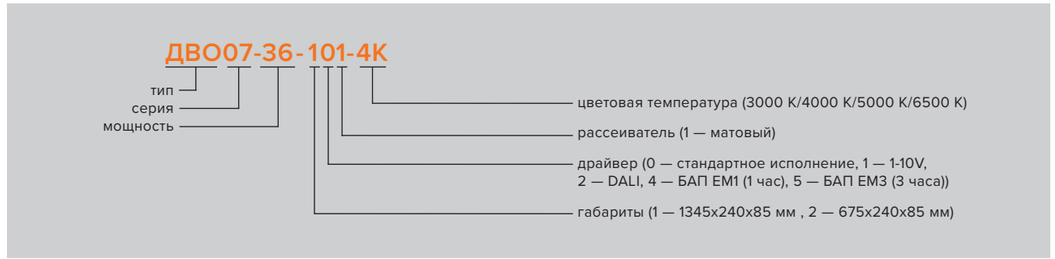

Панели с DALI (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-121-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425246
ДВО07-36-121-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425260
ДВО07-36-121-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425284
ДВО07-54-121-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425307
ДВО07-54-121-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425321
ДВО07-54-121-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	5,2 кг	4260760425345

Панели с БАП «1 час» (675х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-241-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	120 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749722
ДВО07-18-241-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614728376
ДВО07-18-241-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749739
ДВО07-18-241-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749746

Панели с БАП «3 часа» (675х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-251-3К	18 Вт	3000 К	1720 лм	Матовый	120 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749753
ДВО07-18-251-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749760
ДВО07-18-251-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749777
ДВО07-18-251-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	2,87 кг	4680614749784

Панели с БАП «1 час» (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4680614705445
ДВО07-36-141-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424881
ДВО07-36-141-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424904
ДВО07-36-141-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424928
ДВО07-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4680614705469
ДВО07-54-141-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424942
ДВО07-54-141-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424966
ДВО07-54-141-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000мАч	5,32 кг	4260760424980

Панели с БАП «3 часа» (1345х240х85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	252 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4680614705452
ДВО07-36-151-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425000
ДВО07-36-151-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425024
ДВО07-36-151-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	266 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425048
ДВО07-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5400 лм	Матовый	378 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4680614705476
ДВО07-54-151-4К	54 Вт	4000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425062
ДВО07-54-151-5К	54 Вт	5000 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425086
ДВО07-54-151-6К	54 Вт	6500 К	5600 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	5,32 кг	4260760425109

ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90 предназначены для освещения помещений, где используются реечные потолки различных типов (типы потолков для встраивания указываются отдельно). Светильники имеют повышенную степень защиты от пыли и влаги IP54 и высокий индекс цветопередачи и легко монтируются в потолочные системы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Удобный монтаж благодаря специальному креплению
- Подходит для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥90 цвето-передача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | **+1..+45°С** раб. темп. (С БАП) | F


! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL


Надежность работы оборудования обеспечивает встроенный электронный драйвер (широкий диапазон входного напряжения, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева, а также высокий КПД более 90%)

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

Встраиваются в реечные потолки различного типа. Подходят для потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа

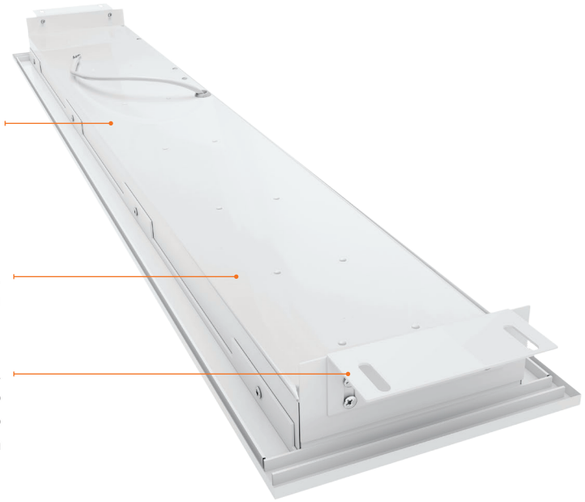


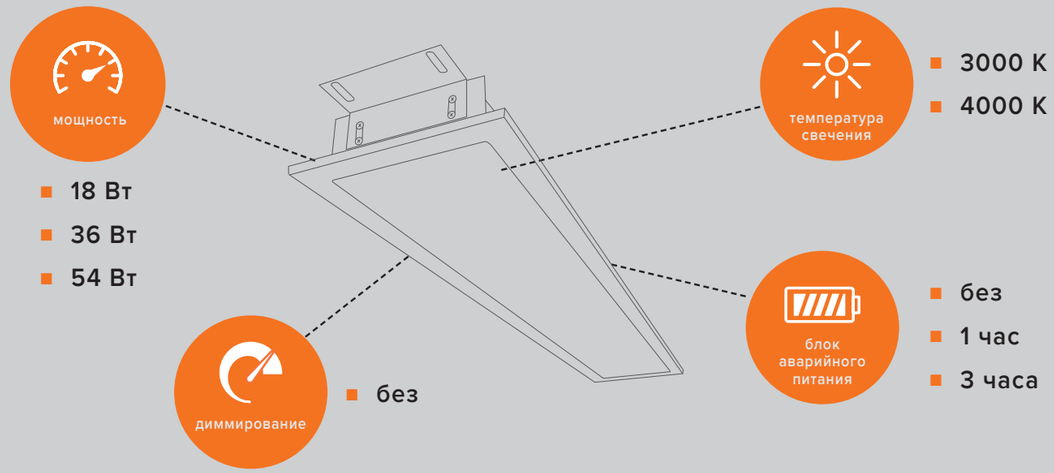

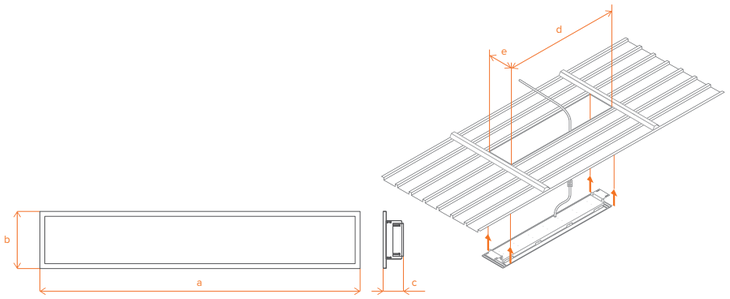

Мощность	a	b	c	Размер монтажного отверстия dxe
18 Вт	675 мм	240 мм	85 мм	575x190 мм
36 Вт	1345 мм	240 мм	85 мм	1230x175 мм
54 Вт	1345 мм	240 мм	85 мм	1230x175 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО07 РЕЕЧНЫЙ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ДВО07-36-101-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (1 — 1345x240x85 мм , 2 — 675x240x85 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый)
- цветовая температура (3000 К/4000 К)

Панели с ЭПРА (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-201-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735886
ДВО07-18-201-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	2,75 кг	4680614735992

Панели с ЭПРА (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-101-3К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	5,2 кг	4680614723555
ДВО07-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736012
ДВО07-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736074
ДВО07-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	5,2 кг	4680614736036

Панели с БАП «1 час» (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-241-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614749869
ДВО07-18-241-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614749876

Панели с БАП «3 часа» (675x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-18-251-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614741160
ДВО07-18-251-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614749883

Панели с БАП «1 час» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	5,2 кг	4680614735893
ДВО07-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	5,2 кг	4680614736005
ДВО07-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 1000мАч	5,2 кг	4680614736050
ДВО07-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000мАч	5,2 кг	4680614736067

Панели с БАП «3 часа» (1345x240x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО07-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	5,2 кг	4680614736029
ДВО07-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	5,2 кг	4680614736043
ДВО07-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	5,2 кг	4680614736081
ДВО07-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	5,2 кг	4680614736159

ДВО08 МЕДИК

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ЗОЛОТОЙ ФОТОН
ЛАУРЕАТ

* — является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» в номинации «Светодиодный светильник для административно-офисного освещения». www.light-award.ru.




ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО08 МЕДИК предназначены для освещения операционных и других медицинских помещений, в которых требуется стерильность. Изделие имеет высокую степень защиты IP65 от попадания влаги, а также проникновении пыли и мелкой грязи в светильник. Дополнительной особенностью, является универсальный монтаж изделия.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты – IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

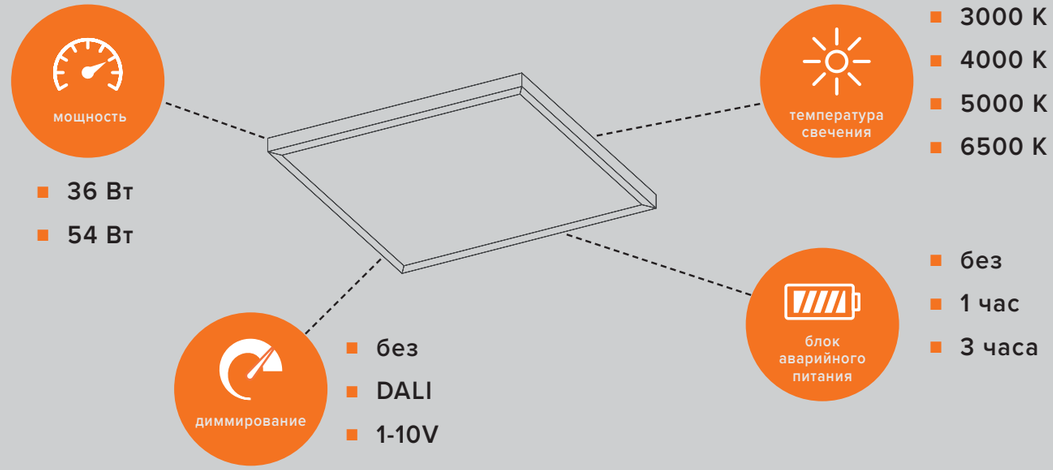

до 122 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДВО08 МЕДИК

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

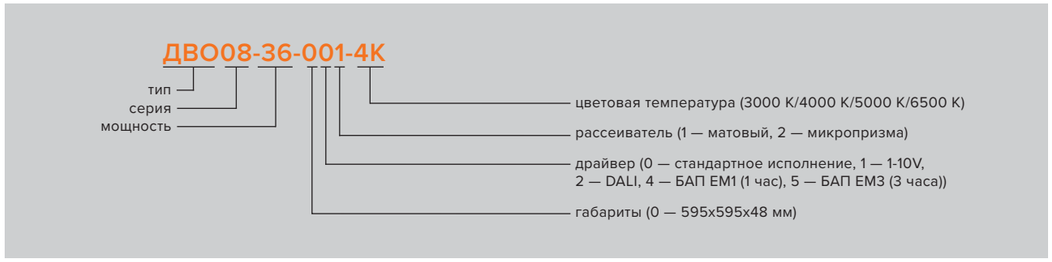

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,55 кг	4680614704578
ДВО08-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421217
ДВО08-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421224
ДВО08-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4260760421231
ДВО08-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614704585
ДВО08-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421248
ДВО08-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421255
ДВО08-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,55 кг	4260760421262
ДВО08-54-001-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,59 кг	4680614704592
ДВО08-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421279
ДВО08-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421286
ДВО08-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4260760421293
ДВО08-54-002-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614704608
ДВО08-54-002-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421309
ДВО08-54-002-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421316
ДВО08-54-002-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,59 кг	4260760421323

Панели с 1-10V (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-011-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,67 кг	4680614712580
ДВО08-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421576
ДВО08-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421583
ДВО08-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,67 кг	4260760421590
ДВО08-36-012-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,67 кг	4680614712597
ДВО08-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421606
ДВО08-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421613
ДВО08-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,67 кг	4260760421620
ДВО08-54-011-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,71 кг	4680614712603
ДВО08-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421637
ДВО08-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421644
ДВО08-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421651
ДВО08-54-012-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,71 кг	4680614712610
ДВО08-54-012-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421668
ДВО08-54-012-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421675
ДВО08-54-012-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421682

Панели с DALI (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-021-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	3,65 кг	4680614751848
ДВО08-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421699
ДВО08-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421705
ДВО08-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	3,65 кг	4260760421712
ДВО08-36-022-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	3,69 кг	4680614751855
ДВО08-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421729
ДВО08-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421736
ДВО08-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	3,69 кг	4260760421743
ДВО08-54-021-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	3,71 кг	4680614751862
ДВО08-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421750
ДВО08-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421767
ДВО08-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	3,71 кг	4260760421774
ДВО08-54-022-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	3,71 кг	4680614751879
ДВО08-54-022-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421781
ДВО08-54-022-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421798
ДВО08-54-022-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	3,71 кг	4260760421804

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614704615
ДВО08-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421330
ДВО08-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421347
ДВО08-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421354
ДВО08-36-042-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614704622
ДВО08-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421361
ДВО08-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421378
ДВО08-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4260760421385
ДВО08-54-041-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614704653
ДВО08-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421392
ДВО08-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421408
ДВО08-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421415
ДВО08-54-042-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614704660
ДВО08-54-042-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421422
ДВО08-54-042-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421439
ДВО08-54-042-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4260760421446

Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614704639
ДВО08-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421453
ДВО08-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421460
ДВО08-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421477
ДВО08-36-052-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	299 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614704646
ДВО08-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421484
ДВО08-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421491
ДВО08-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4260760421507
ДВО08-54-051-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614704677
ДВО08-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421514
ДВО08-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421521
ДВО08-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421538
ДВО08-54-052-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614704684
ДВО08-54-052-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421545
ДВО08-54-052-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421552
ДВО08-54-052-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4260760421569

ДВО08 МЕДИК Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

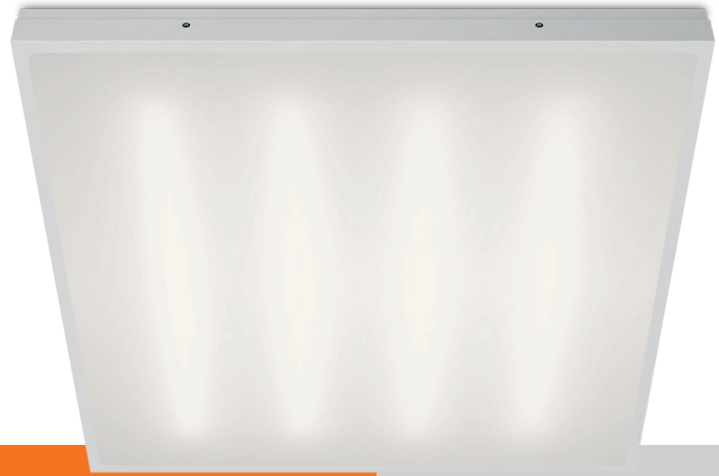

ЗОЛОТОЙ ФОТОН
ЛАУРЕАТ

* — является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» в номинации «Светодиодный светильник для административно-офисного освещения». www.light-award.ru.




ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО08 МЕДИК Ra90 предназначены для освещения операционных, реанимационных палат и других медицинских помещений, в которых требуется стерильность. Изделие имеет высокую степень защиты IP65 от попадания влаги и инородных частиц, а также пыли и мелкой грязи в светильник. Дополнительной особенностью является высокое значение индекса цветопередачи и универсальный монтаж изделия.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 132 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Степень защиты – IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

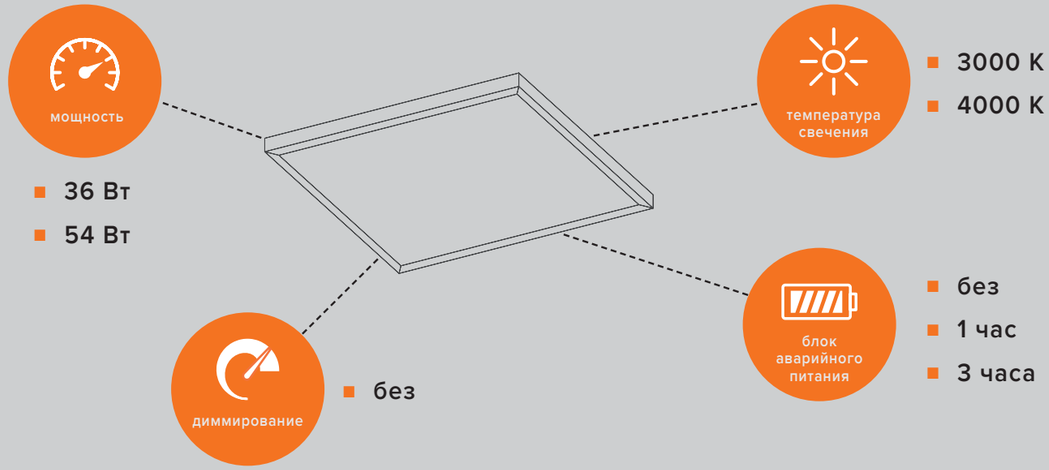

до 132 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДВО08 МЕДИК Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ДВО08-36-001-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 595х595х48 мм)

Панели с ЭПРА (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735602
ДВО08-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	3,55 кг	4680614735619
ДВО08-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735626
ДВО08-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	3,55 кг	4680614735633
ДВО08-54-001-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735763
ДВО08-54-001-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	3,59 кг	4680614735770
ДВО08-54-002-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735787
ДВО08-54-002-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	3,59 кг	4680614735794

Панели с БАП «1 час» (595х595х48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-041-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614735688
ДВО08-36-041-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614735695
ДВО08-36-042-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614735701
ДВО08-36-042-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000мАч	3,67 кг	4680614735718
ДВО08-54-041-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614735800
ДВО08-54-041-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614735817
ДВО08-54-042-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614735824
ДВО08-54-042-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	3,74 кг	4680614735831


Панели с БАП «3 часа» (595х595х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-051-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614735725
ДВО08-36-051-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614735732
ДВО08-36-052-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614735749
ДВО08-36-052-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000мАч	3,67 кг	4680614735756
ДВО08-54-051-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614735848
ДВО08-54-051-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	462 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614735855
ДВО08-54-052-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614735862
ДВО08-54-052-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	7,2В 2000мАч	3,74 кг	4680614735879

ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

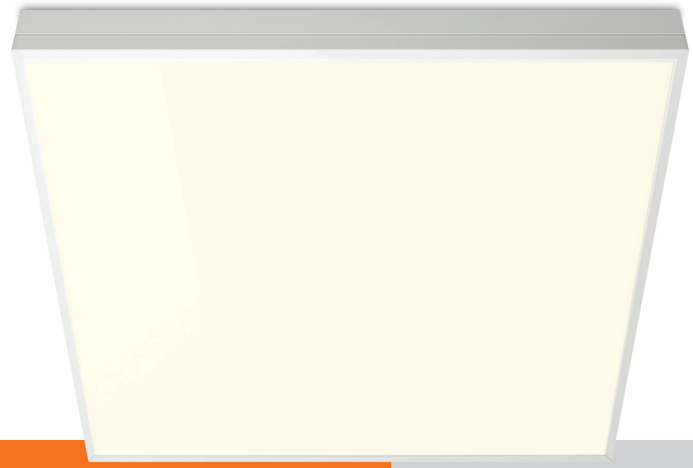

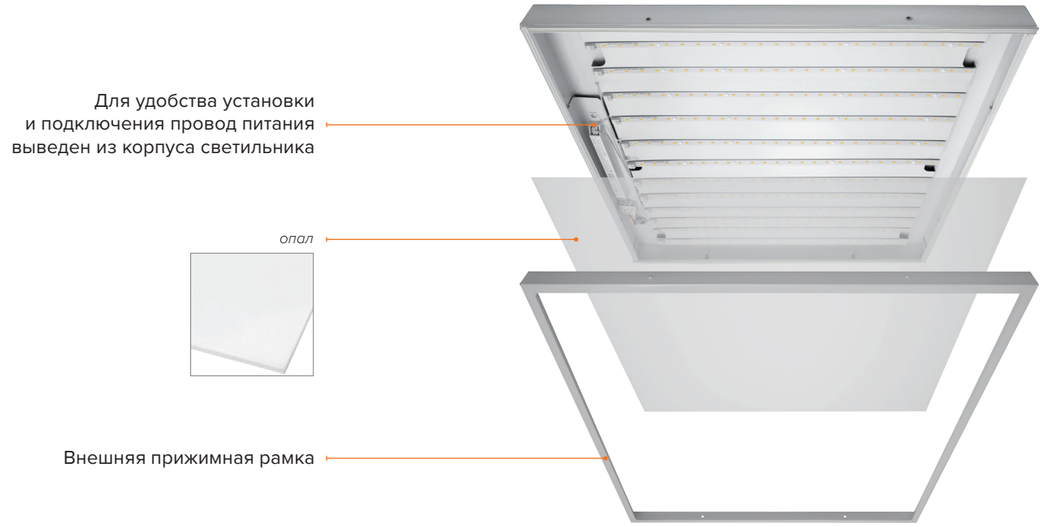


ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя предназначены для освещения операционных, реанимационных палат и других медицинских помещений, в которых требуется стерильность. Изделие имеет высокую степень защиты IP65 от попадания влаги и инородных частиц в светильник. Дополнительной особенностью является низкое значением показателя дискомфорта UGR и универсальный монтаж изделия.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Высокая световая отдача – до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Установка в потолки типа Армстронг, либо накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

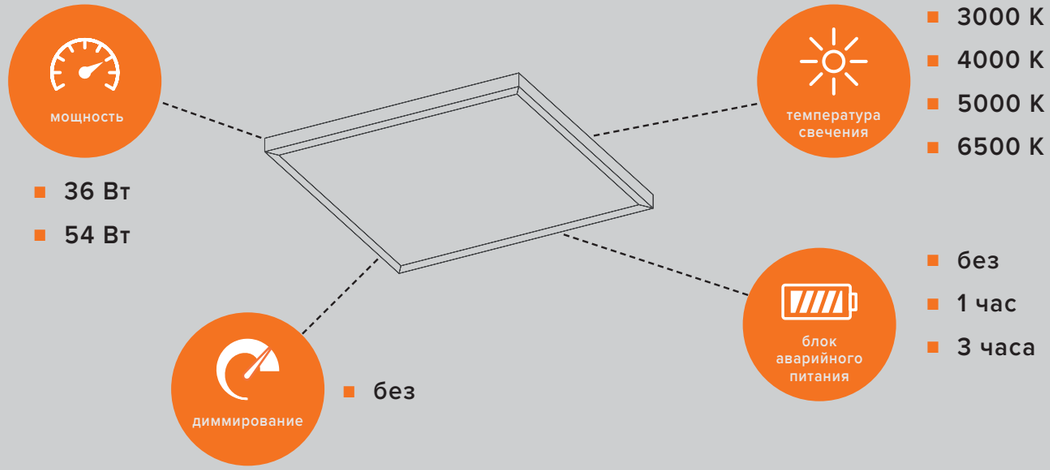

122 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)




Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	60 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	60 мм


Косинусная КСС (Д120)



ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

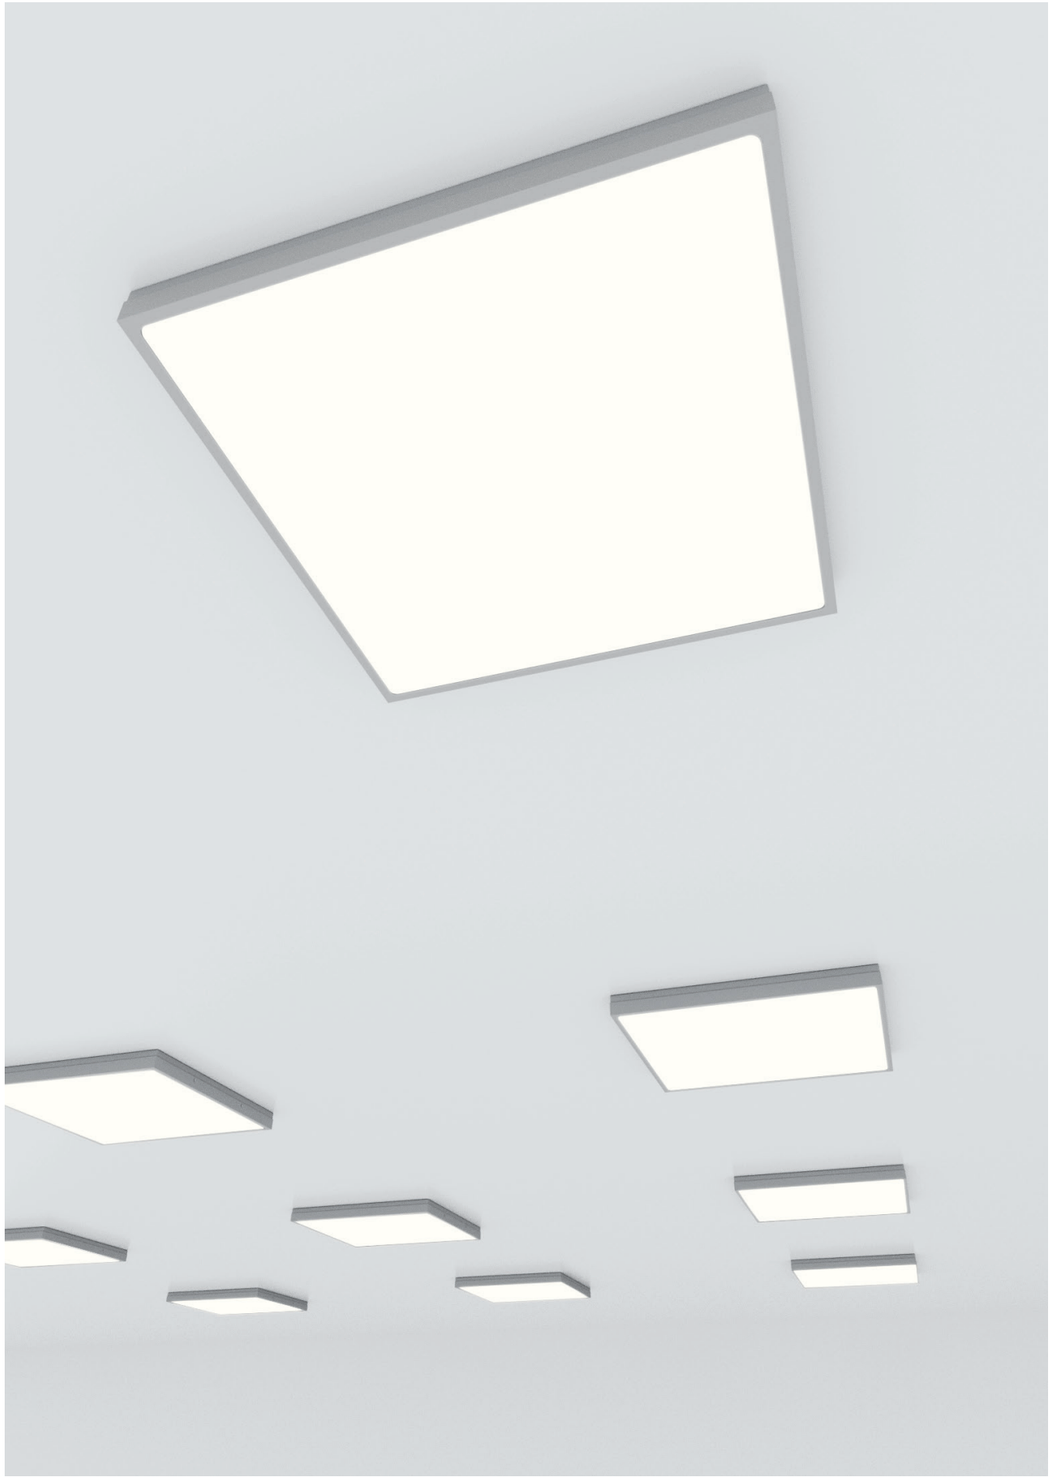

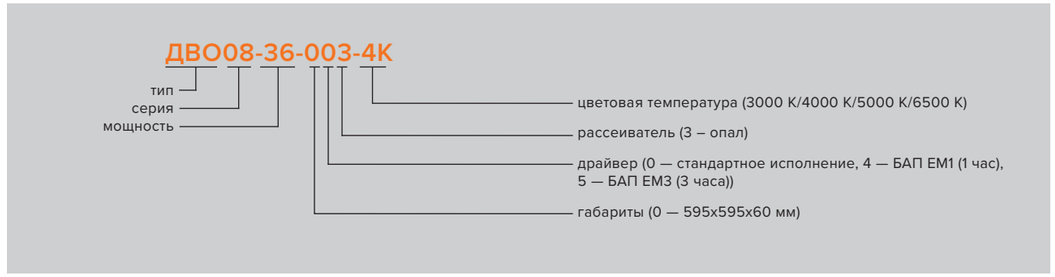

Панели с ЭПРА (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	4,05 кг	4680614706053
ДВО08-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	4,05 кг	4262356479404
ДВО08-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	4,05 кг	4262356479411
ДВО08-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	4,05 кг	4262356479428
ДВО08-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	4,09 кг	4680614706084
ДВО08-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	4,09 кг	4262356479435
ДВО08-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	4,09 кг	4262356479442
ДВО08-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	4,09 кг	4262356479459

Панели с БАП «1 час» (595х595х60 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4680614706060
ДВО08-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479466
ДВО08-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479473
ДВО08-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479480
ДВО08-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4680614706091
ДВО08-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479497
ДВО08-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479503
ДВО08-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479510

Панели с БАП «3 часа» (595х595х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4680614706077
ДВО08-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479527
ДВО08-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479534
ДВО08-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479541
ДВО08-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4680614706107
ДВО08-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479558
ДВО08-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479565
ДВО08-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479572

ДВО08 МЕДИК GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

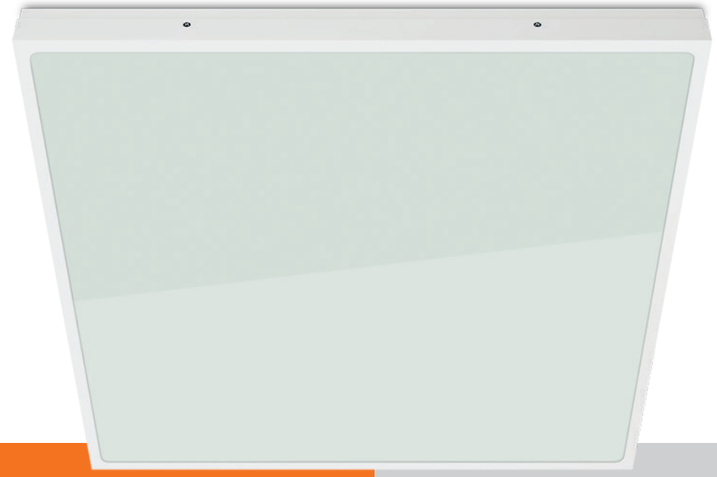



ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДВО08 МЕДИК ПРЕМИУМ предназначены для освещения операционных, реанимационных палат и других медицинских помещений, в которых требуется стерильность. Изделие имеет высокую степень защиты IP65 от попадания влаги и инородных частиц в светильник. Дополнительной особенностью является универсальный монтаж изделия, а в качестве материала рассеивателя используется закаленное матовое стекло.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

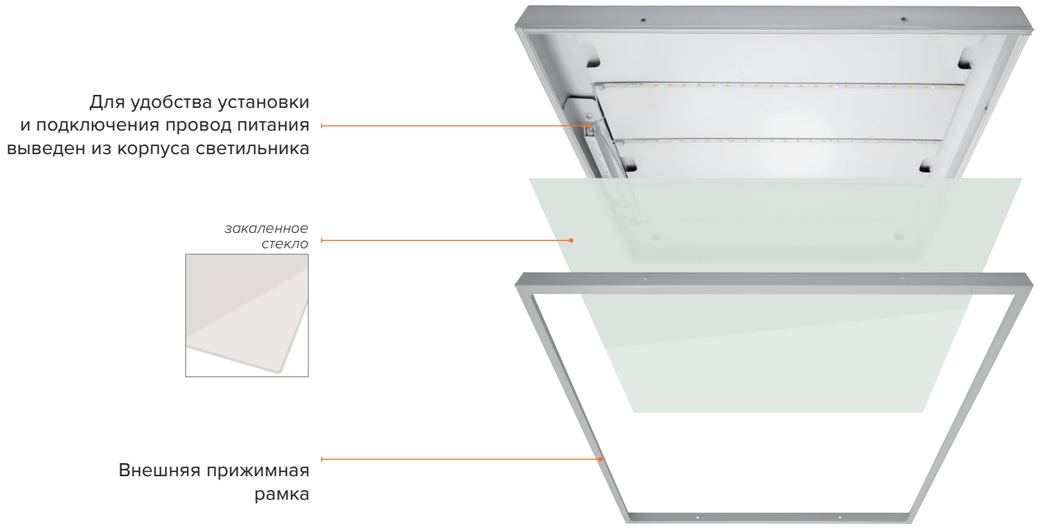

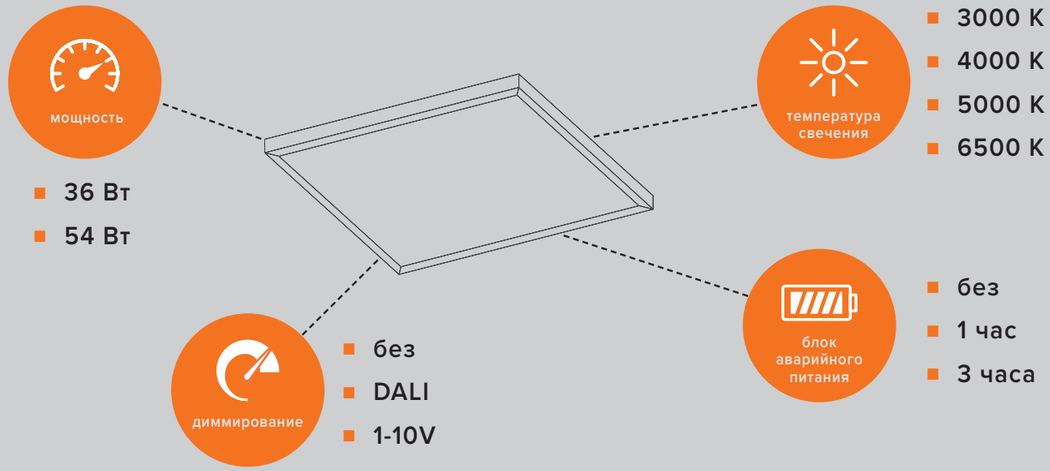

до 120 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)



Мощность	a	b	c
36 Вт	595 мм	595 мм	48 мм
54 Вт	595 мм	595 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО08 МЕДИК GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО08-36-005-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (5 – закаленное стекло)
- драйвер (0 – стандартное исполнение, 1 – 1-10V, 2 – DALI, 4 – БАП ЕМ1 (1 час), 5 – БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм)



Панели с ЭПРА (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-005-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4680614706053
ДВО08-36-005-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479404
ДВО08-36-005-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479411
ДВО08-36-005-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	4,05 кг	4262356479428
ДВО08-54-005-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4680614706084
ДВО08-54-005-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479435
ДВО08-54-005-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479442
ДВО08-54-005-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	4,09 кг	4262356479459

Панели с БАП «1 час» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-045-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4680614706060
ДВО08-36-045-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479466
ДВО08-36-045-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479473
ДВО08-36-045-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,17 кг	4262356479480
ДВО08-54-045-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4680614706091
ДВО08-54-045-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479497
ДВО08-54-045-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479503
ДВО08-54-045-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	3,6В 2000мАч	4,24 кг	4262356479510

Панели с БАП «3 часа» (595x595x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДВО08-36-055-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4680614706077
ДВО08-36-055-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479527
ДВО08-36-055-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479534
ДВО08-36-055-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,17 кг	4262356479541
ДВО08-54-055-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4680614706107
ДВО08-54-055-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479558
ДВО08-54-055-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479565
ДВО08-54-055-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Закаленное стекло	454 лм	7,2В 2000мАч	4,24 кг	4262356479572

ДВО10 ГАЛАКТИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодные модульные светильники предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений, для монтажа в потолки типа Грильято. Светильники устанавливают в ячейку Грильято размером 100х100 мм. Используя модульные светильники Галактика можно создавать различные световые паттерны и узоры в виде световых пикселей.

ОСОБЕННОСТИ

- Световая отдача – до 90 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К и 5000 К
- Выносной источник питания (драйвер), поставляется один на несколько модульных светильников
- Степень защиты IP40
- Способ установки - встраиваемый, вкладывается в ячейку потолка Грильято
- Корпус изделия выполнен из ABS пластика (в черном или белом цвете)
- Рассеиватель матовый или микропризматический
- Мощность одного модуля – 9 Вт
- Длина питающего провода между соседними модулями – 1м

до 90 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы


5 лет гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Индекс цветопередачи Ra≥90

Ra≥85	120°	200~240 В	Pf >0.9	II класс	УХЛ4	–20..+45°С
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

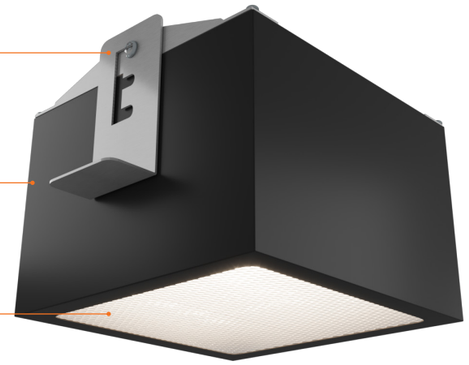


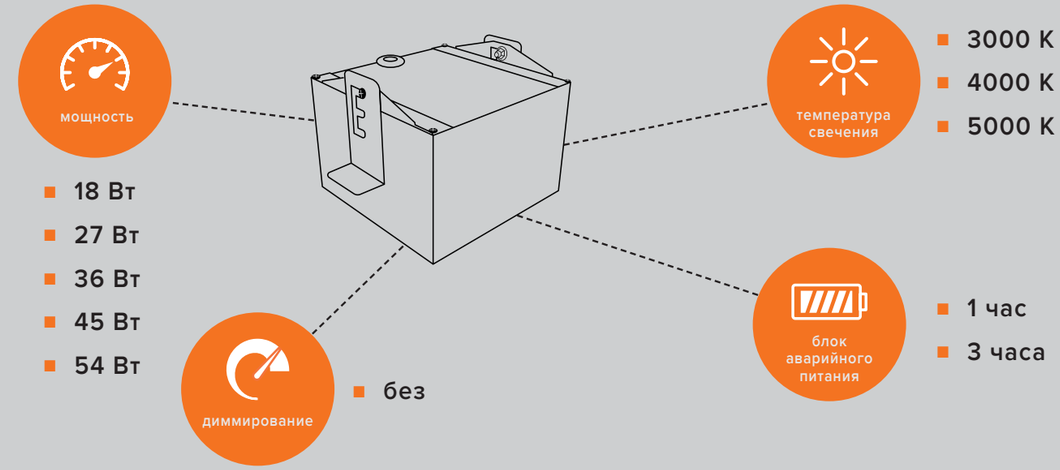

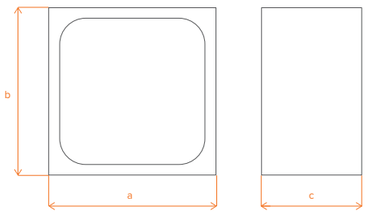


Мощность	Кол-во модулей в светильнике	a	b	c
18 Вт	**2 шт.**	88 мм	88 мм	60 мм
27 Вт	3 шт.	88 мм	88 мм	60 мм
36 Вт	4 шт.	88 мм	88 мм	60 мм
45 Вт	5 шт.	88 мм	88 мм	60 мм
54 Вт	**6 шт.**	88 мм	88 мм	60 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДВО10 ГАЛАКТИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

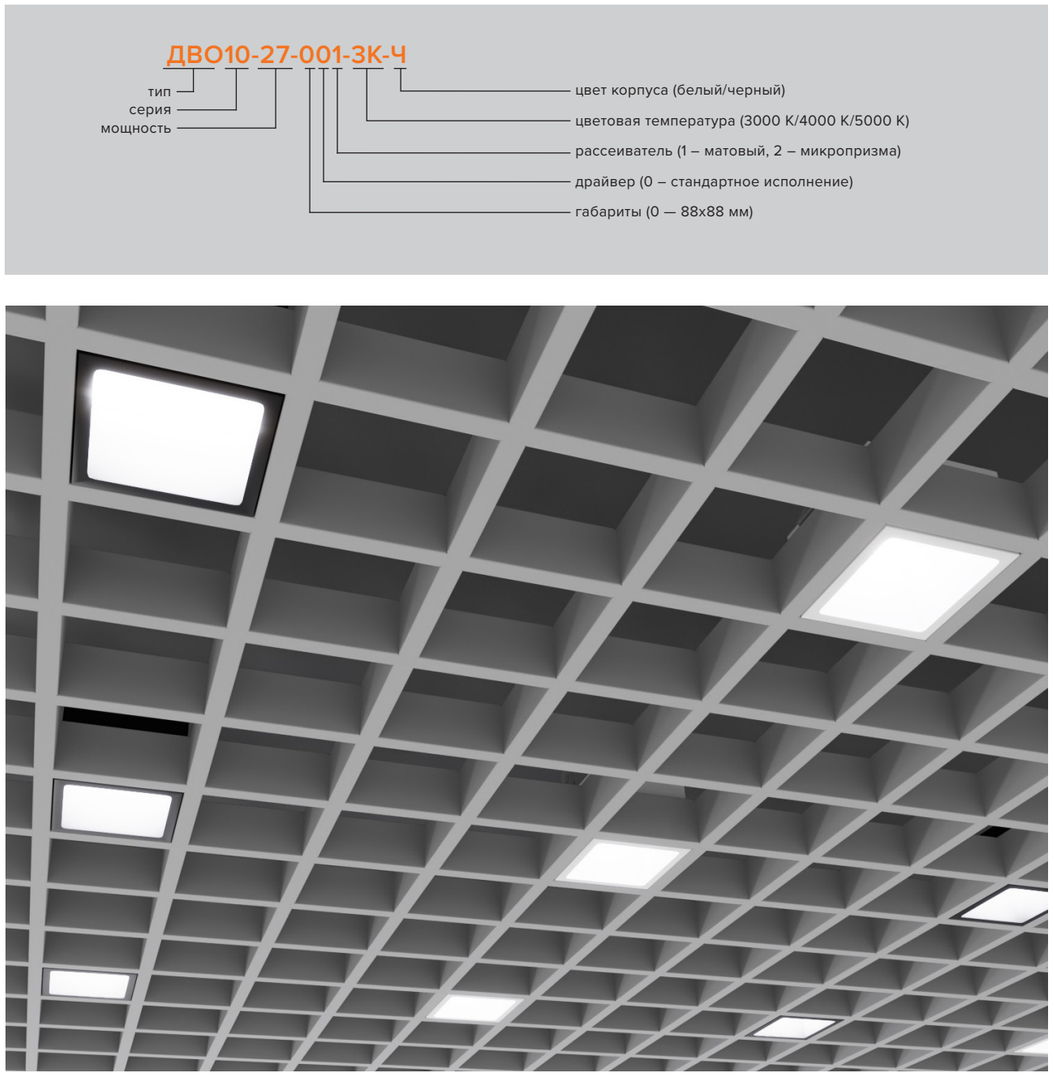

Светильники с ЭПРА 2х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-18-001-3К-Б	18 Вт	3000 К	1230 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756706
ДВО10-18-001-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1170 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756768
ДВО10-18-001-4К-Б	18 Вт	4000 К	1340 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756713
ДВО10-18-001-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1280 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756775
ДВО10-18-001-5К-Б	18 Вт	5000 К	1340 лм	Матовый	Белый	0,25 кг	4680614756720
ДВО10-18-001-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1280 лм	Матовый	Черный	0,25 кг	4680614756782
ДВО10-18-002-3К-Б	18 Вт	3000 К	1530 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756799
ДВО10-18-002-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1480 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756850
ДВО10-18-002-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756805
ДВО10-18-002-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1570 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756867
ДВО10-18-002-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Микропризма	Белый	0,25 кг	4680614756812
ДВО10-18-002-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1570 лм	Микропризма	Черный	0,25 кг	4680614756874

Светильники с ЭПРА 3х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-27-001-3К-Б	27 Вт	3000 К	1840 лм	Матовый	Белый	0,35 кг	4680614756881
ДВО10-27-001-3К-Ч	27 Вт	3000 К	1760 лм	Матовый	Черный	0,35 кг	4680614756942
ДВО10-27-001-4К-Б	27 Вт	4000 К	2000 лм	Матовый	Белый	0,35 кг	4680614756898
ДВО10-27-001-4К-Ч	27 Вт	4000 К	1920 лм	Матовый	Черный	0,35 кг	4680614756959
ДВО10-27-001-5К-Б	27 Вт	5000 К	2000 лм	Матовый	Белый	0,35 кг	4680614756904
ДВО10-27-001-5К-Ч	27 Вт	5000 К	1920 лм	Матовый	Черный	0,35 кг	4680614756966
ДВО10-27-002-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Микропризма	Белый	0,35 кг	4680614756973
ДВО10-27-002-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2220 лм	Микропризма	Черный	0,35 кг	4680614757031
ДВО10-27-002-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Микропризма	Белый	0,35 кг	4680614756980
ДВО10-27-002-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2350 лм	Микропризма	Черный	0,35 кг	4680614757048
ДВО10-27-002-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Микропризма	Белый	0,35 кг	4680614756997
ДВО10-27-002-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2350 лм	Микропризма	Черный	0,35 кг	4680614757055

Светильники с ЭПРА 4х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-36-001-3К-Б	36 Вт	3000 К	2450 лм	Матовый	Белый	0,45 кг	4680614757062
ДВО10-36-001-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2340 лм	Матовый	Черный	0,45 кг	4680614757123
ДВО10-36-001-4К-Б	36 Вт	4000 К	2670 лм	Матовый	Белый	0,45 кг	4680614757079
ДВО10-36-001-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2560 лм	Матовый	Черный	0,45 кг	4680614757130
ДВО10-36-001-5К-Б	36 Вт	5000 К	2670 лм	Матовый	Белый	0,45 кг	4680614757086
ДВО10-36-001-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2560 лм	Матовый	Черный	0,45 кг	4680614757147
ДВО10-36-002-3К-Б	36 Вт	3000 К	3060 лм	Микропризма	Белый	0,45 кг	4680614757154
ДВО10-36-002-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2960 лм	Микропризма	Черный	0,45 кг	4680614757215
ДВО10-36-002-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Микропризма	Белый	0,45 кг	4680614757161
ДВО10-36-002-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3140 лм	Микропризма	Черный	0,45 кг	4680614757222
ДВО10-36-002-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Микропризма	Белый	0,45 кг	4680614757178
ДВО10-36-002-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3140 лм	Микропризма	Черный	0,45 кг	4680614757239

Светильники с ЭПРА 5х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-45-001-3К-Б	45 Вт	3000 К	3060 лм	Матовый	Белый	0,55 кг	4680614757246
ДВО10-45-001-3К-Ч	45 Вт	3000 К	2930 лм	Матовый	Черный	0,55 кг	4680614757307
ДВО10-45-001-4К-Б	45 Вт	4000 К	3330 лм	Матовый	Белый	0,55 кг	4680614757253
ДВО10-45-001-4К-Ч	45 Вт	4000 К	3200 лм	Матовый	Черный	0,55 кг	4680614757314
ДВО10-45-001-5К-Б	45 Вт	5000 К	3330 лм	Матовый	Белый	0,55 кг	4680614757260
ДВО10-45-001-5К-Ч	45 Вт	5000 К	3200 лм	Матовый	Черный	0,55 кг	4680614757321
ДВО10-45-002-3К-Б	45 Вт	3000 К	3830 лм	Микропризма	Белый	0,55 кг	4680614757338
ДВО10-45-002-3К-Ч	45 Вт	3000 К	3690 лм	Микропризма	Черный	0,55 кг	4680614757390
ДВО10-45-002-4К-Б	45 Вт	4000 К	4050 лм	Микропризма	Белый	0,55 кг	4680614757345
ДВО10-45-002-4К-Ч	45 Вт	4000 К	3920 лм	Микропризма	Черный	0,55 кг	4680614757406
ДВО10-45-002-5К-Б	45 Вт	5000 К	4050 лм	Микропризма	Белый	0,55 кг	4680614757352
ДВО10-45-002-5К-Ч	45 Вт	5000 К	3920 лм	Микропризма	Черный	0,55 кг	4680614757413

Светильники с ЭПРА 6х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-54-001-3К-Б	54 Вт	3000 К	3680 лм	Матовый	Белый	0,65 кг	4680614757420
ДВО10-54-001-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3510 лм	Матовый	Черный	0,65 кг	4680614757482
ДВО10-54-001-4К-Б	54 Вт	4000 К	4000 лм	Матовый	Белый	0,65 кг	4680614757437
ДВО10-54-001-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3840 лм	Матовый	Черный	0,65 кг	4680614757499
ДВО10-54-001-5К-Б	54 Вт	5000 К	4000 лм	Матовый	Белый	0,65 кг	4680614757444
ДВО10-54-001-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3840 лм	Матовый	Черный	0,65 кг	4680614757505
ДВО10-54-002-3К-Б	54 Вт	3000 К	4590 лм	Микропризма	Белый	0,65 кг	4680614757512
ДВО10-54-002-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4430 лм	Микропризма	Черный	0,65 кг	4680614757574
ДВО10-54-002-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Микропризма	Белый	0,65 кг	4680614757529
ДВО10-54-002-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4700 лм	Микропризма	Черный	0,65 кг	4680614757581
ДВО10-54-002-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Микропризма	Белый	0,65 кг	4680614757536
ДВО10-54-002-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4700 лм	Микропризма	Черный	0,65 кг	4680614757598

ДВО10 ГАЛАКТИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




Светильники с БАП «1 час» 4х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-36-041-3К-Б	36 Вт	3000 К	2450 лм	Матовый	127 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766088
ДВО10-36-041-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2340 лм	Матовый	121 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766095
ДВО10-36-041-4К-Б	36 Вт	4000 К	2670 лм	Матовый	138 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766101
ДВО10-36-041-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2560 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766118
ДВО10-36-041-5К-Б	36 Вт	5000 К	2670 лм	Матовый	138 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766125
ДВО10-36-041-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2560 лм	Матовый	133 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766132
ДВО10-36-042-3К-Б	36 Вт	3000 К	3060 лм	Микропризма	159 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766149
ДВО10-36-042-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2960 лм	Микропризма	153 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766156
ДВО10-36-042-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766163
ДВО10-36-042-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3140 лм	Микропризма	163 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766170
ДВО10-36-042-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 1000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766187
ДВО10-36-042-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3140 лм	Микропризма	163 лм	3,6В 1000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766194

Светильники с БАП «3 часа» 4х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-36-051-3К-Б	36 Вт	3000 К	2450 лм	Матовый	127 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766323
ДВО10-36-051-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2340 лм	Матовый	121 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766330
ДВО10-36-051-4К-Б	36 Вт	4000 К	2670 лм	Матовый	138 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766347
ДВО10-36-051-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2560 лм	Матовый	133 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766354
ДВО10-36-051-5К-Б	36 Вт	5000 К	2670 лм	Матовый	138 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766361
ДВО10-36-051-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2560 лм	Матовый	133 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766378
ДВО10-36-052-3К-Б	36 Вт	3000 К	3060 лм	Микропризма	159 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766385
ДВО10-36-052-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2960 лм	Микропризма	153 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766392
ДВО10-36-052-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766408
ДВО10-36-052-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3140 лм	Микропризма	163 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766415
ДВО10-36-052-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Микропризма	168 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,5 кг	4680614766422
ДВО10-36-052-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3140 лм	Микропризма	163 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,5 кг	4680614766439

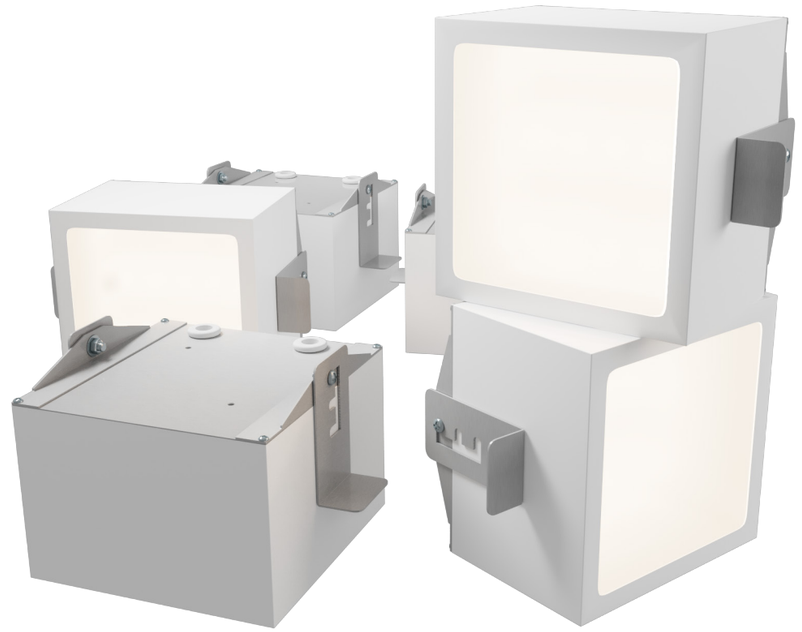

Светильники с БАП «1 час» 6х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-54-041-3К-Б	54 Вт	3000 К	3680 лм	Матовый	191 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766200
ДВО10-54-041-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3510 лм	Матовый	182 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766217
ДВО10-54-041-4К-Б	54 Вт	4000 К	4000 лм	Матовый	208 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766224
ДВО10-54-041-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3840 лм	Матовый	199 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766231
ДВО10-54-041-5К-Б	54 Вт	5000 К	4000 лм	Матовый	208 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766248
ДВО10-54-041-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3840 лм	Матовый	199 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766255
ДВО10-54-042-3К-Б	54 Вт	3000 К	4590 лм	Микропризма	238 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766262
ДВО10-54-042-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4430 лм	Микропризма	230 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766279
ДВО10-54-042-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766286
ДВО10-54-042-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766293
ДВО10-54-042-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Микропризма	252 лм	3,6В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766309
ДВО10-54-042-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	3,6В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766316

Светильники с БАП «1 час» 6х(88х88х60 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДВО10-54-051-3К-Б	54 Вт	3000 К	3680 лм	Матовый	191 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766446
ДВО10-54-051-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3510 лм	Матовый	182 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766453
ДВО10-54-051-4К-Б	54 Вт	4000 К	4000 лм	Матовый	208 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766460
ДВО10-54-051-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3840 лм	Матовый	199 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766477
ДВО10-54-051-5К-Б	54 Вт	5000 К	4000 лм	Матовый	208 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766484
ДВО10-54-051-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3840 лм	Матовый	199 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766491
ДВО10-54-052-3К-Б	54 Вт	3000 К	4590 лм	Микропризма	238 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766507
ДВО10-54-052-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4430 лм	Микропризма	230 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766514
ДВО10-54-052-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Микропризма	252 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766521
ДВО10-54-052-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766538
ДВО10-54-052-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Микропризма	252 лм	7,2В 2000мАч	Белый	0,7 кг	4680614766545
ДВО10-54-052-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4700 лм	Микропризма	244 лм	7,2В 2000мАч	Черный	0,7 кг	4680614766552

ДПО01 ЛАЙНЕР

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО01 ЛАЙНЕР предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и иных хозяйственных помещений. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V, DALI

122 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL




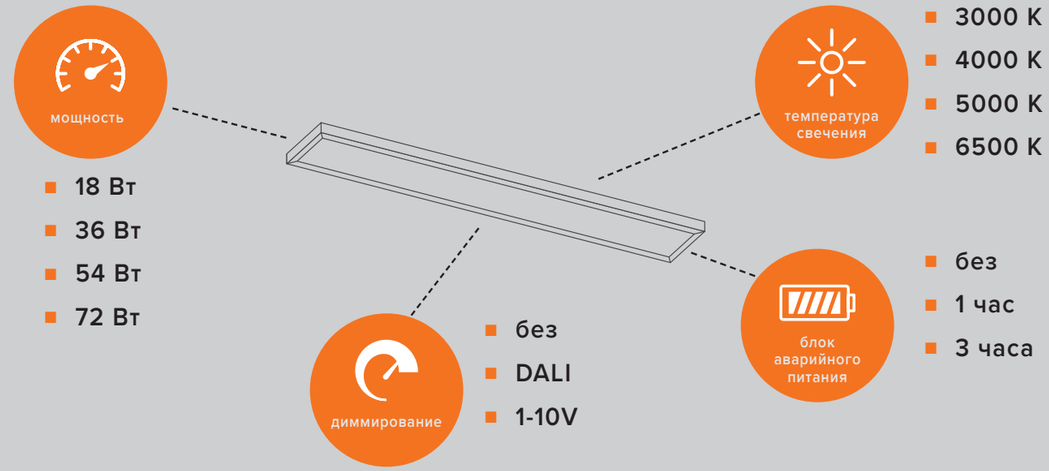




Мощность	a	b	c
18 Вт	560 мм	180 мм	40 мм
36 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДПО01 ЛАЙНЕР

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

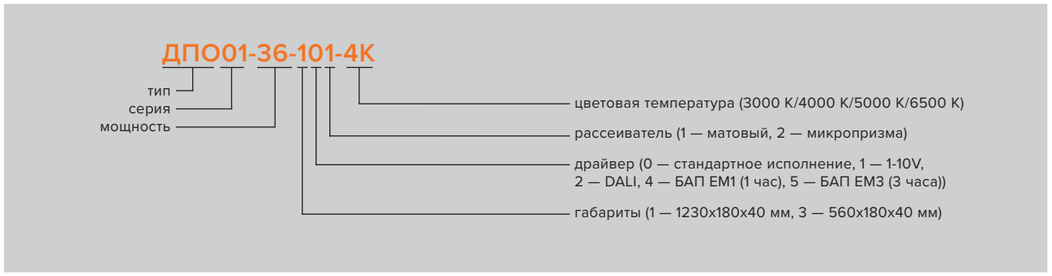

Панели с ЭПРА (560х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	0,94 кг	4262356471149
ДПО01-18-301-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438450
ДПО01-18-301-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438467
ДПО01-18-301-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	0,94 кг	4260747438474
ДПО01-18-302-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356471187
ДПО01-18-302-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614704691
ДПО01-18-302-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438498
ДПО01-18-302-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	0,94 кг	4260747438504

Панели с ЭПРА (1230х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2 кг	4262356478162
ДПО01-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299330
ДПО01-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299354
ДПО01-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4260529299378
ДПО01-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2 кг	4262356471361
ДПО01-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299279
ДПО01-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299293
ДПО01-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2 кг	4260529299316
ДПО01-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,04 кг	4262356471545
ДПО01-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299453
ДПО01-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299477
ДПО01-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4260529299491
ДПО01-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356471569
ДПО01-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299392
ДПО01-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299415
ДПО01-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,04 кг	4260529299439
ДПО01-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,18 кг	4262356471743
ДПО01-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178265
ДПО01-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178272
ДПО01-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4260708178289
ДПО01-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356471767
ДПО01-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178296
ДПО01-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178302
ДПО01-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,18 кг	4260708178319

Панели с 1-10V (560х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,06 кг	4262356471163
ДПО01-18-311-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423914
ДПО01-18-311-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423921
ДПО01-18-311-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423938
ДПО01-18-312-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356471200
ДПО01-18-312-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423945
ДПО01-18-312-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423952
ДПО01-18-312-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760423969

Панели с 1-10V (1230х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,12 кг	4262356471385
ДПО01-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445908
ДПО01-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445915
ДПО01-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,12 кг	4260693445922
ДПО01-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356471408
ДПО01-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445939
ДПО01-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445946
ДПО01-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,12 кг	4260693445953
ДПО01-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471583
ДПО01-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445960
ДПО01-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445977
ДПО01-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693445984
ДПО01-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356471606
ДПО01-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693445991
ДПО01-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446004
ДПО01-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446011
ДПО01-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,42 кг	4262356471781
ДПО01-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178449
ДПО01-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178456
ДПО01-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178463
ДПО01-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356471804
ДПО01-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178470
ДПО01-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178487
ДПО01-72-112-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178494

Панели с DALI (560х180х40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-321-3К	18 Вт	3000 К	1950 лм	Матовый	1,06 кг	4262356471224
ДПО01-18-321-4К	18 Вт	4000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423976
ДПО01-18-321-5К	18 Вт	5000 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423983
ДПО01-18-321-6К	18 Вт	6500 К	2050 лм	Матовый	1,06 кг	4260760423990
ДПО01-18-322-3К	18 Вт	3000 К	2100 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356471248
ДПО01-18-322-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424003
ДПО01-18-322-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424010
ДПО01-18-322-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Микропризма	1,06 кг	4260760424027

ДПО01 ЛАЙНЕР

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с DALI (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-121-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	2,1 кг	4262356471422
ДПО01-36-121-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	2,1 кг	4260693446028
ДПО01-36-121-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	2,1 кг	4260693446035
ДПО01-36-121-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	2,1 кг	4260693446042
ДПО01-36-122-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	2,1 кг	4262356471446
ДПО01-36-122-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446059
ДПО01-36-122-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446066
ДПО01-36-122-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	2,1 кг	4260693446073
ДПО01-54-121-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	2,16 кг	4262356471620
ДПО01-54-121-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446080
ДПО01-54-121-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446097
ДПО01-54-121-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	2,16 кг	4260693446103
ДПО01-54-122-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356471644
ДПО01-54-122-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446110
ДПО01-54-122-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446127
ДПО01-54-122-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4260693446134
ДПО01-72-121-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	2,42 кг	4262356471828
ДПО01-72-121-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178500
ДПО01-72-121-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178517
ДПО01-72-121-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	2,42 кг	4260708178524
ДПО01-72-122-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356471842
ДПО01-72-122-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178531
ДПО01-72-122-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178548
ДПО01-72-122-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	2,42 кг	4260708178555

Панели с БАП «1 час» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-341-3K	18 Вт	3000 K	1950 лм	Матовый	136 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4262356471262
ДПО01-18-341-4K	18 Вт	4000 K	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4260760423792
ДПО01-18-341-5K	18 Вт	5000 K	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4260760423808
ДПО01-18-341-6K	18 Вт	6500 K	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4260760423815
ДПО01-18-342-3K	18 Вт	3000 K	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4262356471286
ДПО01-18-342-4K	18 Вт	4000 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4260760423822
ДПО01-18-342-5K	18 Вт	5000 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4260760423839
ДПО01-18-342-6K	18 Вт	6500 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423846

Панели с БАП «3 часа» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-351-3K	18 Вт	3000 K	1950 лм	Матовый	136 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4262356471309
ДПО01-18-351-4K	18 Вт	4000 K	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423853
ДПО01-18-351-5K	18 Вт	5000 K	2050 лм	Матовый	143 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423860
ДПО01-18-351-6K	18 Вт	6500 K	2050 лм	Матовый	144 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423877
ДПО01-18-352-3K	18 Вт	3000 K	2100 лм	Микропризма	146 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4262356471323
ДПО01-18-352-4K	18 Вт	4000 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423884
ДПО01-18-352-5K	18 Вт	5000 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423891
ДПО01-18-352-6K	18 Вт	6500 K	2200 лм	Микропризма	154 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4260760423907

Панели с БАП «1 час» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-141-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4262356471460
ДПО01-36-141-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299576
ДПО01-36-141-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299590
ДПО01-36-141-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299613
ДПО01-36-142-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4262356471484
ДПО01-36-142-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299514
ДПО01-36-142-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299538
ДПО01-36-142-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260529299552
ДПО01-54-141-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4262356471668
ДПО01-54-141-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194236
ДПО01-54-141-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194250
ДПО01-54-141-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194274
ДПО01-54-142-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4262356471682
ДПО01-54-142-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194298
ДПО01-54-142-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194311
ДПО01-54-142-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4260652194335
ДПО01-72-141-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4262356471866
ДПО01-72-141-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178326
ДПО01-72-141-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178333
ДПО01-72-141-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178340
ДПО01-72-142-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4262356471880
ДПО01-72-142-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178357
ДПО01-72-142-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178364
ДПО01-72-142-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708178371

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-151-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4262356471507
ДПО01-36-151-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445786
ДПО01-36-151-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445793
ДПО01-36-151-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445809
ДПО01-36-152-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4262356471521
ДПО01-36-152-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445816
ДПО01-36-152-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445823
ДПО01-36-152-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4260693445830
ДПО01-54-151-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4262356471705
ДПО01-54-151-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445847
ДПО01-54-151-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445854
ДПО01-54-151-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445861
ДПО01-54-152-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4262356471729
ДПО01-54-152-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445878
ДПО01-54-152-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445885
ДПО01-54-152-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4260693445892
ДПО01-72-151-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4262356471903
ДПО01-72-151-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178388
ДПО01-72-151-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178395
ДПО01-72-151-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178401
ДПО01-72-152-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4262356471927
ДПО01-72-152-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178418
ДПО01-72-152-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178425
ДПО01-72-152-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260708178432

ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ОПИСАНИЕ

Линейные светодиодные светильники ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90 предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Высокий индекс цветопередачи светильника гарантирует, что цвета освещаемых предметов будут передаваться максимально естественно.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 133 лм/Вт
- Высокий индекс цветопередачи – более 90
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

до 133 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия


Ra≥90 цвето-передача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | **+1..+45°С** раб. темп. (С БАП)

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL




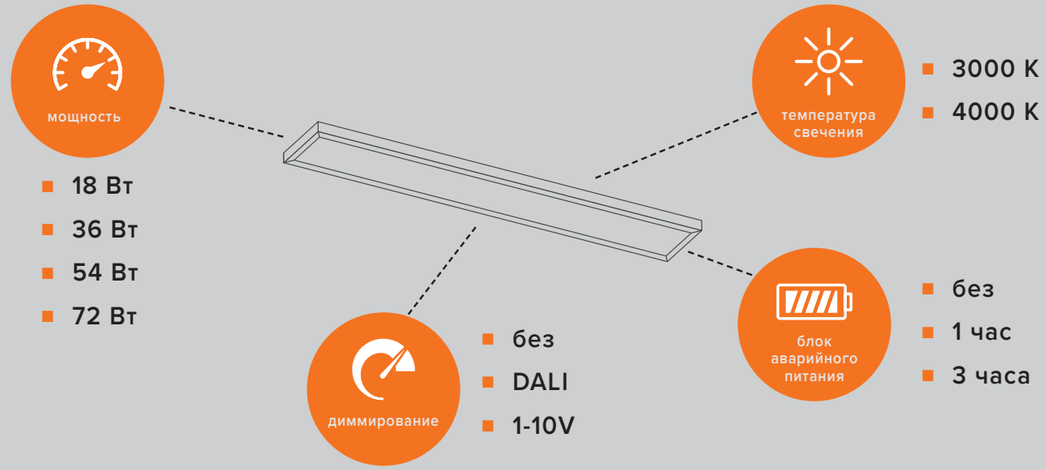




Мощность	a	b	c
18 Вт	560 мм	180 мм	40 мм
36 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с ЭПРА (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-301-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	0,94 кг	4680614736401
ДПО01-18-301-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	0,94 кг	4262356475215
ДПО01-18-302-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	0,94 кг	4680614736418
ДПО01-18-302-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	0,94 кг	4262356475222

Панели с ЭПРА (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2 кг	4680614735954
ДПО01-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2 кг	4262356474799
ДПО01-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2 кг	4680614736432
ДПО01-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2 кг	4262356475239
ДПО01-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,04 кг	4680614736449
ДПО01-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,04 кг	4262356475246
ДПО01-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,04 кг	4680614736456
ДПО01-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,04 кг	4262356475253
ДПО01-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,18 кг	4680614736463
ДПО01-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,18 кг	4262356475260
ДПО01-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,18 кг	4680614736470
ДПО01-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,18 кг	4262356475277

Панели с 1-10V (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-311-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475420
ДПО01-18-312-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475482

Панели с 1-10V (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-111-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,12 кг	4262356475383
ДПО01-36-112-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,12 кг	4262356475390
ДПО01-54-111-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475444
ДПО01-54-112-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475451
ДПО01-72-111-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475536
ДПО01-72-112-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475543

Панели с DALI (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-321-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	1,06 кг	4262356475499
ДПО01-18-322-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	1,06 кг	4262356475505

Панели с DALI (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-121-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,1 кг	4262356475406
ДПО01-36-122-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,1 кг	4262356475413
ДПО01-54-121-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Матовый	2,16 кг	4262356475468
ДПО01-54-122-4К-90	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,16 кг	4262356475475
ДПО01-72-121-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,42 кг	4262356475550
ДПО01-72-122-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,42 кг	4262356475567



Панели с БАП «1 час» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-341-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4680614737392
ДПО01-18-341-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4680614737408
ДПО01-18-342-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4680614737415
ДПО01-18-342-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000мАч	1,09 кг	4680614737422

Панели с БАП «1 час» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4680614735930
ДПО01-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4680614737484
ДПО01-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4680614737491
ДПО01-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4680614737507
ДПО01-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4680614737552
ДПО01-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4680614737569
ДПО01-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4680614737576
ДПО01-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,19 кг	4680614737583
ДПО01-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614735978
ДПО01-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614737644
ДПО01-72-142-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614737651
ДПО01-72-142-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614737668

Панели с БАП «3 часа» (560x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-18-351-3К-90	18 Вт	3000 К	2000 лм	Матовый	140 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4680614737439
ДПО01-18-351-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Матовый	154 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4680614737446
ДПО01-18-352-3К-90	18 Вт	3000 К	2250 лм	Микропризма	147 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4680614737453
ДПО01-18-352-4К-90	18 Вт	4000 К	2400 лм	Микропризма	161 лм	3,6В 1000мАч	1,06 кг	4680614737460

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4680614737514
ДПО01-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4680614737521
ДПО01-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4680614737538
ДПО01-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,12 кг	4680614737545
ДПО01-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614737590
ДПО01-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614737606
ДПО01-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614737613
ДПО01-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,19 кг	4680614737620
ДПО01-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4680614737675
ДПО01-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4680614737682
ДПО01-72-152-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4680614737699
ДПО01-72-152-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4680614737705

ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и иных хозяйственных помещений. Дополнительной особенностью является низкое значением показателя дискомфорта UGR. Светильники подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильники с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI



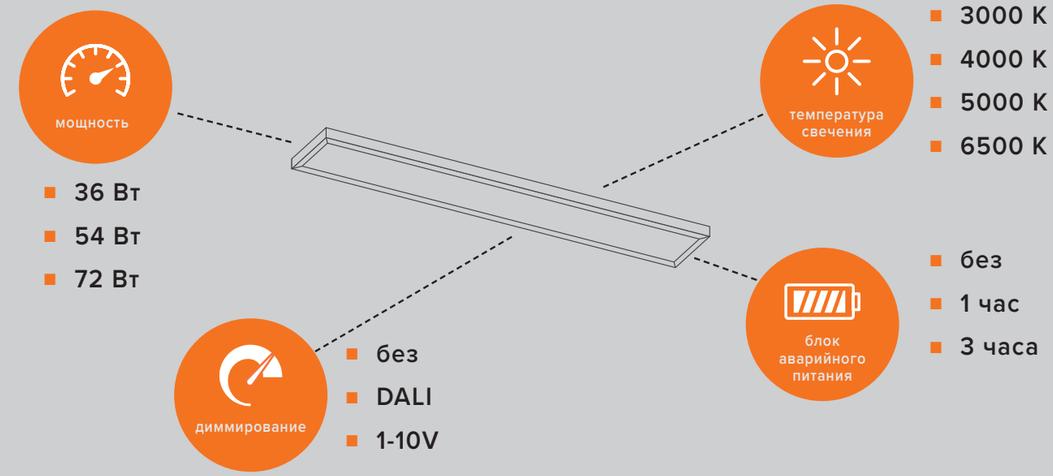

до 100 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	



Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	50 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	50 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	50 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




Панели с ЭПРА (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-103-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	2 кг	4680614705612
ДПО01-36-103-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177244
ДПО01-36-103-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177251
ДПО01-36-103-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2 кг	4260708177268
ДПО01-54-103-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	2,04 кг	4680614705629
ДПО01-54-103-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177275
ДПО01-54-103-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177282
ДПО01-54-103-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,04 кг	4260708177299
ДПО01-72-103-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,18 кг	4680614705636
ДПО01-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047184
ДПО01-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047191
ДПО01-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,18 кг	4260741047207

Панели с 1-10V (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-113-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177428
ДПО01-36-113-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177435
ДПО01-36-113-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,12 кг	4260708177442
ДПО01-54-113-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177459
ДПО01-54-113-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177466
ДПО01-54-113-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,16 кг	4260708177473
ДПО01-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047276
ДПО01-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047283
ДПО01-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,42 кг	4260741047290

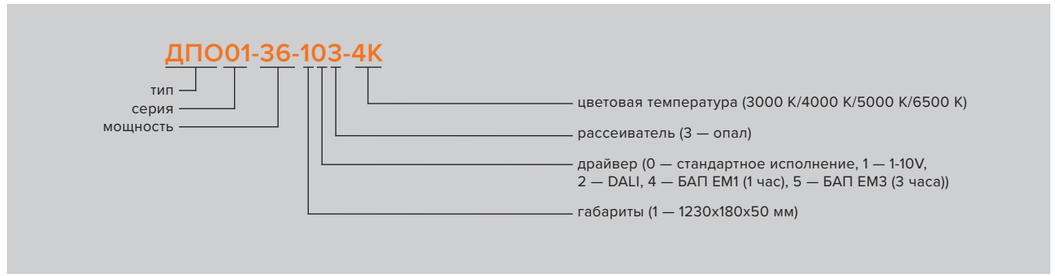

Панели с DALI (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-123-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177480
ДПО01-36-123-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177497
ДПО01-36-123-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	2,1 кг	4260708177503
ДПО01-54-123-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177510
ДПО01-54-123-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177527
ДПО01-54-123-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	2,14 кг	4260708177534
ДПО01-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047306
ДПО01-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047313
ДПО01-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,38 кг	4260741047320

Панели с БАП «1 час» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-143-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4680614705643
ДПО01-36-143-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260708177305
ДПО01-36-143-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260708177312
ДПО01-36-143-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 1000мАч	2,12 кг	4260708177329
ДПО01-54-143-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4680614705650
ДПО01-54-143-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4260708177336
ДПО01-54-143-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4260708177343
ДПО01-54-143-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 1000мАч	2,19 кг	4260708177350
ДПО01-72-143-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614705667
ДПО01-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260741047214
ДПО01-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260741047221
ДПО01-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260741047238

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-153-3К	36 Вт	3000 К	3400 лм	Опал	238 лм	3,6В 4000мАч	2,12 кг	4680614705674
ДПО01-36-153-4К	36 Вт	4000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000мАч	2,12 кг	4260708177367
ДПО01-36-153-5К	36 Вт	5000 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000мАч	2,12 кг	4260708177374
ДПО01-36-153-6К	36 Вт	6500 К	3600 лм	Опал	252 лм	3,6В 4000мАч	2,12 кг	4260708177381
ДПО01-54-153-3К	54 Вт	3000 К	5200 лм	Опал	364 лм	3,6В 4000мАч	2,19 кг	4680614705681
ДПО01-54-153-4К	54 Вт	4000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000мАч	2,19 кг	4260708177398
ДПО01-54-153-5К	54 Вт	5000 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000мАч	2,19 кг	4260708177404
ДПО01-54-153-6К	54 Вт	6500 К	5400 лм	Опал	378 лм	3,6В 4000мАч	2,19 кг	4260708177411
ДПО01-72-153-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4680614705698
ДПО01-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260741047245
ДПО01-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260741047252
ДПО01-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,42 кг	4260741047269

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и иных хозяйственных помещений. Изделие имеет более компактный размер по ширине и высоте корпуса, легко монтируется на ровную поверхность стен, потолка.


ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 110 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Микропризматический рассеиватель с повышенной световой отдачей
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

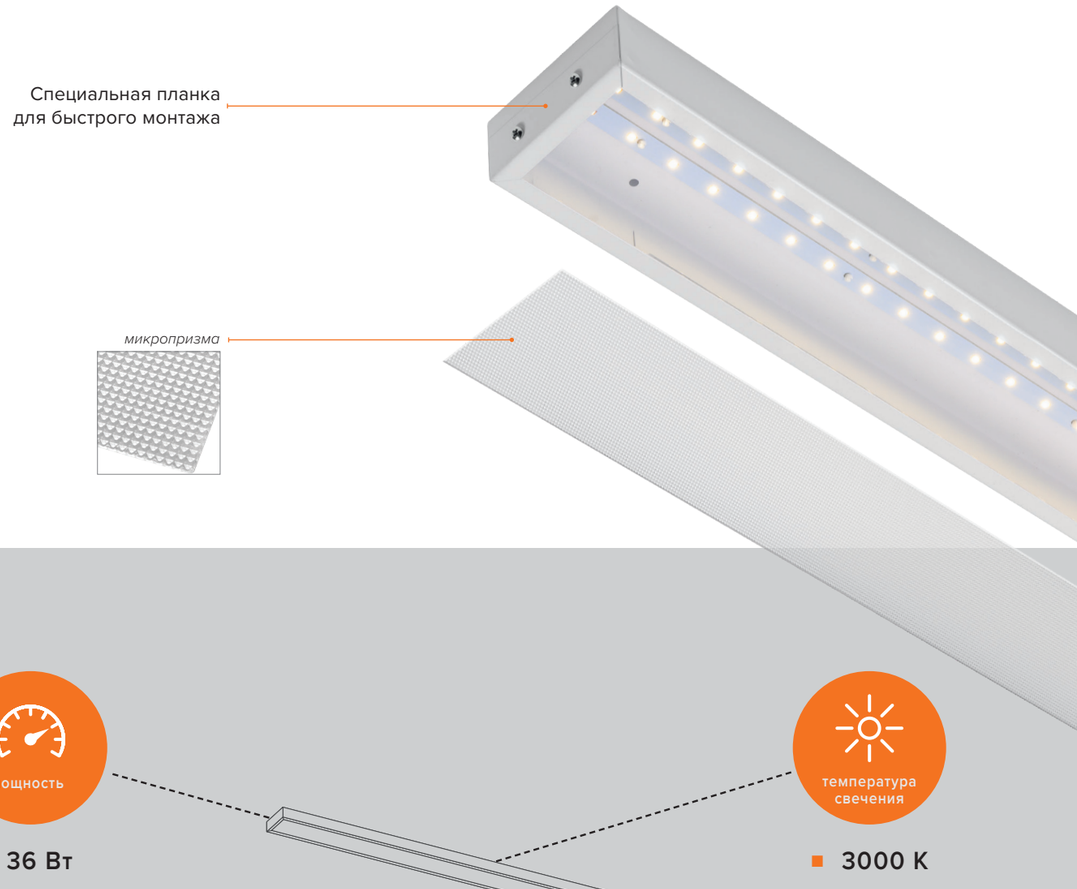

мощность

- 36 Вт
- 54 Вт

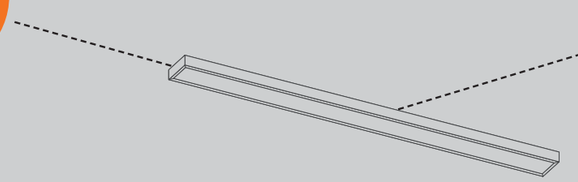

температура свечения

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К

до 110 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (микропризма)




ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

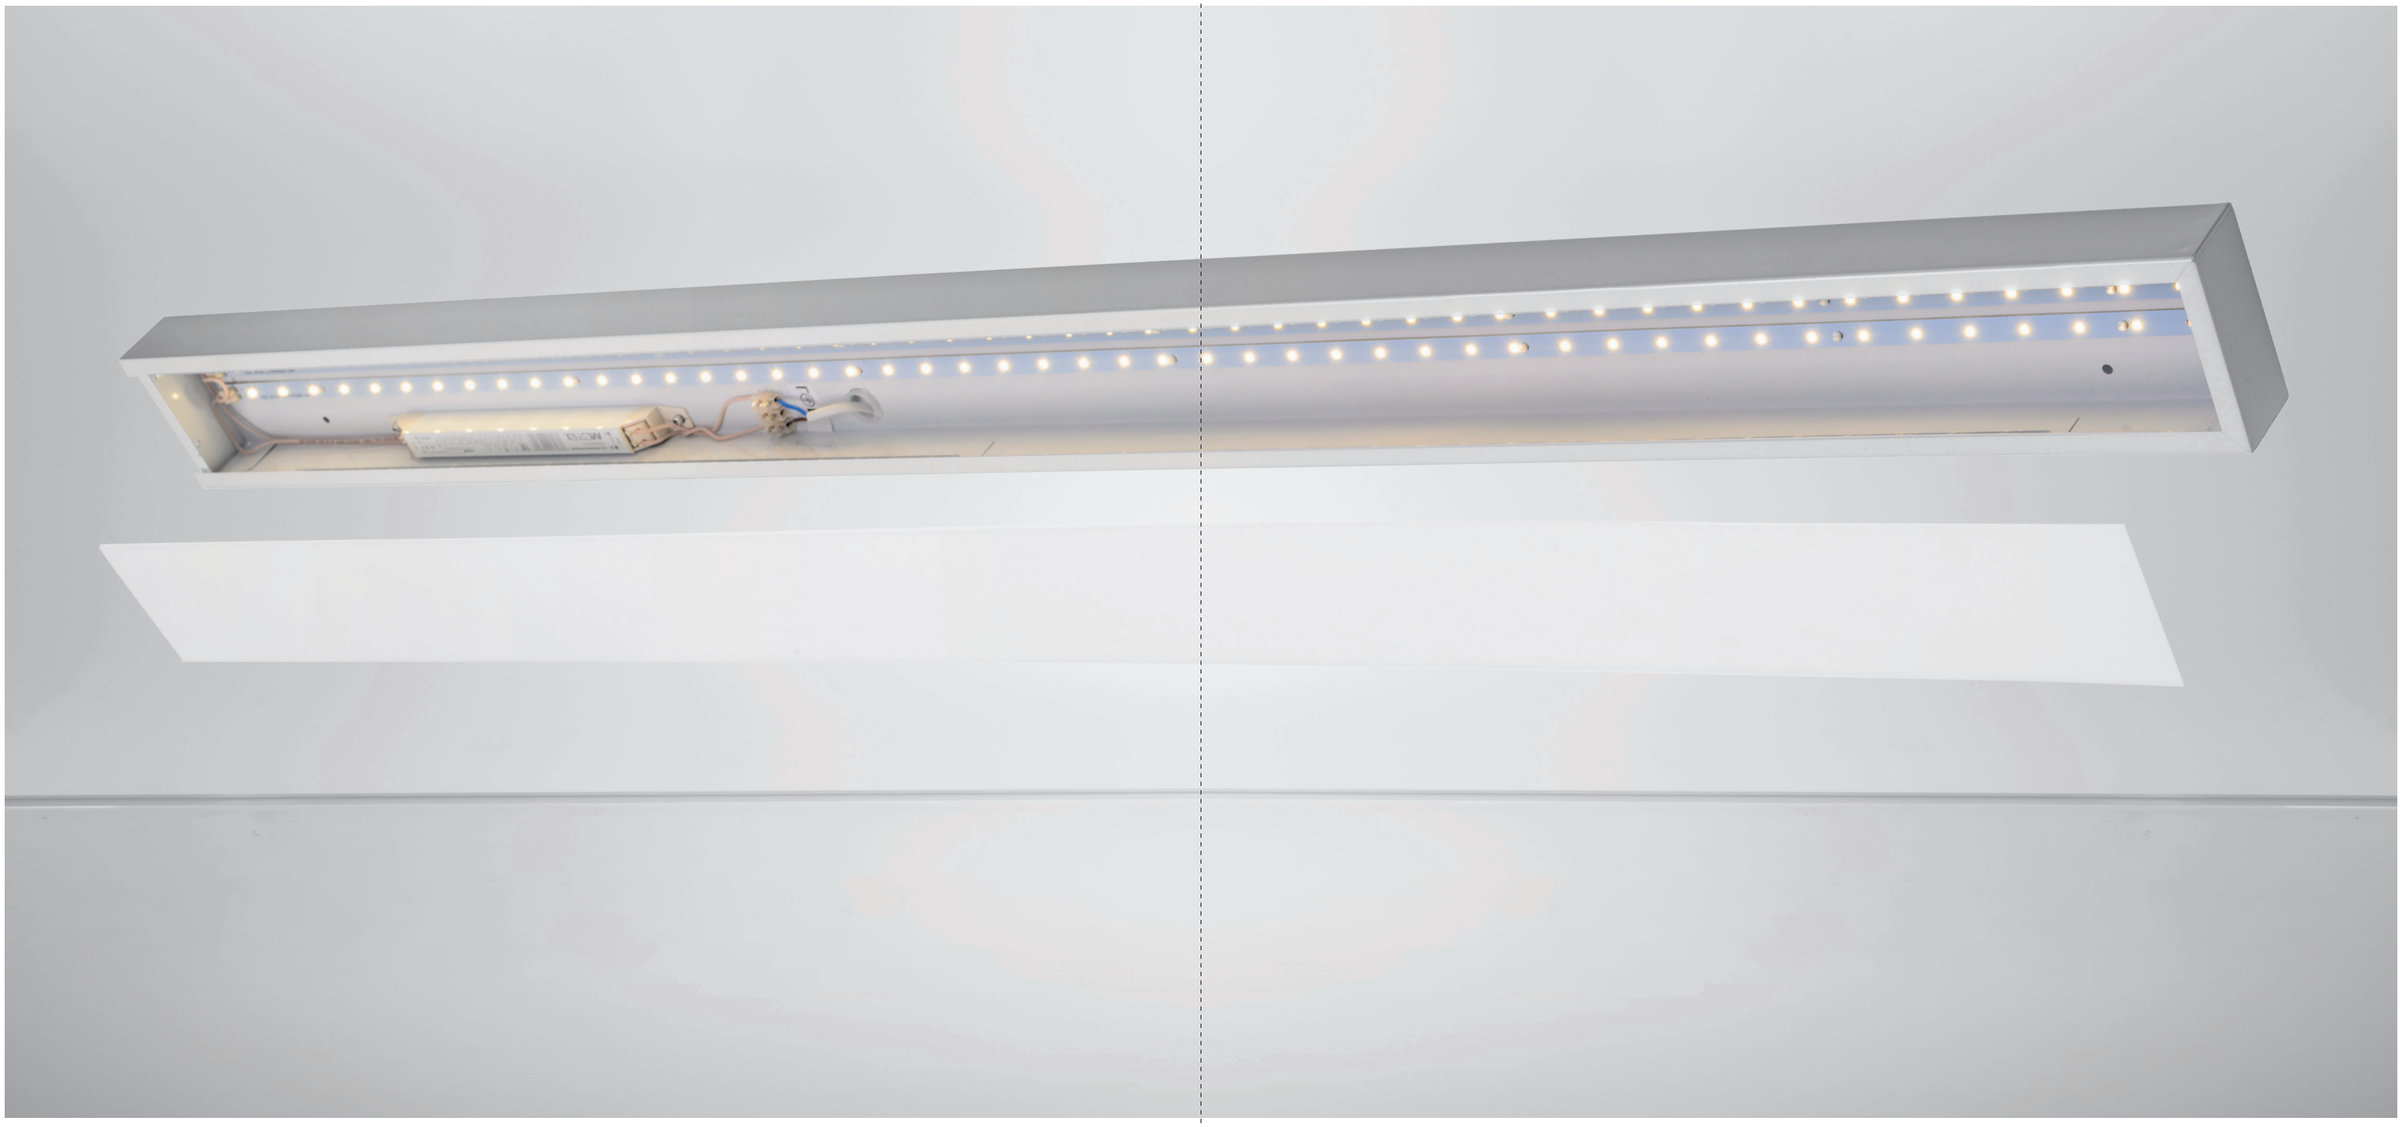


Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-202-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704714
ДПО01-36-202-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436937
ДПО01-36-202-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436944
ДПО01-36-202-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260747436951
ДПО01-54-202-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1 кг	4680614704721
ДПО01-54-202-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747436999
ДПО01-54-202-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437002
ДПО01-54-202-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1 кг	4260747437019

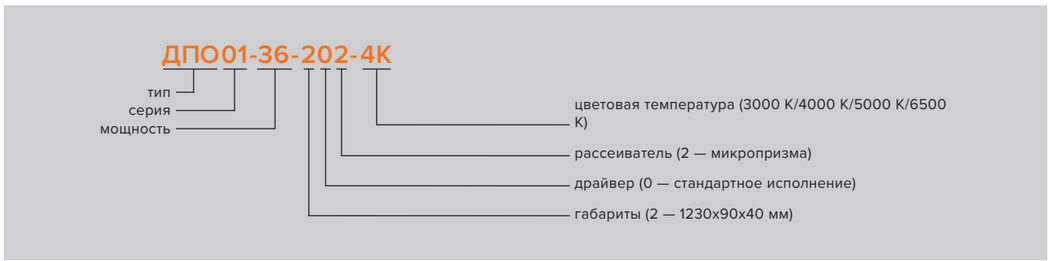

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

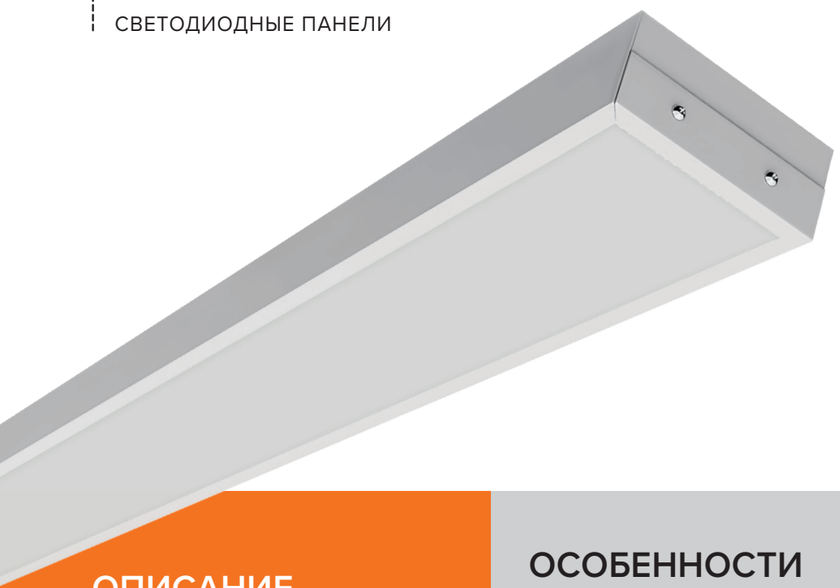



ОПИСАНИЕ


Линейные светильники ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и иных хозяйственных помещений. Изделие имеет более компактный размер по ширине и высоте корпуса, легко монтируется на ровную поверхность стен, потолка. Имеют низкое значение показателя дискомфорта UGR.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

мощность

- 36 Вт
- 54 Вт



температура свечения

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К

103 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Цветовая температура 3000 К
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (опал)




ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

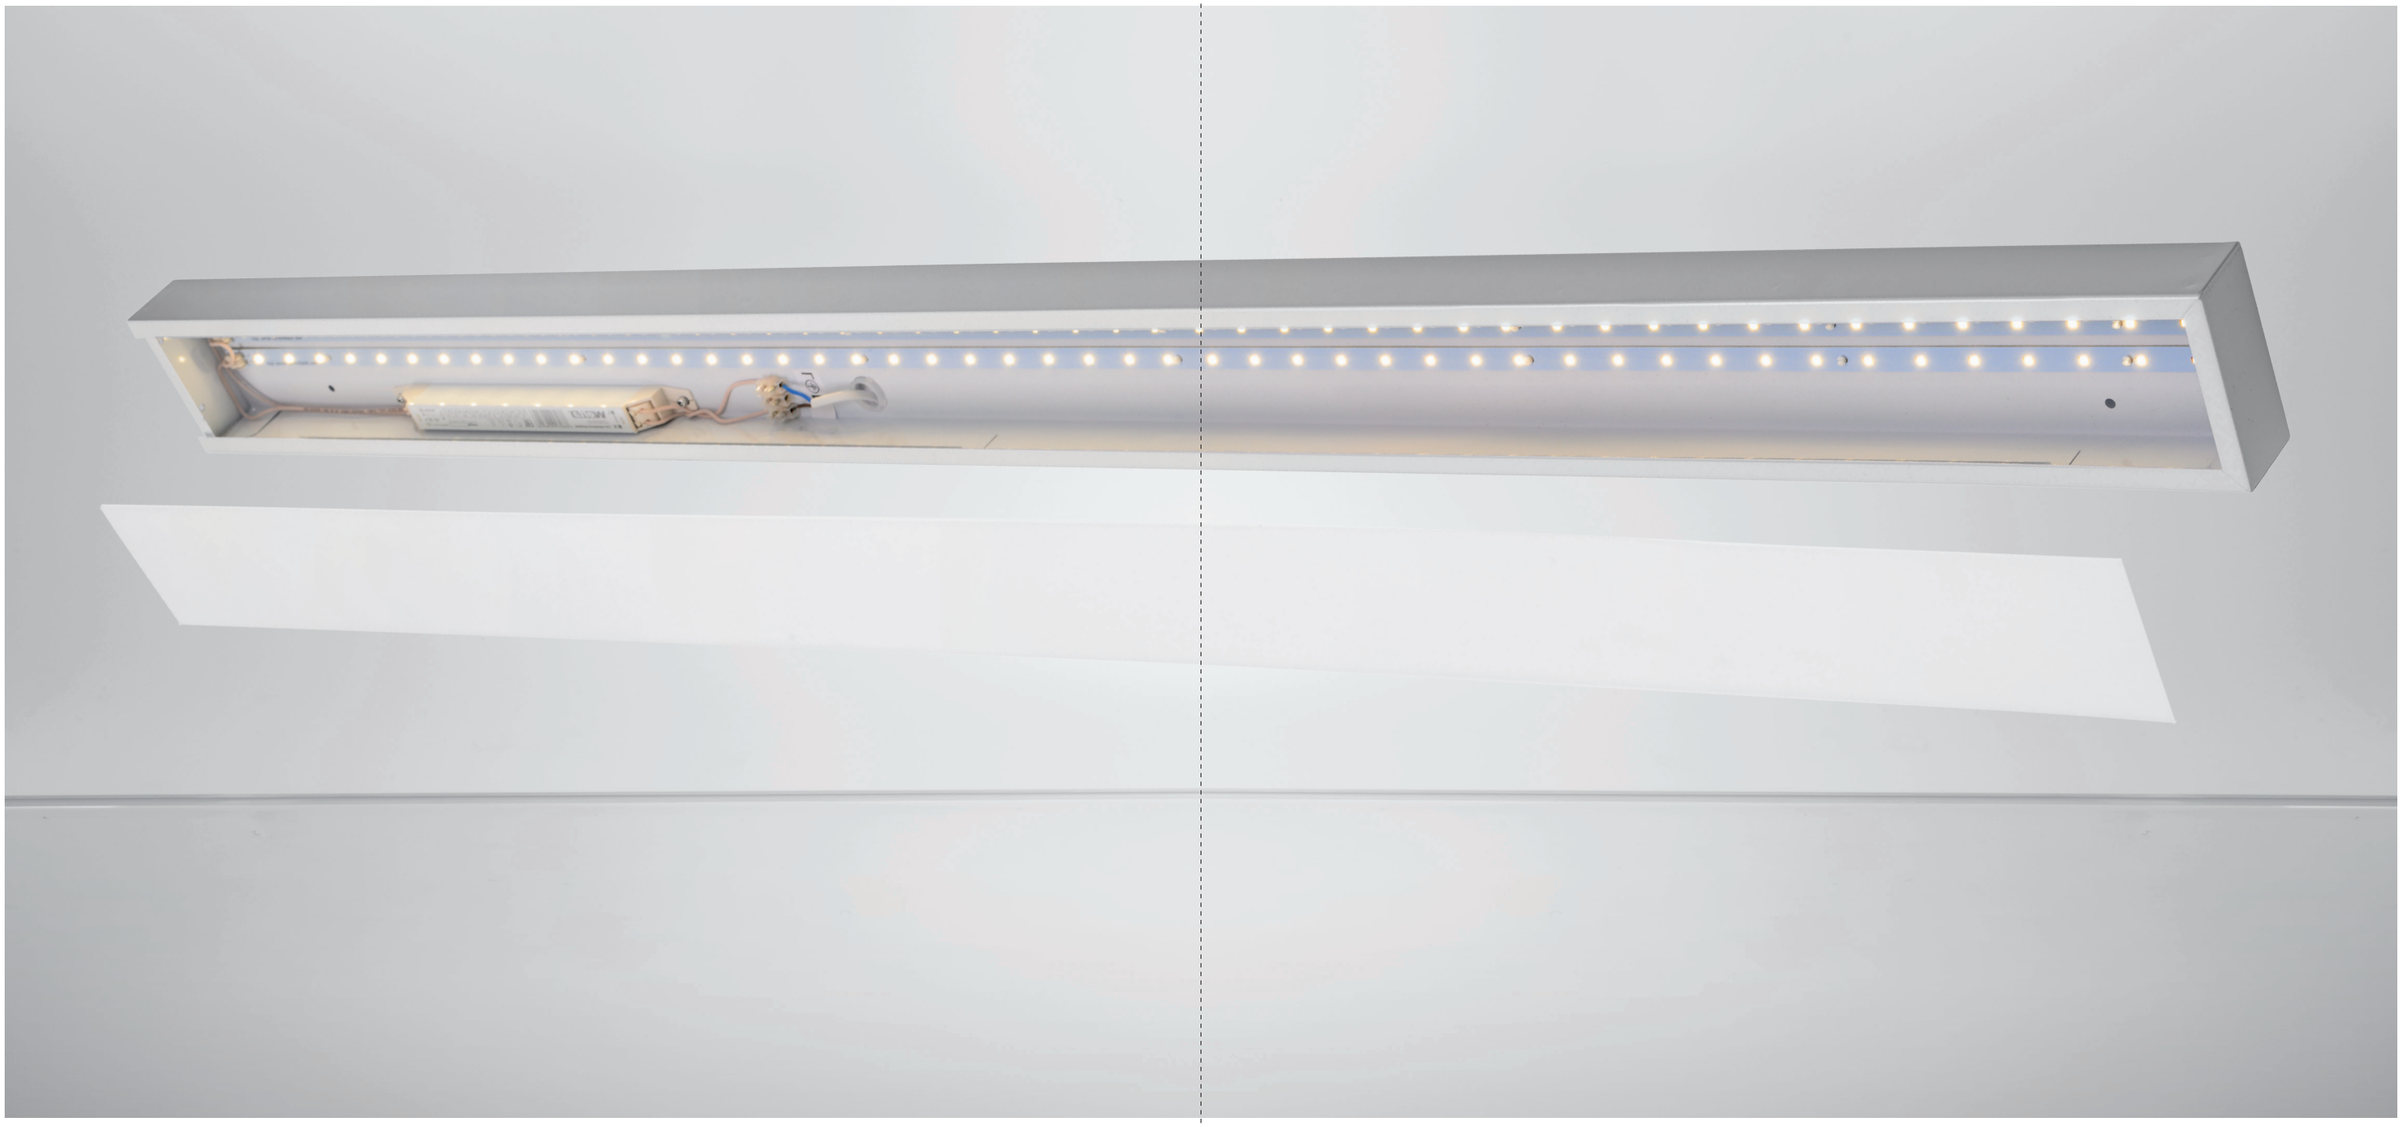

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО01-36-203-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436906
ДПО01-36-203-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436913
ДПО01-36-203-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	1 кг	4260747436920
ДПО01-54-203-4К	54 Вт	4000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436968
ДПО01-54-203-5К	54 Вт	5000 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436975
ДПО01-54-203-6К	54 Вт	6500 К	6200 лм	Опал	1 кг	4260747436982

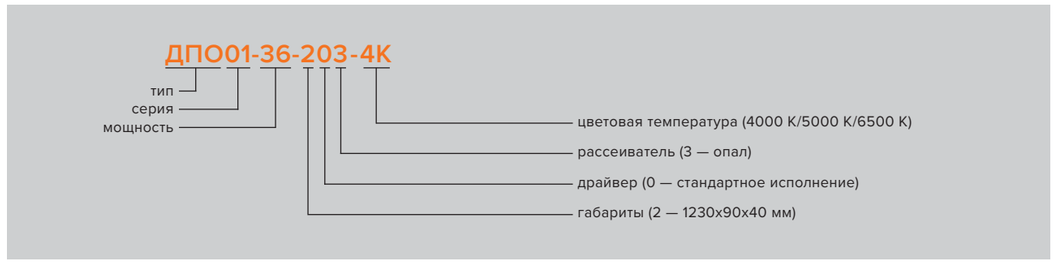

ДПО02 ГИМНАЗИСТ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



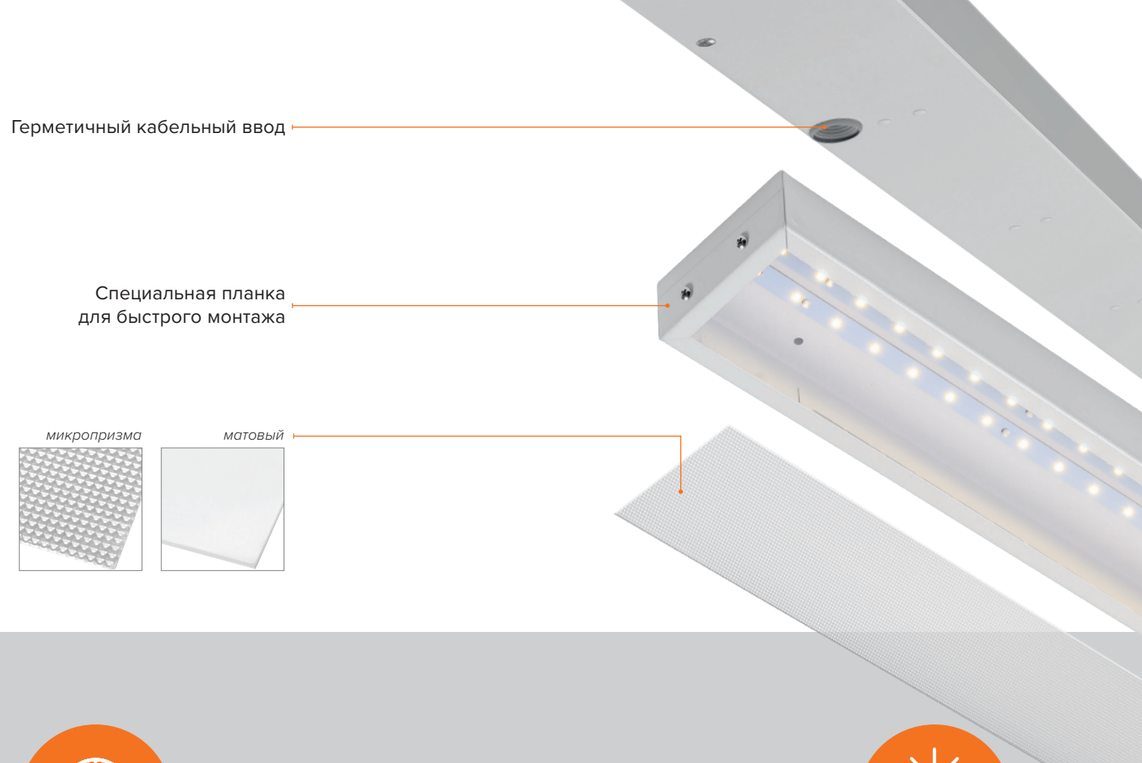

ОПИСАНИЕ


Светодиодные светильники ДПО02 ГИМНАЗИСТ предназначены для освещения досок в общеобразовательных учреждениях, устанавливаются на специальных кронштейнах.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 110 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Светильник устанавливается на специальные кронштейны с возможностью регулировки угла наклона
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Специальный герметичный кабельный ввод питания

мощность

- 36 Вт
- 54 Вт



температура свечения

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К

110 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥85 цветопередача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | F


! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДПО02 ГИМНАЗИСТ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

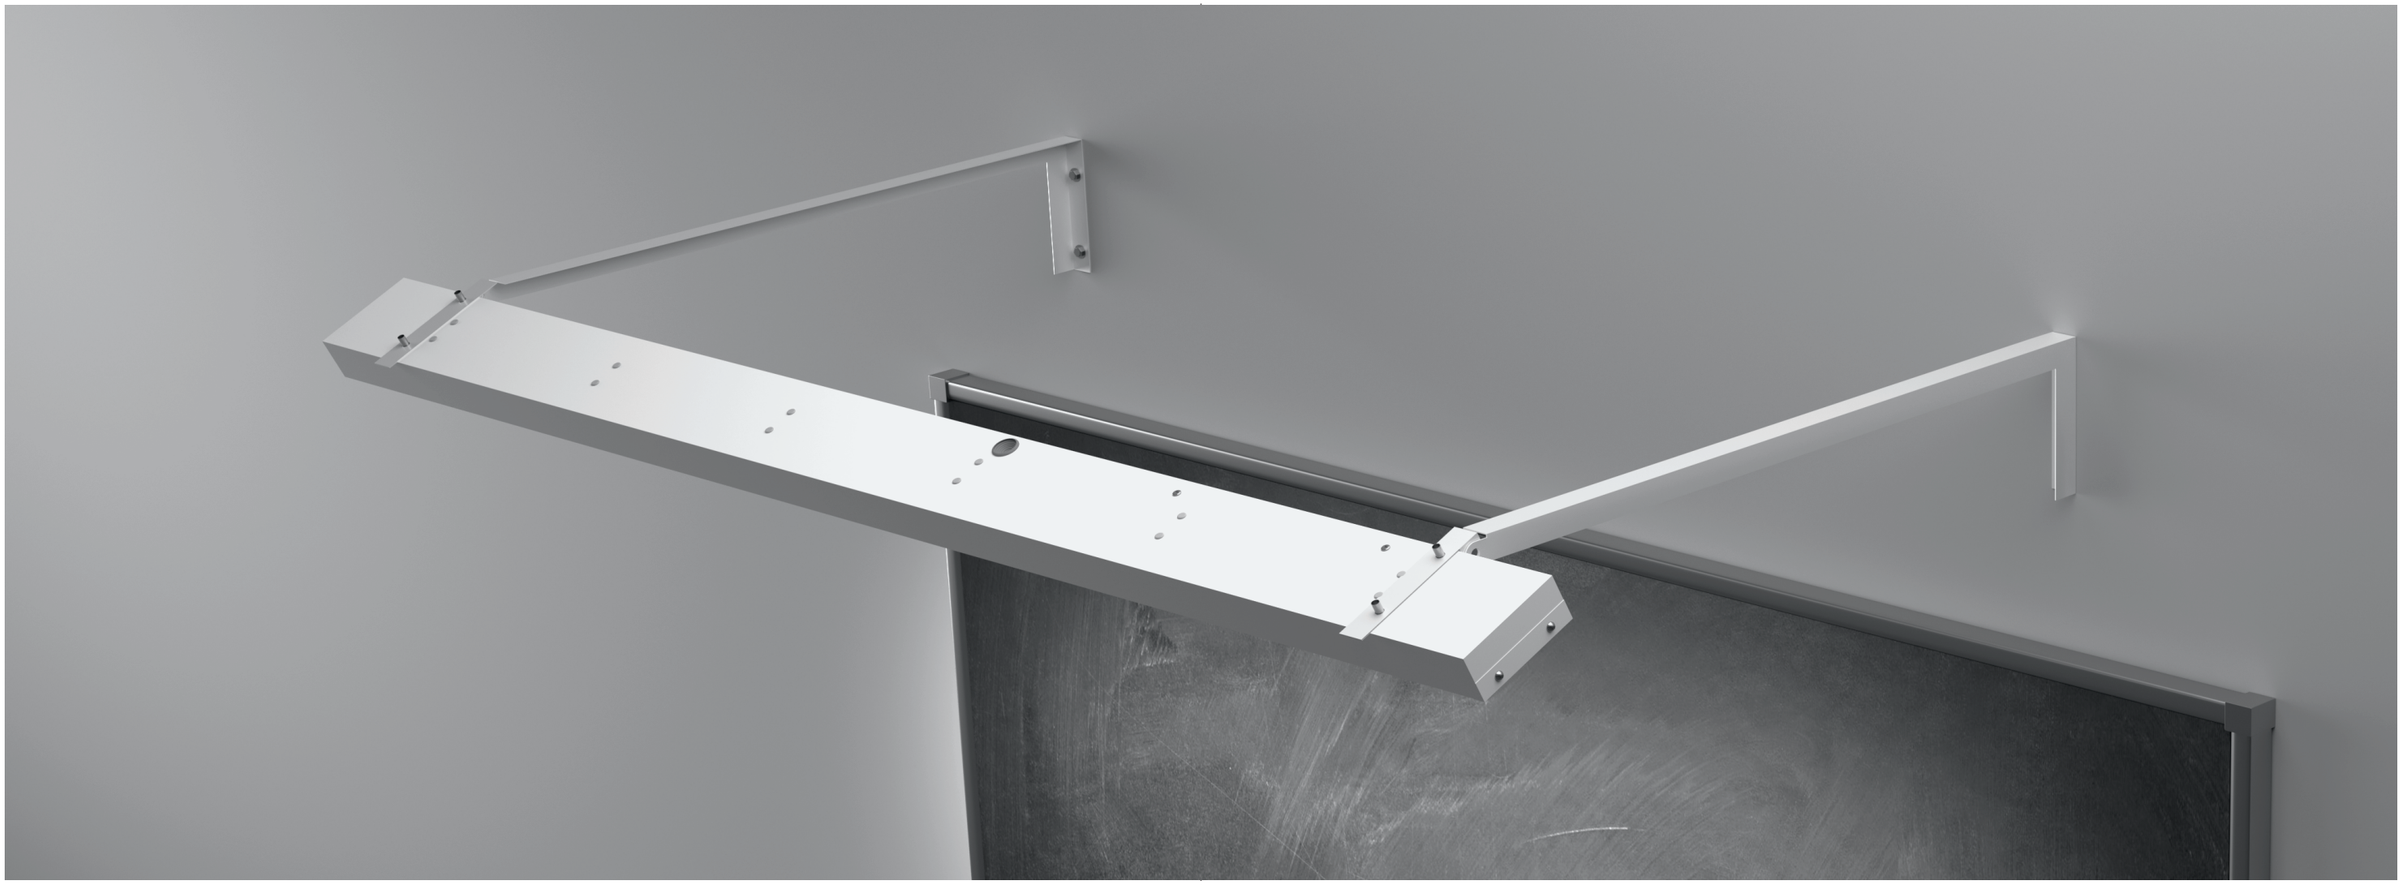

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	1 кг	4262356478186
ДПО02-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260747437149
ДПО02-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421835
ДПО02-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4260760421842
ДПО02-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	1 кг	4680614705551
ДПО02-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421859
ДПО02-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421866
ДПО02-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	1 кг	4260760421873
ДПО02-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	1,02 кг	4680614705568
ДПО02-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421880
ДПО02-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421897
ДПО02-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4260760421903
ДПО02-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614705575
ДПО02-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421910
ДПО02-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421927
ДПО02-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	1,02 кг	4260760421934

ДПО02-36-101-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (1 — 1230x90x40 мм)

АКСЕССУАРЫ

Комплект кронштейнов настенных WOLTA®Pro


Артикул	Длина	Количество	Штрихкод, ед.
КН01-600	600 мм	2 шт	4260747437170

Кронштейны заказываются отдельно

ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



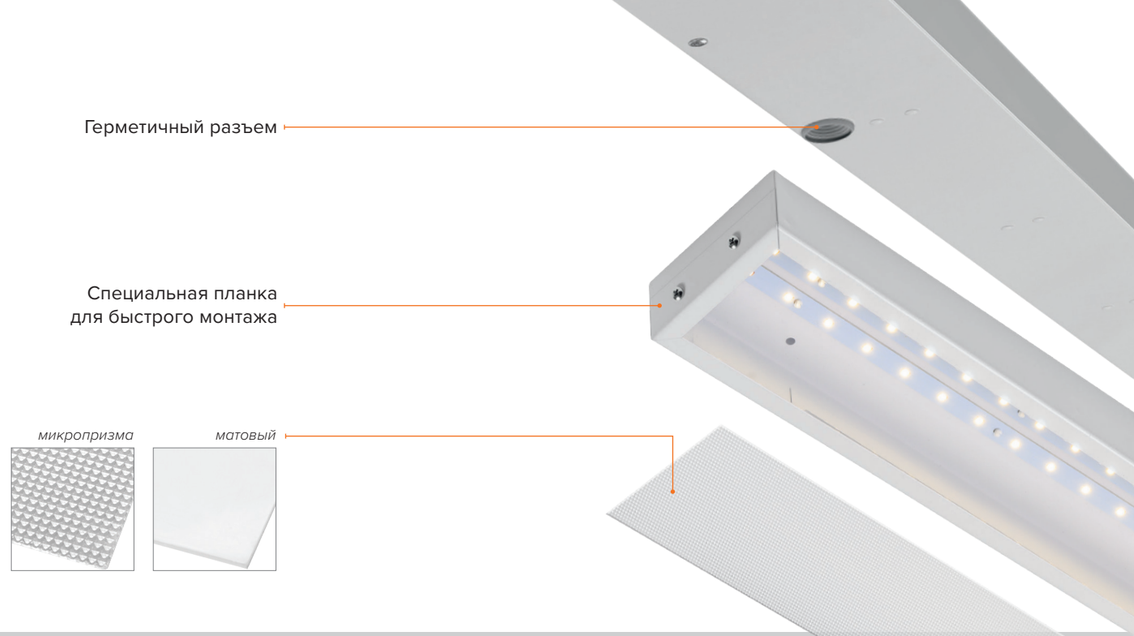

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90 предназначены для освещения досок в общеобразовательных учреждениях, устанавливаются на специальных кронштейнах. Дополнительной особенностью является высокое значение индекса цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 120 лм/Вт
- Высокий идекс цветопередачи — более 90
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Светильник устанавливается на специальные кронштейны с возможностью регулировки угла наклона
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Специальный герметичный разъем ввода питания

мощность

- 36 Вт
- 54 Вт

температура свечения

- 3000 К
- 4000 К

до 120 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥90 цветопередача | **120°** угол рассеяния | **184~264 В** диапазон напряжения | **Pf >0.97** коэффициент мощности | **I класс** класс защиты | **УХЛ4** климатическое исполнение | **–20..+45°С** рабочая температура | F


! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм
54 Вт	1230 мм	90 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) (микропризма)



ДПО02 ГИМНАЗИСТ Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

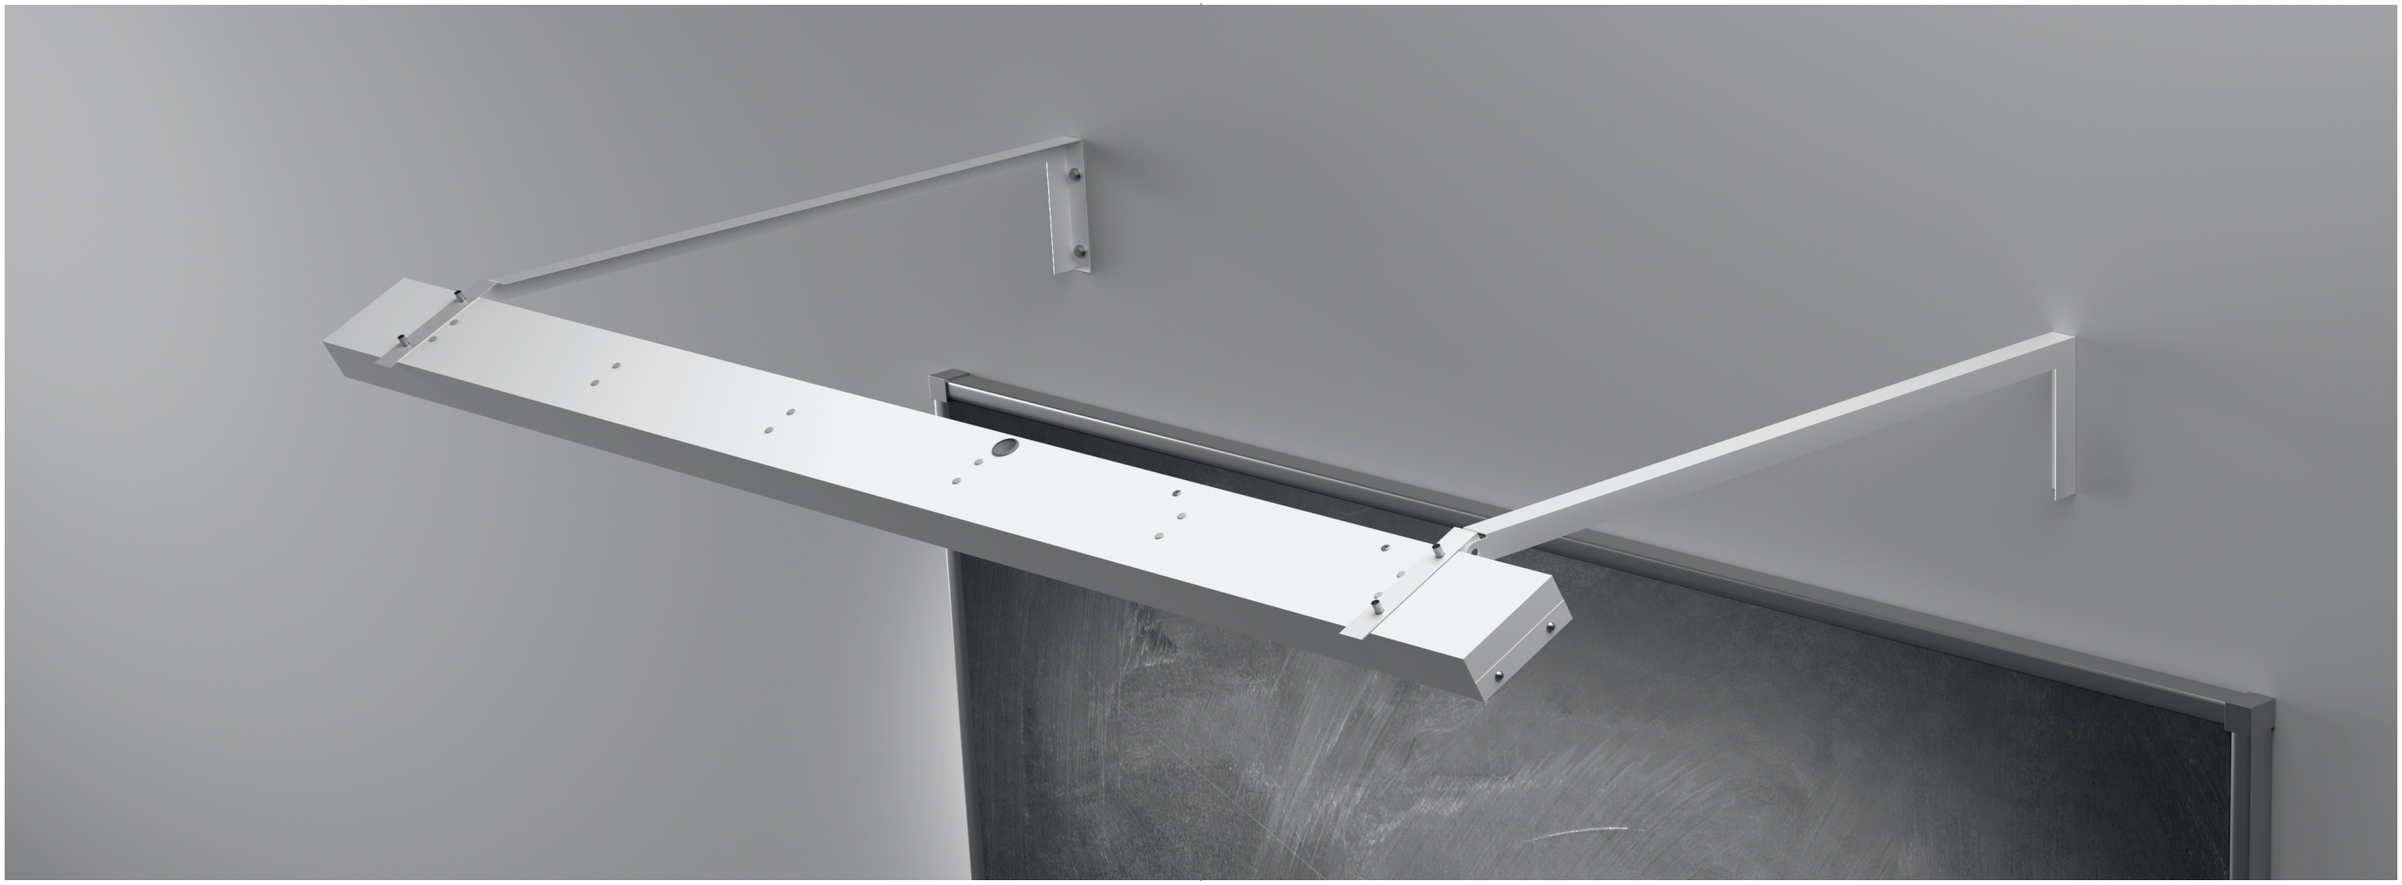

Панели с ЭПРА (1230x90x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО02-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	1 кг	4680614736265
ДПО02-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	1 кг	4260760424751
ДПО02-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	1 кг	4680614736272
ДПО02-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	1 кг	4680614736289
ДПО02-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736296
ДПО02-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	1,02 кг	4680614736302
ДПО02-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736319
ДПО02-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	1,02 кг	4680614736326



ДПО03 ЛАЙНЕР IP54

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




ОПИСАНИЕ


Линейные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с повышенным требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI





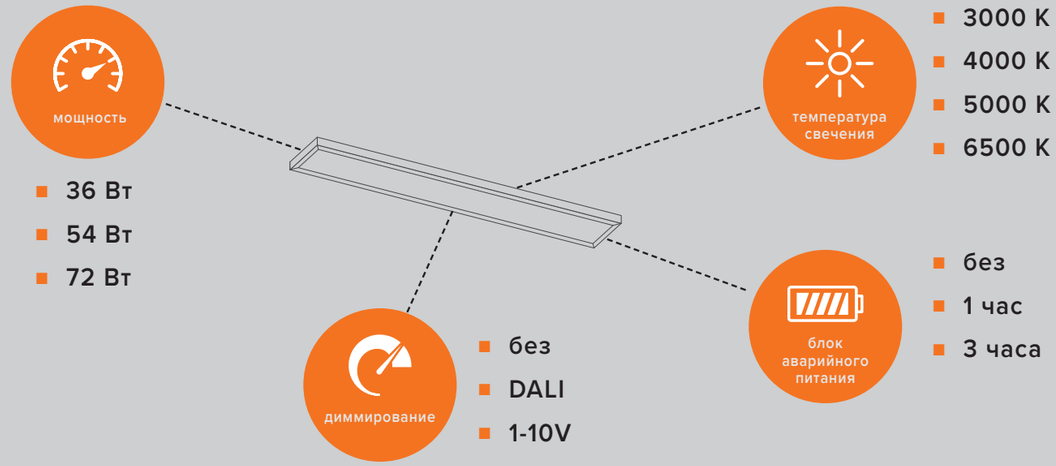

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

до 122 лм/Вт световая отдача


IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)




Косинусная КСС (Д120) микропризма)





ДПО03 ЛАЙНЕР IP54

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



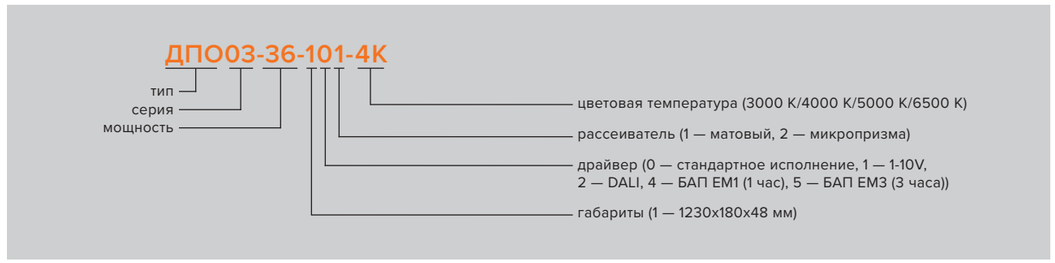





Панели с ЭПРА (1230х180х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614705858
ДПО03-36-101-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195516
ДПО03-36-101-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195530
ДПО03-36-101-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4260652195561
ДПО03-36-102-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614705865
ДПО03-36-102-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195455
ДПО03-36-102-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195479
ДПО03-36-102-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4260652195493
ДПО03-54-101-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614705872
ДПО03-54-101-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195639
ДПО03-54-101-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195653
ДПО03-54-101-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260652195677
ДПО03-54-102-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614705889
ДПО03-54-102-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195578
ДПО03-54-102-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195592
ДПО03-54-102-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4260652195615
ДПО03-72-101-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614705957
ДПО03-72-101-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178562
ДПО03-72-101-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178579
ДПО03-72-101-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4260708178586
ДПО03-72-102-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614705964
ДПО03-72-102-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178593
ДПО03-72-102-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178609
ДПО03-72-102-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4260708178616

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-111-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,42 кг	4680614706381
ДПО03-36-111-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446264
ДПО03-36-111-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446271
ДПО03-36-111-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,42 кг	4260693446288
ДПО03-36-112-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,42 кг	4680614706398
ДПО03-36-112-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446295
ДПО03-36-112-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446301
ДПО03-36-112-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,42 кг	4260693446318
ДПО03-54-111-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,46 кг	4680614730591
ДПО03-54-111-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446325
ДПО03-54-111-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446332
ДПО03-54-111-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,46 кг	4260693446349
ДПО03-54-112-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614730607
ДПО03-54-112-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446356
ДПО03-54-112-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446363
ДПО03-54-112-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,46 кг	4260693446370
ДПО03-72-111-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,72 кг	4680614730614
ДПО03-72-111-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178746
ДПО03-72-111-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178753
ДПО03-72-111-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,72 кг	4260708178760
ДПО03-72-112-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,72 кг	4680614730621
ДПО03-72-112-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178777
ДПО03-72-112-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178784
ДПО03-72-112-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,72 кг	4260708178791

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-121-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4680614706404
ДПО03-36-121-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446387
ДПО03-36-121-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446394
ДПО03-36-121-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4260693446400
ДПО03-36-122-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614706411
ДПО03-36-122-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446417
ДПО03-36-122-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446424
ДПО03-36-122-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4260693446431
ДПО03-54-121-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4680614730638
ДПО03-54-121-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446448
ДПО03-54-121-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446455
ДПО03-54-121-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4260693446462
ДПО03-54-122-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614730645
ДПО03-54-122-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446479
ДПО03-54-122-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446486
ДПО03-54-122-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4260693446493
ДПО03-72-121-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	2,68 кг	4680614730652
ДПО03-72-121-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178807
ДПО03-72-121-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178814
ДПО03-72-121-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	2,68 кг	4260708178821
ДПО03-72-122-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	2,68 кг	4680614730669
ДПО03-72-122-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178838
ДПО03-72-122-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178845
ДПО03-72-122-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	2,68 кг	4260708178852

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614705896
ДПО03-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195752
ДПО03-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195776
ДПО03-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195790
ДПО03-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614705902
ДПО03-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195691
ДПО03-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195714
ДПО03-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260652195738
ДПО03-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614705919
ДПО03-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195875
ДПО03-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195899
ДПО03-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195912
ДПО03-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614705926
ДПО03-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195813
ДПО03-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195837
ДПО03-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260652195851
ДПО03-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614705971
ДПО03-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178623
ДПО03-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178630
ДПО03-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178647
ДПО03-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614705988
ДПО03-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178654
ДПО03-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178661
ДПО03-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260708178678

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614705933
ДПО03-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446141
ДПО03-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446158
ДПО03-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446165
ДПО03-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614705940
ДПО03-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446172
ДПО03-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446189
ДПО03-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260693446196
ДПО03-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614706015
ДПО03-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446202
ДПО03-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446219
ДПО03-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446226
ДПО03-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614706190
ДПО03-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446233
ДПО03-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446240
ДПО03-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260693446257
ДПО03-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614705995
ДПО03-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178685
ДПО03-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178692
ДПО03-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178708
ДПО03-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614706008
ДПО03-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178715
ДПО03-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178722
ДПО03-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260708178739

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ





ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90 предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с повышенным требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Дополнительной особенностью является высокое значение индекса цветопередачи. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 122 лм/Вт
- Высокий индекс цветопередачи – более 90
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

мощность
- 36 Вт
- 54 Вт
- 72 Вт

температура свечения
- 3000 К
- 4000 К

диммирование
- без

блок аварийного питания
- без
- 1 час
- 3 часа

! ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

до 122 лм/Вт световая отдача


IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


5 лет гарантия

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F



Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ДПО03-36-101-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- цветовая температура (3000 К/4000 К)

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614730836
ДПО03-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4262356474836
ДПО03-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614761427
ДПО03-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614761434
ДПО03-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4260760428056
ДПО03-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,34 кг	4680614707715
ДПО03-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614761441
ДПО03-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614761458
ДПО03-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614732106
ДПО03-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4630015260685
ДПО03-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614761465
ДПО03-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614761472

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-141-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614730843
ДПО03-36-141-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614707890
ДПО03-36-142-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614761540
ДПО03-36-142-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614761557
ДПО03-54-141-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614732083
ДПО03-54-141-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	473 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614707913
ДПО03-54-142-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614761564
ДПО03-54-142-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614761571
ДПО03-72-141-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 1000мАч	2,48 кг	4680614732113
ДПО03-72-141-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 1000мАч	2,48 кг	4680614707937
ДПО03-72-142-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 1000мАч	2,48 кг	4680614761588
ДПО03-72-142-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	672 лм	3,6В 1000мАч	2,48 кг	4680614761595


Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-151-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614732076
ДПО03-36-151-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614707883
ДПО03-36-152-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	315 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614761601
ДПО03-36-152-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	336 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614761618
ДПО03-54-151-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614732090
ДПО03-54-151-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	473 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614707906
ДПО03-54-152-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	469 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614761625
ДПО03-54-152-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	500 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614761632
ДПО03-72-151-3К-90	72 Вт	3000 К	8000 лм	Матовый	560 лм	3,6В 4000мАч	2,48 кг	4680614732120
ДПО03-72-151-4К-90	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,48 кг	4680614707920
ДПО03-72-152-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	630 лм	3,6В 4000мАч	2,48 кг	4680614761649
ДПО03-72-152-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	672 лм	3,6В 2000мАч	2,48 кг	4680614761656

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



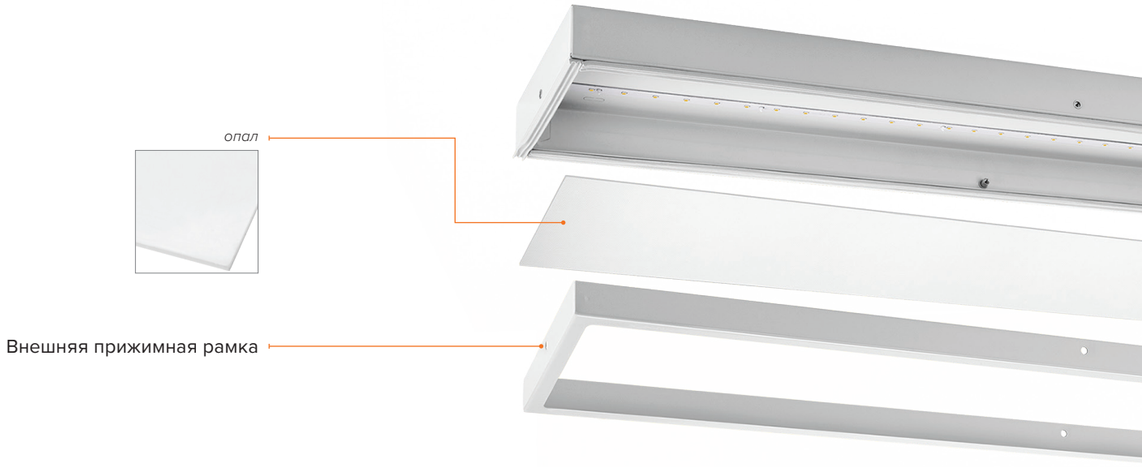

ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ с равнояркой засветкой рассеивателя, предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с повышенным требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP54. Имеют низкое значение показателя дискомфорта UGR. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

ПОД ЗАКАЗ:

- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

100 лм/Вт световая отдача


IP54 степень защиты


Kп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия


Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	

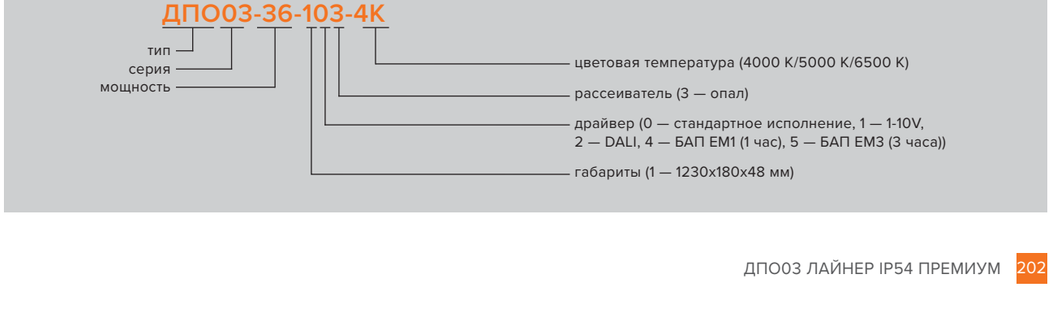



Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО03-36-103-4К

- тип, серия, мощность
- цветовая температура (4000 K/5000 K/6500 K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-103-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,3 кг	4680614739341
ДПО03-36-103-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177541
ДПО03-36-103-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177558
ДПО03-36-103-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,3 кг	4260708177565
ДПО03-54-103-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,34 кг	4680614739396
ДПО03-54-103-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177572
ДПО03-54-103-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177589
ДПО03-54-103-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,34 кг	4260708177596
ДПО03-72-103-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,48 кг	4680614739440
ДПО03-72-103-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047399
ДПО03-72-103-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047405
ДПО03-72-103-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,48 кг	4260741047412

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-113-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,42 кг	4680614739358
ДПО03-36-113-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177725
ДПО03-36-113-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177732
ДПО03-36-113-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,42 кг	4260708177749
ДПО03-54-113-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,46 кг	4680614739402
ДПО03-54-113-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177756
ДПО03-54-113-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177763
ДПО03-54-113-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,46 кг	4260708177770
ДПО03-72-113-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,72 кг	4680614739457
ДПО03-72-113-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047481
ДПО03-72-113-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047498
ДПО03-72-113-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,72 кг	4260741047504

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-123-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	2,4 кг	4680614739365
ДПО03-36-123-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177787
ДПО03-36-123-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177794
ДПО03-36-123-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	2,4 кг	4260708177800
ДПО03-54-123-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	2,44 кг	4680614739419
ДПО03-54-123-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177817
ДПО03-54-123-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177824
ДПО03-54-123-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	2,44 кг	4260708177831
ДПО03-72-123-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	2,68 кг	4680614739464
ДПО03-72-123-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047511
ДПО03-72-123-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047528
ДПО03-72-123-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	2,68 кг	4260741047535

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-143-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614739372
ДПО03-36-143-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260708177602
ДПО03-36-143-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260708177619
ДПО03-36-143-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4260708177626
ДПО03-54-143-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	399 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614739426
ДПО03-54-143-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260708177633
ДПО03-54-143-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260708177640
ДПО03-54-143-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4260708177657
ДПО03-72-143-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614739471
ДПО03-72-143-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260741047429
ДПО03-72-143-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260741047436
ДПО03-72-143-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4260741047443

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-153-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Опал	273 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614739389
ДПО03-36-153-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708177664
ДПО03-36-153-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708177671
ДПО03-36-153-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Опал	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4260708177688
ДПО03-54-153-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Опал	399 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614739433
ДПО03-54-153-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260708177695
ДПО03-54-153-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260708177701
ДПО03-54-153-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Опал	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4260708177718
ДПО03-72-153-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Опал	546 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614739488
ДПО03-72-153-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260741047450
ДПО03-72-153-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260741047467
ДПО03-72-153-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Опал	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4260741047474

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

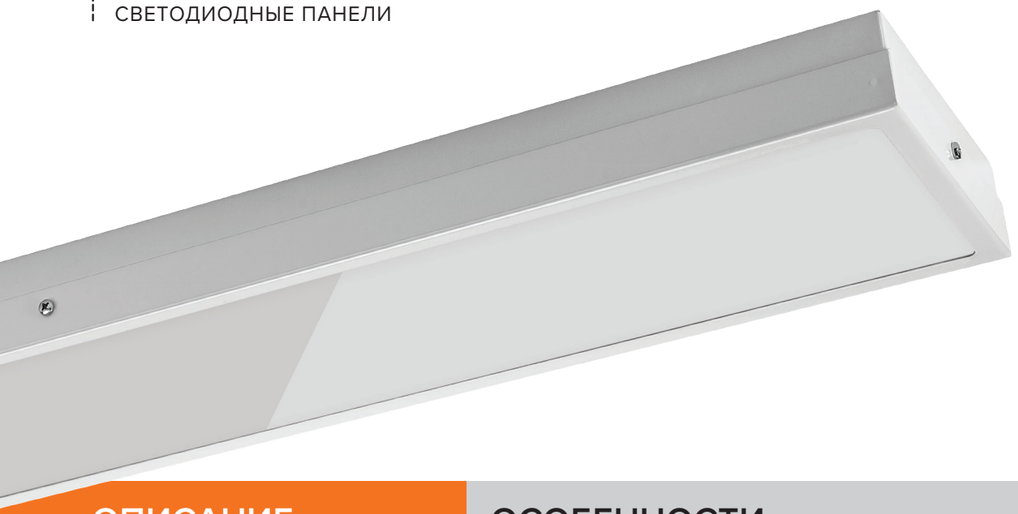


ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL, предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с повышенным требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP54. В качестве материала рассеивателя используется закаленное матовое стекло, что позволяет использовать данное изделие в пожароопасных помещениях. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Установка накладным или подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-IIa



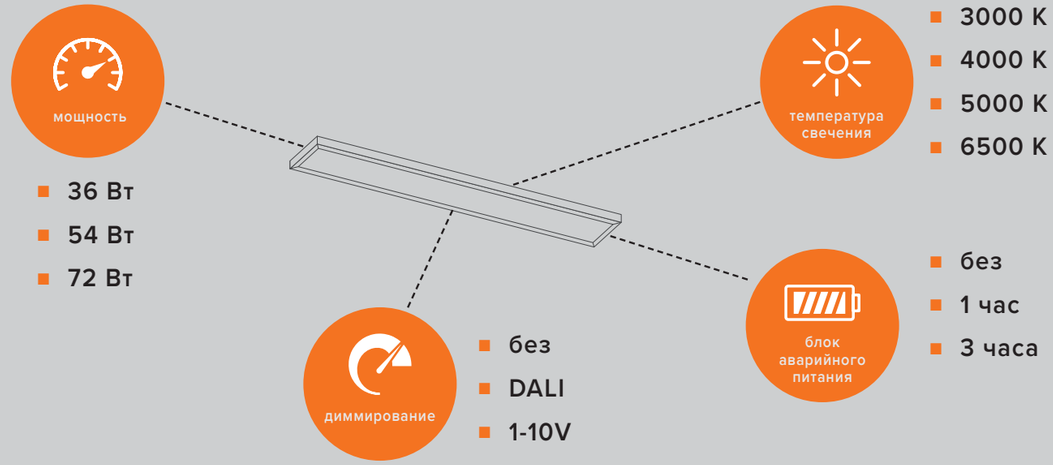

120 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)



Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614706497
ДПО03-36-105-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446509
ДПО03-36-105-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446516
ДПО03-36-105-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4260693446523
ДПО03-54-105-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614706541
ДПО03-54-105-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446530
ДПО03-54-105-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446547
ДПО03-54-105-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4260693446554
ДПО03-72-105-3K	72 Вт	3000 K	8440 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614706022
ДПО03-72-105-4K	72 Вт	4000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178869
ДПО03-72-105-5K	72 Вт	5000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178876
ДПО03-72-105-6K	72 Вт	6500 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4260708178883

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-115-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4680614706503
ДПО03-36-115-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446684
ДПО03-36-115-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446691
ДПО03-36-115-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,32 кг	4260693446707
ДПО03-54-115-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4680614706558
ДПО03-54-115-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446714
ДПО03-54-115-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446721
ДПО03-54-115-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,36 кг	4260693446738
ДПО03-72-115-4K	72 Вт	4000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178951
ДПО03-72-115-5K	72 Вт	5000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178968
ДПО03-72-115-6K	72 Вт	6500 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,62 кг	4260708178975

Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-125-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4680614706510
ДПО03-36-125-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446745
ДПО03-36-125-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446752
ДПО03-36-125-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	4,3 кг	4260693446769
ДПО03-54-125-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4680614706565
ДПО03-54-125-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446776
ДПО03-54-125-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446783
ДПО03-54-125-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	4,34 кг	4260693446790
ДПО03-72-125-4K	72 Вт	4000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178982
ДПО03-72-125-5K	72 Вт	5000 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708178999
ДПО03-72-125-6K	72 Вт	6500 K	8640 лм	Закаленное стекло	4,58 кг	4260708179002

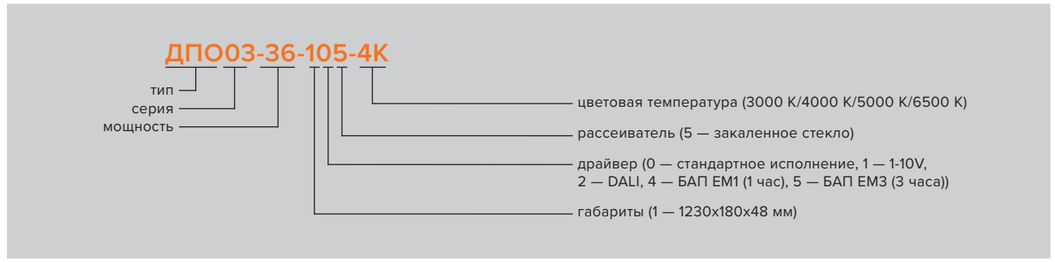

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614706527
ДПО03-36-145-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4260693446561
ДПО03-36-145-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4260693446578
ДПО03-36-145-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4260693446585
ДПО03-54-145-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614706572
ДПО03-54-145-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4260693446592
ДПО03-54-145-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4260693446608
ДПО03-54-145-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4260693446615
ДПО03-72-145-3K	72 Вт	3000 K	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614706039
ДПО03-72-145-4K	72 Вт	4000 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178890
ДПО03-72-145-5K	72 Вт	5000 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178906
ДПО03-72-145-6K	72 Вт	6500 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178913

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3K	36 Вт	3000 K	4120 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614706534
ДПО03-36-155-4K	36 Вт	4000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4260693446622
ДПО03-36-155-5K	36 Вт	5000 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4260693446639
ДПО03-36-155-6K	36 Вт	6500 K	4320 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4260693446646
ДПО03-54-155-3K	54 Вт	3000 K	6280 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614706671
ДПО03-54-155-4K	54 Вт	4000 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4260693446653
ДПО03-54-155-5K	54 Вт	5000 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4260693446660
ДПО03-54-155-6K	54 Вт	6500 K	6480 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4260693446677
ДПО03-72-155-3K	72 Вт	3000 K	8440 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614706046
ДПО03-72-155-4K	72 Вт	4000 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178920
ДПО03-72-155-5K	72 Вт	5000 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178937
ДПО03-72-155-6K	72 Вт	6500 K	8640 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4260708178944

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90, предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с повышенным требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP54 и высоким индексом цветопередачи. В качестве материала рассеивателя используется закаленное матовое стекло, что позволяет устанавливать данное изделие в пожароопасных помещениях. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Высокий индекс цветопередачи — более 90
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Степень защиты — IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа



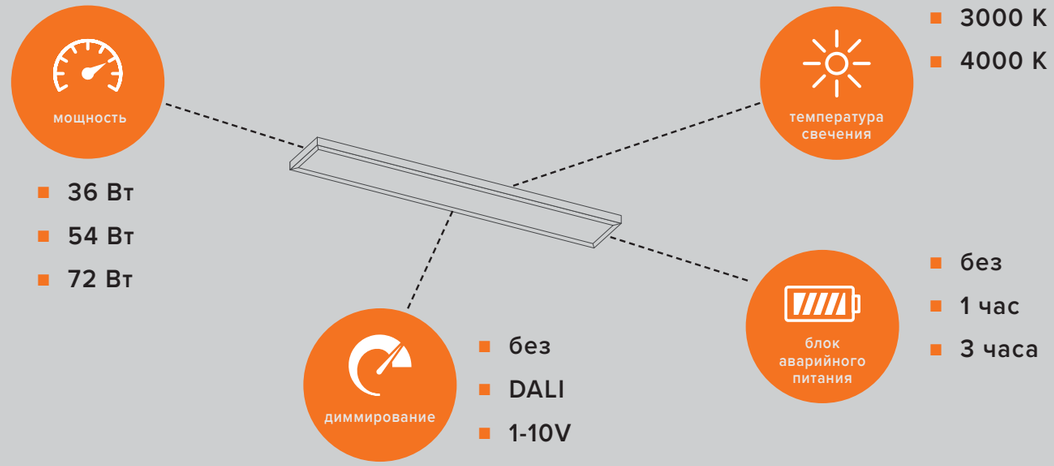

до 122 лм/Вт световая отдача

IP54 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)



Мощность, Вт	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ДПО03-36-105-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- цветовая температура (3000 К/4000 К)

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-105-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739860
ДПО03-36-105-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	4,2 кг	4680614739877
ДПО03-54-105-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739884
ДПО03-54-105-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	4,24 кг	4680614739891
ДПО03-72-105-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739976
ДПО03-72-105-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	4,38 кг	4680614739983

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-145-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614739907
ДПО03-36-145-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	287 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614738993
ДПО03-54-145-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	439 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614739938
ДПО03-54-145-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614739945
ДПО03-72-145-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 2000мАч	4,62 кг	4680614739990
ДПО03-72-145-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 2000мАч	4,62 кг	4680614740002

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО03-36-155-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Закаленное стекло	288 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614739914
ДПО03-36-155-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Закаленное стекло	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614739921
ДПО03-54-155-3К-90	54 Вт	3000 К	6400 лм	Закаленное стекло	439 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614739952
ДПО03-54-155-4К-90	54 Вт	4000 К	6750 лм	Закаленное стекло	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614739969
ДПО03-72-155-3К-90	72 Вт	3000 К	8550 лм	Закаленное стекло	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614740019
ДПО03-72-155-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Закаленное стекло	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614740026

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ






ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с высоким требованием к степени защиты от пыли и влаги до IP65. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Степень защиты – IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

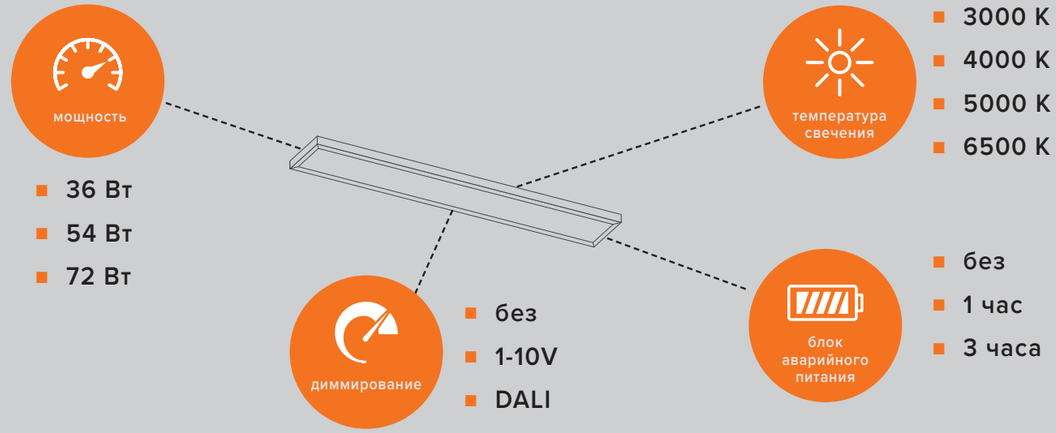

до 122 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120) (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120) микропризма)



ДПО08 ЛАЙНЕР IP65


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ


Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729878
ДПО08-36-101-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729885
ДПО08-36-101-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729892
ДПО08-36-101-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614729908
ДПО08-36-102-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729915
ДПО08-36-102-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729922
ДПО08-36-102-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729939
ДПО08-36-102-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614729946
ДПО08-54-101-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730119
ДПО08-54-101-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730126
ДПО08-54-101-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730133
ДПО08-54-101-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614730140
ДПО08-54-102-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730157
ДПО08-54-102-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730164
ДПО08-54-102-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730171
ДПО08-54-102-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614730188
ДПО08-72-101-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730355
ДПО08-72-101-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730362
ДПО08-72-101-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730379
ДПО08-72-101-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614730386
ДПО08-72-102-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730393
ДПО08-72-102-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730409
ДПО08-72-102-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730416
ДПО08-72-102-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614730423

Панели с 1-10V (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-111-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749920
ДПО08-36-111-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749937
ДПО08-36-111-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749944
ДПО08-36-111-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	2,46 кг	4680614749951
ДПО08-36-112-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749968
ДПО08-36-112-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749975
ДПО08-36-112-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749982
ДПО08-36-112-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	2,46 кг	4680614749999
ДПО08-54-111-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750087
ДПО08-54-111-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750094
ДПО08-54-111-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750100
ДПО08-54-111-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	2,52 кг	4680614750117
ДПО08-54-112-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750124
ДПО08-54-112-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750131
ДПО08-54-112-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750148
ДПО08-54-112-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	2,52 кг	4680614750155
ДПО08-72-111-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750247
ДПО08-72-111-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750254
ДПО08-72-111-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750261
ДПО08-72-111-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614750278
ДПО08-72-112-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750285
ДПО08-72-112-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750292
ДПО08-72-112-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750308
ДПО08-72-112-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614750315

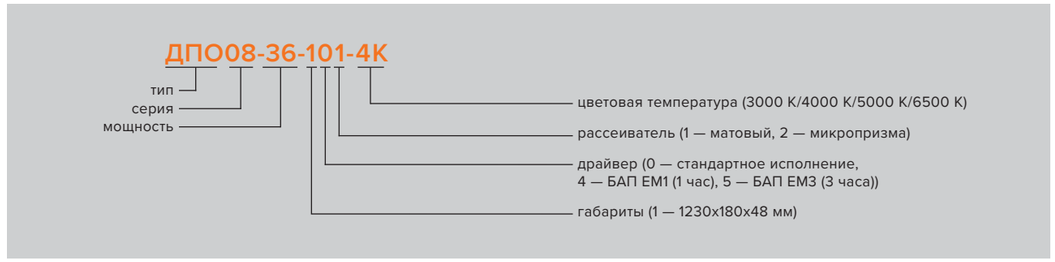





Панели с DALI (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-121-3K	36 Вт	3000 K	3900 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750407
ДПО08-36-121-4K	36 Вт	4000 K	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750414
ДПО08-36-121-5K	36 Вт	5000 K	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750421
ДПО08-36-121-6K	36 Вт	6500 K	4100 лм	Матовый	2,4 кг	4680614750438
ДПО08-36-122-3K	36 Вт	3000 K	4200 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750445
ДПО08-36-122-4K	36 Вт	4000 K	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750452
ДПО08-36-122-5K	36 Вт	5000 K	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750469
ДПО08-36-122-6K	36 Вт	6500 K	4400 лм	Микропризма	2,4 кг	4680614750476
ДПО08-54-121-3K	54 Вт	3000 K	5700 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750568
ДПО08-54-121-4K	54 Вт	4000 K	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750575
ДПО08-54-121-5K	54 Вт	5000 K	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750582
ДПО08-54-121-6K	54 Вт	6500 K	6000 лм	Матовый	2,44 кг	4680614750599
ДПО08-54-122-3K	54 Вт	3000 K	6200 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750605
ДПО08-54-122-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750612
ДПО08-54-122-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750629
ДПО08-54-122-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Микропризма	2,44 кг	4680614750636
ДПО08-72-121-3K	72 Вт	3000 K	7800 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750728
ДПО08-72-121-4K	72 Вт	4000 K	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750735
ДПО08-72-121-5K	72 Вт	5000 K	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750742
ДПО08-72-121-6K	72 Вт	6500 K	8200 лм	Матовый	2,58 кг	4680614750759
ДПО08-72-122-3K	72 Вт	3000 K	8400 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750766
ДПО08-72-122-4K	72 Вт	4000 K	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750773
ДПО08-72-122-5K	72 Вт	5000 K	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750780
ДПО08-72-122-6K	72 Вт	6500 K	8800 лм	Микропризма	2,58 кг	4680614750797

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-141-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614729953
ДПО08-36-141-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614729960
ДПО08-36-141-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614729977
ДПО08-36-141-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614729984
ДПО08-36-142-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614729991
ДПО08-36-142-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614730003
ДПО08-36-142-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614730010
ДПО08-36-142-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 1000мАч	2,42 кг	4680614730027
ДПО08-54-141-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730195
ДПО08-54-141-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730201
ДПО08-54-141-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730218
ДПО08-54-141-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730225
ДПО08-54-142-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730232
ДПО08-54-142-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730249
ДПО08-54-142-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730256
ДПО08-54-142-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	3,6В 2000мАч	2,49 кг	4680614730263
ДПО08-72-141-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730430
ДПО08-72-141-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730447
ДПО08-72-141-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730454
ДПО08-72-141-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730461
ДПО08-72-142-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730478
ДПО08-72-142-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730485
ДПО08-72-142-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730492
ДПО08-72-142-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 2000мАч	2,72 кг	4680614730508

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-151-3К	36 Вт	3000 К	3900 лм	Матовый	273 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730034
ДПО08-36-151-4К	36 Вт	4000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730041
ДПО08-36-151-5К	36 Вт	5000 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730058
ДПО08-36-151-6К	36 Вт	6500 К	4100 лм	Матовый	287 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730065
ДПО08-36-152-3К	36 Вт	3000 К	4200 лм	Микропризма	294 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730072
ДПО08-36-152-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730089
ДПО08-36-152-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730096
ДПО08-36-152-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Микропризма	308 лм	3,6В 2000мАч	2,42 кг	4680614730102
ДПО08-54-151-3К	54 Вт	3000 К	5700 лм	Матовый	399 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730270
ДПО08-54-151-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730287
ДПО08-54-151-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730294
ДПО08-54-151-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730300
ДПО08-54-152-3К	54 Вт	3000 К	6200 лм	Микропризма	434 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730317
ДПО08-54-152-4К	54 Вт	4000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730324
ДПО08-54-152-5К	54 Вт	5000 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730331
ДПО08-54-152-6К	54 Вт	6500 К	6500 лм	Микропризма	455 лм	7,2В 2000мАч	2,49 кг	4680614730348
ДПО08-72-151-3К	72 Вт	3000 К	7800 лм	Матовый	546 лм	3,6В 3000мАч	2,72 кг	4680614730515
ДПО08-72-151-4К	72 Вт	4000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730522
ДПО08-72-151-5К	72 Вт	5000 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730539
ДПО08-72-151-6К	72 Вт	6500 К	8200 лм	Матовый	574 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730546
ДПО08-72-152-3К	72 Вт	3000 К	8400 лм	Микропризма	588 лм	3,6В 3000мАч	2,72 кг	4680614730553
ДПО08-72-152-4К	72 Вт	4000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730560
ДПО08-72-152-5К	72 Вт	5000 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730577
ДПО08-72-152-6К	72 Вт	6500 К	8800 лм	Микропризма	616 лм	3,6В 4000мАч	2,72 кг	4680614730584

ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




ОПИСАНИЕ


Светильники ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90 предназначены для внутреннего освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 133 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Степень защиты – IP65
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом





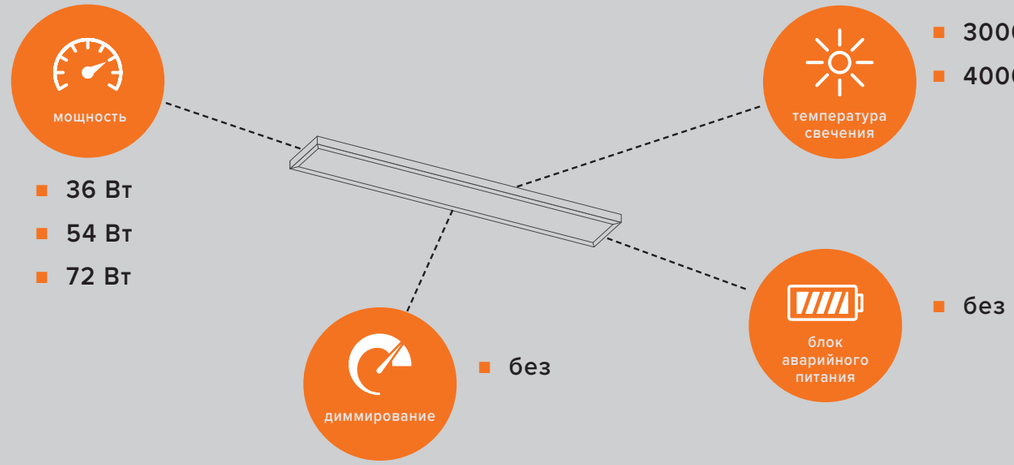

до 133 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	




Мощность, Вт	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (Д120)
микропризма)



ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 Ra90

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели с ЭПРА (1230х180х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-101-3К-90	36 Вт	3000 К	4100 лм	Матовый	2,3 кг	4680614744277
ДПО08-36-101-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Матовый	2,3 кг	4680614747117
ДПО08-36-102-3К-90	36 Вт	3000 К	4500 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747124
ДПО08-36-102-4К-90	36 Вт	4000 К	4800 лм	Микропризма	2,3 кг	4680614747131
ДПО08-54-101-3К-90	54 Вт	3000 К	6000 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747148
ДПО08-54-101-4К-90	54 Вт	4000 К	6600 лм	Матовый	2,34 кг	4680614747155
ДПО08-54-102-3К-90	54 Вт	3000 К	6700 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747162
ДПО08-54-102-4К-90	54 Вт	4000 К	7150 лм	Микропризма	2,34 кг	4680614747179
ДПО08-72-101-3К-90	72 Вт	3000 К	8200 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747186
ДПО08-72-101-4К-90	72 Вт	4000 К	9000 лм	Матовый	2,48 кг	4680614747193
ДПО08-72-102-3К-90	72 Вт	3000 К	9000 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747209
ДПО08-72-102-4К-90	72 Вт	4000 К	9600 лм	Микропризма	2,48 кг	4680614747216

Панели с БАП «1 час» (1230х180х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-145-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	288 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749425
ДПО08-36-145-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749432
ДПО08-36-145-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749449
ДПО08-36-145-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749456
ДПО08-54-145-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	439 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749463
ДПО08-54-145-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749470
ДПО08-54-145-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749487
ДПО08-54-145-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749494
ДПО08-72-145-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Матовый	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749500
ДПО08-72-145-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749517
ДПО08-72-145-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749524
ДПО08-72-145-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749531


Панели с БАП «1 час» (1230х180х48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-155-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	288 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749548
ДПО08-36-155-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749555
ДПО08-36-155-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749562
ДПО08-36-155-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749579
ДПО08-54-155-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	439 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749586
ДПО08-54-155-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749593
ДПО08-54-155-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749609
ДПО08-54-155-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749616
ДПО08-72-155-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Матовый	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749623
ДПО08-72-155-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749630
ДПО08-72-155-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749647
ДПО08-72-155-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749654



ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

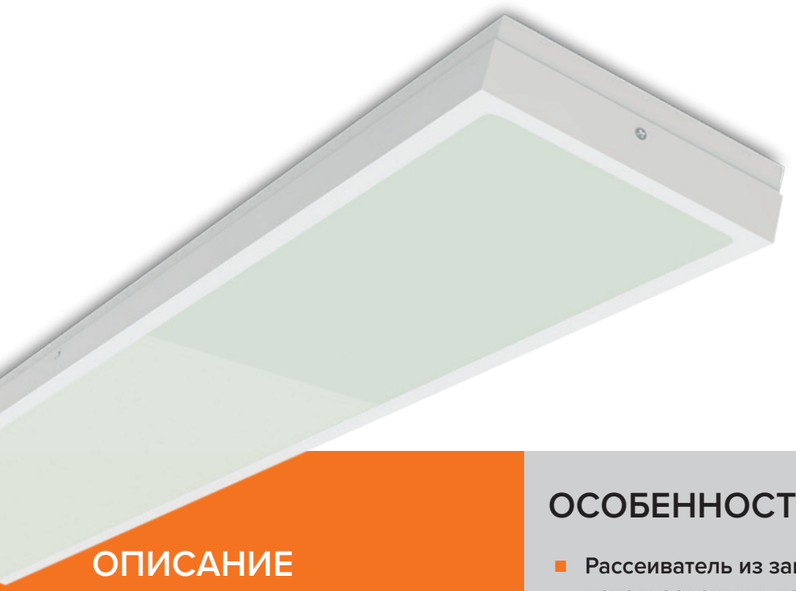


ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL, предназначены для внутреннего освещения общественных, медицинских, учебных и иных чистых помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги до IP65. В качестве материала рассеивателя используется закаленное стекло, что позволяет устанавливать данное изделие в пожароопасных помещениях. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIa
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты – IP54
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа



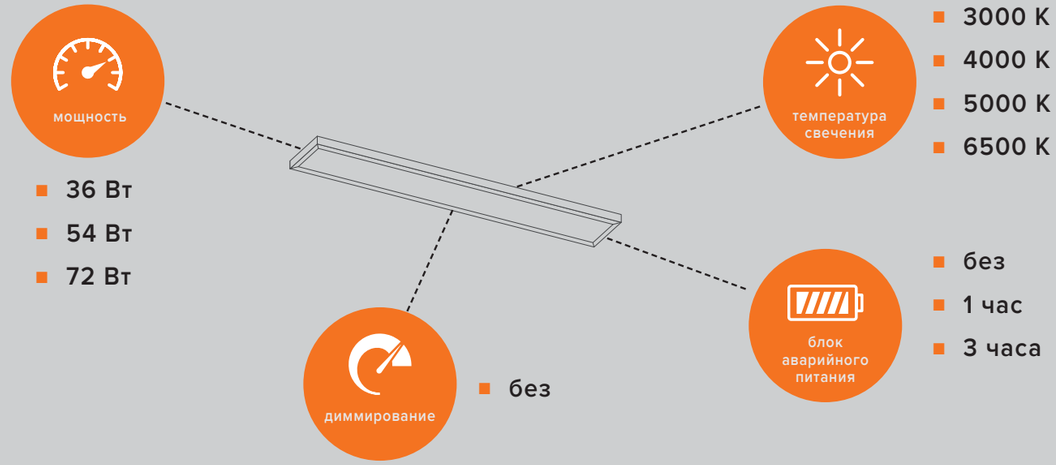

до 122 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	



Мощность	a	b	c
36 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
54 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм
72 Вт	1230 мм	180 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО08 ЛАЙНЕР IP65 GL

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



ДПО08-36-105-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)

Панели с ЭПРА (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-105-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	4,2 кг	4680614749302
ДПО08-36-105-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	4,2 кг	4680614749319
ДПО08-36-105-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	4,2 кг	4680614749326
ДПО08-36-105-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	4,2 кг	4680614749333
ДПО08-54-105-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	4,24 кг	4680614749340
ДПО08-54-105-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	4,24 кг	4680614749357
ДПО08-54-105-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	4,24 кг	4680614749364
ДПО08-54-105-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	4,24 кг	4680614749371
ДПО08-72-105-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Матовый	4,38 кг	4680614749388
ДПО08-72-105-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Матовый	4,38 кг	4680614749395
ДПО08-72-105-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Матовый	4,38 кг	4680614749401
ДПО08-72-105-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Матовый	4,38 кг	4680614749418

Панели с БАП «1 час» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-145-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	288 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749425
ДПО08-36-145-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749432
ДПО08-36-145-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749449
ДПО08-36-145-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 1000мАч	4,32 кг	4680614749456
ДПО08-54-145-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	439 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749463
ДПО08-54-145-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749470
ДПО08-54-145-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749487
ДПО08-54-145-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	453 лм	3,6В 2000мАч	4,39 кг	4680614749494
ДПО08-72-145-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Матовый	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749500
ДПО08-72-145-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749517
ДПО08-72-145-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749524
ДПО08-72-145-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749531

Панели с БАП «3 часа» (1230x180x48 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДПО08-36-155-3К	36 Вт	3000 К	4120 лм	Матовый	288 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749548
ДПО08-36-155-4К	36 Вт	4000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749555
ДПО08-36-155-5К	36 Вт	5000 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749562
ДПО08-36-155-6К	36 Вт	6500 К	4320 лм	Матовый	302 лм	3,6В 2000мАч	4,32 кг	4680614749579
ДПО08-54-155-3К	54 Вт	3000 К	6280 лм	Матовый	439 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749586
ДПО08-54-155-4К	54 Вт	4000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749593
ДПО08-54-155-5К	54 Вт	5000 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749609
ДПО08-54-155-6К	54 Вт	6500 К	6480 лм	Матовый	453 лм	7,2В 2000мАч	4,39 кг	4680614749616
ДПО08-72-155-3К	72 Вт	3000 К	8440 лм	Матовый	590 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749623
ДПО08-72-155-4К	72 Вт	4000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749630
ДПО08-72-155-5К	72 Вт	5000 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749647
ДПО08-72-155-6К	72 Вт	6500 К	8640 лм	Матовый	604 лм	3,6В 4000мАч	4,62 кг	4680614749654

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

АКСЕССУАРЫ К ПАНЕЛЯМ



ОПИСАНИЕ

Защитная решетка P301 предназначена для защиты светильников от механических повреждений в спортивных залах, на производствах, парковках и складах.


ОСОБЕННОСТИ

- Прочный корпус из стальной проволоки
- Решетка окрашена белой порошковой краской
- 4 точки крепления к поверхности
- Удобство монтажа
- Монтажный набор в комплекте

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ:

- ДПО01 ЛАЙНЕР
- ДПО03 ЛАЙНЕР IP54
- ДПО05 ЛАЙТ
- ДПО08 ЛАЙНЕР IP65


1 год
гарантия

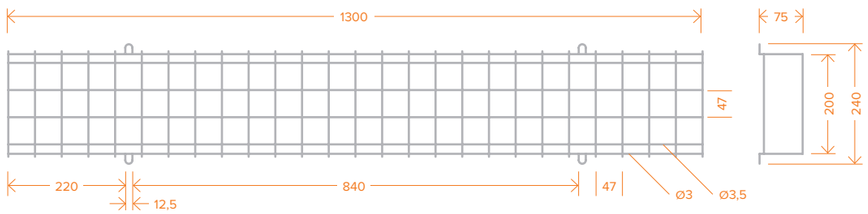

Артикул	Цвет	Размеры	Кратность упаковки	Штрих-код
P301-1300	Белый	1300x200x75 мм	4 шт	4260693448381

РАМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АКСЕССУАРЫ К ПАНЕЛЯМ

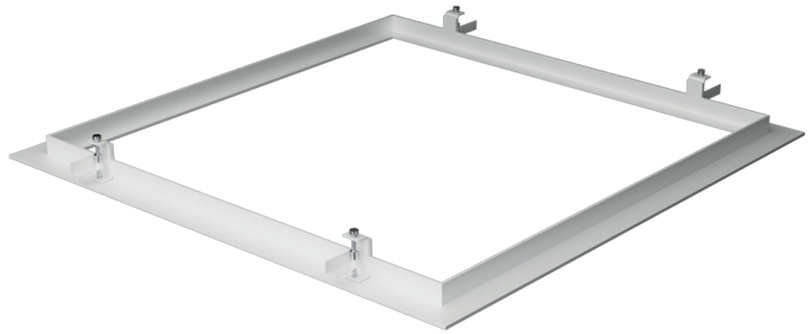


ОПИСАНИЕ

Рамка универсальная PB01-600 предназначена для установки светильников в потолки из гипсокартона и подобных материалов.

ОСОБЕННОСТИ

- Удобный и быстрый монтаж в потолки из гипсокартона и фанеры
- Прочная конструкция из листовой стали
- Рамка выдерживает панель весом до 6 кг

1 год
гарантия

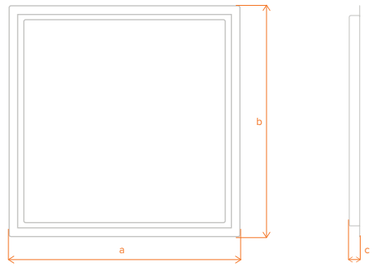

a	b	c
660 мм	660 мм	30 мм

Артикул	Цвет	Размер врезного отверстия	Мин. размер изделия	Макс. размер изделия	Штрих-код
PB01-600	Белый	640x640 мм	580x580 мм	600x600 мм	4680614743775



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Магистральные линейные светильники ДСО04 МАРКЕТ обеспечивают равномерное освещение в торговых помещениях большой площади, качественную цветопередачу, отсутствие эффекта «ослепления» или затененных зон в поле зрения персонала и посетителей. Это делает светодиодные магистральные светильники широко востребованными в области ритейла – от небольших супермаркетов «у дома» до огромных гипермаркетов.

Магистральные системы со сквозной проводкой позволяют сокращать расходы при монтаже оборудования, обеспечивая при этом отличную равномерность освещения и высокие количественные и качественные характеристики. Модификации с блоками аварийного питания и системы управления освещением для ДСО04 МАРКЕТ существенно расширяют возможности применения этих магистральных систем.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника ДСО04 МАРКЕТ изготовлен из листовой стали, имеет трапециевидную форму для более эффективного выхода света из светильников, окрашен белой порошковой краской. Простой монтаж и подключение обеспечиваются быстросъемным рассеивателем и торцевыми заглушками, при необходимости светильники быстро подключаются шлейфом и фиксируются соединительными элементами.

Оптическая часть – самые современные светотехнические материалы, обладающие высокой светопропускающей способностью. Рассеиватели, применяемые ТМ WOLTA PRO, не искажают спектр излучения светодиодов, не желтеют и не изменяют своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Светодиодный модуль – печатная плата со светодиодами SMD 2835, обладающими высокой эффективностью, индексом цветопередачи не менее 85, стабильностью цветовых характеристик и светового потока.

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, имеет увеличенный срок службы и высокий КПД более 90%.

МОДИФИКАЦИИ

- Светильник ДСО04 МАРКЕТ длиной 1500 мм для подвесного или накладного монтажа.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический прозрачный с увеличенной световой отдачей.
- Модификации с БАП и драйверами с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Модели с магистральной проводкой на 1 или 3 фазы, а также без магистральной проводки в зависимости от требований.

ДСО04 МАРКЕТ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

Магистральные линейные светодиодные светильники ДСО04 МАРКЕТ предназначены для освещения торговых и других крупных помещений большой площади.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 130 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Модификации с магистральной проводкой на 1 или 3 фазы
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Установка накладным или подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Комплект торцевых заглушек и магистральный соединитель приобретается отдельно

до 130 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)

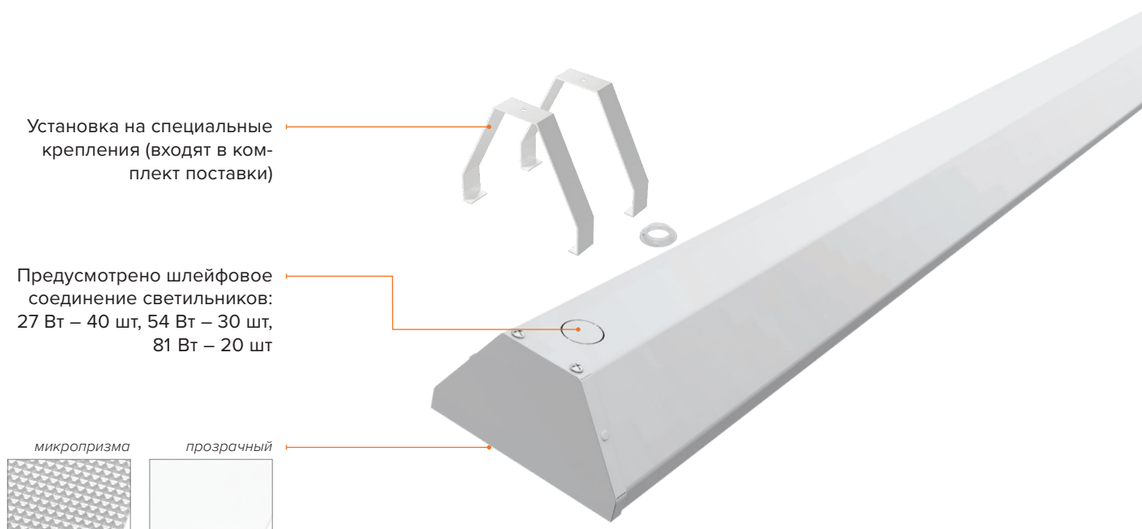

мощность
- 27 Вт
- 54 Вт
- 81 Вт

температура свечения
- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К


диммирование
- без
- DALI
- 1-10V

блок аварийного питания
- без
- 1 час
- 3 часа



Мощность	a	b	c
27 Вт	1475 мм	70 мм	110 мм
54 Вт	1475 мм	70 мм	110 мм
81 Вт	1475 мм	70 мм	110 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДСО04-54-301-4К М

- тип
- серия
- мощность
- М – 1-фазная магистральная проводка
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (3 — 1475x70x110 мм)

ДСО04 МАРКЕТ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706855
ДСО04-27-301-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420036
ДСО04-27-301-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420043
ДСО04-27-301-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420050
ДСО04-27-302-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706862
ДСО04-27-302-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420067
ДСО04-27-302-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420074
ДСО04-27-302-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420081
ДСО04-54-301-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706879
ДСО04-54-301-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420098
ДСО04-54-301-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420104
ДСО04-54-301-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420111
ДСО04-54-302-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706886
ДСО04-54-302-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420128
ДСО04-54-302-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420135
ДСО04-54-302-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760420142
ДСО04-81-301-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706893
ДСО04-81-301-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420159
ДСО04-81-301-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420166
ДСО04-81-301-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760420173
ДСО04-81-302-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706909
ДСО04-81-302-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420180
ДСО04-81-302-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420197
ДСО04-81-302-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760420203

Светильник с ЭПРА (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-301-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,6 кг	4680614706916
ДСО04-27-301-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420937
ДСО04-27-301-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420944
ДСО04-27-301-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,6 кг	4260760420951
ДСО04-27-302-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	2,6 кг	4680614706923
ДСО04-27-302-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420968
ДСО04-27-302-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420975
ДСО04-27-302-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,6 кг	4260760420982
ДСО04-54-301-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,75 кг	4680614706930
ДСО04-54-301-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760420999
ДСО04-54-301-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421002
ДСО04-54-301-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,75 кг	4260760421019
ДСО04-54-302-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,75 кг	4680614706947
ДСО04-54-302-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421026
ДСО04-54-302-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421033
ДСО04-54-302-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,75 кг	4260760421040
ДСО04-81-301-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3 кг	4680614706954
ДСО04-81-301-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421057
ДСО04-81-301-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421064
ДСО04-81-301-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3 кг	4260760421071
ДСО04-81-302-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3 кг	4680614706961
ДСО04-81-302-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421088
ДСО04-81-302-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421095
ДСО04-81-302-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3 кг	4260760421101



Комплект торцевых заглушек

Артикул	Штрихкод
ДСО04-КТЗ-2	4680614712627



Соединитель механический магистральный

Артикул	Штрихкод
ДСО04-СММ	4260760422801

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751602
ДСО04-27-311-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420579
ДСО04-27-311-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420586
ДСО04-27-311-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420593
ДСО04-27-312-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751619
ДСО04-27-312-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Матовый	2,72 кг	4260760420609
ДСО04-27-312-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420616
ДСО04-27-312-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760420623
ДСО04-54-311-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,87 кг	4680614751626
ДСО04-54-311-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420630
ДСО04-54-311-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420647
ДСО04-54-311-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760420654
ДСО04-54-312-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614751633
ДСО04-54-312-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420661
ДСО04-54-312-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420678
ДСО04-54-312-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760420685
ДСО04-81-311-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3,02 кг	4680614751640
ДСО04-81-311-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420692
ДСО04-81-311-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420708
ДСО04-81-311-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760420715
ДСО04-81-312-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3,02 кг	4680614751657
ДСО04-81-312-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420722
ДСО04-81-312-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420739
ДСО04-81-312-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760420746

Светильник с 1-10V (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-311-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751787
ДСО04-27-311-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422436
ДСО04-27-311-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422443
ДСО04-27-311-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422450
ДСО04-27-312-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Матовый	2,72 кг	4680614751794
ДСО04-27-312-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Матовый	2,72 кг	4260760422467
ДСО04-27-312-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422474
ДСО04-27-312-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,72 кг	4260760422481
ДСО04-54-311-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	2,87 кг	4680614751800
ДСО04-54-311-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422498
ДСО04-54-311-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422504
ДСО04-54-311-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,87 кг	4260760422511
ДСО04-54-312-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	2,87 кг	4680614751817
ДСО04-54-312-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422528
ДСО04-54-312-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422535
ДСО04-54-312-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,87 кг	4260760422542
ДСО04-81-311-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	3,02 кг	4680614751824
ДСО04-81-311-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422559
ДСО04-81-311-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422566
ДСО04-81-311-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,02 кг	4260760422573
ДСО04-81-312-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	3,02 кг	4680614751831
ДСО04-81-312-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422580
ДСО04-81-312-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422597
ДСО04-81-312-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,02 кг	4260760422603

ДСО04 МАРКЕТ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник с DALI (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-3К	27 Вт	4000 К	3200 лм	Матовый	2,74 кг	4680614751664
ДСО04-27-321-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420753
ДСО04-27-321-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420760
ДСО04-27-321-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760420777
ДСО04-27-322-3К	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,74 кг	4680614751671
ДСО04-27-322-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420784
ДСО04-27-322-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420791
ДСО04-27-322-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760420807
ДСО04-54-321-3К	54 Вт	4000 К	3550 лм	Матовый	2,89 кг	4680614751688
ДСО04-54-321-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420814
ДСО04-54-321-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420821
ДСО04-54-321-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760420838
ДСО04-54-322-3К	54 Вт	4000 К	6800 лм	Микропризма	2,89 кг	4680614751695
ДСО04-54-322-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420845
ДСО04-54-322-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420852
ДСО04-54-322-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760420869
ДСО04-81-321-3К	81 Вт	4000 К	9800 лм	Матовый	3,04 кг	4680614751701
ДСО04-81-321-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420876
ДСО04-81-321-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420883
ДСО04-81-321-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760420890
ДСО04-81-322-3К	81 Вт	4000 К	10300 лм	Микропризма	3,04 кг	4680614751718
ДСО04-81-322-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420906
ДСО04-81-322-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420913
ДСО04-81-322-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760420920

Светильник с DALI (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-321-3К-М	27 Вт	4000 К	3200 лм	Матовый	2,74 кг	4680614751725
ДСО04-27-321-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422610
ДСО04-27-321-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422627
ДСО04-27-321-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	2,74 кг	4260760422634
ДСО04-27-322-3К-М	27 Вт	4000 К	3300 лм	Микропризма	2,74 кг	4680614751732
ДСО04-27-322-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422641
ДСО04-27-322-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422658
ДСО04-27-322-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	2,74 кг	4260760422665
ДСО04-54-321-3К-М	54 Вт	4000 К	3550 лм	Матовый	2,89 кг	4680614751749
ДСО04-54-321-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422672
ДСО04-54-321-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422689
ДСО04-54-321-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	2,89 кг	4260760422696
ДСО04-54-322-3К-М	54 Вт	4000 К	6800 лм	Микропризма	2,89 кг	4680614751756
ДСО04-54-322-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422702
ДСО04-54-322-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422719
ДСО04-54-322-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	2,89 кг	4260760422726
ДСО04-81-321-3К-М	81 Вт	4000 К	9800 лм	Матовый	3,04 кг	4680614751763
ДСО04-81-321-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422733
ДСО04-81-321-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422740
ДСО04-81-321-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	3,04 кг	4260760422757
ДСО04-81-322-3К-М	81 Вт	4000 К	10300 лм	Микропризма	3,04 кг	4680614751770
ДСО04-81-322-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422764
ДСО04-81-322-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422771
ДСО04-81-322-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	3,04 кг	4260760422788

Светильник с БАП «1 час» (1475x110x70 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4680614706978
ДСО04-27-341-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420210
ДСО04-27-341-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420227
ДСО04-27-341-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420234
ДСО04-27-342-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4680614706992
ДСО04-27-342-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420241
ДСО04-27-342-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420258
ДСО04-27-342-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760420265
ДСО04-54-341-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707050
ДСО04-54-341-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420272
ДСО04-54-341-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760420289
ДСО04-54-341-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760420296
ДСО04-54-342-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4680614707159
ДСО04-54-342-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760420302
ДСО04-54-342-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760420319
ДСО04-54-342-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760420326
ДСО04-81-341-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4680614707098
ДСО04-81-341-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420333
ДСО04-81-341-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420340
ДСО04-81-341-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420357
ДСО04-81-342-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4680614707197
ДСО04-81-342-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420364
ДСО04-81-342-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420371
ДСО04-81-342-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760420388

Светильник с БАП «1 час» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-341-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4680614706985
ДСО04-27-341-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421118
ДСО04-27-341-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421125
ДСО04-27-341-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421132
ДСО04-27-342-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4680614707005
ДСО04-27-342-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421149
ДСО04-27-342-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421156
ДСО04-27-342-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 1000мАч	2,75 кг	4260760421163
ДСО04-54-341-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707067
ДСО04-54-341-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760421170
ДСО04-54-341-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760421187
ДСО04-54-341-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760421194
ДСО04-54-342-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4680614707166
ДСО04-54-342-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760421200
ДСО04-54-342-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760422177
ДСО04-54-342-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	3,6В 2000мАч	3 кг	4260760422184
ДСО04-81-341-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4680614707104
ДСО04-81-341-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422191
ДСО04-81-341-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422207
ДСО04-81-341-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422214
ДСО04-81-342-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4680614707203
ДСО04-81-342-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422221
ДСО04-81-342-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422238
ДСО04-81-342-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	7,2 В 2000мАч	3,27 кг	4260760422245

ДСО04 МАРКЕТ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

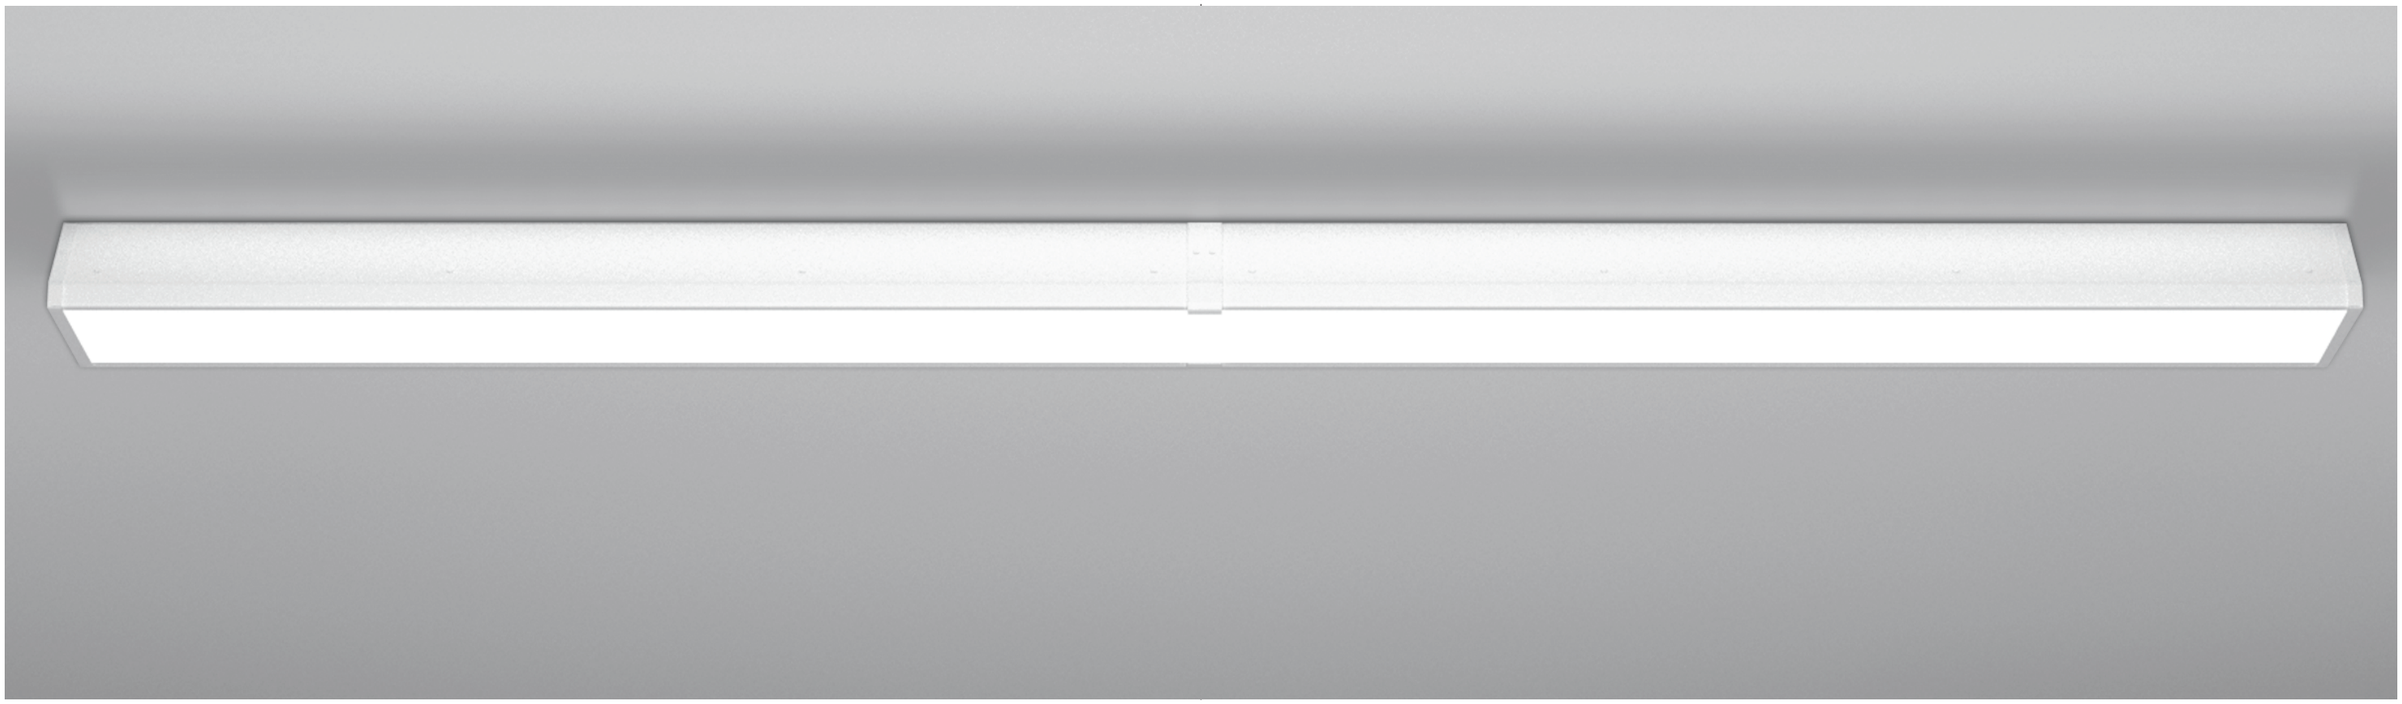

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-351-3К	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707012
ДСО04-27-351-4К	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420395
ДСО04-27-351-5К	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420401
ДСО04-27-351-6К	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420418
ДСО04-27-352-3К	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707036
ДСО04-27-352-4К	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420425
ДСО04-27-352-5К	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420432
ДСО04-27-352-6К	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760420449
ДСО04-54-351-3К	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614707074
ДСО04-54-351-4К	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420456
ДСО04-54-351-5К	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420463
ДСО04-54-351-6К	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420470
ДСО04-54-352-3К	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614707135
ДСО04-54-352-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420487
ДСО04-54-352-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420494
ДСО04-54-352-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760420500
ДСО04-81-351-3К	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000мАч	3,27 кг	4680614707111
ДСО04-81-351-4К	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420517
ДСО04-81-351-5К	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420524
ДСО04-81-351-6К	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420531
ДСО04-81-352-3К	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000мАч	3,27 кг	4680614707210
ДСО04-81-352-4К	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420548
ДСО04-81-352-5К	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420555
ДСО04-81-352-6К	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760420562

Светильник с БАП «3 часа» (1475x110x70 мм) и с 1-фазной магистральной проводкой

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО04-27-351-3К-М	27 Вт	3000 К	3200 лм	Матовый	224 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707029
ДСО04-27-351-4К-М	27 Вт	4000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422252
ДСО04-27-351-5К-М	27 Вт	5000 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422269
ДСО04-27-351-6К-М	27 Вт	6500 К	3400 лм	Матовый	238 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422276
ДСО04-27-352-3К-М	27 Вт	3000 К	3300 лм	Микропризма	231 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4680614707043
ДСО04-27-352-4К-М	27 Вт	4000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422283
ДСО04-27-352-5К-М	27 Вт	5000 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422290
ДСО04-27-352-6К-М	27 Вт	6500 К	3500 лм	Микропризма	245 лм	3,6В 2000мАч	2,75 кг	4260760422306
ДСО04-54-351-3К-М	54 Вт	3000 К	6550 лм	Матовый	458 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614707081
ДСО04-54-351-4К-М	54 Вт	4000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422313
ДСО04-54-351-5К-М	54 Вт	5000 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422320
ДСО04-54-351-6К-М	54 Вт	6500 К	6750 лм	Матовый	472 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422337
ДСО04-54-352-3К-М	54 Вт	3000 К	6800 лм	Микропризма	476 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4680614707142
ДСО04-54-352-4К-М	54 Вт	4000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422344
ДСО04-54-352-5К-М	54 Вт	5000 К	7000 лм	Микропризма	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422351
ДСО04-54-352-6К-М	54 Вт	6500 К	7000 лм	Матовый	490 лм	7,2В 2000мАч	3 кг	4260760422368
ДСО04-81-351-3К-М	81 Вт	3000 К	9800 лм	Матовый	686 лм	3,6В 3000мАч	3,27 кг	4680614707128
ДСО04-81-351-4К-М	81 Вт	4000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422375
ДСО04-81-351-5К-М	81 Вт	5000 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422382
ДСО04-81-351-6К-М	81 Вт	6500 К	10000 лм	Матовый	700 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422399
ДСО04-81-352-3К-М	81 Вт	3000 К	10300 лм	Микропризма	721 лм	3,6В 3000мАч	3,27 кг	4680614707227
ДСО04-81-352-4К-М	81 Вт	4000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422405
ДСО04-81-352-5К-М	81 Вт	5000 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422412
ДСО04-81-352-6К-М	81 Вт	6500 К	10500 лм	Микропризма	735 лм	3,6В 4000мАч	3,27 кг	4260760422429

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Линейные светильники серии ДПО и ДСО имеют современный эстетичный внешний вид, легко вписываются в интерьеры современных офисных и общественных помещений и создают уютную и комфортную световую среду.

Линейные светодиодные светильники WOLTA PRO серии ДПО05 ЛАЙТ, ДСО01 ПРОФИЛЬ и ДСО02 ПРОФИЛЬ М – профессиональное решение для внутреннего освещения. Конструкция корпуса позволяет использовать светильники для накладного и подвесного монтажа. Благодаря легкой конструкции и высокой энергоэффективности серии ДПО05 ЛАЙТ, ДСО01 ПРОФИЛЬ и ДСО02 ПРОФИЛЬ М широко применяются в учебных и медицинских учреждениях, торгово-развлекательных комплексах, выставочных залах, аэропортах и на вокзалах.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника ДПО05 ЛАЙТ изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Простой монтаж и подключение обеспечиваются быстросъемным рассеивателем и торцевой крышкой с одной точкой крепления к корпусу.

Оптическая часть — рассеиватель (плафон) — изготовлен из светостабилизированного поликарбоната, обладающего высокой прочностью, теплостойкостью и светопроницаемостью.

Благодаря свойствам ударопрочности поликарбоната рассеиватель устойчив к деформации, т.е. обладает антивандальными свойствами.

Светодиодный модуль — печатная плата со светодиодами SMD, обладающими высокой эффективностью, индексом цветопередачи не менее 85, стабильностью цветовых характеристик и светового потока.

Корпус светильника ДСО01 ПРОФИЛЬ и ДСО02 ПРОФИЛЬ М изготовлен из сплава алюминия методом экструзии, окрашенный порошковой краской. Торцевые крышки изготовлены в цвет корпуса изделия.

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения и располагается внутри корпуса светильника, имеет защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, увеличенный срок службы и высокий КПД более 90%.

МОДИФИКАЦИИ

- ДПО05 ЛАЙТ длина 600 мм и 1210 мм.
- ДСО01 ПРОФИЛЬ и ДСО02 ПРОФИЛЬ М: различные длины светильников.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный для ДПО05 ЛАЙТ с повышенной световой отдачей.
- Модификации с БАП и драйверами с управлением по протоколам 1-10V и DALI.

ДПО05 ЛАЙТ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

Линейные светодиодные светильники ДПО05 ЛАЙТ предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 122 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

до 122 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F


Рассеиватель (плафон) изготовлен из светостабилизированного поликарбоната, обладающего высокой прочностью, теплостойкостью и светопроницаемостью. Благодаря свойствам ударопрочности поликарбоната рассеиватель устойчив к деформации, т.е. обладает антивандальными свойствами.

прозрачный *матовый*



мощность

- 18 Вт
- 36 Вт




температура свечения

- 3000 К
- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К



Мощность	a	b	c
18 Вт	600 мм	118 мм	40 мм
36 Вт	1210 мм	118 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО05 ЛАЙТ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4260760428124
ДПО05-18-001-4К	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197961
ДПО05-18-001-5К	18 Вт	5000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652197985
ДПО05-18-001-6К	18 Вт	6500 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4260652198005
ДПО05-18-002-3К	18 Вт	3000 К	1900 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614707173
ДПО05-18-002-4К	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299637
ДПО05-18-002-5К	18 Вт	5000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299651
ДПО05-18-002-6К	18 Вт	6500 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4260529299675

Панели с ЭПРА (1210x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-36-001-3К	36 Вт	3000 К	3600 лм	Матовый	0,9 кг	4680614707234
ДПО05-36-001-4К	36 Вт	4000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196841
ДПО05-36-001-5К	36 Вт	5000 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196865
ДПО05-36-001-6К	36 Вт	6500 К	3800 лм	Матовый	0,9 кг	4260652196889
ДПО05-36-002-3К	36 Вт	3000 К	4000 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614707180
ДПО05-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299699
ДПО05-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299712
ДПО05-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Прозрачный	0,9 кг	4260529299736

ДПО05-18-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (0 — 600x118x40 мм для 18Вт, 1210x118x40 мм для 36Вт)

ДПО05 ЛАЙТ Ra90

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДПО05 ЛАЙТ Ra90 предназначены для внутреннего освещения общественных, офисно-административных, медицинских, учебных и иных помещений. Светильники обладают высоким индексом цветопередачи. Подходят для накладного и подвесного монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 125 лм/Вт
- Высокий индекс цветопередачи — более 90
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К
- Удобство монтажа и подключения
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

до 125 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

Ra≥90	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура


Рассеиватель (плафон) изготовлен из светостабилизированного поликарбоната, обладающего высокой прочностью, теплостойкостью и светопроницаемостью. Благодаря свойствам ударопрочности поликарбоната рассеиватель устойчив к деформации, т.е. обладает антивандальными свойствами.

прозрачный *матовый*



мощность

- 18 Вт
- 36 Вт




температура свечения

- 3000 К
- 4000 К



Мощность	a	b	c
18 Вт	600 мм	118 мм	40 мм
36 Вт	1210 мм	118 мм	40 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДПО05 ЛАЙТ Ra90

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Панели с ЭПРА (600x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-18-001-3К-90	18 Вт	3000 К	1800 лм	Матовый	0,5 кг	4680614740033
ДПО05-18-001-4К-90	18 Вт	4000 К	1900 лм	Матовый	0,5 кг	4680614738900
ДПО05-18-002-3К-90	18 Вт	3000 К	2100 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740040
ДПО05-18-002-4К-90	18 Вт	4000 К	2200 лм	Прозрачный	0,5 кг	4680614740057

Панели с ЭПРА (1210x118x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДПО05-36-001-3К-90	36 Вт	3000 К	3700 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740064
ДПО05-36-001-4К-90	36 Вт	4000 К	3900 лм	Матовый	0,9 кг	4680614740071
ДПО05-36-002-3К-90	36 Вт	3000 К	4250 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740088
ДПО05-36-002-4К-90	36 Вт	4000 К	4500 лм	Прозрачный	0,9 кг	4680614740095

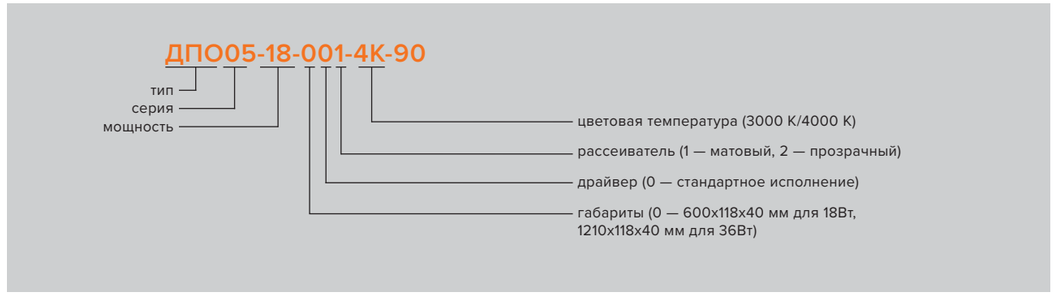

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЗОЛОТОЙ ФОТОН
ЛАУРЕАТ

* — является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» в номинации «Светодиодный светильник для административно-офисного освещения подвесной». www.light-award.ru.

ОПИСАНИЕ

Линейные светодиодные светильники ДСО01 ПРОФИЛЬ предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Световая отдача — до 90 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Современный дизайн и 3 варианта цвета корпуса
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Установка подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

до 90 лм/Вт
световая отдача

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	

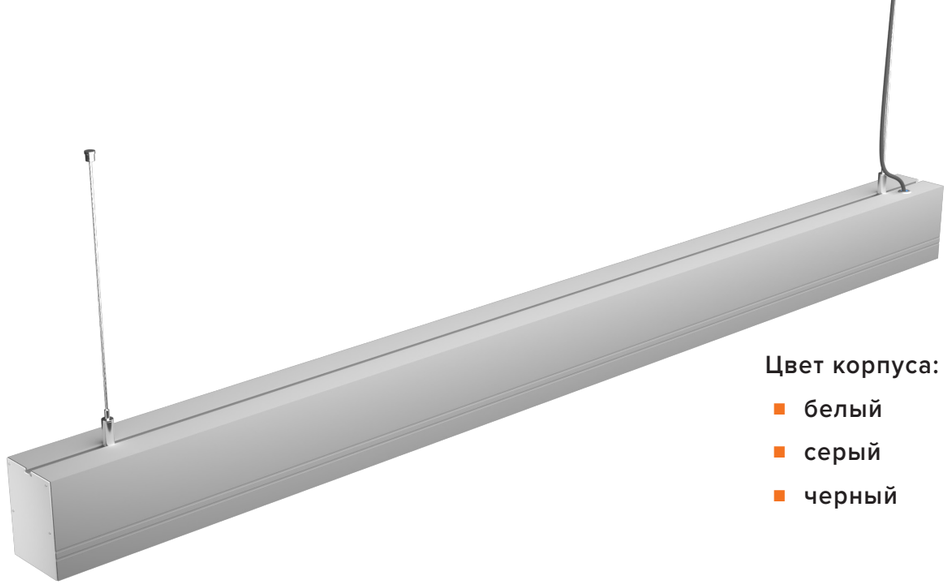

Цвет корпуса:


- белый
- серый
- черный

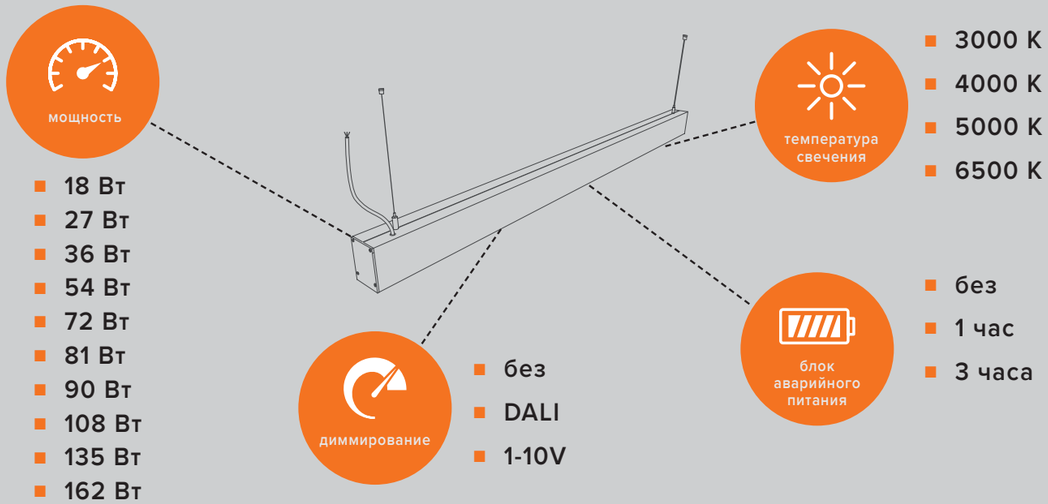




Мощность	a	b	c
18 Вт	510 мм	55 мм	75 мм
27 Вт	510 мм	55 мм	75 мм
36 Вт	1000 мм	55 мм	75 мм
36 Вт	1210 мм	55 мм	75 мм
54 Вт	1210 мм	55 мм	75 мм
54 Вт	1500 мм	55 мм	75 мм
81 Вт	1500 мм	55 мм	75 мм
72 Вт	2000 мм	55 мм	75 мм
108 Вт	2000 мм	55 мм	75 мм
90 Вт	2500 мм	55 мм	75 мм
135 Вт	2500 мм	55 мм	75 мм
108 Вт	3000 мм	55 мм	75 мм
162 Вт	3000 мм	55 мм	75 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

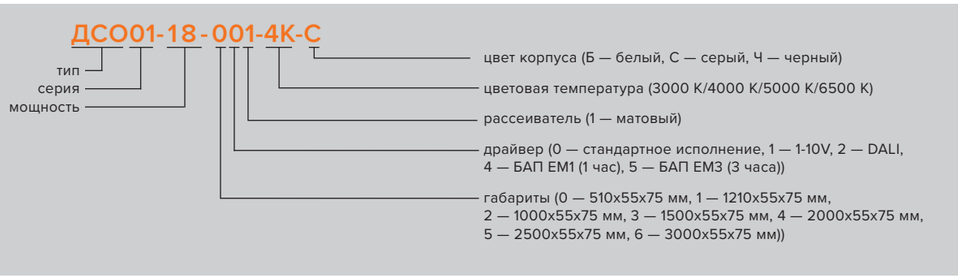

Светильник с ЭПРА (510х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-001-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	0,9 кг	4680614707722
ДСО01-18-001-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	0,9 кг	4680614707739
ДСО01-18-001-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1540 лм	Черный	0,9 кг	4680614707746
ДСО01-18-001-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171389
ДСО01-18-001-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198388
ДСО01-18-001-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198449
ДСО01-18-001-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171396
ДСО01-18-001-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198395
ДСО01-18-001-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198456
ДСО01-18-001-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,9 кг	4260708171402
ДСО01-18-001-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,9 кг	4260652198401
ДСО01-18-001-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,9 кг	4260652198463
ДСО01-27-001-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Белый	0,92 кг	4680614707784
ДСО01-27-001-3К-С	27 Вт	3000 К	2300 лм	Серый	0,92 кг	4680614707791
ДСО01-27-001-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2300 лм	Черный	0,92 кг	4680614707807
ДСО01-27-001-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179040
ДСО01-27-001-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179071
ДСО01-27-001-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179101
ДСО01-27-001-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179057
ДСО01-27-001-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179088
ДСО01-27-001-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179118
ДСО01-27-001-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	0,92 кг	4260708179064
ДСО01-27-001-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	0,92 кг	4260708179095
ДСО01-27-001-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	0,92 кг	4260708179125

Светильник с ЭПРА (1000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-201-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,5 кг	4680614707821
ДСО01-36-201-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,5 кг	4680614707838
ДСО01-36-201-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,5 кг	4680614707814
ДСО01-36-201-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179132
ДСО01-36-201-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179163
ДСО01-36-201-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179194
ДСО01-36-201-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179149
ДСО01-36-201-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179170
ДСО01-36-201-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179200
ДСО01-36-201-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,5 кг	4260708179156
ДСО01-36-201-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,5 кг	4260708179187
ДСО01-36-201-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,5 кг	4260708179217

Светильник с ЭПРА (1210х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-101-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	1,8 кг	4680614707753
ДСО01-36-101-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	1,8 кг	4680614707760
ДСО01-36-101-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	1,8 кг	4680614707777
ДСО01-36-101-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171419
ДСО01-36-101-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198418
ДСО01-36-101-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198470
ДСО01-36-101-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171426
ДСО01-36-101-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198425
ДСО01-36-101-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198487
ДСО01-36-101-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,8 кг	4260708171433
ДСО01-36-101-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,8 кг	4260652198432
ДСО01-36-101-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,8 кг	4260652198494
ДСО01-54-101-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,84 кг	4680614707845
ДСО01-54-101-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,84 кг	4680614707852
ДСО01-54-101-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,84 кг	4630015266540
ДСО01-54-101-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179224
ДСО01-54-101-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179255
ДСО01-54-101-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179286
ДСО01-54-101-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179231
ДСО01-54-101-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179262
ДСО01-54-101-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179293
ДСО01-54-101-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,84 кг	4260708179248
ДСО01-54-101-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,84 кг	4260708179279
ДСО01-54-101-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,84 кг	4260708179309

Светильник с ЭПРА (1500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-301-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,25 кг	4680614707869
ДСО01-54-301-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,25 кг	4680614707876
ДСО01-54-301-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,25 кг	4630015266595
ДСО01-54-301-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179316
ДСО01-54-301-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179347
ДСО01-54-301-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179378
ДСО01-54-301-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179323
ДСО01-54-301-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179354
ДСО01-54-301-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179385
ДСО01-54-301-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,25 кг	4260708179330
ДСО01-54-301-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,25 кг	4260708179361
ДСО01-54-301-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,25 кг	4260708179392
ДСО01-81-301-3К-Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,29 кг	4680614708460
ДСО01-81-301-3К-С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,29 кг	4680614708477
ДСО01-81-301-3К-Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,29 кг	4680614708484
ДСО01-81-301-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179408
ДСО01-81-301-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179439
ДСО01-81-301-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179460
ДСО01-81-301-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179415
ДСО01-81-301-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179446
ДСО01-81-301-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179477
ДСО01-81-301-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,29 кг	4260708179422
ДСО01-81-301-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,29 кг	4260708179453
ДСО01-81-301-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,29 кг	4260708179484

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с ЭПРА (2000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-72-401-3К-Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	3,5 кг	4680614709986
ДСО01-72-401-3К-С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	3,5 кг	4680614710029
ДСО01-72-401-3К-Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	3,5 кг	4680614710067
ДСО01-72-401-4К-Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015266977
ДСО01-72-401-4К-С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015266984
ДСО01-72-401-4К-Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015266854
ДСО01-72-401-5К-Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267004
ДСО01-72-401-5К-С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267011
ДСО01-72-401-5К-Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015266854
ДСО01-72-401-6К-Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	3,5 кг	4630015267035
ДСО01-72-401-6К-С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	3,5 кг	4630015267042
ДСО01-72-401-6К-Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	3,5 кг	4630015267059
ДСО01-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	3,9 кг	4680614710319
ДСО01-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	3,9 кг	4680614710357
ДСО01-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	3,9 кг	4680614710395
ДСО01-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710326
ДСО01-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710364
ДСО01-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710401
ДСО01-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710333
ДСО01-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710371
ДСО01-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710418
ДСО01-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	9720 лм	Белый	3,9 кг	4680614710340
ДСО01-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	9720 лм	Серый	3,9 кг	4680614710388
ДСО01-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9720 лм	Черный	3,9 кг	4680614710425

Светильник с ЭПРА (2500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-90-501-3К-Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	4,9 кг	4680614710005
ДСО01-90-501-3К-С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	4,9 кг	4680614710050
ДСО01-90-501-3К-Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	4,9 кг	4680614710128
ДСО01-90-501-4К-Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710012
ДСО01-90-501-4К-С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710081
ДСО01-90-501-4К-Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710135
ДСО01-90-501-5К-Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710036
ДСО01-90-501-5К-С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710098
ДСО01-90-501-5К-Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710142
ДСО01-90-501-6К-Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	4,9 кг	4680614710043
ДСО01-90-501-6К-С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	4,9 кг	4680614710104
ДСО01-90-501-6К-Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	4,9 кг	4680614710166
ДСО01-135-501-3К-Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	5,3 кг	4680614710906
ДСО01-135-501-3К-С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	5,3 кг	4680614710944
ДСО01-135-501-3К-Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	5,3 кг	4680614710982
ДСО01-135-501-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710913
ДСО01-135-501-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710951
ДСО01-135-501-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614710999
ДСО01-135-501-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710920
ДСО01-135-501-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710968
ДСО01-135-501-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711002
ДСО01-135-501-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	5,3 кг	4680614710937
ДСО01-135-501-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	5,3 кг	4680614710975
ДСО01-135-501-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	5,3 кг	4680614711019

Светильник с ЭПРА (3000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-601-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,5 кг	4680614711279
ДСО01-108-601-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,5 кг	4680614711316
ДСО01-108-601-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,5 кг	4680614711354
ДСО01-108-601-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711286
ДСО01-108-601-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711323
ДСО01-108-601-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711361
ДСО01-108-601-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711293
ДСО01-108-601-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711330
ДСО01-108-601-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711378
ДСО01-108-601-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,5 кг	4680614711309
ДСО01-108-601-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,5 кг	4680614711347
ДСО01-108-601-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,5 кг	4680614711385
ДСО01-162-601-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,8 кг	4680614711637
ДСО01-162-601-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,8 кг	4680614711675
ДСО01-162-601-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,8 кг	4680614711712
ДСО01-162-601-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711644
ДСО01-162-601-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711682
ДСО01-162-601-4К-Ч	162 Вт	4000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711729
ДСО01-162-601-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711651
ДСО01-162-601-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711699
ДСО01-162-601-5К-Ч	162 Вт	5000 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711736
ДСО01-162-601-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,8 кг	4680614711668
ДСО01-162-601-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,8 кг	4680614711705
ДСО01-162-601-6К-Ч	162 Вт	6500 К	14580 лм	Черный	4,8 кг	4680614711743

Светильник с 1-10V (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-011-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741047993
ДСО01-18-011-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048020
ДСО01-18-011-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048051
ДСО01-18-011-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048006
ДСО01-18-011-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048037
ДСО01-18-011-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048068
ДСО01-18-011-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	1,02 кг	4260741048013
ДСО01-18-011-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	1,02 кг	4260741048044
ДСО01-18-011-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	1,02 кг	4260741048075
ДСО01-27-011-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048082
ДСО01-27-011-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048112
ДСО01-27-011-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048143
ДСО01-27-011-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048099
ДСО01-27-011-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048129
ДСО01-27-011-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048150
ДСО01-27-011-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	1,04 кг	4260741048105
ДСО01-27-011-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	1,04 кг	4260741048136
ДСО01-27-011-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	1,04 кг	4260741048167

Светильник с 1-10V (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-211-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048174
ДСО01-36-211-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048204
ДСО01-36-211-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048235
ДСО01-36-211-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048181
ДСО01-36-211-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048211
ДСО01-36-211-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048242
ДСО01-36-211-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,62 кг	4260741048198
ДСО01-36-211-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,62 кг	4260741048228
ДСО01-36-211-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,62 кг	4260741048259

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







Светильник с 1-10V (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-111-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048266
ДСО01-36-111-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048297
ДСО01-36-111-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048327
ДСО01-36-111-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048273
ДСО01-36-111-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048303
ДСО01-36-111-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048334
ДСО01-36-111-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,92 кг	4260741048280
ДСО01-36-111-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,92 кг	4260741048310
ДСО01-36-111-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,92 кг	4260741048341
ДСО01-54-111-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048358
ДСО01-54-111-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048389
ДСО01-54-111-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048419
ДСО01-54-111-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048365
ДСО01-54-111-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048396
ДСО01-54-111-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048426
ДСО01-54-111-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,96 кг	4260741048372
ДСО01-54-111-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,96 кг	4260741048402
ДСО01-54-111-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,96 кг	4260741048433

Светильник с 1-10V (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-311-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048440
ДСО01-54-311-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048471
ДСО01-54-311-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048501
ДСО01-54-311-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048457
ДСО01-54-311-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048488
ДСО01-54-311-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048518
ДСО01-54-311-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,37 кг	4260741048464
ДСО01-54-311-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,37 кг	4260741048495
ДСО01-54-311-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,37 кг	4260741048525
ДСО01-81-311-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048532
ДСО01-81-311-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048563
ДСО01-81-311-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048594
ДСО01-81-311-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048549
ДСО01-81-311-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048570
ДСО01-81-311-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048600
ДСО01-81-311-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,41 кг	4260741048556
ДСО01-81-311-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,41 кг	4260741048587
ДСО01-81-311-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,41 кг	4260741048617

Светильник с DALI (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-021-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048624
ДСО01-18-021-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048655
ДСО01-18-021-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048686
ДСО01-18-021-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048631
ДСО01-18-021-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048662
ДСО01-18-021-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048693
ДСО01-18-021-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	1 кг	4260741048648
ДСО01-18-021-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	1 кг	4260741048679
ДСО01-18-021-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	1 кг	4260741048709
ДСО01-27-021-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048716
ДСО01-27-021-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048747
ДСО01-27-021-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048778
ДСО01-27-021-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048723
ДСО01-27-021-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048754
ДСО01-27-021-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048785
ДСО01-27-021-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	1,02 кг	4260741048730
ДСО01-27-021-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	1,02 кг	4260741048761
ДСО01-27-021-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	1,02 кг	4260741048792

Светильник с DALI (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-221-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048808
ДСО01-36-221-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048839
ДСО01-36-221-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048860
ДСО01-36-221-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048815
ДСО01-36-221-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048846
ДСО01-36-221-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048877
ДСО01-36-221-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,6 кг	4260741048822
ДСО01-36-221-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,6 кг	4260741048853
ДСО01-36-221-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,6 кг	4260741048884

Светильник с DALI (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-121-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048891
ДСО01-36-121-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048921
ДСО01-36-121-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048952
ДСО01-36-121-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048907
ДСО01-36-121-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048938
ДСО01-36-121-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048969
ДСО01-36-121-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	1,9 кг	4260741048914
ДСО01-36-121-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	1,9 кг	4260741048945
ДСО01-36-121-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	1,9 кг	4260741048976
ДСО01-54-121-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741048983
ДСО01-54-121-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049010
ДСО01-54-121-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049041
ДСО01-54-121-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741048990
ДСО01-54-121-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049027
ДСО01-54-121-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049058
ДСО01-54-121-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,94 кг	4260741049003
ДСО01-54-121-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,94 кг	4260741049034
ДСО01-54-121-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,94 кг	4260741049065

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с DALI (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-321-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049072
ДСО01-54-321-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049102
ДСО01-54-321-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049133
ДСО01-54-321-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049089
ДСО01-54-321-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049119
ДСО01-54-321-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049140
ДСО01-54-321-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,35 кг	4260741049096
ДСО01-54-321-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,35 кг	4260741049126
ДСО01-54-321-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,35 кг	4260741049157
ДСО01-81-321-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049164
ДСО01-81-321-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049195
ДСО01-81-321-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049225
ДСО01-81-321-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049171
ДСО01-81-321-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049201
ДСО01-81-321-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049232
ДСО01-81-321-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,39 кг	4260741049188
ДСО01-81-321-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,39 кг	4260741049218
ДСО01-81-321-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,39 кг	4260741049249

Светильник с БАП «1 час» (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-041-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	154 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4680614708040
ДСО01-18-041-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	154 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4680614708057
ДСО01-18-041-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1540 лм	Черный	154 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4680614708064
ДСО01-18-041-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176162
ДСО01-18-041-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176193
ДСО01-18-041-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176223
ДСО01-18-041-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176179
ДСО01-18-041-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176209
ДСО01-18-041-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176230
ДСО01-18-041-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176186
ДСО01-18-041-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176216
ДСО01-18-041-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	1,02 кг	4260708176247
ДСО01-27-041-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Белый	230 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4680614708101
ДСО01-27-041-3К-С	27 Вт	3000 К	2300 лм	Серый	230 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4680614708118
ДСО01-27-041-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2300 лм	Черный	230 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4680614708125
ДСО01-27-041-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179491
ДСО01-27-041-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179521
ДСО01-27-041-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179552
ДСО01-27-041-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179507
ДСО01-27-041-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179538
ДСО01-27-041-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179569
ДСО01-27-041-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179514
ДСО01-27-041-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179545
ДСО01-27-041-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 1000мАч	1,04 кг	4260708179576



Светильник с БАП «1 час» (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-241-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	215 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4680614708224
ДСО01-36-241-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	215 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4680614708231
ДСО01-36-241-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	215 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4680614708248
ДСО01-36-241-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179583
ДСО01-36-241-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179613
ДСО01-36-241-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179644
ДСО01-36-241-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179590
ДСО01-36-241-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179620
ДСО01-36-241-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179651
ДСО01-36-241-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179606
ДСО01-36-241-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179637
ДСО01-36-241-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,62 кг	4260708179668

Светильник с БАП «1 час» (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-141-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	215 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4680614708163
ДСО01-36-141-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	215 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4680614708170
ДСО01-36-141-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	215 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4680614708187
ДСО01-36-141-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176254
ДСО01-36-141-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176285
ДСО01-36-141-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176315
ДСО01-36-141-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176261
ДСО01-36-141-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176292
ДСО01-36-141-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176322
ДСО01-36-141-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176278
ДСО01-36-141-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176308
ДСО01-36-141-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 1000мАч	1,92 кг	4260708176339
ДСО01-54-141-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 1000мАч	1,99 кг	4680614708286
ДСО01-54-141-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 1000мАч	1,99 кг	4680614708293
ДСО01-54-141-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4680614708309
ДСО01-54-141-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179675
ДСО01-54-141-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179705
ДСО01-54-141-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179736
ДСО01-54-141-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179682
ДСО01-54-141-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179712
ДСО01-54-141-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179743
ДСО01-54-141-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179699
ДСО01-54-141-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179729
ДСО01-54-141-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,99 кг	4260708179750

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «1 час» (1500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-341-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614708347
ДСО01-54-341-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614708354
ДСО01-54-341-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614708361
ДСО01-54-341-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179767
ДСО01-54-341-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179798
ДСО01-54-341-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179828
ДСО01-54-341-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179774
ДСО01-54-341-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179804
ДСО01-54-341-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179835
ДСО01-54-341-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179781
ДСО01-54-341-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179811
ДСО01-54-341-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,4 кг	4260708179842
ДСО01-81-341-3К-Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	496 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,59 кг	4680614708408
ДСО01-81-341-3К-С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	496 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,59 кг	4680614708415
ДСО01-81-341-3К-Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	496 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4680614708422
ДСО01-81-341-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179859
ДСО01-81-341-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179880
ДСО01-81-341-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179910
ДСО01-81-341-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179866
ДСО01-81-341-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179897
ДСО01-81-341-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179927
ДСО01-81-341-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179873
ДСО01-81-341-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179903
ДСО01-81-341-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,59 кг	4260708179934

Светильник с БАП «1 час» (2000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-72-441-3К-Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4680614710074
ДСО01-72-441-3К-С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4680614710111
ДСО01-72-441-3К-Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4680614710159
ДСО01-72-441-4К-Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267066
ДСО01-72-441-4К-С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267073
ДСО01-72-441-4К-Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267080
ДСО01-72-441-5К-Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267097
ДСО01-72-441-5К-С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267103
ДСО01-72-441-5К-Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267110
ДСО01-72-441-6К-Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267127
ДСО01-72-441-6К-С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267134
ДСО01-72-441-6К-Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	3,5 кг	4630015267141
ДСО01-108-441-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710432
ДСО01-108-441-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710470
ДСО01-108-441-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710517
ДСО01-108-441-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710449
ДСО01-108-441-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710487
ДСО01-108-441-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710524
ДСО01-108-441-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710456
ДСО01-108-441-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710494
ДСО01-108-441-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710531
ДСО01-108-441-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710463
ДСО01-108-441-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710500
ДСО01-108-441-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614710708

Светильник с БАП «1 час» (2500х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-90-541-3К-Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	533 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710173
ДСО01-90-541-3К-С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	533 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710685
ДСО01-90-541-3К-Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	533 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710746
ДСО01-90-541-4К-Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710180
ДСО01-90-541-4К-С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710692
ДСО01-90-541-4К-Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710753
ДСО01-90-541-5К-Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710548
ДСО01-90-541-5К-С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710722
ДСО01-90-541-5К-Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710760
ДСО01-90-541-6К-Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710678
ДСО01-90-541-6К-С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614710739
ДСО01-90-541-6К-Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	568 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,9 кг	4680614711262
ДСО01-135-541-3К-Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	2 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711026
ДСО01-135-541-3К-С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	2 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711064
ДСО01-135-541-3К-Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711101
ДСО01-135-541-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711033
ДСО01-135-541-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711071
ДСО01-135-541-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711118
ДСО01-135-541-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711040
ДСО01-135-541-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711088
ДСО01-135-541-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711125
ДСО01-135-541-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711057
ДСО01-135-541-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711095
ДСО01-135-541-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	5,3 кг	4680614711132

Светильник с БАП «1 час» (3000х55х75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-641-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	638 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711392
ДСО01-108-641-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	638 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711439
ДСО01-108-641-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	638 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711477
ДСО01-108-641-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711408
ДСО01-108-641-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711446
ДСО01-108-641-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711484
ДСО01-108-641-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711415
ДСО01-108-641-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711453
ДСО01-108-641-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711491
ДСО01-108-641-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711422
ДСО01-108-641-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711460
ДСО01-108-641-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	4,5 кг	4680614711996
ДСО01-162-641-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711750
ДСО01-162-641-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711798
ДСО01-162-641-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711835
ДСО01-162-641-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711767
ДСО01-162-641-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711804
ДСО01-162-641-4К-Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711842
ДСО01-162-641-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711774
ДСО01-162-641-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711811
ДСО01-162-641-5К-Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711859
ДСО01-162-641-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711781
ДСО01-162-641-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711828
ДСО01-162-641-6К-Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,8 кг	4680614711866

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







Светильник с БАП «3 часа» (510x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-18-051-3К-Б	18 Вт	3000 К	1540 лм	Белый	154 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4680614708071
ДСО01-18-051-3К-С	18 Вт	3000 К	1540 лм	Серый	154 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4680614708088
ДСО01-18-051-3К-Ч	18 Вт	3000 К	1540 лм	Черный	154 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4680614708095
ДСО01-18-051-4К-Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176346
ДСО01-18-051-4К-С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176377
ДСО01-18-051-4К-Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176407
ДСО01-18-051-5К-Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176353
ДСО01-18-051-5К-С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176384
ДСО01-18-051-5К-Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176414
ДСО01-18-051-6К-Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176360
ДСО01-18-051-6К-С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176391
ДСО01-18-051-6К-Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	1,02 кг	4260708176421
ДСО01-27-051-3К-Б	27 Вт	3000 К	2300 лм	Белый	230 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4680614708132
ДСО01-27-051-3К-С	27 Вт	3000 К	2300 лм	Серый	230 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4680614708149
ДСО01-27-051-3К-Ч	27 Вт	3000 К	2300 лм	Черный	230 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4680614708156
ДСО01-27-051-4К-Б	27 Вт	4000 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047542
ДСО01-27-051-4К-С	27 Вт	4000 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047573
ДСО01-27-051-4К-Ч	27 Вт	4000 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047603
ДСО01-27-051-5К-Б	27 Вт	5000 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047559
ДСО01-27-051-5К-С	27 Вт	5000 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047580
ДСО01-27-051-5К-Ч	27 Вт	5000 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047610
ДСО01-27-051-6К-Б	27 Вт	6500 К	2430 лм	Белый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047566
ДСО01-27-051-6К-С	27 Вт	6500 К	2430 лм	Серый	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047597
ДСО01-27-051-6К-Ч	27 Вт	6500 К	2430 лм	Черный	243 лм	3,6В 2000мАч	1,04 кг	4260741047627

Светильник с БАП «3 часа» (1000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-251-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	215 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4680614708255
ДСО01-36-251-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	215 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4680614708262
ДСО01-36-251-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	215 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4680614708279
ДСО01-36-251-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047634
ДСО01-36-251-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047665
ДСО01-36-251-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047696
ДСО01-36-251-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047641
ДСО01-36-251-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047672
ДСО01-36-251-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047702
ДСО01-36-251-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047658
ДСО01-36-251-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047689
ДСО01-36-251-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,62 кг	4260741047719

Светильник с БАП «3 часа» (1210x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-36-151-3К-Б	36 Вт	3000 К	3070 лм	Белый	215 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4680614708194
ДСО01-36-151-3К-С	36 Вт	3000 К	3070 лм	Серый	215 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4680614708200
ДСО01-36-151-3К-Ч	36 Вт	3000 К	3070 лм	Черный	215 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4680614708217
ДСО01-36-151-4К-Б	36 Вт	4000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176438
ДСО01-36-151-4К-С	36 Вт	4000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176469
ДСО01-36-151-4К-Ч	36 Вт	4000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176490
ДСО01-36-151-5К-Б	36 Вт	5000 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176445
ДСО01-36-151-5К-С	36 Вт	5000 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176476
ДСО01-36-151-5К-Ч	36 Вт	5000 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176506
ДСО01-36-151-6К-Б	36 Вт	6500 К	3240 лм	Белый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176452
ДСО01-36-151-6К-С	36 Вт	6500 К	3240 лм	Серый	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176483
ДСО01-36-151-6К-Ч	36 Вт	6500 К	3240 лм	Черный	227 лм	3,6В 2000мАч	1,92 кг	4260708176513
ДСО01-54-151-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4680614708316
ДСО01-54-151-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4680614708323
ДСО01-54-151-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4680614708330
ДСО01-54-151-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047726
ДСО01-54-151-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047757
ДСО01-54-151-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047788
ДСО01-54-151-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047733
ДСО01-54-151-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047764
ДСО01-54-151-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047795
ДСО01-54-151-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047740
ДСО01-54-151-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047771
ДСО01-54-151-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,99 кг	4260741047801

Светильник с БАП «3 часа» (1500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-54-351-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614708378
ДСО01-54-351-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614708385
ДСО01-54-351-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614708392
ДСО01-54-351-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047818
ДСО01-54-351-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047849
ДСО01-54-351-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047870
ДСО01-54-351-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047825
ДСО01-54-351-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047856
ДСО01-54-351-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047887
ДСО01-54-351-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047832
ДСО01-54-351-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047863
ДСО01-54-351-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,4 кг	4260741047894
ДСО01-81-351-3К-Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	496 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4680614708439
ДСО01-81-351-3К-С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	496 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4680614708446
ДСО01-81-351-3К-Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	496 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4680614708453
ДСО01-81-351-4К-Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047900
ДСО01-81-351-4К-С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047931
ДСО01-81-351-4К-Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047962
ДСО01-81-351-5К-Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047917
ДСО01-81-351-5К-С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047948
ДСО01-81-351-5К-Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047979
ДСО01-81-351-6К-Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047924
ДСО01-81-351-6К-С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047955
ДСО01-81-351-6К-Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2x 7,2В 2000мАч	2,59 кг	4260741047986

ДСО01 ПРОФИЛЬ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светильник с БАП «3 часа» (2000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-72-451-3К-Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710197
ДСО01-72-451-3К-С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710234
ДСО01-72-451-3К-Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710272
ДСО01-72-451-4К-Б	72 Вт	4000 К	6250 лм	Белый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710203
ДСО01-72-451-4К-С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710241
ДСО01-72-451-4К-Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710289
ДСО01-72-451-5К-Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710210
ДСО01-72-451-5К-С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710258
ДСО01-72-451-5К-Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710296
ДСО01-72-451-6К-Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710227
ДСО01-72-451-6К-С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710265
ДСО01-72-451-6К-Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	456 лм	2 x 3,6В 2000мАч	3,5 кг	4680614710302
ДСО01-108-451-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710555
ДСО01-108-451-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710593
ДСО01-108-451-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710630
ДСО01-108-451-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710562
ДСО01-108-451-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710609
ДСО01-108-451-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710647
ДСО01-108-451-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710579
ДСО01-108-451-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710616
ДСО01-108-451-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710654
ДСО01-108-451-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710586
ДСО01-108-451-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710623
ДСО01-108-451-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614710661

Светильник с БАП «3 часа» (2500x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-90-551-3К-Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	533 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710784
ДСО01-90-551-3К-С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	533 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710821
ДСО01-90-551-3К-Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	533 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710869
ДСО01-90-551-4К-Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710791
ДСО01-90-551-4К-С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710838
ДСО01-90-551-4К-Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710876
ДСО01-90-551-5К-Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710807
ДСО01-90-551-5К-С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710845
ДСО01-90-551-5К-Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710883
ДСО01-90-551-6К-Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710814
ДСО01-90-551-6К-С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710852
ДСО01-90-551-6К-Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	568 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,9 кг	4680614710890
ДСО01-135-551-3К-Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711149
ДСО01-135-551-3К-С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711187
ДСО01-135-551-3К-Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711224
ДСО01-135-551-4К-Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711156
ДСО01-135-551-4К-С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711194
ДСО01-135-551-4К-Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711231
ДСО01-135-551-5К-Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711163
ДСО01-135-551-5К-С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711200
ДСО01-135-551-5К-Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711248
ДСО01-135-551-6К-Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711170
ДСО01-135-551-6К-С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711217
ДСО01-135-551-6К-Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3x 7,2В 2000мАч	5,3 кг	4680614711255

Светильник с БАП «3 часа» (3000x55x75 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО01-108-651-3К-Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	638 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711514
ДСО01-108-651-3К-С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	638 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711552
ДСО01-108-651-3К-Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	638 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711590
ДСО01-108-651-4К-Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711521
ДСО01-108-651-4К-С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711569
ДСО01-108-651-4К-Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711606
ДСО01-108-651-5К-Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711538
ДСО01-108-651-5К-С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711576
ДСО01-108-651-5К-Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711613
ДСО01-108-651-6К-Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711545
ДСО01-108-651-6К-С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711583
ДСО01-108-651-6К-Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2x 7,2В 2000мАч	4,5 кг	4680614711620
ДСО01-162-651-3К-Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711873
ДСО01-162-651-3К-С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711910
ДСО01-162-651-3К-Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711958
ДСО01-162-651-4К-Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711880
ДСО01-162-651-4К-С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711927
ДСО01-162-651-4К-Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711965
ДСО01-162-651-5К-Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711897
ДСО01-162-651-5К-С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711934
ДСО01-162-651-5К-Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711972
ДСО01-162-651-6К-Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711903
ДСО01-162-651-6К-С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711941
ДСО01-162-651-6К-Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3x 7,2В 2000мАч	4,8 кг	4680614711989

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ОПИСАНИЕ

Линейные светильники ДСО02 ПРОФИЛЬ М имеют более компактный размер корпуса и предназначены для внутреннего освещения общественных, офисно-административных, учебных и иных помещений. Подходят для подвесного монтажа.


ОСОБЕННОСТИ

- Световая отдача — до 90 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Современный дизайн и 3 варианта цвета корпуса
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Установка подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

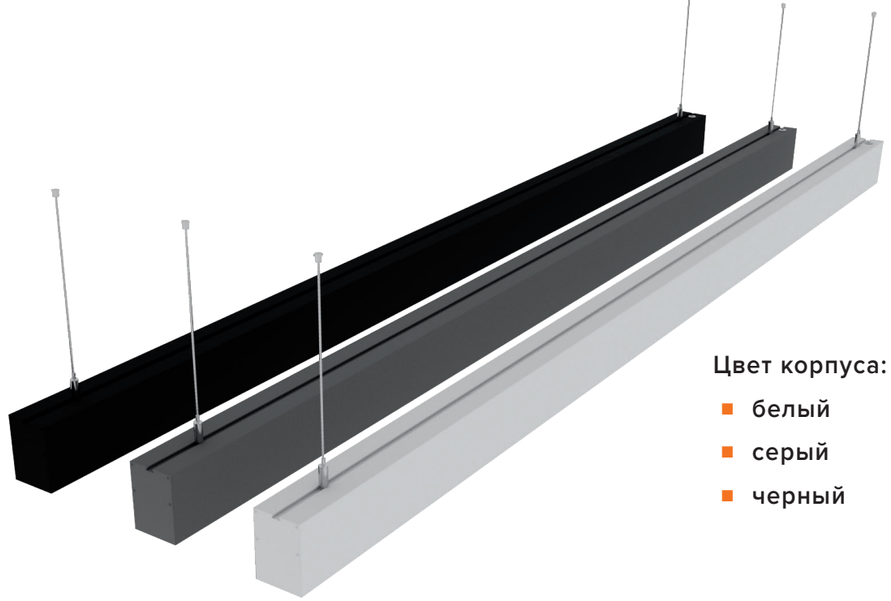

Цвет корпуса:

- белый
- серый
- черный

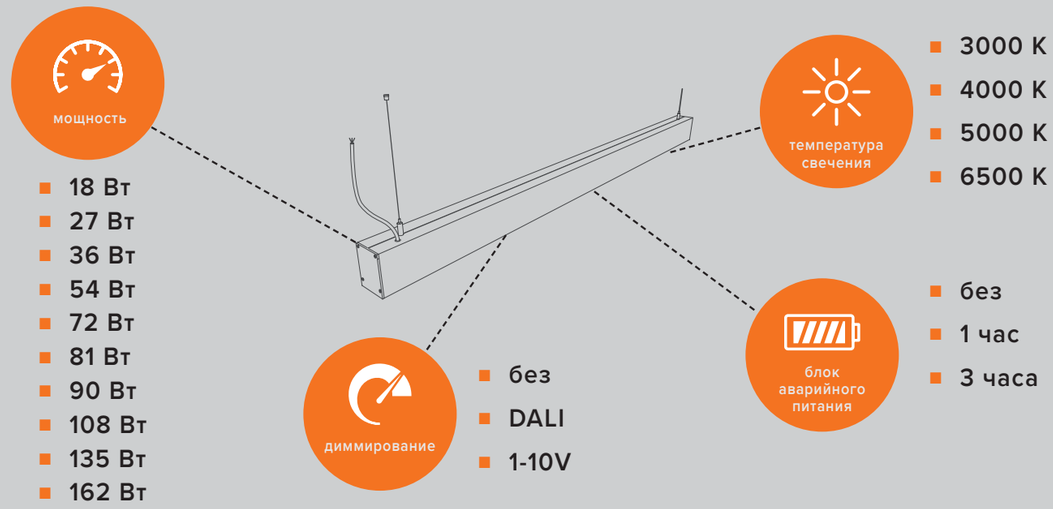

до 90 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

до 5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL


Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°C	+1..+45°C	F
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	



Мощность	a	b	c
18 Вт	510 мм	50 мм	50 мм
27 Вт	510 мм	50 мм	50 мм
36 Вт	1000 мм	50 мм	50 мм
36 Вт	1210 мм	50 мм	50 мм
54 Вт	1210 мм	50 мм	50 мм
54 Вт	1500 мм	50 мм	50 мм
81 Вт	1500 мм	50 мм	50 мм
72 Вт	2000 мм	50 мм	50 мм
108 Вт	2000 мм	50 мм	50 мм
90 Вт	2500 мм	50 мм	50 мм
135 Вт	2500 мм	50 мм	50 мм
108 Вт	3000 мм	50 мм	50 мм
162 Вт	3000 мм	50 мм	50 мм

Мощность	a	b	c
18 Вт	510 мм	50 мм	70 мм
27 Вт	510 мм	50 мм	70 мм
36 Вт	1000 мм	50 мм	70 мм
36 Вт	1210 мм	50 мм	70 мм
54 Вт	1210 мм	50 мм	70 мм
54 Вт	1500 мм	50 мм	70 мм
81 Вт	1500 мм	50 мм	70 мм
72 Вт	2000 мм	50 мм	70 мм
108 Вт	2000 мм	50 мм	70 мм
90 Вт	2500 мм	50 мм	70 мм
135 Вт	2500 мм	50 мм	70 мм
108 Вт	3000 мм	50 мм	70 мм
162 Вт	3000 мм	50 мм	70 мм

Косинусная КСС (Д120)




ДСО02 ПРОФИЛЬ М


ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСО02-18-001-3К-50Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- высота (50 — 50 мм, 70 — 70 мм)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- длина (0 — 510 мм, 1 — 1210 мм, 2 — 1000 мм, 3 — 1500 мм, 4 — 2000 мм, 5 — 2500 мм, 6 — 3000 мм)

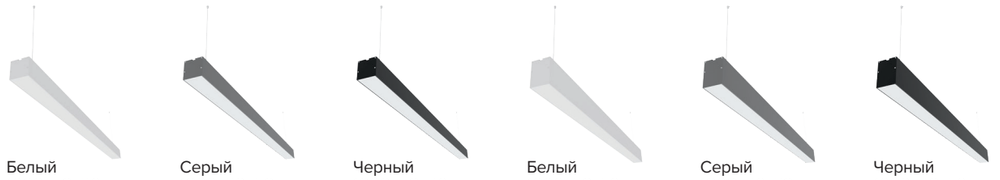

Белый 1000х50х50 мм | Серый 1000х50х50 мм | Черный 1000х50х50 мм | Белый 1000х50х70 мм | Серый 1000х50х70 мм | Черный 1000х50х70 мм

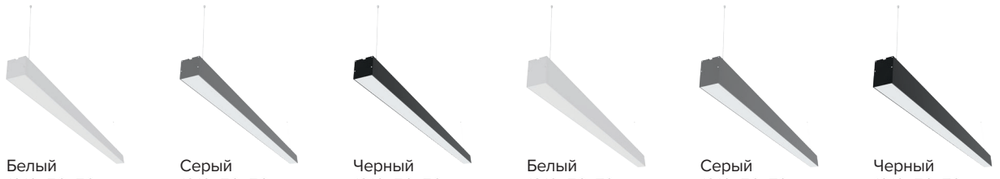

Белый 1210х50х50 мм | Серый 1210х50х50 мм | Черный 1210х50х50 мм | Белый 1210х50х70 мм | Серый 1210х50х70 мм | Черный 1210х50х70 мм

Светильник с ЭПРА (510х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,87 кг	4680614712917
ДСО02-18-001-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,87 кг	4680614712924
ДСО02-18-001-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,87 кг	4680614712931
ДСО02-18-001-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712948
ДСО02-18-001-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712955
ДСО02-18-001-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712962
ДСО02-18-001-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614712979
ДСО02-18-001-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614712986
ДСО02-18-001-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614712993
ДСО02-18-001-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713006
ДСО02-18-001-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713013
ДСО02-18-001-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713020
ДСО02-27-001-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,92 кг	4680614714119
ДСО02-27-001-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,92 кг	4680614714126
ДСО02-27-001-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,92 кг	4680614714133
ДСО02-27-001-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714140
ДСО02-27-001-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714157
ДСО02-27-001-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714164
ДСО02-27-001-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714171
ДСО02-27-001-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714188
ДСО02-27-001-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714195
ДСО02-27-001-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714201
ДСО02-27-001-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714218
ДСО02-27-001-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714225

Светильник с ЭПРА (510х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-001-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,93 кг	4680614712672
ДСО02-18-001-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,93 кг	4680614712689
ДСО02-18-001-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,93 кг	4680614712696
ДСО02-18-001-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712702
ДСО02-18-001-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712719
ДСО02-18-001-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712726
ДСО02-18-001-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712733
ДСО02-18-001-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712740
ДСО02-18-001-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712757
ДСО02-18-001-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614712764
ДСО02-18-001-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614712771
ДСО02-18-001-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614712788
ДСО02-27-001-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,98 кг	4680614713990
ДСО02-27-001-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,98 кг	4680614714003
ДСО02-27-001-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,98 кг	4680614714010
ДСО02-27-001-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714027
ДСО02-27-001-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714034
ДСО02-27-001-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714041
ДСО02-27-001-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714058
ДСО02-27-001-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714065
ДСО02-27-001-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714072
ДСО02-27-001-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714089
ДСО02-27-001-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714096
ДСО02-27-001-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714102

Светильник с ЭПРА (1000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-201-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,55 кг	4680614716359
ДСО02-36-201-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,55 кг	4680614716366
ДСО02-36-201-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,55 кг	4680614716373
ДСО02-36-201-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716380
ДСО02-36-201-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716397
ДСО02-36-201-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716403
ДСО02-36-201-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716410
ДСО02-36-201-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716427
ДСО02-36-201-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716434
ДСО02-36-201-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716441
ДСО02-36-201-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716458
ДСО02-36-201-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716465

Светильник с ЭПРА (1000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-201-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,6 кг	4680614716236
ДСО02-36-201-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,6 кг	4680614716243
ДСО02-36-201-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,6 кг	4680614716250
ДСО02-36-201-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716267
ДСО02-36-201-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716274
ДСО02-36-201-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716281
ДСО02-36-201-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716298
ДСО02-36-201-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716304
ДСО02-36-201-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716311
ДСО02-36-201-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716328
ДСО02-36-201-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716335
ДСО02-36-201-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716342

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с ЭПРА (1210x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-101-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,75 кг	4680614712870
ДСО02-36-101-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,75 кг	4680614712887
ДСО02-36-101-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,75 кг	4680614712894
ДСО02-36-101-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614712900
ДСО02-36-101-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715192
ДСО02-36-101-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715208
ДСО02-36-101-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715215
ДСО02-36-101-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715222
ДСО02-36-101-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715239
ДСО02-36-101-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715246
ДСО02-36-101-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715253
ДСО02-36-101-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715260
ДСО02-54-101-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,85 кг	4680614717677
ДСО02-54-101-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,85 кг	4680614717684
ДСО02-54-101-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,85 кг	4680614717691
ДСО02-54-101-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717707
ДСО02-54-101-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717714
ДСО02-54-101-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717721
ДСО02-54-101-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717738
ДСО02-54-101-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717745
ДСО02-54-101-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717752
ДСО02-54-101-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717769
ДСО02-54-101-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717776
ДСО02-54-101-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717783

Светильник с ЭПРА (1210x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-101-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,8 кг	4680614712634
ДСО02-36-101-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,8 кг	4680614712641
ДСО02-36-101-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,8 кг	4680614712658
ДСО02-36-101-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614712665
ДСО02-36-101-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614712795
ДСО02-36-101-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614712801
ДСО02-36-101-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614712818
ДСО02-36-101-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614712825
ДСО02-36-101-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614712832
ДСО02-36-101-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614712849
ДСО02-36-101-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614712856
ДСО02-36-101-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614712863
ДСО02-54-101-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,9 кг	4680614717554
ДСО02-54-101-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,9 кг	4680614717561
ДСО02-54-101-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,9 кг	4680614717578
ДСО02-54-101-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717585
ДСО02-54-101-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717592
ДСО02-54-101-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717608
ДСО02-54-101-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717615
ДСО02-54-101-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717622
ДСО02-54-101-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717639
ДСО02-54-101-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717646
ДСО02-54-101-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717653
ДСО02-54-101-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717660

Светильник с ЭПРА (1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-301-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614718872
ДСО02-54-301-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614718889
ДСО02-54-301-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614718896
ДСО02-54-301-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614718902
ДСО02-54-301-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614718919
ДСО02-54-301-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614718926
ДСО02-54-301-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614718933
ДСО02-54-301-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614718940
ДСО02-54-301-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614718957
ДСО02-54-301-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614718964
ДСО02-54-301-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614718971
ДСО02-54-301-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614718988
ДСО02-81-301-3К-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,25 кг	4680614721278
ДСО02-81-301-3К-50С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,25 кг	4680614721285
ДСО02-81-301-3К-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,25 кг	4680614721292
ДСО02-81-301-4К-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721308
ДСО02-81-301-4К-50С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721315
ДСО02-81-301-4К-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721322
ДСО02-81-301-5К-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721339
ДСО02-81-301-5К-50С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721346
ДСО02-81-301-5К-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721353
ДСО02-81-301-6К-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721360
ДСО02-81-301-6К-50С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721377
ДСО02-81-301-6К-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721384

Светильник с ЭПРА (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-301-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,15 кг	4680614718759
ДСО02-54-301-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,15 кг	4680614718766
ДСО02-54-301-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,15 кг	4680614718773
ДСО02-54-301-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614718780
ДСО02-54-301-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614718797
ДСО02-54-301-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614718803
ДСО02-54-301-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614718810
ДСО02-54-301-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614718827
ДСО02-54-301-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614718834
ДСО02-54-301-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614718841
ДСО02-54-301-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614718858
ДСО02-54-301-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614718865
ДСО02-81-301-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,4 кг	4680614721155
ДСО02-81-301-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,4 кг	4680614721162
ДСО02-81-301-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,4 кг	4680614721179
ДСО02-81-301-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721186
ДСО02-81-301-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721193
ДСО02-81-301-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721209
ДСО02-81-301-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721216
ДСО02-81-301-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721223
ДСО02-81-301-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721230
ДСО02-81-301-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721247
ДСО02-81-301-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721254
ДСО02-81-301-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721261

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с ЭПРА (2000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-401-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,4 кг	4680614720073
ДСО02-72-401-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,4 кг	4680614720080
ДСО02-72-401-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,4 кг	4680614720097
ДСО02-72-401-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720103
ДСО02-72-401-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720110
ДСО02-72-401-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720127
ДСО02-72-401-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720134
ДСО02-72-401-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720141
ДСО02-72-401-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720158
ДСО02-72-401-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720165
ДСО02-72-401-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720172
ДСО02-72-401-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720189
ДСО02-108-401-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614723692
ДСО02-108-401-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614723708
ДСО02-108-401-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614723715
ДСО02-108-401-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723722
ДСО02-108-401-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723739
ДСО02-108-401-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723746
ДСО02-108-401-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723753
ДСО02-108-401-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723760
ДСО02-108-401-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723777
ДСО02-108-401-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723784
ДСО02-108-401-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723791
ДСО02-108-401-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723807

Светильник с ЭПРА (2000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-401-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614719954
ДСО02-72-401-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614719961
ДСО02-72-401-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614719978
ДСО02-72-401-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614719985
ДСО02-72-401-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614719992
ДСО02-72-401-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720004
ДСО02-72-401-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720011
ДСО02-72-401-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720028
ДСО02-72-401-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720035
ДСО02-72-401-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720042
ДСО02-72-401-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720059
ДСО02-72-401-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720066
ДСО02-108-401-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614723579
ДСО02-108-401-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614723586
ДСО02-108-401-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614723593
ДСО02-108-401-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723609
ДСО02-108-401-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723616
ДСО02-108-401-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723623
ДСО02-108-401-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723630
ДСО02-108-401-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723647
ДСО02-108-401-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723654
ДСО02-108-401-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723661
ДСО02-108-401-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723678
ДСО02-108-401-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723685

Светильник с ЭПРА (2500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-501-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722473
ДСО02-90-501-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722480
ДСО02-90-501-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722497
ДСО02-90-501-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722503
ДСО02-90-501-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722510
ДСО02-90-501-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722527
ДСО02-90-501-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722534
ДСО02-90-501-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722541
ДСО02-90-501-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722558
ДСО02-90-501-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722565
ДСО02-90-501-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722572
ДСО02-90-501-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722589
ДСО02-135-501-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726099
ДСО02-135-501-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726105
ДСО02-135-501-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726112
ДСО02-135-501-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726129
ДСО02-135-501-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726136
ДСО02-135-501-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726143
ДСО02-135-501-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726150
ДСО02-135-501-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726167
ДСО02-135-501-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726174
ДСО02-135-501-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726181
ДСО02-135-501-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726198
ДСО02-135-501-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726204

Светильник с ЭПРА (2500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-501-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722350
ДСО02-90-501-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722367
ДСО02-90-501-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722374
ДСО02-90-501-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722381
ДСО02-90-501-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722398
ДСО02-90-501-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722404
ДСО02-90-501-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722411
ДСО02-90-501-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722428
ДСО02-90-501-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722435
ДСО02-90-501-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722442
ДСО02-90-501-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722459
ДСО02-90-501-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722466
ДСО02-135-501-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614725979
ДСО02-135-501-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614725986
ДСО02-135-501-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614725993
ДСО02-135-501-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726006
ДСО02-135-501-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726013
ДСО02-135-501-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726020
ДСО02-135-501-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726037
ДСО02-135-501-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726044
ДСО02-135-501-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726051
ДСО02-135-501-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726068
ДСО02-135-501-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726075
ДСО02-135-501-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726082

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с ЭПРА (3000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-601-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,1 кг	4680614724897
ДСО02-108-601-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,1 кг	4680614724903
ДСО02-108-601-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,1 кг	4680614724910
ДСО02-108-601-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724927
ДСО02-108-601-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724934
ДСО02-108-601-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614724941
ДСО02-108-601-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724958
ДСО02-108-601-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724965
ДСО02-108-601-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614724972
ДСО02-108-601-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614724989
ДСО02-108-601-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614724996
ДСО02-108-601-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725009
ДСО02-162-601-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,3 кг	4680614727294
ДСО02-162-601-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,3 кг	4680614727300
ДСО02-162-601-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,3 кг	4680614727317
ДСО02-162-601-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727324
ДСО02-162-601-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727331
ДСО02-162-601-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727348
ДСО02-162-601-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727355
ДСО02-162-601-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727362
ДСО02-162-601-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727379
ДСО02-162-601-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727386
ДСО02-162-601-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727393
ДСО02-162-601-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727409

Светильник с ЭПРА (3000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-601-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,35 кг	4680614724774
ДСО02-108-601-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,35 кг	4680614724781
ДСО02-108-601-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,35 кг	4680614724798
ДСО02-108-601-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614724804
ДСО02-108-601-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614724811
ДСО02-108-601-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614724828
ДСО02-108-601-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614724835
ДСО02-108-601-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614724842
ДСО02-108-601-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614724859
ДСО02-108-601-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614724866
ДСО02-108-601-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614724873
ДСО02-108-601-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614724880
ДСО02-162-601-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,47 кг	4680614727171
ДСО02-162-601-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,47 кг	4680614727188
ДСО02-162-601-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,47 кг	4680614727195
ДСО02-162-601-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727201
ДСО02-162-601-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727218
ДСО02-162-601-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727225
ДСО02-162-601-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727232
ДСО02-162-601-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727249
ДСО02-162-601-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727256
ДСО02-162-601-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727263
ДСО02-162-601-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727270
ДСО02-162-601-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727287

Светильник с 1-10V (510x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-011-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,87 кг	4680614713150
ДСО02-18-011-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,87 кг	4680614713167
ДСО02-18-011-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,87 кг	4680614713174
ДСО02-18-011-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713181
ДСО02-18-011-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713198
ДСО02-18-011-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713204
ДСО02-18-011-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713211
ДСО02-18-011-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713228
ДСО02-18-011-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713235
ДСО02-18-011-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713242
ДСО02-18-011-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713259
ДСО02-18-011-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713266
ДСО02-27-011-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,92 кг	4680614714355
ДСО02-27-011-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,92 кг	4680614714362
ДСО02-27-011-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,92 кг	4680614714379
ДСО02-27-011-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714386
ДСО02-27-011-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714393
ДСО02-27-011-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714409
ДСО02-27-011-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714416
ДСО02-27-011-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714423
ДСО02-27-011-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714430
ДСО02-27-011-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714447
ДСО02-27-011-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714454
ДСО02-27-011-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714461

Светильник с 1-10V (510x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-011-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,93 кг	4680614713037
ДСО02-18-011-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,93 кг	4680614713044
ДСО02-18-011-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,93 кг	4680614713051
ДСО02-18-011-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713068
ДСО02-18-011-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713075
ДСО02-18-011-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713082
ДСО02-18-011-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713099
ДСО02-18-011-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713105
ДСО02-18-011-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713112
ДСО02-18-011-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713129
ДСО02-18-011-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713136
ДСО02-18-011-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713143
ДСО02-27-011-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,98 кг	4680614714232
ДСО02-27-011-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,98 кг	4680614714249
ДСО02-27-011-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,98 кг	4680614714256
ДСО02-27-011-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714263
ДСО02-27-011-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714270
ДСО02-27-011-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714287
ДСО02-27-011-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714294
ДСО02-27-011-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714300
ДСО02-27-011-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714317
ДСО02-27-011-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714324
ДСО02-27-011-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714331
ДСО02-27-011-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714348

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с 1-10V (1000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-211-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,55 кг	4680614716595
ДСО02-36-211-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,55 кг	4680614716601
ДСО02-36-211-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,55 кг	4680614716618
ДСО02-36-211-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716625
ДСО02-36-211-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716632
ДСО02-36-211-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716649
ДСО02-36-211-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716656
ДСО02-36-211-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716663
ДСО02-36-211-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716670
ДСО02-36-211-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716687
ДСО02-36-211-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716694
ДСО02-36-211-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716700

Светильник с 1-10V (1000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-211-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,6 кг	4680614716472
ДСО02-36-211-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,6 кг	4680614716489
ДСО02-36-211-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,6 кг	4680614716496
ДСО02-36-211-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716502
ДСО02-36-211-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716519
ДСО02-36-211-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716526
ДСО02-36-211-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716533
ДСО02-36-211-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716540
ДСО02-36-211-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716557
ДСО02-36-211-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716564
ДСО02-36-211-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716571
ДСО02-36-211-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716588

Светильник с 1-10V (1210x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-111-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,75 кг	4680614715390
ДСО02-36-111-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,75 кг	4680614715406
ДСО02-36-111-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,75 кг	4680614715413
ДСО02-36-111-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715420
ДСО02-36-111-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715437
ДСО02-36-111-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715444
ДСО02-36-111-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715451
ДСО02-36-111-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715468
ДСО02-36-111-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715475
ДСО02-36-111-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715482
ДСО02-36-111-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715499
ДСО02-36-111-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715505
ДСО02-54-111-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,85 кг	4680614717912
ДСО02-54-111-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,85 кг	4680614717929
ДСО02-54-111-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,85 кг	4680614717936
ДСО02-54-111-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717943
ДСО02-54-111-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717950
ДСО02-54-111-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717967
ДСО02-54-111-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614717974
ДСО02-54-111-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614717981
ДСО02-54-111-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614717998
ДСО02-54-111-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614718001
ДСО02-54-111-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614718018
ДСО02-54-111-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614718025

Светильник с 1-10V (1210x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-111-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,8 кг	4680614715277
ДСО02-36-111-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,8 кг	4680614715284
ДСО02-36-111-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,8 кг	4680614715291
ДСО02-36-111-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715307
ДСО02-36-111-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715314
ДСО02-36-111-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715321
ДСО02-36-111-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715338
ДСО02-36-111-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715345
ДСО02-36-111-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715352
ДСО02-36-111-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715369
ДСО02-36-111-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715376
ДСО02-36-111-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715383
ДСО02-54-111-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,9 кг	4680614717790
ДСО02-54-111-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,9 кг	4680614717806
ДСО02-54-111-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,9 кг	4680614717813
ДСО02-54-111-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717820
ДСО02-54-111-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717837
ДСО02-54-111-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717844
ДСО02-54-111-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717851
ДСО02-54-111-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717868
ДСО02-54-111-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717875
ДСО02-54-111-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614717882
ДСО02-54-111-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614717899
ДСО02-54-111-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614717905

Светильник с 1-10V (1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-311-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614719114
ДСО02-54-311-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614719121
ДСО02-54-311-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614719138
ДСО02-54-311-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719145
ДСО02-54-311-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719152
ДСО02-54-311-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719169
ДСО02-54-311-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719176
ДСО02-54-311-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719183
ДСО02-54-311-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719190
ДСО02-54-311-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719206
ДСО02-54-311-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719213
ДСО02-54-311-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719220
ДСО02-81-311-3К-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,25 кг	4680614721513
ДСО02-81-311-3К-50С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,25 кг	4680614721520
ДСО02-81-311-3К-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,25 кг	4680614721537
ДСО02-81-311-4К-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721544
ДСО02-81-311-4К-50С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721551
ДСО02-81-311-4К-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721568
ДСО02-81-311-5К-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721575
ДСО02-81-311-5К-50С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721582
ДСО02-81-311-5К-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721599
ДСО02-81-311-6К-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721605
ДСО02-81-311-6К-50С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721612
ДСО02-81-311-6К-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721629

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с 1-10V (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-311-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,15 кг	4680614718995
ДСО02-54-311-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,15 кг	4680614719008
ДСО02-54-311-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,15 кг	4680614719015
ДСО02-54-311-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719022
ДСО02-54-311-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719039
ДСО02-54-311-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719046
ДСО02-54-311-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719053
ДСО02-54-311-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719060
ДСО02-54-311-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719077
ДСО02-54-311-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719084
ДСО02-54-311-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719091
ДСО02-54-311-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719107
ДСО02-81-311-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,4 кг	4680614721391
ДСО02-81-311-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,4 кг	4680614721407
ДСО02-81-311-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,4 кг	4680614721414
ДСО02-81-311-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721421
ДСО02-81-311-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721438
ДСО02-81-311-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721445
ДСО02-81-311-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721452
ДСО02-81-311-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721469
ДСО02-81-311-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721476
ДСО02-81-311-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721483
ДСО02-81-311-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721490
ДСО02-81-311-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721506

Светильник с 1-10V (2000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-411-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720318
ДСО02-72-411-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,4 кг	4680614720325
ДСО02-72-411-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,4 кг	4680614720332
ДСО02-72-411-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720349
ДСО02-72-411-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720356
ДСО02-72-411-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720363
ДСО02-72-411-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720370
ДСО02-72-411-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720387
ДСО02-72-411-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720394
ДСО02-72-411-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720400
ДСО02-72-411-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720417
ДСО02-72-411-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720424
ДСО02-108-411-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614723937
ДСО02-108-411-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614723944
ДСО02-108-411-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614723951
ДСО02-108-411-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723968
ДСО02-108-411-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614723975
ДСО02-108-411-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614723982
ДСО02-108-411-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614723999
ДСО02-108-411-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724002
ДСО02-108-411-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724019
ДСО02-108-411-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724026
ДСО02-108-411-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724033
ДСО02-108-411-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724040

Светильник с 1-10V (2000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-411-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614720196
ДСО02-72-411-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614720202
ДСО02-72-411-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614720219
ДСО02-72-411-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720226
ДСО02-72-411-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720233
ДСО02-72-411-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720240
ДСО02-72-411-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720257
ДСО02-72-411-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720264
ДСО02-72-411-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720271
ДСО02-72-411-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720288
ДСО02-72-411-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720295
ДСО02-72-411-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720301
ДСО02-108-411-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614723814
ДСО02-108-411-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614723821
ДСО02-108-411-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614723838
ДСО02-108-411-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723845
ДСО02-108-411-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723852
ДСО02-108-411-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723869
ДСО02-108-411-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723876
ДСО02-108-411-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723883
ДСО02-108-411-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723890
ДСО02-108-411-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614723906
ДСО02-108-411-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614723913
ДСО02-108-411-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614723920

Светильник с 1-10V (2500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-511-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722718
ДСО02-90-511-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722725
ДСО02-90-511-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722732
ДСО02-90-511-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722749
ДСО02-90-511-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722756
ДСО02-90-511-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722763
ДСО02-90-511-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722770
ДСО02-90-511-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722787
ДСО02-90-511-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722794
ДСО02-90-511-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722800
ДСО02-90-511-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722817
ДСО02-90-511-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614722824
ДСО02-135-511-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726334
ДСО02-135-511-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726341
ДСО02-135-511-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726358
ДСО02-135-511-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726365
ДСО02-135-511-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726372
ДСО02-135-511-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726389
ДСО02-135-511-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726396
ДСО02-135-511-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726402
ДСО02-135-511-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726419
ДСО02-135-511-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726426
ДСО02-135-511-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726433
ДСО02-135-511-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726440

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с 1-10V (2500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-511-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722596
ДСО02-90-511-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722602
ДСО02-90-511-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722619
ДСО02-90-511-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722626
ДСО02-90-511-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722633
ДСО02-90-511-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722640
ДСО02-90-511-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722657
ДСО02-90-511-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722664
ДСО02-90-511-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722671
ДСО02-90-511-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722688
ДСО02-90-511-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722695
ДСО02-90-511-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722701
ДСО02-135-511-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614726211
ДСО02-135-511-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614726228
ДСО02-135-511-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614726235
ДСО02-135-511-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726242
ДСО02-135-511-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726259
ДСО02-135-511-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726266
ДСО02-135-511-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726273
ДСО02-135-511-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726280
ДСО02-135-511-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726297
ДСО02-135-511-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726303
ДСО02-135-511-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726310
ДСО02-135-511-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726327

Светильник с 1-10V (3000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-611-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,1 кг	4680614725139
ДСО02-108-611-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,1 кг	4680614725146
ДСО02-108-611-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,1 кг	4680614725153
ДСО02-108-611-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725160
ДСО02-108-611-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725177
ДСО02-108-611-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725184
ДСО02-108-611-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725191
ДСО02-108-611-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725207
ДСО02-108-611-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725214
ДСО02-108-611-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725221
ДСО02-108-611-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725238
ДСО02-108-611-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725245
ДСО02-162-611-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,3 кг	4680614727539
ДСО02-162-611-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,3 кг	4680614727546
ДСО02-162-611-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,3 кг	4680614727553
ДСО02-162-611-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727560
ДСО02-162-611-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727577
ДСО02-162-611-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727584
ДСО02-162-611-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727591
ДСО02-162-611-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727607
ДСО02-162-611-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727614
ДСО02-162-611-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727621
ДСО02-162-611-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727638
ДСО02-162-611-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727645

Светильник с 1-10V (3000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-611-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,35 кг	4680614725016
ДСО02-108-611-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,35 кг	4680614725023
ДСО02-108-611-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,35 кг	4680614725030
ДСО02-108-611-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725047
ДСО02-108-611-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725054
ДСО02-108-611-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725061
ДСО02-108-611-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725078
ДСО02-108-611-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725085
ДСО02-108-611-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725092
ДСО02-108-611-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725108
ДСО02-108-611-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725115
ДСО02-108-611-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725122
ДСО02-162-611-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,47 кг	4680614727416
ДСО02-162-611-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,47 кг	4680614727423
ДСО02-162-611-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,47 кг	4680614727430
ДСО02-162-611-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727447
ДСО02-162-611-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727454
ДСО02-162-611-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727461
ДСО02-162-611-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727478
ДСО02-162-611-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727485
ДСО02-162-611-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727492
ДСО02-162-611-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727508
ДСО02-162-611-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727515
ДСО02-162-611-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727522

Светильник с DALI (510x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-021-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,87 кг	4680614713396
ДСО02-18-021-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,87 кг	4680614713402
ДСО02-18-021-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,87 кг	4680614713419
ДСО02-18-021-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713426
ДСО02-18-021-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713433
ДСО02-18-021-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713440
ДСО02-18-021-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713457
ДСО02-18-021-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713464
ДСО02-18-021-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713471
ДСО02-18-021-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,87 кг	4680614713488
ДСО02-18-021-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,87 кг	4680614713495
ДСО02-18-021-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,87 кг	4680614713501
ДСО02-27-021-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,92 кг	4680614714591
ДСО02-27-021-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,92 кг	4680614714607
ДСО02-27-021-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,92 кг	4680614714614
ДСО02-27-021-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714621
ДСО02-27-021-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714638
ДСО02-27-021-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714645
ДСО02-27-021-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714652
ДСО02-27-021-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714669
ДСО02-27-021-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714676
ДСО02-27-021-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,92 кг	4680614714683
ДСО02-27-021-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,92 кг	4680614714690
ДСО02-27-021-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,92 кг	4680614714706

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с DALI (510x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-021-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	0,93 кг	4680614713273
ДСО02-18-021-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	0,93 кг	4680614713280
ДСО02-18-021-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	0,93 кг	4680614713297
ДСО02-18-021-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713303
ДСО02-18-021-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713310
ДСО02-18-021-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713327
ДСО02-18-021-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713334
ДСО02-18-021-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713341
ДСО02-18-021-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713358
ДСО02-18-021-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	0,93 кг	4680614713365
ДСО02-18-021-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	0,93 кг	4680614713372
ДСО02-18-021-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	0,93 кг	4680614713389
ДСО02-27-021-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	0,98 кг	4680614714478
ДСО02-27-021-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	0,98 кг	4680614714485
ДСО02-27-021-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	0,98 кг	4680614714492
ДСО02-27-021-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714508
ДСО02-27-021-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714515
ДСО02-27-021-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714522
ДСО02-27-021-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714539
ДСО02-27-021-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714546
ДСО02-27-021-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714553
ДСО02-27-021-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	0,98 кг	4680614714560
ДСО02-27-021-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	0,98 кг	4680614714577
ДСО02-27-021-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	0,98 кг	4680614714584

Светильник с DALI (1000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-211-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,55 кг	4680614716595
ДСО02-36-211-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,55 кг	4680614716601
ДСО02-36-211-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,55 кг	4680614716618
ДСО02-36-211-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716625
ДСО02-36-211-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716632
ДСО02-36-211-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716649
ДСО02-36-211-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716656
ДСО02-36-211-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716663
ДСО02-36-211-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716670
ДСО02-36-211-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,55 кг	4680614716687
ДСО02-36-211-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,55 кг	4680614716694
ДСО02-36-211-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,55 кг	4680614716700

Светильник с DALI (1000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-221-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,6 кг	4680614716717
ДСО02-36-221-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,6 кг	4680614716724
ДСО02-36-221-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,6 кг	4680614716731
ДСО02-36-221-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716748
ДСО02-36-221-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716755
ДСО02-36-221-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716762
ДСО02-36-221-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716779
ДСО02-36-221-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716786
ДСО02-36-221-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716793
ДСО02-36-221-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,6 кг	4680614716809
ДСО02-36-221-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,6 кг	4680614716816
ДСО02-36-221-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,6 кг	4680614716823

Светильник с DALI (1210x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-121-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,75 кг	4680614715635
ДСО02-36-121-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,75 кг	4680614715642
ДСО02-36-121-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,75 кг	4680614715659
ДСО02-36-121-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715666
ДСО02-36-121-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715673
ДСО02-36-121-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715680
ДСО02-36-121-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715697
ДСО02-36-121-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715703
ДСО02-36-121-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715710
ДСО02-36-121-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,75 кг	4680614715727
ДСО02-36-121-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,75 кг	4680614715734
ДСО02-36-121-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,75 кг	4680614715741
ДСО02-54-121-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,85 кг	4680614718155
ДСО02-54-121-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,85 кг	4680614718162
ДСО02-54-121-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,85 кг	4680614718179
ДСО02-54-121-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614718186
ДСО02-54-121-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614718193
ДСО02-54-121-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614718209
ДСО02-54-121-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614718216
ДСО02-54-121-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614718223
ДСО02-54-121-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614718230
ДСО02-54-121-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,85 кг	4680614718247
ДСО02-54-121-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,85 кг	4680614718254
ДСО02-54-121-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,85 кг	4680614718261

Светильник с DALI (1210x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-121-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	1,8 кг	4680614715512
ДСО02-36-121-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	1,8 кг	4680614715529
ДСО02-36-121-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	1,8 кг	4680614715536
ДСО02-36-121-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715543
ДСО02-36-121-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715550
ДСО02-36-121-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715567
ДСО02-36-121-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715574
ДСО02-36-121-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715581
ДСО02-36-121-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715598
ДСО02-36-121-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	1,8 кг	4680614715604
ДСО02-36-121-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	1,8 кг	4680614715611
ДСО02-36-121-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	1,8 кг	4680614715628
ДСО02-54-121-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	1,9 кг	4680614718032
ДСО02-54-121-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	1,9 кг	4680614718049
ДСО02-54-121-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	1,9 кг	4680614718056
ДСО02-54-121-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614718063
ДСО02-54-121-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614718070
ДСО02-54-121-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614718087
ДСО02-54-121-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614718094
ДСО02-54-121-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614718100
ДСО02-54-121-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614718117
ДСО02-54-121-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	1,9 кг	4680614718124
ДСО02-54-121-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	1,9 кг	4680614718131
ДСО02-54-121-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	1,9 кг	4680614718148

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с DALI (1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-321-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614719350
ДСО02-54-321-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614719367
ДСО02-54-321-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614719374
ДСО02-54-321-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719381
ДСО02-54-321-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719398
ДСО02-54-321-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719404
ДСО02-54-321-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719411
ДСО02-54-321-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719428
ДСО02-54-321-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719435
ДСО02-54-321-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614719442
ДСО02-54-321-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614719459
ДСО02-54-321-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614719466
ДСО02-81-321-3К-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,25 кг	4680614721759
ДСО02-81-321-3К-50С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,25 кг	4680614721766
ДСО02-81-321-3К-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,25 кг	4680614721773
ДСО02-81-321-4К-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721780
ДСО02-81-321-4К-50С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721797
ДСО02-81-321-4К-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721803
ДСО02-81-321-5К-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721810
ДСО02-81-321-5К-50С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721827
ДСО02-81-321-5К-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721834
ДСО02-81-321-6К-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,25 кг	4680614721841
ДСО02-81-321-6К-50С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,25 кг	4680614721858
ДСО02-81-321-6К-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,25 кг	4680614721865

Светильник с DALI (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-321-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,15 кг	4680614719237
ДСО02-54-321-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,15 кг	4680614719244
ДСО02-54-321-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,15 кг	4680614719251
ДСО02-54-321-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719268
ДСО02-54-321-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719275
ДСО02-54-321-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719282
ДСО02-54-321-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719299
ДСО02-54-321-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719305
ДСО02-54-321-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719312
ДСО02-54-321-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,15 кг	4680614719329
ДСО02-54-321-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,15 кг	4680614719336
ДСО02-54-321-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,15 кг	4680614719343
ДСО02-81-321-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	2,4 кг	4680614721636
ДСО02-81-321-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	2,4 кг	4680614721643
ДСО02-81-321-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	2,4 кг	4680614721650
ДСО02-81-321-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721667
ДСО02-81-321-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721674
ДСО02-81-321-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721681
ДСО02-81-321-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721698
ДСО02-81-321-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721704
ДСО02-81-321-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721711
ДСО02-81-321-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	2,4 кг	4680614721728
ДСО02-81-321-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	2,4 кг	4680614721735
ДСО02-81-321-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	2,4 кг	4680614721742

Светильник с DALI (2000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-421-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,4 кг	4680614720554
ДСО02-72-421-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,4 кг	4680614720561
ДСО02-72-421-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,4 кг	4680614720578
ДСО02-72-421-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720585
ДСО02-72-421-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720592
ДСО02-72-421-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720608
ДСО02-72-421-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720615
ДСО02-72-421-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720622
ДСО02-72-421-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720639
ДСО02-72-421-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,4 кг	4680614720646
ДСО02-72-421-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,4 кг	4680614720653
ДСО02-72-421-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,4 кг	4680614720660
ДСО02-108-421-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,8 кг	4680614724170
ДСО02-108-421-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,8 кг	4680614724187
ДСО02-108-421-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,8 кг	4680614724194
ДСО02-108-421-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724200
ДСО02-108-421-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724217
ДСО02-108-421-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724224
ДСО02-108-421-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724231
ДСО02-108-421-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724248
ДСО02-108-421-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724255
ДСО02-108-421-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,8 кг	4680614724262
ДСО02-108-421-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,8 кг	4680614724279
ДСО02-108-421-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,8 кг	4680614724286

Светильник с DALI (2000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-421-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	2,65 кг	4680614720431
ДСО02-72-421-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	2,65 кг	4680614720448
ДСО02-72-421-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	2,65 кг	4680614720455
ДСО02-72-421-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720462
ДСО02-72-421-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720479
ДСО02-72-421-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720486
ДСО02-72-421-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720493
ДСО02-72-421-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720509
ДСО02-72-421-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720516
ДСО02-72-421-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	2,65 кг	4680614720523
ДСО02-72-421-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	2,65 кг	4680614720530
ДСО02-72-421-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	2,65 кг	4680614720547
ДСО02-108-421-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	2,97 кг	4680614724057
ДСО02-108-421-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	2,97 кг	4680614724064
ДСО02-108-421-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	2,97 кг	4680614724071
ДСО02-108-421-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614724088
ДСО02-108-421-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614724095
ДСО02-108-421-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614724101
ДСО02-108-421-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614724118
ДСО02-108-421-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614724125
ДСО02-108-421-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614724132
ДСО02-108-421-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	2,97 кг	4680614724149
ДСО02-108-421-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	2,97 кг	4680614724156
ДСО02-108-421-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	2,97 кг	4680614724163

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с DALI (2500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-521-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,7 кг	4680614722954
ДСО02-90-521-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,7 кг	4680614722961
ДСО02-90-521-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,7 кг	4680614722978
ДСО02-90-521-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614722985
ДСО02-90-521-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614722992
ДСО02-90-521-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723005
ДСО02-90-521-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614723012
ДСО02-90-521-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614723029
ДСО02-90-521-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723036
ДСО02-90-521-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,7 кг	4680614723043
ДСО02-90-521-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,7 кг	4680614723050
ДСО02-90-521-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,7 кг	4680614723067
ДСО02-135-521-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	3,9 кг	4680614726570
ДСО02-135-521-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	3,9 кг	4680614726587
ДСО02-135-521-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	3,9 кг	4680614726594
ДСО02-135-521-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726600
ДСО02-135-521-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726617
ДСО02-135-521-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726624
ДСО02-135-521-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726631
ДСО02-135-521-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726648
ДСО02-135-521-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726655
ДСО02-135-521-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	3,9 кг	4680614726662
ДСО02-135-521-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	3,9 кг	4680614726679
ДСО02-135-521-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	3,9 кг	4680614726686

Светильник с DALI (2500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-521-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	3,9 кг	4680614722831
ДСО02-90-521-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	3,9 кг	4680614722848
ДСО02-90-521-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	3,9 кг	4680614722855
ДСО02-90-521-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722862
ДСО02-90-521-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722879
ДСО02-90-521-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722886
ДСО02-90-521-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722893
ДСО02-90-521-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722909
ДСО02-90-521-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722916
ДСО02-90-521-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	3,9 кг	4680614722923
ДСО02-90-521-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	3,9 кг	4680614722930
ДСО02-90-521-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	3,9 кг	4680614722947
ДСО02-135-521-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	4,1 кг	4680614726457
ДСО02-135-521-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	4,1 кг	4680614726464
ДСО02-135-521-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	4,1 кг	4680614726471
ДСО02-135-521-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726488
ДСО02-135-521-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726495
ДСО02-135-521-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726501
ДСО02-135-521-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726518
ДСО02-135-521-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726525
ДСО02-135-521-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726532
ДСО02-135-521-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	4,1 кг	4680614726549
ДСО02-135-521-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	4,1 кг	4680614726556
ДСО02-135-521-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	4,1 кг	4680614726563

Светильник с DALI (3000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-621-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,1 кг	4680614725375
ДСО02-108-621-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,1 кг	4680614725382
ДСО02-108-621-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,1 кг	4680614725399
ДСО02-108-621-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725405
ДСО02-108-621-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725412
ДСО02-108-621-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725429
ДСО02-108-621-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725436
ДСО02-108-621-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725443
ДСО02-108-621-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725450
ДСО02-108-621-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,1 кг	4680614725467
ДСО02-108-621-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,1 кг	4680614725474
ДСО02-108-621-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,1 кг	4680614725481
ДСО02-162-621-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,3 кг	4680614727775
ДСО02-162-621-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,3 кг	4680614727782
ДСО02-162-621-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,3 кг	4680614727799
ДСО02-162-621-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727805
ДСО02-162-621-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727812
ДСО02-162-621-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727829
ДСО02-162-621-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727836
ДСО02-162-621-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727843
ДСО02-162-621-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727850
ДСО02-162-621-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,3 кг	4680614727867
ДСО02-162-621-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,3 кг	4680614727874
ДСО02-162-621-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,3 кг	4680614727881

Светильник с DALI (3000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-621-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	4,35 кг	4680614725252
ДСО02-108-621-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	4,35 кг	4680614725269
ДСО02-108-621-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	4,35 кг	4680614725276
ДСО02-108-621-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725283
ДСО02-108-621-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725290
ДСО02-108-621-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725306
ДСО02-108-621-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725313
ДСО02-108-621-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725320
ДСО02-108-621-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725337
ДСО02-108-621-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	4,35 кг	4680614725344
ДСО02-108-621-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	4,35 кг	4680614725351
ДСО02-108-621-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	4,35 кг	4680614725368
ДСО02-162-621-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	4,47 кг	4680614727652
ДСО02-162-621-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	4,47 кг	4680614727669
ДСО02-162-621-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	4,47 кг	4680614727676
ДСО02-162-621-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727683
ДСО02-162-621-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727690
ДСО02-162-621-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727706
ДСО02-162-621-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727713
ДСО02-162-621-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727720
ДСО02-162-621-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727737
ДСО02-162-621-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	4,47 кг	4680614727744
ДСО02-162-621-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	4,47 кг	4680614727751
ДСО02-162-621-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	4,47 кг	4680614727768

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «1 час» (510х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-041-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713631
ДСО02-18-041-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713648
ДСО02-18-041-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	142 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713655
ДСО02-18-041-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713662
ДСО02-18-041-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713679
ДСО02-18-041-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713686
ДСО02-18-041-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713693
ДСО02-18-041-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713709
ДСО02-18-041-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713716
ДСО02-18-041-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713723
ДСО02-18-041-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713730
ДСО02-18-041-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,87 кг	4680614713747
ДСО02-27-041-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714836
ДСО02-27-041-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714843
ДСО02-27-041-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	142 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714850
ДСО02-27-041-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714867
ДСО02-27-041-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714874
ДСО02-27-041-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714881
ДСО02-27-041-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714898
ДСО02-27-041-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714904
ДСО02-27-041-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714911
ДСО02-27-041-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714928
ДСО02-27-041-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714935
ДСО02-27-041-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,92 кг	4680614714942

Светильник с БАП «1 час» (510х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-041-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713518
ДСО02-18-041-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713525
ДСО02-18-041-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	142 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713532
ДСО02-18-041-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713549
ДСО02-18-041-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713556
ДСО02-18-041-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713563
ДСО02-18-041-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713570
ДСО02-18-041-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713587
ДСО02-18-041-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713594
ДСО02-18-041-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713600
ДСО02-18-041-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713617
ДСО02-18-041-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,93 кг	4680614713624
ДСО02-27-041-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714713
ДСО02-27-041-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	142 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714720
ДСО02-27-041-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	142 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714737
ДСО02-27-041-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714744
ДСО02-27-041-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714751
ДСО02-27-041-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714768
ДСО02-27-041-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714775
ДСО02-27-041-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714782
ДСО02-27-041-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714799
ДСО02-27-041-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714805
ДСО02-27-041-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714812
ДСО02-27-041-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 1000мАч	0,98 кг	4680614714829



Белый
2000х50х50 мм



Серый
2000х50х50 мм



Черный
2000х50х50 мм



Белый
2000х50х70 мм



Серый
2000х50х70 мм



Черный
2000х50х70 мм

Светильник с БАП «1 час» (1000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-241-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717073
ДСО02-36-241-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717080
ДСО02-36-241-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717097
ДСО02-36-241-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717103
ДСО02-36-241-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717110
ДСО02-36-241-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717127
ДСО02-36-241-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717134
ДСО02-36-241-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717141
ДСО02-36-241-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717158
ДСО02-36-241-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717165
ДСО02-36-241-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717172
ДСО02-36-241-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,55 кг	4680614717189

Светильник с БАП «1 час» (1000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-241-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614716953
ДСО02-36-241-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614716960
ДСО02-36-241-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614716977
ДСО02-36-241-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614716984
ДСО02-36-241-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614716991
ДСО02-36-241-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717004
ДСО02-36-241-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717011
ДСО02-36-241-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717028
ДСО02-36-241-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717035
ДСО02-36-241-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717042
ДСО02-36-241-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717059
ДСО02-36-241-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,6 кг	4680614717066

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «1 час» (1210x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-141-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718391
ДСО02-54-141-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718407
ДСО02-54-141-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718414
ДСО02-54-141-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718421
ДСО02-54-141-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718438
ДСО02-54-141-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718445
ДСО02-54-141-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718452
ДСО02-54-141-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718469
ДСО02-54-141-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718476
ДСО02-54-141-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718483
ДСО02-54-141-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718490
ДСО02-54-141-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,85 кг	4680614718506
ДСО02-36-141-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715871
ДСО02-36-141-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715888
ДСО02-36-141-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715895
ДСО02-36-141-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715901
ДСО02-36-141-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715918
ДСО02-36-141-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715925
ДСО02-36-141-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715932
ДСО02-36-141-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715949
ДСО02-36-141-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715956
ДСО02-36-141-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715963
ДСО02-36-141-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715970
ДСО02-36-141-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,75 кг	4680614715987

Светильник с БАП «1 час» (1210x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-141-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715758
ДСО02-36-141-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715765
ДСО02-36-141-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715772
ДСО02-36-141-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715789
ДСО02-36-141-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715796
ДСО02-36-141-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715802
ДСО02-36-141-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715819
ДСО02-36-141-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715826
ДСО02-36-141-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715833
ДСО02-36-141-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715840
ДСО02-36-141-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715857
ДСО02-36-141-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 1000мАч	1,8 кг	4680614715864
ДСО02-54-141-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718278
ДСО02-54-141-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718285
ДСО02-54-141-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718292
ДСО02-54-141-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718308
ДСО02-54-141-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718315
ДСО02-54-141-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718322
ДСО02-54-141-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718339
ДСО02-54-141-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718346
ДСО02-54-141-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718353
ДСО02-54-141-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718360
ДСО02-54-141-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718377
ДСО02-54-141-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	1,9 кг	4680614718384

Светильник с БАП «1 час» (1500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-341-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719596
ДСО02-54-341-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719602
ДСО02-54-341-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719619
ДСО02-54-341-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719626
ДСО02-54-341-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719633
ДСО02-54-341-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719640
ДСО02-54-341-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719657
ДСО02-54-341-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719664
ДСО02-54-341-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719671
ДСО02-54-341-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719688
ДСО02-54-341-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719695
ДСО02-54-341-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,01 кг	4680614719701
ДСО02-81-341-3К-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614721995
ДСО02-81-341-3К-50С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722008
ДСО02-81-341-3К-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722015
ДСО02-81-341-4К-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722022
ДСО02-81-341-4К-50С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722039
ДСО02-81-341-4К-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722046
ДСО02-81-341-5К-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722053
ДСО02-81-341-5К-50С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722060
ДСО02-81-341-5К-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722077
ДСО02-81-341-6К-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722084
ДСО02-81-341-6К-50С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722091
ДСО02-81-341-6К-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,25 кг	4680614722107

Светильник с БАП «1 час» (1500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-341-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719473
ДСО02-54-341-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719480
ДСО02-54-341-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719497
ДСО02-54-341-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719503
ДСО02-54-341-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719510
ДСО02-54-341-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719527
ДСО02-54-341-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719534
ДСО02-54-341-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719541
ДСО02-54-341-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719558
ДСО02-54-341-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719565
ДСО02-54-341-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719572
ДСО02-54-341-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	3,6В 2000мАч	2,15 кг	4680614719589
ДСО02-81-341-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721872
ДСО02-81-341-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721889
ДСО02-81-341-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	495 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721896
ДСО02-81-341-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721902
ДСО02-81-341-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721919
ДСО02-81-341-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721926
ДСО02-81-341-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721933
ДСО02-81-341-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721940
ДСО02-81-341-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721957
ДСО02-81-341-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721964
ДСО02-81-341-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721971
ДСО02-81-341-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721988

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «1 час» (2000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-441-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720790
ДСО02-72-441-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720806
ДСО02-72-441-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720813
ДСО02-72-441-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720820
ДСО02-72-441-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720837
ДСО02-72-441-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720844
ДСО02-72-441-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720851
ДСО02-72-441-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720868
ДСО02-72-441-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720875
ДСО02-72-441-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720882
ДСО02-72-441-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720899
ДСО02-72-441-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,4 кг	4680614720905
ДСО02-108-441-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724415
ДСО02-108-441-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724422
ДСО02-108-441-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724439
ДСО02-108-441-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724446
ДСО02-108-441-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724453
ДСО02-108-441-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724460
ДСО02-108-441-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724477
ДСО02-108-441-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724484
ДСО02-108-441-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724491
ДСО02-108-441-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724507
ДСО02-108-441-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724514
ДСО02-108-441-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,8 кг	4680614724521

Светильник с БАП «1 час» (2000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-441-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720677
ДСО02-72-441-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720684
ДСО02-72-441-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720691
ДСО02-72-441-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720707
ДСО02-72-441-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720714
ДСО02-72-441-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720721
ДСО02-72-441-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720738
ДСО02-72-441-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720745
ДСО02-72-441-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720752
ДСО02-72-441-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720769
ДСО02-72-441-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720776
ДСО02-72-441-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 1000мАч	2,65 кг	4680614720783
ДСО02-108-441-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724293
ДСО02-108-441-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724309
ДСО02-108-441-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724316
ДСО02-108-441-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724323
ДСО02-108-441-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724330
ДСО02-108-441-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724347
ДСО02-108-441-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724354
ДСО02-108-441-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724361
ДСО02-108-441-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724378
ДСО02-108-441-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724385
ДСО02-108-441-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724392
ДСО02-108-441-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,97 кг	4680614724408

Светильник с БАП «1 час» (2500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-541-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723197
ДСО02-90-541-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723203
ДСО02-90-541-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723210
ДСО02-90-541-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723227
ДСО02-90-541-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723234
ДСО02-90-541-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723241
ДСО02-90-541-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723258
ДСО02-90-541-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723265
ДСО02-90-541-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723272
ДСО02-90-541-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723289
ДСО02-90-541-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723296
ДСО02-90-541-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,7 кг	4680614723302
ДСО02-135-541-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726815
ДСО02-135-541-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726822
ДСО02-135-541-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726839
ДСО02-135-541-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726846
ДСО02-135-541-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726853
ДСО02-135-541-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726860
ДСО02-135-541-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726877
ДСО02-135-541-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726884
ДСО02-135-541-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726891
ДСО02-135-541-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726907
ДСО02-135-541-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726914
ДСО02-135-541-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614726921

Светильник с БАП «1 час» (2500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-541-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723074
ДСО02-90-541-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723081
ДСО02-90-541-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	535 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723098
ДСО02-90-541-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723104
ДСО02-90-541-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723111
ДСО02-90-541-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723128
ДСО02-90-541-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723135
ДСО02-90-541-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723142
ДСО02-90-541-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723159
ДСО02-90-541-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723166
ДСО02-90-541-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723173
ДСО02-90-541-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	545 лм	2 х 3,6В 2000мАч	3,9 кг	4680614723180
ДСО02-135-541-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726693
ДСО02-135-541-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726709
ДСО02-135-541-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726716
ДСО02-135-541-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726723
ДСО02-135-541-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726730
ДСО02-135-541-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726747
ДСО02-135-541-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726754
ДСО02-135-541-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726761
ДСО02-135-541-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726778
ДСО02-135-541-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726785
ДСО02-135-541-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726792
ДСО02-135-541-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3 х 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614726808

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «1 час» (3000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-641-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725610
ДСО02-108-641-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725627
ДСО02-108-641-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725634
ДСО02-108-641-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725641
ДСО02-108-641-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725658
ДСО02-108-641-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725665
ДСО02-108-641-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725672
ДСО02-108-641-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725689
ДСО02-108-641-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725696
ДСО02-108-641-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725702
ДСО02-108-641-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725719
ДСО02-108-641-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,1 кг	4680614725726
ДСО02-162-641-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728017
ДСО02-162-641-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728024
ДСО02-162-641-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728031
ДСО02-162-641-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728048
ДСО02-162-641-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728055
ДСО02-162-641-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728062
ДСО02-162-641-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728079
ДСО02-162-641-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728086
ДСО02-162-641-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728093
ДСО02-162-641-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728109
ДСО02-162-641-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728116
ДСО02-162-641-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,3 кг	4680614728123

Светильник с БАП «1 час» (3000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-641-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725498
ДСО02-108-641-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725504
ДСО02-108-641-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725511
ДСО02-108-641-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725528
ДСО02-108-641-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725535
ДСО02-108-641-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725542
ДСО02-108-641-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725559
ДСО02-108-641-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725566
ДСО02-108-641-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725573
ДСО02-108-641-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725580
ДСО02-108-641-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725597
ДСО02-108-641-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2 x 3,6В 2000мАч	4,35 кг	4680614725603
ДСО02-162-641-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727898
ДСО02-162-641-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727904
ДСО02-162-641-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727911
ДСО02-162-641-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727928
ДСО02-162-641-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727935
ДСО02-162-641-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727942
ДСО02-162-641-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727959
ДСО02-162-641-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727966
ДСО02-162-641-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727973
ДСО02-162-641-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727980
ДСО02-162-641-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614727997
ДСО02-162-641-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3 x 3,6В 2000мАч	4,47 кг	4680614728000

Светильник с БАП «3 часа» (510x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-051-3К-50Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713877
ДСО02-18-051-3К-50С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713884
ДСО02-18-051-3К-50Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	142 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713891
ДСО02-18-051-4К-50Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713907
ДСО02-18-051-4К-50С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713914
ДСО02-18-051-4К-50Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713921
ДСО02-18-051-5К-50Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713938
ДСО02-18-051-5К-50С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713945
ДСО02-18-051-5К-50Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713952
ДСО02-18-051-6К-50Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713969
ДСО02-18-051-6К-50С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713976
ДСО02-18-051-6К-50Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,87 кг	4680614713983
ДСО02-27-051-3К-50Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715079
ДСО02-27-051-3К-50С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715086
ДСО02-27-051-3К-50Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	142 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715093
ДСО02-27-051-4К-50Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715109
ДСО02-27-051-4К-50С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715116
ДСО02-27-051-4К-50Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715123
ДСО02-27-051-5К-50Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715130
ДСО02-27-051-5К-50С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715147
ДСО02-27-051-5К-50Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715154
ДСО02-27-051-6К-50Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715161
ДСО02-27-051-6К-50С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715178
ДСО02-27-051-6К-50Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,92 кг	4680614715185

Светильник с БАП «3 часа» (510x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-18-051-3К-70Б	18 Вт	3000 К	1420 лм	Белый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713754
ДСО02-18-051-3К-70С	18 Вт	3000 К	1420 лм	Серый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713761
ДСО02-18-051-3К-70Ч	18 Вт	3000 К	1420 лм	Черный	142 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713778
ДСО02-18-051-4К-70Б	18 Вт	4000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713785
ДСО02-18-051-4К-70С	18 Вт	4000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713792
ДСО02-18-051-4К-70Ч	18 Вт	4000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713808
ДСО02-18-051-5К-70Б	18 Вт	5000 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713815
ДСО02-18-051-5К-70С	18 Вт	5000 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713822
ДСО02-18-051-5К-70Ч	18 Вт	5000 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713839
ДСО02-18-051-6К-70Б	18 Вт	6500 К	1620 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713846
ДСО02-18-051-6К-70С	18 Вт	6500 К	1620 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713853
ДСО02-18-051-6К-70Ч	18 Вт	6500 К	1620 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,93 кг	4680614713860
ДСО02-27-051-3К-70Б	27 Вт	3000 К	2150 лм	Белый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614714959
ДСО02-27-051-3К-70С	27 Вт	3000 К	2150 лм	Серый	142 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614714966
ДСО02-27-051-3К-70Ч	27 Вт	3000 К	2150 лм	Черный	142 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614714973
ДСО02-27-051-4К-70Б	27 Вт	4000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614714980
ДСО02-27-051-4К-70С	27 Вт	4000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614714997
ДСО02-27-051-4К-70Ч	27 Вт	4000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715000
ДСО02-27-051-5К-70Б	27 Вт	5000 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715017
ДСО02-27-051-5К-70С	27 Вт	5000 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715024
ДСО02-27-051-5К-70Ч	27 Вт	5000 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715031
ДСО02-27-051-6К-70Б	27 Вт	6500 К	2400 лм	Белый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715048
ДСО02-27-051-6К-70С	27 Вт	6500 К	2400 лм	Серый	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715055
ДСО02-27-051-6К-70Ч	27 Вт	6500 К	2400 лм	Черный	162 лм	3,6В 2000мАч	0,98 кг	4680614715062

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Белый
3000х50х50 мм



Серый
3000х50х50 мм



Черный
3000х50х50 мм



Белый
3000х50х70 мм



Серый
3000х50х70 мм



Черный
3000х50х70 мм

Светильник с БАП «3 часа» (1000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-251-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717318
ДСО02-36-251-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717325
ДСО02-36-251-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717332
ДСО02-36-251-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717349
ДСО02-36-251-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717356
ДСО02-36-251-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717363
ДСО02-36-251-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717370
ДСО02-36-251-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717387
ДСО02-36-251-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717394
ДСО02-36-251-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717400
ДСО02-36-251-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717417
ДСО02-36-251-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,55 кг	4680614717424

Светильник с БАП «3 часа» (1000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-251-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717196
ДСО02-36-251-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717202
ДСО02-36-251-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717219
ДСО02-36-251-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717226
ДСО02-36-251-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717233
ДСО02-36-251-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717240
ДСО02-36-251-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717257
ДСО02-36-251-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717264
ДСО02-36-251-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717271
ДСО02-36-251-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717288
ДСО02-36-251-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717295
ДСО02-36-251-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,6 кг	4680614717301

Светильник с БАП «3 часа» (1210х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-151-3К-50Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716113
ДСО02-36-151-3К-50С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716120
ДСО02-36-151-3К-50Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716137
ДСО02-36-151-4К-50Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716144
ДСО02-36-151-4К-50С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716151
ДСО02-36-151-4К-50Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716168
ДСО02-36-151-5К-50Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716175
ДСО02-36-151-5К-50С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716182
ДСО02-36-151-5К-50Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716199
ДСО02-36-151-6К-50Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716205
ДСО02-36-151-6К-50С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716212
ДСО02-36-151-6К-50Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,75 кг	4680614716229
ДСО02-54-151-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718636
ДСО02-54-151-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718643
ДСО02-54-151-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718650
ДСО02-54-151-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718667
ДСО02-54-151-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718674
ДСО02-54-151-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718681
ДСО02-54-151-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718698
ДСО02-54-151-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718704
ДСО02-54-151-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718711
ДСО02-54-151-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718728
ДСО02-54-151-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718735
ДСО02-54-151-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,85 кг	4680614718742

Светильник с БАП «3 часа» (1210х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-36-151-3К-70Б	36 Вт	3000 К	2900 лм	Белый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614715994
ДСО02-36-151-3К-70С	36 Вт	3000 К	2900 лм	Серый	203 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716007
ДСО02-36-151-3К-70Ч	36 Вт	3000 К	2900 лм	Черный	203 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716014
ДСО02-36-151-4К-70Б	36 Вт	4000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716021
ДСО02-36-151-4К-70С	36 Вт	4000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716038
ДСО02-36-151-4К-70Ч	36 Вт	4000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716045
ДСО02-36-151-5К-70Б	36 Вт	5000 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716052
ДСО02-36-151-5К-70С	36 Вт	5000 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716069
ДСО02-36-151-5К-70Ч	36 Вт	5000 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716076
ДСО02-36-151-6К-70Б	36 Вт	6500 К	3200 лм	Белый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716083
ДСО02-36-151-6К-70С	36 Вт	6500 К	3200 лм	Серый	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716090
ДСО02-36-151-6К-70Ч	36 Вт	6500 К	3200 лм	Черный	224 лм	3,6В 2000мАч	1,8 кг	4680614716106
ДСО02-54-151-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718513
ДСО02-54-151-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718520
ДСО02-54-151-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718537
ДСО02-54-151-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718544
ДСО02-54-151-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718551
ДСО02-54-151-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718568
ДСО02-54-151-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718575
ДСО02-54-151-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718582
ДСО02-54-151-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718599
ДСО02-54-151-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718605
ДСО02-54-151-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718612
ДСО02-54-151-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	1,9 кг	4680614718629

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «3 часа» (1500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-351-3К-50Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719831
ДСО02-54-351-3К-50С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719848
ДСО02-54-351-3К-50Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719855
ДСО02-54-351-4К-50Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719862
ДСО02-54-351-4К-50С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719879
ДСО02-54-351-4К-50Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719886
ДСО02-54-351-5К-50Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719893
ДСО02-54-351-5К-50С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719909
ДСО02-54-351-5К-50Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719916
ДСО02-54-351-6К-50Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719923
ДСО02-54-351-6К-50С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719930
ДСО02-54-351-6К-50Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,01 кг	4680614719947
ДСО02-81-351-3К-50Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722237
ДСО02-81-351-3К-50С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722244
ДСО02-81-351-3К-50Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722251
ДСО02-81-351-4К-50Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722268
ДСО02-81-351-4К-50С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722275
ДСО02-81-351-4К-50Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722282
ДСО02-81-351-5К-50Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722299
ДСО02-81-351-5К-50С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722305
ДСО02-81-351-5К-50Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722312
ДСО02-81-351-6К-50Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722329
ДСО02-81-351-6К-50С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722336
ДСО02-81-351-6К-50Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,25 кг	4680614722343

Светильник с БАП «3 часа» (1500х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-54-351-3К-70Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719718
ДСО02-54-351-3К-70С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	323 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719725
ДСО02-54-351-3К-70Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	323 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719732
ДСО02-54-351-4К-70Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719749
ДСО02-54-351-4К-70С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719756
ДСО02-54-351-4К-70Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719763
ДСО02-54-351-5К-70Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719770
ДСО02-54-351-5К-70С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719787
ДСО02-54-351-5К-70Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719794
ДСО02-54-351-6К-70Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719800
ДСО02-54-351-6К-70С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719817
ДСО02-54-351-6К-70Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	340 лм	7,2В 2000мАч	2,15 кг	4680614719824
ДСО02-81-351-3К-70Б	81 Вт	3000 К	7080 лм	Белый	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722114
ДСО02-81-351-3К-70С	81 Вт	3000 К	7080 лм	Серый	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722121
ДСО02-81-351-3К-70Ч	81 Вт	3000 К	7080 лм	Черный	495 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722138
ДСО02-81-351-4К-70Б	81 Вт	4000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722145
ДСО02-81-351-4К-70С	81 Вт	4000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722152
ДСО02-81-351-4К-70Ч	81 Вт	4000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722169
ДСО02-81-351-5К-70Б	81 Вт	5000 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722176
ДСО02-81-351-5К-70С	81 Вт	5000 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722183
ДСО02-81-351-5К-70Ч	81 Вт	5000 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722190
ДСО02-81-351-6К-70Б	81 Вт	6500 К	7290 лм	Белый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722206
ДСО02-81-351-6К-70С	81 Вт	6500 К	7290 лм	Серый	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722213
ДСО02-81-351-6К-70Ч	81 Вт	6500 К	7290 лм	Черный	510 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,4 кг	4680614722220

Светильник с БАП «3 часа» (2000х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-451-3К-50Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721032
ДСО02-72-451-3К-50С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721049
ДСО02-72-451-3К-50Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721056
ДСО02-72-451-4К-50Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721063
ДСО02-72-451-4К-50С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721070
ДСО02-72-451-4К-50Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721087
ДСО02-72-451-5К-50Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721094
ДСО02-72-451-5К-50С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721100
ДСО02-72-451-5К-50Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721117
ДСО02-72-451-6К-50Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721124
ДСО02-72-451-6К-50С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721131
ДСО02-72-451-6К-50Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,4 кг	4680614721148
ДСО02-108-451-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724651
ДСО02-108-451-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724668
ДСО02-108-451-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724675
ДСО02-108-451-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724682
ДСО02-108-451-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724699
ДСО02-108-451-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724705
ДСО02-108-451-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724712
ДСО02-108-451-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724729
ДСО02-108-451-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724736
ДСО02-108-451-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724743
ДСО02-108-451-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724750
ДСО02-108-451-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,8 кг	4680614724767

Светильник с БАП «3 часа» (2000х50х70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-72-451-3К-70Б	72 Вт	3000 К	6120 лм	Белый	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720912
ДСО02-72-451-3К-70С	72 Вт	3000 К	6120 лм	Серый	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720929
ДСО02-72-451-3К-70Ч	72 Вт	3000 К	6120 лм	Черный	428 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720936
ДСО02-72-451-4К-70Б	72 Вт	4000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720943
ДСО02-72-451-4К-70С	72 Вт	4000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720950
ДСО02-72-451-4К-70Ч	72 Вт	4000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720967
ДСО02-72-451-5К-70Б	72 Вт	5000 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720974
ДСО02-72-451-5К-70С	72 Вт	5000 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720981
ДСО02-72-451-5К-70Ч	72 Вт	5000 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614720998
ДСО02-72-451-6К-70Б	72 Вт	6500 К	6480 лм	Белый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614721001
ДСО02-72-451-6К-70С	72 Вт	6500 К	6480 лм	Серый	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614721018
ДСО02-72-451-6К-70Ч	72 Вт	6500 К	6480 лм	Черный	454 лм	2 х 3,6В 2000мАч	2,65 кг	4680614721025
ДСО02-108-451-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724538
ДСО02-108-451-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724545
ДСО02-108-451-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724552
ДСО02-108-451-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724569
ДСО02-108-451-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724576
ДСО02-108-451-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724583
ДСО02-108-451-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724590
ДСО02-108-451-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724606
ДСО02-108-451-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724613
ДСО02-108-451-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724620
ДСО02-108-451-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724637
ДСО02-108-451-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	2,97 кг	4680614724644

ДСО02 ПРОФИЛЬ М

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с БАП «3 часа» (2500x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-551-3К-50Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723432
ДСО02-90-551-3К-50С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723449
ДСО02-90-551-3К-50Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723456
ДСО02-90-551-4К-50Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723463
ДСО02-90-551-4К-50С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723470
ДСО02-90-551-4К-50Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723487
ДСО02-90-551-5К-50Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723494
ДСО02-90-551-5К-50С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723500
ДСО02-90-551-5К-50Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723517
ДСО02-90-551-6К-50Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723524
ДСО02-90-551-6К-50С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723531
ДСО02-90-551-6К-50Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,7 кг	4680614723548
ДСО02-135-551-3К-50Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727058
ДСО02-135-551-3К-50С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727065
ДСО02-135-551-3К-50Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727072
ДСО02-135-551-4К-50Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727089
ДСО02-135-551-4К-50С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727096
ДСО02-135-551-4К-50Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727102
ДСО02-135-551-5К-50Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727119
ДСО02-135-551-5К-50С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727126
ДСО02-135-551-5К-50Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727133
ДСО02-135-551-6К-50Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727140
ДСО02-135-551-6К-50С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727157
ДСО02-135-551-6К-50Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614727164

Светильник с БАП «3 часа» (2500x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-90-551-3К-70Б	90 Вт	3000 К	7650 лм	Белый	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723319
ДСО02-90-551-3К-70С	90 Вт	3000 К	7650 лм	Серый	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723326
ДСО02-90-551-3К-70Ч	90 Вт	3000 К	7650 лм	Черный	535 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723333
ДСО02-90-551-4К-70Б	90 Вт	4000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723340
ДСО02-90-551-4К-70С	90 Вт	4000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723357
ДСО02-90-551-4К-70Ч	90 Вт	4000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723364
ДСО02-90-551-5К-70Б	90 Вт	5000 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723371
ДСО02-90-551-5К-70С	90 Вт	5000 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723388
ДСО02-90-551-5К-70Ч	90 Вт	5000 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723395
ДСО02-90-551-6К-70Б	90 Вт	6500 К	7780 лм	Белый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723401
ДСО02-90-551-6К-70С	90 Вт	6500 К	7780 лм	Серый	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723418
ДСО02-90-551-6К-70Ч	90 Вт	6500 К	7780 лм	Черный	545 лм	2х 7,2В 2000мАч	3,9 кг	4680614723425
ДСО02-135-551-3К-70Б	135 Вт	3000 К	11475 лм	Белый	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726938
ДСО02-135-551-3К-70С	135 Вт	3000 К	11475 лм	Серый	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726945
ДСО02-135-551-3К-70Ч	135 Вт	3000 К	11475 лм	Черный	796 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726952
ДСО02-135-551-4К-70Б	135 Вт	4000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726969
ДСО02-135-551-4К-70С	135 Вт	4000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726976
ДСО02-135-551-4К-70Ч	135 Вт	4000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726983
ДСО02-135-551-5К-70Б	135 Вт	5000 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614726990
ДСО02-135-551-5К-70С	135 Вт	5000 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614727003
ДСО02-135-551-5К-70Ч	135 Вт	5000 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614727010
ДСО02-135-551-6К-70Б	135 Вт	6500 К	11605 лм	Белый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614727027
ДСО02-135-551-6К-70С	135 Вт	6500 К	11605 лм	Серый	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614727034
ДСО02-135-551-6К-70Ч	135 Вт	6500 К	11605 лм	Черный	848 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614727041

Светильник с БАП «3 часа» (3000x50x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-651-3К-50Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725856
ДСО02-108-651-3К-50С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725863
ДСО02-108-651-3К-50Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725870
ДСО02-108-651-4К-50Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725887
ДСО02-108-651-4К-50С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725894
ДСО02-108-651-4К-50Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725900
ДСО02-108-651-5К-50Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725917
ДСО02-108-651-5К-50С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725924
ДСО02-108-651-5К-50Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725931
ДСО02-108-651-6К-50Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725948
ДСО02-108-651-6К-50С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725955
ДСО02-108-651-6К-50Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,1 кг	4680614725962
ДСО02-162-651-3К-50Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728253
ДСО02-162-651-3К-50С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728260
ДСО02-162-651-3К-50Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728277
ДСО02-162-651-4К-50Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728284
ДСО02-162-651-4К-50С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728291
ДСО02-162-651-4К-50Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728307
ДСО02-162-651-5К-50Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728314
ДСО02-162-651-5К-50С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728321
ДСО02-162-651-5К-50Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728338
ДСО02-162-651-6К-50Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728345
ДСО02-162-651-6К-50С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728352
ДСО02-162-651-6К-50Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,3 кг	4680614728369


Светильник с БАП «3 часа» (3000x50x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСО02-108-651-3К-70Б	108 Вт	3000 К	9180 лм	Белый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725733
ДСО02-108-651-3К-70С	108 Вт	3000 К	9180 лм	Серый	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725740
ДСО02-108-651-3К-70Ч	108 Вт	3000 К	9180 лм	Черный	639 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725757
ДСО02-108-651-4К-70Б	108 Вт	4000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725764
ДСО02-108-651-4К-70С	108 Вт	4000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725771
ДСО02-108-651-4К-70Ч	108 Вт	4000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725788
ДСО02-108-651-5К-70Б	108 Вт	5000 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725795
ДСО02-108-651-5К-70С	108 Вт	5000 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725801
ДСО02-108-651-5К-70Ч	108 Вт	5000 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725818
ДСО02-108-651-6К-70Б	108 Вт	6500 К	9310 лм	Белый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725825
ДСО02-108-651-6К-70С	108 Вт	6500 К	9310 лм	Серый	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725832
ДСО02-108-651-6К-70Ч	108 Вт	6500 К	9310 лм	Черный	680 лм	2х 7,2В 2000мАч	4,35 кг	4680614725849
ДСО02-162-651-3К-70Б	162 Вт	3000 К	13770 лм	Белый	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728130
ДСО02-162-651-3К-70С	162 Вт	3000 К	13770 лм	Серый	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728147
ДСО02-162-651-3К-70Ч	162 Вт	3000 К	13770 лм	Черный	953 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728154
ДСО02-162-651-4К-70Б	162 Вт	4000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728161
ДСО02-162-651-4К-70С	162 Вт	4000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728178
ДСО02-162-651-4К-70Ч	162 Вт	4000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728185
ДСО02-162-651-5К-70Б	162 Вт	5000 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728192
ДСО02-162-651-5К-70С	162 Вт	5000 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728208
ДСО02-162-651-5К-70Ч	162 Вт	5000 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728215
ДСО02-162-651-6К-70Б	162 Вт	6500 К	13900 лм	Белый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728222
ДСО02-162-651-6К-70С	162 Вт	6500 К	13900 лм	Серый	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728239
ДСО02-162-651-6К-70Ч	162 Вт	6500 К	13900 лм	Черный	1015 лм	3х 7,2В 2000мАч	4,47 кг	4680614728246

ДСО08 КОНТА

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



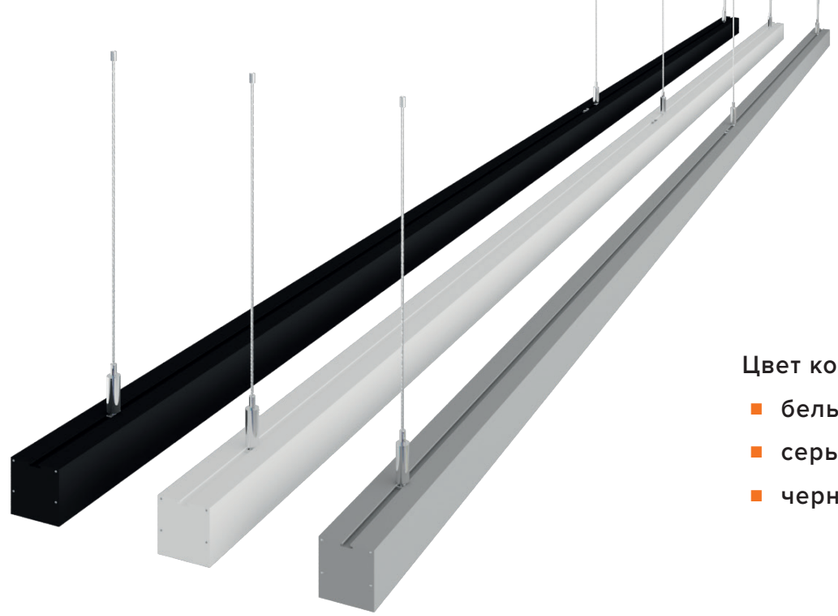

Цвет корпуса:


- белый
- серый
- черный

ОПИСАНИЕ

Линейные светодиодные светильники ДСО08 КОНТА предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений и длинных коридоров зданий. Особенность изделия: собираются в единую световую линию до 39 м, имеют внутреннюю сквозную питающую проводку. Монтируются на ровную поверхность потолка при помощи тросовых подвесов.

ОСОБЕННОСТИ

- Световая отдача - до 90 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 K, 4000 K, 5000 K и 6500 K
- Соборка изделия в непрерывную световую линию
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Матовый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерную световую засветку
- Установка подвесным способом
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы

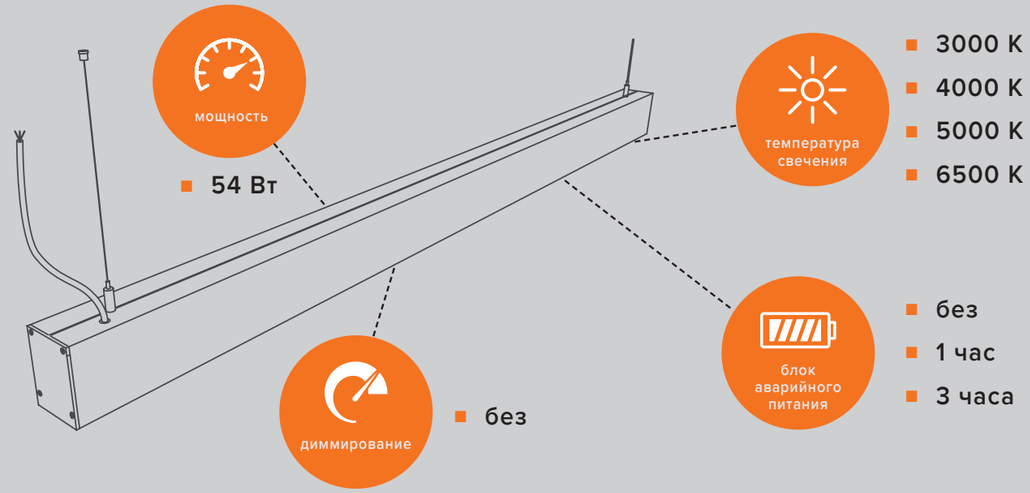

до 90 лм/Вт световая отдача

IP40 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы

5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- БАП EM1 и EM3
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F



Мощность	a	b	c
54 Вт	1500 мм	50 мм	50 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДСО08 КОНТА

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Панели с ЭПРА (Начальный модуль 1500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756249
ДСО08-54-301-3К-С1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756256
ДСО08-54-301-3К-Ч1	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756263
ДСО08-54-301-4К-Б1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756270
ДСО08-54-301-4К-С1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756287
ДСО08-54-301-4К-Ч1	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756294
ДСО08-54-301-5К-Б1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756300
ДСО08-54-301-5К-С1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756317
ДСО08-54-301-5К-Ч1	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756324
ДСО08-54-301-6К-Б1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756331
ДСО08-54-301-6К-С1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756348
ДСО08-54-301-6К-Ч1	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756355

Панели с ЭПРА (Средний модуль 1500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756096
ДСО08-54-301-3К-С	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756102
ДСО08-54-301-3К-Ч	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756119
ДСО08-54-301-4К-Б	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756126
ДСО08-54-301-4К-С	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756133
ДСО08-54-301-4К-Ч	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756140
ДСО08-54-301-5К-Б	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756157
ДСО08-54-301-5К-С	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756164
ДСО08-54-301-5К-Ч	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756171
ДСО08-54-301-6К-Б	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756188
ДСО08-54-301-6К-С	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756195
ДСО08-54-301-6К-Ч	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756201

Панели с ЭПРА (Конечный модуль 1500х50х50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО08-54-301-3К-Б2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Белый	2,01 кг	4680614756393
ДСО08-54-301-3К-С2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Серый	2,01 кг	4680614756409
ДСО08-54-301-3К-Ч2	54 Вт	3000 К	4610 лм	Черный	2,01 кг	4680614756416
ДСО08-54-301-4К-Б2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756423
ДСО08-54-301-4К-С2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756430
ДСО08-54-301-4К-Ч2	54 Вт	4000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756447
ДСО08-54-301-5К-Б2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756454
ДСО08-54-301-5К-С2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756461
ДСО08-54-301-5К-Ч2	54 Вт	5000 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756478
ДСО08-54-301-6К-Б2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Белый	2,01 кг	4680614756485
ДСО08-54-301-6К-С2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Серый	2,01 кг	4680614756492
ДСО08-54-301-6К-Ч2	54 Вт	6500 К	4860 лм	Черный	2,01 кг	4680614756508

ДСО08

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Комплект соединителей

Артикул	Штрих-код
ДСО08-КС	4680614756379

Предназначен для сборки и фиксации соединяемых элементов изделия ДСО08 КОНТА между собой в единую световую линию.

Количество комплектов в заказе к световой линии, как N+1, где N – количество средних элементов в линии. Пластина под винты монтируется с верхней стороны профиля, пластина под саморезы ставится с внутренней стороны профиля.

Комплектация: пластины стальные оцинкованные – 2 шт., винты (тип Гужон) – 2 шт., саморез – 2шт.



Торцевые декоративные крышки предназначены для монтажа и установки на профиль светильника ДСО08 КОНТА на первый и последний элемент световой линии.
Создают законченный образ световой линии и придают изделию эстетичный внешний вид.

Комплектация: крышка в цвет корпуса светильника – 2 шт., винты с потайной головкой – 4 шт.

Комплект торцевых заглушек

Артикул	Штрих-код
ДСО08-КТЗ-Б	4680614756218
ДСО08-КТЗ-С	4680614756225
ДСО08-КТЗ-Ч	4680614756232

КПН01-0

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Применяется для накладного монтажа линейных и фигурных светильников из алюминиевого профиля.

Крепление выдерживает нагрузку до 5 кг.

Комплектация:
два крепления, два самореза с дюбелями.

Совместимы с серией ДСО01 ПРОФИЛЬ.

Комплект креплений для накладного монтажа (Ø13х45 мм)

Артикул	Размеры	Масса	Штрихкод
КПН01-0	45х13.5 мм	0.03 кг	4680614709955

ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ КПТ01

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

Комплект тросовых подвесов применяется для подвесного монтажа светильников на потолок.

Длина регулируется самозажимными держателями троса (гриппер), выдерживает нагрузку до 5 кг. В линейке представлены различные длины тросов - 2, 4 и 6 метров, выполненные из нержавеющей стали. К заказу доступны все тросовые подвесы в цвете металлик, также возможно приобрести комплекты в черном цвете длиной 2 метра.

Комплектация: два троса, два гриппера, два фиксатора на потолок, два самореза с дюбелями.


Совместимы с сериями ДСО01 ПРОФИЛЬ, ДСО02 ПРОФИЛЬ М, ДСО03 КОНТУР, ДСО05 ОЛИМП, ДСО08 КОНТА.






Комплект тросовых подвесов

Артикул	Рамер	Количество	Длина троса	Цвет	Штрих-код
КПТ01-2	2000х15	2 шт.	2 м	Металлик	4680614760543
КПТ01-2-Ч	2000х15	2 шт.	2 м	Черный	4680614760581
КПТ01-4	4000х15	2 шт.	4 м	Металлик	4680614709948
КПТ01-6	6000х15	2 шт.	6 м	Металлик	4680614760314

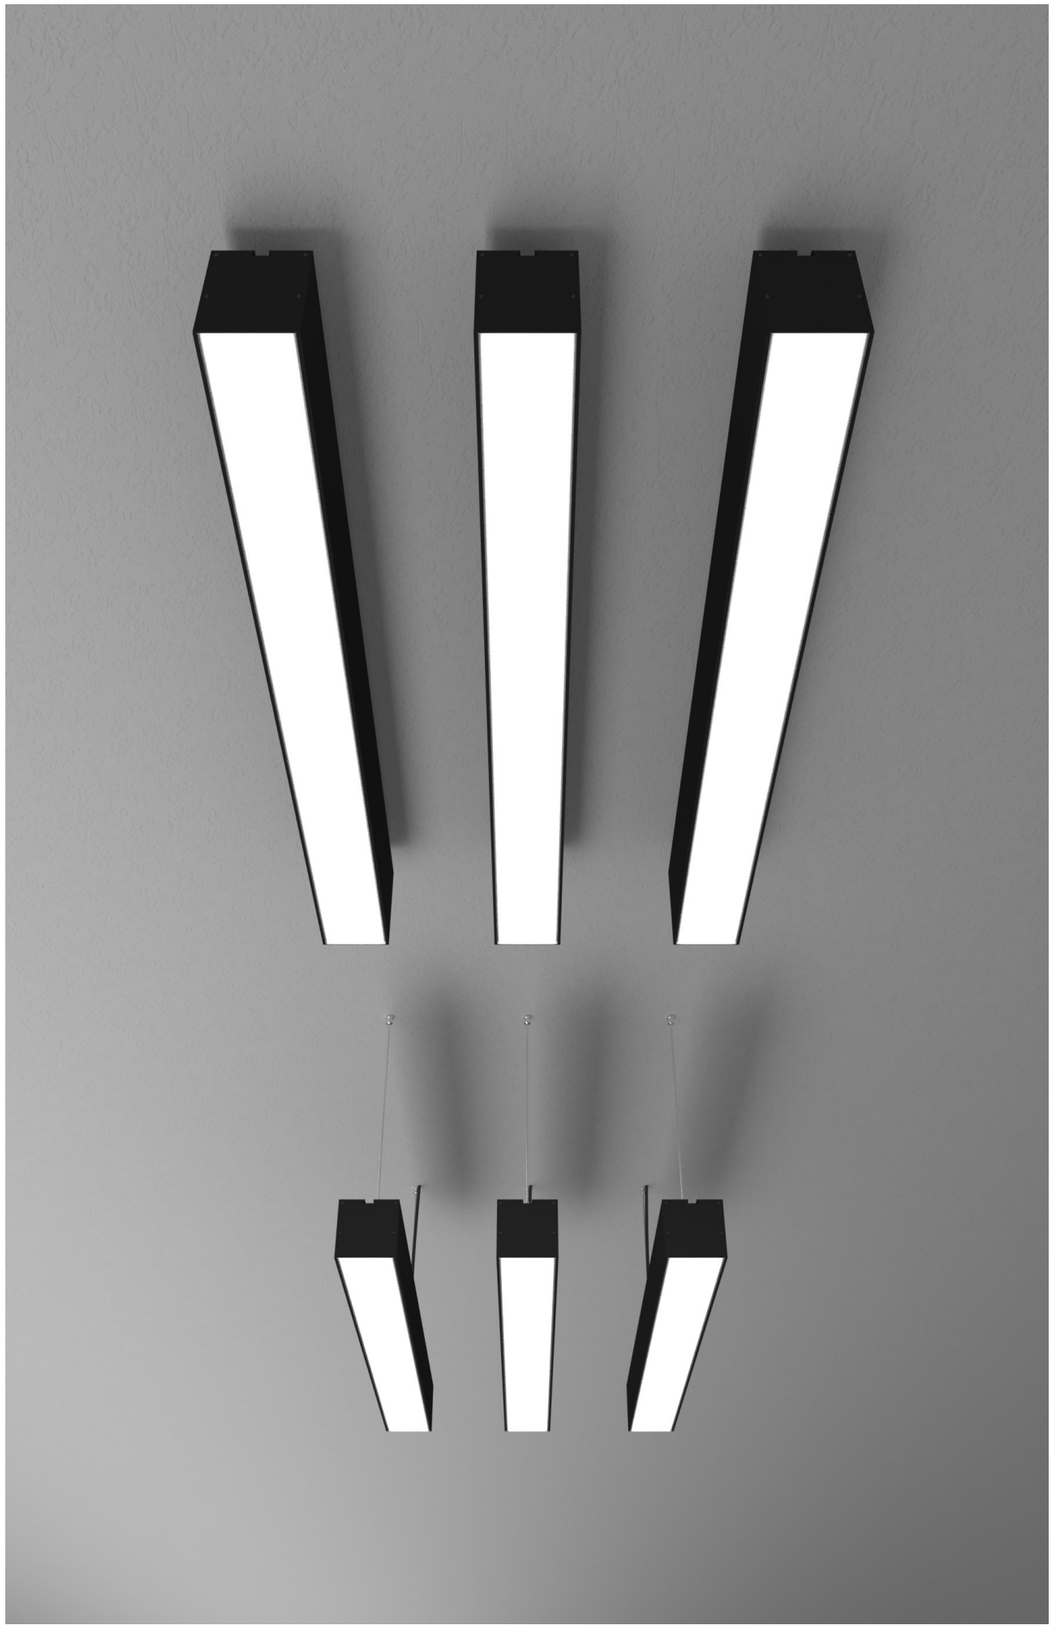

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники серии: ПРОМ, УльтраПРОМ, АВРОРА, НеоПРОМ, ТАЙФУН, ПАЛЛАДА предназначены для применения и использования в тяжелых условиях эксплуатации промышленных объектов, с повышенным уровнем запыленности и влажности. При этом сохраняются светотехнические характеристики на протяжении всего срока службы изделий. Изделия этих серий имеют классический и современный дизайн, а высокие светотехнические показатели по энергоэффективности, цветопередачи и низкий уровень пульсации светового потока, создадут комфортную и безопасную световую среду на освещаемом объекте.

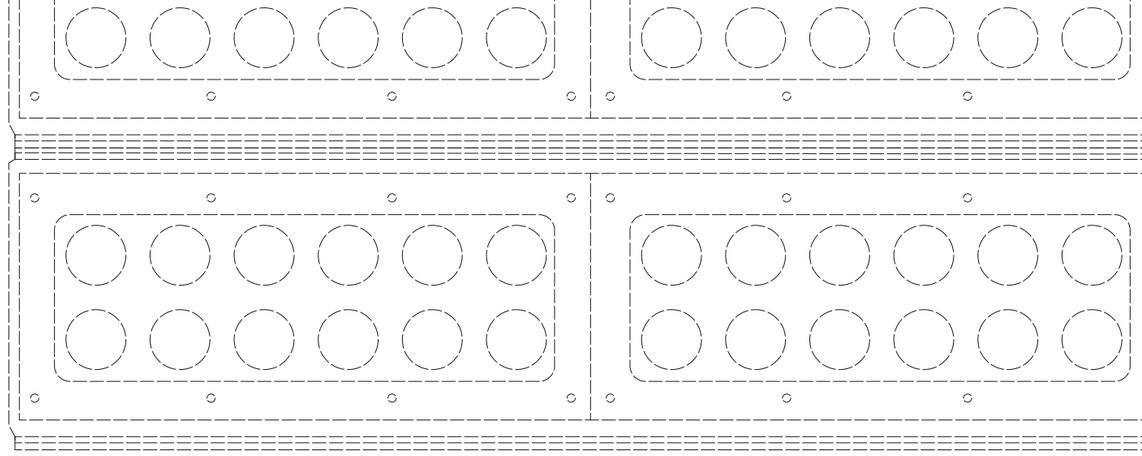

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные светодиодные светильники ДСП – профессиональное решение для освещения больших производственных помещений, цехов, складских и логистических терминалов, щитовых и подсобных помещений, строительных объектов, автомоек и иных помещений, с высотой потолков от 2,5 до 30 метров. Светильники WOLTA Pro, изготовленные в климатическом исполнении У1 и У2, допускается использовать в соответствии с ГОСТ15150 на открытом воздухе или под навесами и козырьками.

МОДИФИКАЦИИ

- ДСП01 ПРОМ в корпусе из ABS, с матовым рассеивателем с эффективностью более 120 лм\Вт.
- ДСП03 АВРОРА экструдированный корпус из алюминиевого сплава, два типа рассеивателя: матовый и прозрачный, три типа КСС, мощность от 40 до 360 Вт.
- ДСП04 УльтраПРОМ в компактном корпусе с матовым или прозрачным рассеивателем с мощностью 36 Вт/54 Вт/72 Вт.
- ДСП05 НеоПРОМ корпус совмещен с рассеивателем методом со-экструзии, два типоразмера корпуса мощностью от 18 до 72 Вт, современный дизайн, сквозная магистральная проводка.
- ДСП06 ТАЙФУН высокоэффективный HIGHBAY за одну точку подвеса от 100 до 200 Вт, модификации с блоком аварийного питания (БАП) на 1 и 3 часа, может комплектоваться силикатным закаленным стеклом, кронштейн-лира заказывается отдельно.
- ДСП06 ТАЙФУН GL высокоэффективный светильник с силикатным закаленным стеклом.
- ДСП02 ПАЛЛАДА экструдированный корпус из сплава алюминия со вторичной оптикой с контуром уплотнения, несколько типов КСС, мощностью от 50 до 150Вт.
- Светильники имеют четыре вида цветовой температуры – для любых применений и пожеланий заказчика, могут комплектоваться блоками аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа, драйверами с вариантами управления 1-10V и DALI.

КОНСТРУКЦИЯ ДСП01 ПРОМ И ДСП04 УльтраПРОМ

Корпус светильников изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, зарекомендовавшего себя как прочный и надежный материал для осветительного оборудования. Оптическая часть – пластик SAN с высоким светопропусканием, стойкостью к химическим воздействиям щелочей, кислот и масел.

Светодиодный модуль – печатная плата со светодиодами SMD типа, обладает высокими и стабильными светотехническими параметрами, индексом цветопередачи CRI>85, устанавливается в корпусе изделия на специальном стальном основании.

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, имеет увеличенный срок службы и высокий КПД более 90%.

Подключение изделия к электрической сети осуществляется через винтовой клеммный зажим, исключающий выпадение проводов.

Установка изделия на ровные поверхности потолка или несущего лотка, осуществляется при помощи монтажных скоб (входят в комплект поставки).

КОНСТРУКЦИЯ ДСП03 АВРОРА

Несущий корпус изделия выполнен методом экструзии из алюминиевого сплава марки 6060 и имеет защитное анодированное покрытие. Корпус светильника не подвержен коррозии и устойчив к воздействию окружающей среды.


Внутреннюю часть корпуса светильника защищают торцевые крышки из ударопрочного поликарбоната. Силиконовые уплотнители и использование защитного герметика обеспечивают изделию степень защиты IP65.

Защитный рассеиватель из поликарбоната PC, устойчив к деформации и обеспечивает защиту вторичной оптики светильника от внешних воздействий по IK08(5Дж).

Источником света служит светодиодный модуль со светодиодами типа SMD. Вторичная оптика – линзы из PMMA (оргстекло), формируют необходимые формы кривых сил света (КСС).

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, устойчив к негативному влиянию нестабильных электрических сетей и обладает высоким КПД более 90%.

Установка изделия на ровную поверхность при помощи монтажных уголков или подвес на трос или цепь через рым-болты.

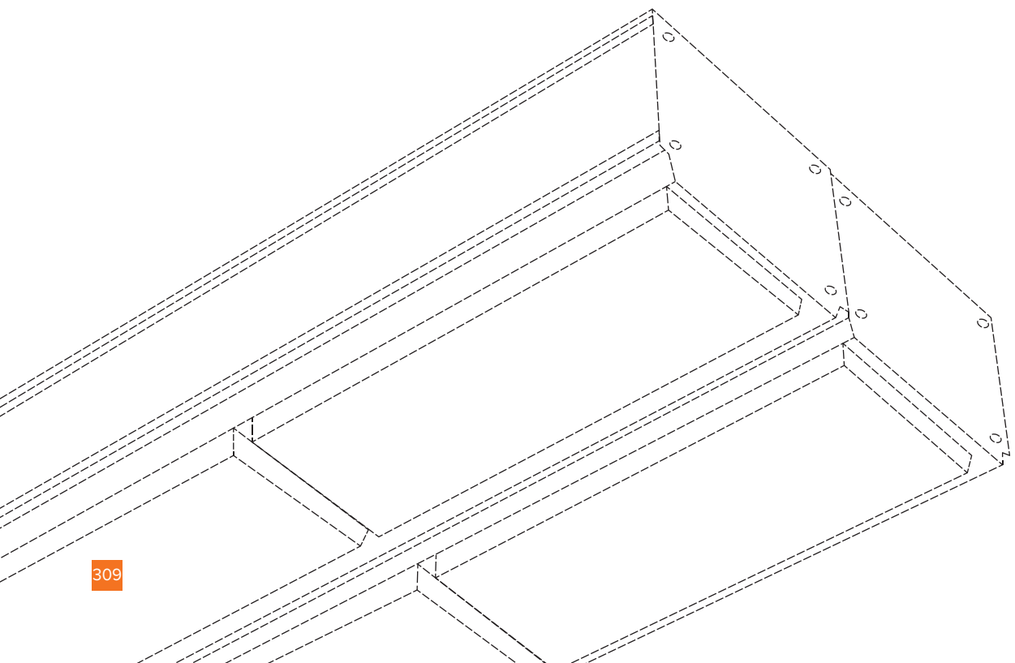

КОНСТРУКЦИЯ ДСП05 НеоПРОМ

Корпус и рассеиватель светильника изготовлены из поликарбоната методом соэкструзии и объединены в единое целое.

Специальная конструкция корпуса с выдвижными клеммными колодками с двух сторон светильника и сквозной магистральной проводкой, позволяет осуществлять быстрый монтаж светильников в линию (шлейфом) до 60 штук.

Высокоэффективный светодиодный модуль устанавливается на специальную стальную подложку светильника.

Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, имеет увеличенный срок службы и высокий КПД более 90%.

Установка изделия на ровные поверхности потолка или несущего лотка, осуществляется при помощи монтажных скоб (входят в комплект поставки).

КОНСТРУКЦИЯ ДСП06 ТАЙФУН

Корпус изделия выполнен из сплава алюминия, методом литья под давлением. Корпус изделия имеет защитное порошковое покрытие.

Алюминиевая печатная плата со светодиодами имеет вторичную мульти-линзу, которая выполняет функции защитного рассеивателя и позволяет формировать нужные кривые силы света. Для использования изделия в пожароопасных зонах, категории помещений П-IIa, предусматривается дополнительная установка силикатного закаленного стекла.

Источник питания монтируется поверх корпуса обеспечивая раздельный тепловой менеджмент между источником питания и корпусом со светодиодами.

Светильник может комплектоваться БАП (блоком аварийного питания) и поддерживать непрерывную работу в нештатном режиме до 3 часов.

Монтаж изделия на одну точку подвеса на трос или цепь, через рым-болт (входит в состав изделия) или установка на ровную поверхность при помощи кронштейна-лира (заказывается отдельно).

КОНСТРУКЦИЯ ДСП02 ПАЛЛАДА

Несущий корпус изделия выполнен методом экструзии из алюминиевого сплава марки 6060 и имеет защитное анодированное покрытие. Корпус светильника не подвержен коррозии и устойчив к воздействию окружающей среды.

Внутреннюю часть корпуса светильника защищают стальные торцевые крышки. Силиконовые уплотнители и использование защитного герметика обеспечивают изделию степень защиты IP65.

В качестве защитного рассеивателя используется вторичная оптика с контуром уплотнения для защиты изделия от проникновения влаги и пыли. Источник питания (драйвер) располагается внутри профиля корпуса.

Источником света служит светодиодный модуль со светодиодами типа SMD5050. Вторичная оптика – линзы из PMMA (оргстекло) или PC (поликарбоната), формируют необходимые формы кривых сил света (КСС).


Источник питания (драйвер) имеет широкий диапазон входного напряжения, защиту от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, устойчив к негативному влиянию нестабильных электрических сетей и обладает высоким КПД более 90%.

Установка изделия на ровную поверхность при помощи монтажных уголков или подвес на трос или цепь через рым-болты.

ДСП01 ПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



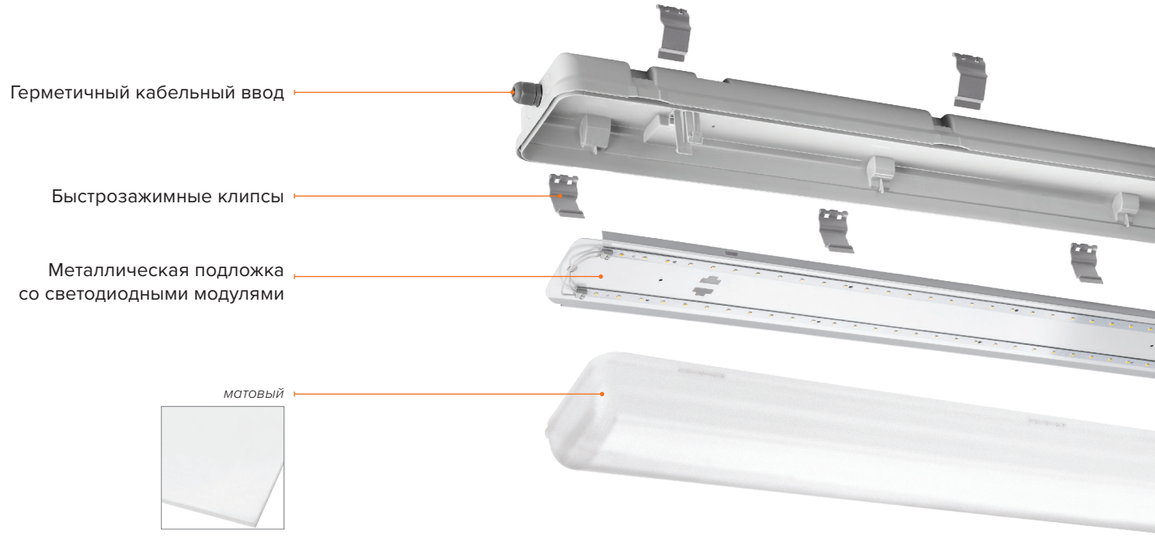

ОПИСАНИЕ

Современный высокоэффективный светодиодный светильник для промышленных помещений в классическом массивном корпусе. Предназначен для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Может применяться для наружного освещения под навесом.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — 125 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты — IP65
- Климатическое исполнение — У2, для модификации с БАП — УХЛ4
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-II

125 лм/Вт
световая отдача

IP65
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации

100 000 ч
срок службы

5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:


- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Цветовая температура 3000 К

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	II класс	У2/УХЛ4	–40..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	




Мощность	a	b	c
36 Вт	1270 мм	152 мм	100 мм
54 Вт	1270 мм	152 мм	100 мм
72 Вт	1270 мм	152 мм	100 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДСП01 ПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

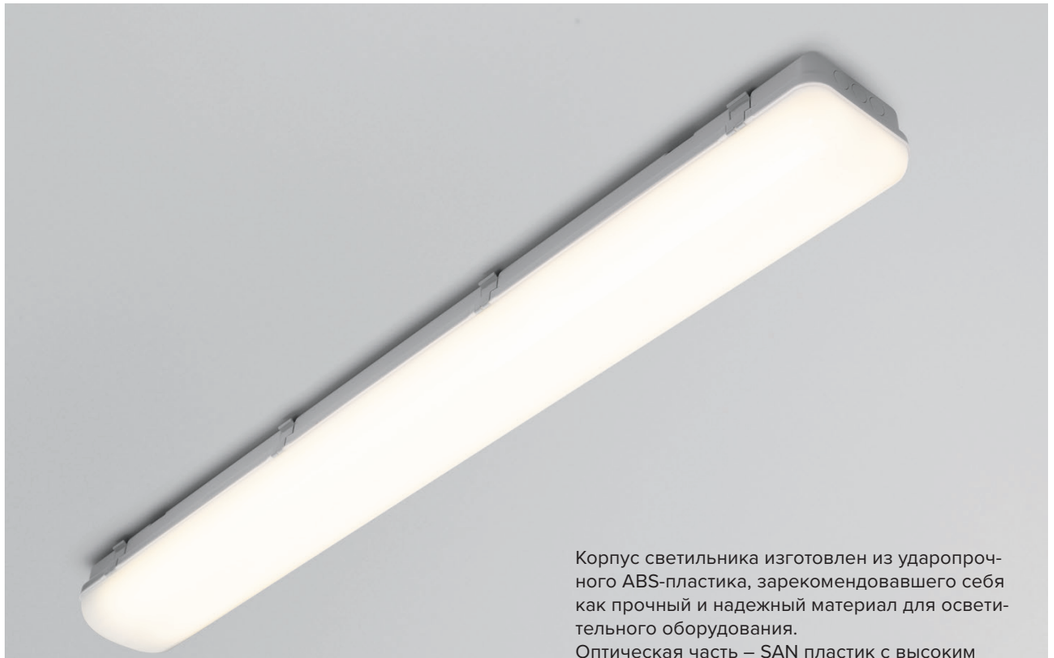


Корпус светильника изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, зарекомендовавшего себя как прочный и надежный материал для осветительного оборудования.
Оптическая часть – SAN пластик с высоким светопропусканием, стойкостью к химическим воздействиям щелочей, кислот и масел.

Светильник с ЭПРА (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-001-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	1,9 кг	4260529299934
ДСП01-36-001-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	1,9 кг	4260529299941
ДСП01-36-001-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	1,9 кг	4260529299958
ДСП01-54-001-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260529299996
ДСП01-54-001-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260652190009
ДСП01-54-001-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	1,94 кг	4260652190016
ДСП01-72-001-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760426991
ДСП01-72-001-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760427004
ДСП01-72-001-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	1,98 кг	4260760427011

Светильник с 1-10V (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-011-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176889
ДСП01-36-011-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176896
ДСП01-36-011-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176902
ДСП01-54-011-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176919
ДСП01-54-011-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176926
ДСП01-54-011-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176933
ДСП01-72-011-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427028
ДСП01-72-011-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427035
ДСП01-72-011-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427042

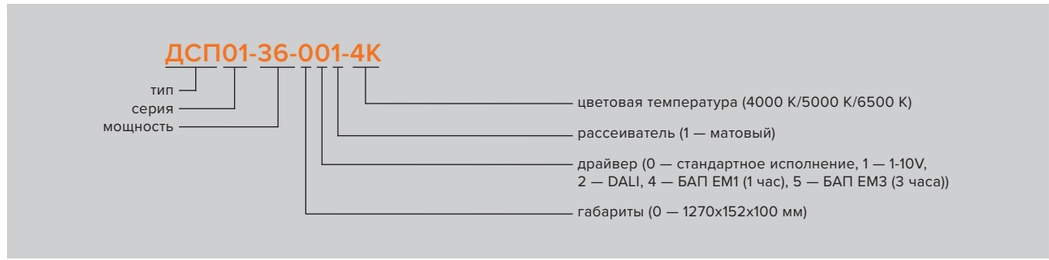

Светильник с DALI (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-021-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176940
ДСП01-36-021-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176957
ДСП01-36-021-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	2,02 кг	4260708176964
ДСП01-54-021-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176971
ДСП01-54-021-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176988
ДСП01-54-021-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	2,06 кг	4260708176995
ДСП01-72-021-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427059
ДСП01-72-021-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427066
ДСП01-72-021-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	2,1 кг	4260760427073

Светильник с БАП «1 час» (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-041-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,05 кг	4260529299965
ДСП01-36-041-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,05 кг	4260529299972
ДСП01-36-041-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 1000мАч	2,05 кг	4260529299989
ДСП01-54-041-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000мАч	2,09 кг	4260652194564
ДСП01-54-041-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000мАч	2,09 кг	4260652194571
ДСП01-54-041-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	455 лм	3,6В 2000мАч	2,09 кг	4260652194588
ДСП01-72-041-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000мАч	2,13 кг	4260760427080
ДСП01-72-041-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000мАч	2,13 кг	4260760427097
ДСП01-72-041-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 2000мАч	2,13 кг	4260760427103


Светильник с БАП «3 часа» (1270x152x100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП01-36-051-4K	36 Вт	4000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,05 кг	4260708174236
ДСП01-36-051-5K	36 Вт	5000 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,05 кг	4260708174243
ДСП01-36-051-6K	36 Вт	6500 K	4500 лм	Матовый	315 лм	3,6В 2000мАч	2,05 кг	4260708174250
ДСП01-54-051-4K	54 Вт	4000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000мАч	2,09 кг	4260708174267
ДСП01-54-051-5K	54 Вт	5000 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000мАч	2,09 кг	4260708174274
ДСП01-54-051-6K	54 Вт	6500 K	6500 лм	Матовый	455 лм	7,2В 2000мАч	2,09 кг	4260708174281
ДСП01-72-051-4K	72 Вт	4000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000мАч	2,13 кг	4260760427110
ДСП01-72-051-5K	72 Вт	5000 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000мАч	2,13 кг	4260760427127
ДСП01-72-051-6K	72 Вт	6500 K	9000 лм	Матовый	630 лм	3,6В 4000мАч	2,13 кг	4260760427134

ДСП02 ПАЛЛАДА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



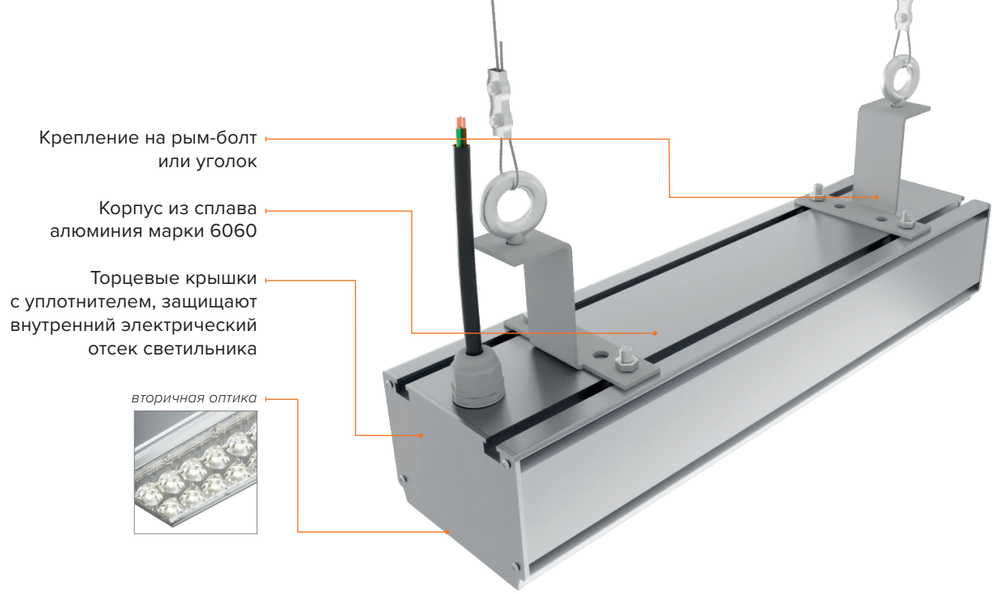

ОПИСАНИЕ

Светильники ДСП02 ПАЛЛАДА предназначены для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих территорий, открытых терминалов и других уличных пространств.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 175 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Степень защиты — IP65
- Корпус изделия из алюминиевого сплава обеспечивает надежный тепловой менеджмент, защищая источники света от перегрева
- Надежный источник питания обеспечивает максимальную защиту от скачков и перепадов напряжения в промышленных сетях, а также защитит изделия от микроимпульсных помех большой энергии
- Различные варианты светораспределения по типу КСС: от концентрированных и узких до широких
- Установка накладным или подвесным способом

до 175 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия


! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 час
- IP66
- Модификация с закаленным стеклом
- Защитная решетка на 1 модуль

Ra≥70	108~305 В	Pf >0.95	I класс	У1	–40..+50°С	
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	


- 50 Вт
- 75 Вт
- 100 Вт
- 120 Вт
- 150 Вт

мощность



- 4000 К
- 5000 К


температура свечения

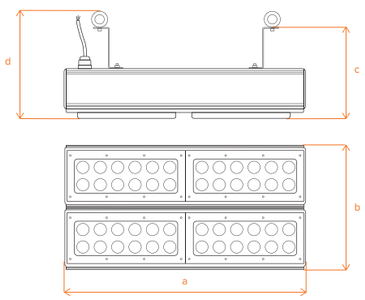


Мощность	a	b	c*	d*
50 Вт	365 мм	91 мм	135 мм	180 мм
75 Вт	540 мм	91 мм	135 мм	180 мм
100 Вт	715 мм	91 мм	135 мм	180 мм
120 Вт	540 мм	182 мм	135 мм	180 мм
150 Вт	540 мм	181 мм	135 мм	180 мм

* – в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться


Полуширокая КСС (Л120)




Косинусная концентрированная КСС (ДК110х30)




Косинусная КСС (Д90)



Концентрированная КСС (К30)




Глубокая КСС (Г60)




ДСП02 ПАЛЛАДА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

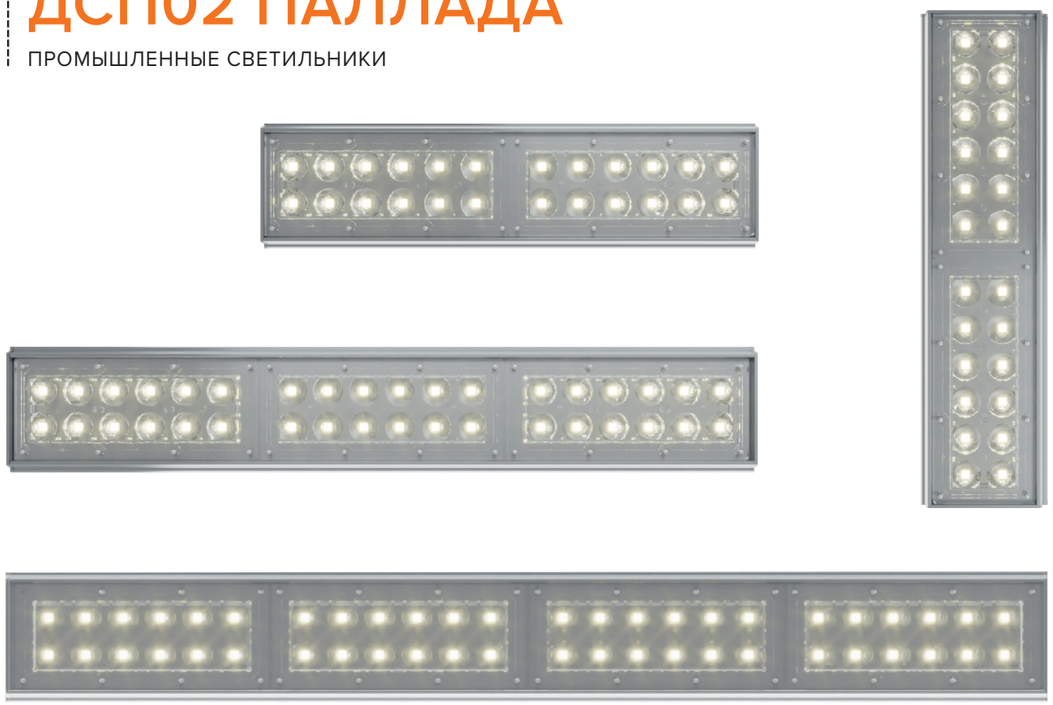

ДСП02-50-002-4К Д90

- тип
- серия
- мощность
- КСС (0 — косинусная (Д), 1 — косинусная концентрированная (ДК), 2 — глубокая (Г), 3 — концентрированная (К), 4 — полуширокая (Л))
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- 2 — вторичная оптика
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- угол рассеяния (90°, 110°x30°, 30°, 60°, 120°)

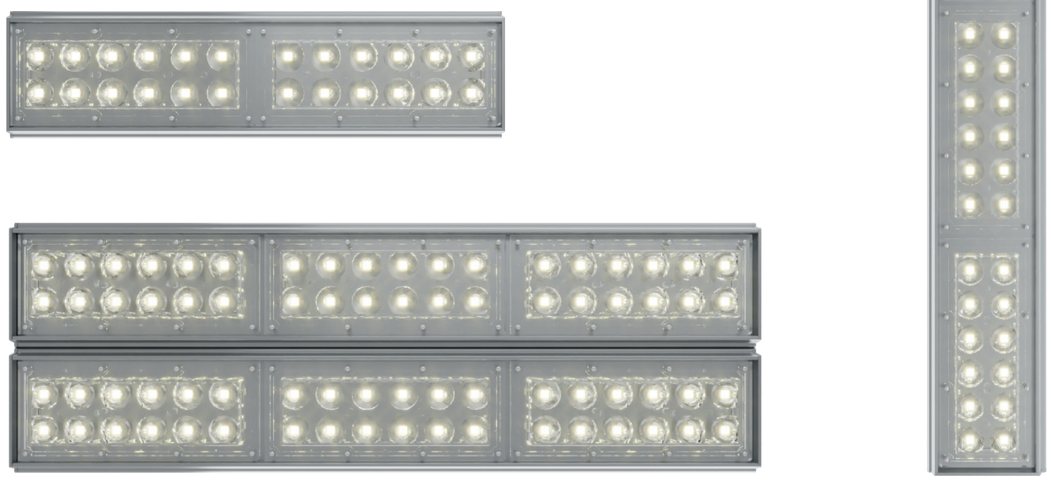

Светильники с цветовой температурой 4000 К


Артикул	Мощность	КСС	Цветовая температура	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП02-50-002-4К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	8750 лм	2,1 кг	4680614754696
ДСП02-50-102-4К ДК110х30	50 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	4000 К	8500 лм	2,1 кг	4680614754719
ДСП02-50-202-4К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	8500 лм	2,1 кг	4680614754733
ДСП02-50-302-4К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	4000 К	8250 лм	2,1 кг	4680614754757
ДСП02-50-402-4К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	4000 К	8750 лм	2,1 кг	4680614754771
ДСП02-75-002-4К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754795
ДСП02-75-102-4К ДК110х30	75 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	4000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754818
ДСП02-75-202-4К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754832
ДСП02-75-302-4К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	4000 К	12370 лм	2,8 кг	4680614754856
ДСП02-75-402-4К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	4000 К	13120 лм	2,8 кг	4680614754870
ДСП02-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	17500 лм	3,4 кг	4680614754399
ДСП02-100-102-4К ДК110х30	100 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	4000 К	17000 лм	3,4 кг	4680614754412
ДСП02-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	17000 лм	3,4 кг	4680614754436
ДСП02-100-302-4К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	4000 К	16500 лм	3,4 кг	4680614754450
ДСП02-100-402-4К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	4000 К	17500 лм	3,4 кг	4680614754474
ДСП02-120-002-4К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	21000 лм	5,3 кг	4680614754498
ДСП02-120-102-4К ДК110х30	120 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	4000 К	20400 лм	5,3 кг	4680614754511
ДСП02-120-202-4К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	20400 лм	5,3 кг	4680614754535
ДСП02-120-302-4К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	4000 К	19800 лм	5,3 кг	4680614754559
ДСП02-120-402-4К Л120	120 Вт	Полуширокая (120°)	4000 К	21000 лм	5,3 кг	4680614754573
ДСП02-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	26250 лм	5,3 кг	4680614754597
ДСП02-150-102-4К ДК110х30	150 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	4000 К	25500 лм	5,3 кг	4680614754610
ДСП02-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	25500 лм	5,3 кг	4680614754634
ДСП02-150-302-4К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	4000 К	24750 лм	5,3 кг	4680614754658
ДСП02-150-402-4К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	4000 К	26250 лм	5,3 кг	4680614754672


Светильники с цветовой температурой 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Цветовая температура	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП02-50-002-5К Д90	50 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	8750 лм	2,1 кг	4680614754702
ДСП02-50-102-5К ДК110х30	50 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	5000 К	8500 лм	2,1 кг	4680614754726
ДСП02-50-202-5К Г60	50 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	8500 лм	2,1 кг	4680614754740
ДСП02-50-302-5К К30	50 Вт	Концентрированная (30°)	5000 К	8250 лм	2,1 кг	4680614754764
ДСП02-50-402-5К Л120	50 Вт	Полуширокая (120°)	5000 К	8750 лм	2,1 кг	4680614754788
ДСП02-75-002-5К Д90	75 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754801
ДСП02-75-102-5К ДК110х30	75 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	5000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754825
ДСП02-75-202-5К Г60	75 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	12750 лм	2,8 кг	4680614754849
ДСП02-75-302-5К К30	75 Вт	Концентрированная (30°)	5000 К	12370 лм	2,8 кг	4680614754863
ДСП02-75-402-5К Л120	75 Вт	Полуширокая (120°)	5000 К	13120 лм	2,8 кг	4680614754887
ДСП02-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	17500 лм	3,4 кг	4680614754405
ДСП02-100-102-5К ДК110х30	100 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	5000 К	17000 лм	3,4 кг	4680614754429
ДСП02-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	17000 лм	3,4 кг	4680614754443
ДСП02-100-302-5К К30	100 Вт	Концентрированная (30°)	5000 К	16500 лм	3,4 кг	4680614754467
ДСП02-100-402-5К Л120	100 Вт	Полуширокая (120°)	5000 К	17500 лм	3,4 кг	4680614754481
ДСП02-120-002-5К Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	21000 лм	5,3 кг	4680614754504
ДСП02-120-102-5К ДК110х30	120 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	5000 К	20400 лм	5,3 кг	4680614754528
ДСП02-120-202-5К Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	20400 лм	5,3 кг	4680614754542
ДСП02-120-302-5К К30	120 Вт	Концентрированная (30°)	5000 К	19800 лм	5,3 кг	4680614754566
ДСП02-120-402-5К Л120	120 Вт	Полуширокая (120°)	5000 К	21000 лм	5,3 кг	4680614754580
ДСП02-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	26250 лм	5,3 кг	4680614754603
ДСП02-150-102-5К ДК110х30	150 Вт	Косинусная концентрированная (110х30°)	5000 К	25500 лм	5,3 кг	4680614754627
ДСП02-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	25500 лм	5,3 кг	4680614754641
ДСП02-150-302-5К К30	150 Вт	Концентрированная (30°)	5000 К	24750 лм	5,3 кг	4680614754665
ДСП02-150-402-5К Л120	150 Вт	Полуширокая (120°)	5000 К	26250 лм	5,3 кг	4680614754689

ДСП03 АВРОРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

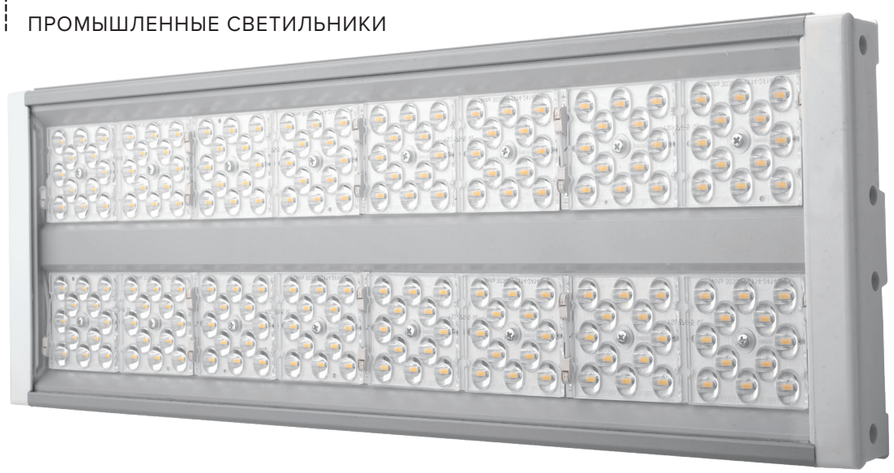

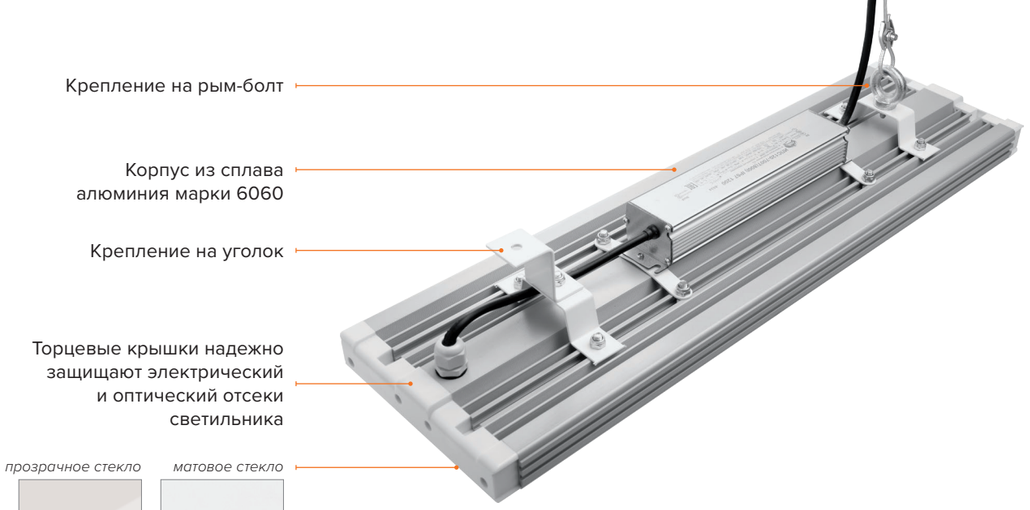

ОПИСАНИЕ

Светильники ДСП03 АВРОРА предназначены для освещения промышленных предприятий, складов, вокзалов, аэропортов и иных помещений с высокими потолками (4-20 метров), могут применяться для уличного освещения в качестве подвесного светильника.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника с прозрачным стеклом — 150 лм/Вт, с матовым — 128 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Комфортный свет с высокой цветопередачей Ra≥80 и низким коэффициентом пульсации <1%
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Различные варианты оптики, матовое и прозрачное защитные стекла
- Два типа креплений: У — уголки для накладного монтажа, Р — рым-болты для подвесного монтажа

мощность
- 40 Вт
- 60 Вт
- 80 Вт
- 100 Вт
- 120 Вт
- 160 Вт
- 200 Вт
- 240 Вт
- 300 Вт
- 360 Вт

температура свечения
- 4000 К
- 5000 К

установка
- на рым-болт
- на уголки

128/150 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты


Кп≤1% коэффициент пульсации


100 000 ч срок службы

5 лет гарантия

ПОД ЗАКАЗ:
- Степень защиты IP66
- БАП на 1 час
- 1-10 V и DALI


Ra≥80	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+45°С
цветопередача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура






Мощность	a	b	c
40 Вт	262 мм	167 мм	100 мм
60 Вт	262 мм	167 мм	100 мм
80 Вт	372 мм	167 мм	100 мм
100 Вт	482 мм	167 мм	100 мм
120 Вт	592 мм	167 мм	100 мм
160 Вт	702 мм	167 мм	100 мм
200 Вт	482 мм	333 мм	100 мм
240 Вт	592 мм	333 мм	100 мм
300 Вт	702 мм	333 мм	100 мм
360 Вт	812 мм	333 мм	100 мм


Косинусная КСС (Д120)



Косинусная КСС (Д90)




Глубокая КСС (Г60)



ДСП03 АВРОРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

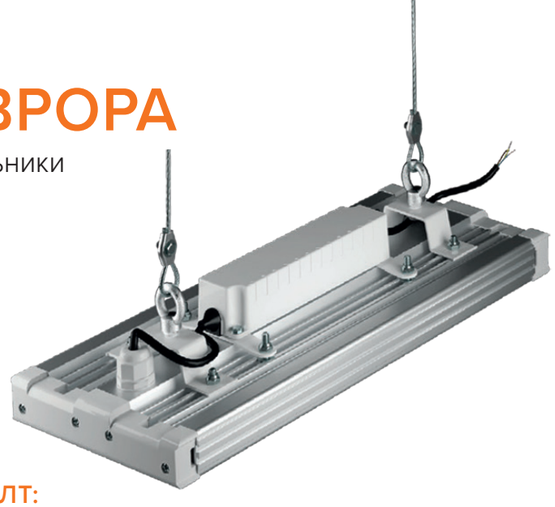

УСТАНОВКА НА РЫМ-БОЛТ:

Светильник с цветовой температурой **4000 К**

Артикул	Мощность	КСС	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-4К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	5100 лм	Матовый	1,4 кг	4260708171525
ДСП03-40-002-4К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708171532
ДСП03-40-002-4К-Р Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708171549
ДСП03-40-202-4К-Р Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708171563
ДСП03-60-001-4К-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	7700 лм	Матовый	1,85 кг	4260708171570
ДСП03-60-002-4К-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708171587
ДСП03-60-002-4К-Р Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708171594
ДСП03-60-202-4К-Р Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708171617
ДСП03-80-001-4К-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	10200 лм	Матовый	2,4 кг	4260708171624
ДСП03-80-002-4К-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708171631
ДСП03-80-002-4К-Р Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708171648
ДСП03-80-202-4К-Р Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708171662
ДСП03-100-001-4К-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	12800 лм	Матовый	2,95 кг	4260708171679
ДСП03-100-002-4К-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708171686
ДСП03-100-002-4К-Р Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708171693
ДСП03-100-202-4К-Р Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708171716
ДСП03-120-001-4К-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	15400 лм	Матовый	3,7 кг	4260708171723
ДСП03-120-002-4К-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708171730
ДСП03-120-002-4К-Р Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708171747
ДСП03-120-202-4К-Р Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708171761
ДСП03-160-001-4К-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	20500 лм	Матовый	4,8 кг	4260708171778
ДСП03-160-002-4К-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708171785
ДСП03-160-002-4К-Р Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708171792
ДСП03-160-202-4К-Р Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708171815
ДСП03-200-001-4К-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	25600 лм	Матовый	5,9 кг	4260708171822
ДСП03-200-002-4К-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708171839
ДСП03-200-002-4К-Р Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708171846
ДСП03-200-202-4К-Р Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708171860
ДСП03-240-001-4К-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	30700 лм	Матовый	7 кг	4260708171877
ДСП03-240-002-4К-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708171884
ДСП03-240-002-4К-Р Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708171891
ДСП03-240-202-4К-Р Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708171914
ДСП03-300-001-4К-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	38400 лм	Матовый	8,6 кг	4680614709993
ДСП03-300-002-4К-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614710777
ДСП03-300-002-4К-Р Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712009
ДСП03-300-202-4К-Р Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712023
ДСП03-360-001-4К-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	45900 лм	Матовый	8,9 кг	4680614712122
ДСП03-360-002-4К-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712146
ДСП03-360-002-4К-Р Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712160
ДСП03-360-202-4К-Р Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712184

ДСП03-40-001-5К-Р Д120

- тип
- серия
- мощность
- КСС (0 — косинусная (Д), 2 — глубокая (Г))
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- защитное стекло (1 — матовое, 2 — прозрачное)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- тип крепления (Р — рым-болты)
- угол рассеяния (60°, 90°, 120°)


УСТАНОВКА НА РЫМ-БОЛТ:

Светильник с цветовой температурой **5000 К**

Артикул	Мощность	КСС	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-5К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	5100 лм	Матовый	1,4 кг	4260693447261
ДСП03-40-002-5К-Р Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260652190450
ДСП03-40-002-5К-Р Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708171440
ДСП03-40-202-5К-Р Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260693447278
ДСП03-60-001-5К-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	7700 лм	Матовый	1,85 кг	4260693447285
ДСП03-60-002-5К-Р Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260652195967
ДСП03-60-002-5К-Р Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708171457
ДСП03-60-202-5К-Р Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260693447292
ДСП03-80-001-5К-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	10200 лм	Матовый	2,4 кг	4260693447308
ДСП03-80-002-5К-Р Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260652195974
ДСП03-80-002-5К-Р Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708171464
ДСП03-80-202-5К-Р Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260693447315
ДСП03-100-001-5К-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	12800 лм	Матовый	2,95 кг	4260693447322
ДСП03-100-002-5К-Р Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260652190511
ДСП03-100-002-5К-Р Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708171471
ДСП03-100-202-5К-Р Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260693447339
ДСП03-120-001-5К-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	15400 лм	Матовый	3,7 кг	4260693447346
ДСП03-120-002-5К-Р Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260652190535
ДСП03-120-002-5К-Р Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708171488
ДСП03-120-202-5К-Р Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260693447353
ДСП03-160-001-5К-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	20500 лм	Матовый	4,8 кг	4260693447360
ДСП03-160-002-5К-Р Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260652190573
ДСП03-160-002-5К-Р Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708171495
ДСП03-160-202-5К-Р Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260693447377
ДСП03-200-001-5К-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	25600 лм	Матовый	5,9 кг	4260693447384
ДСП03-200-002-5К-Р Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260652190597
ДСП03-200-002-5К-Р Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708171501
ДСП03-200-202-5К-Р Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260693447391
ДСП03-240-001-5К-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	30700 лм	Матовый	7 кг	4260693447407
ДСП03-240-002-5К-Р Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260652190610
ДСП03-240-002-5К-Р Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708171518
ДСП03-240-202-5К-Р Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260693447414
ДСП03-300-001-5К-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	38400 лм	Матовый	8,6 кг	4680614710715
ДСП03-300-002-5К-Р Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614711507
ДСП03-300-002-5К-Р Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712016
ДСП03-300-202-5К-Р Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712030
ДСП03-360-001-5К-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	45900 лм	Матовый	8,9 кг	4680614712139
ДСП03-360-002-5К-Р Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712153
ДСП03-360-002-5К-Р Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712177
ДСП03-360-202-5К-Р Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712191

ДСП03 АВРОРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

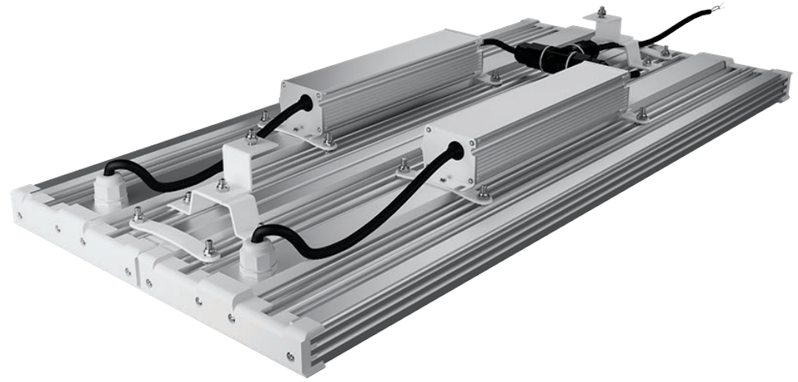

УСТАНОВКА НА УГОЛКИ:

Светильник с цветовой температурой **4000 К**

Артикул	Мощность	КСС	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-4К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	5100 лм	Матовый	1,4 кг	4260708172003
ДСП03-40-002-4К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708172010
ДСП03-40-002-4К-У Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708172027
ДСП03-40-202-4К-У Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708172041
ДСП03-60-001-4К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	7700 лм	Матовый	1,85 кг	4260708172058
ДСП03-60-002-4К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708172065
ДСП03-60-002-4К-У Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708172072
ДСП03-60-202-4К-У Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708172096
ДСП03-80-001-4К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	10200 лм	Матовый	2,4 кг	4260708172102
ДСП03-80-002-4К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708172119
ДСП03-80-002-4К-У Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708172126
ДСП03-80-202-4К-У Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708172140
ДСП03-100-001-4К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	12800 лм	Матовый	2,95 кг	4260708172157
ДСП03-100-002-4К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708172164
ДСП03-100-002-4К-У Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708172171
ДСП03-100-202-4К-У Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708172195
ДСП03-120-001-4К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	15400 лм	Матовый	3,7 кг	4260708172201
ДСП03-120-002-4К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708172218
ДСП03-120-002-4К-У Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708172225
ДСП03-120-202-4К-У Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708172249
ДСП03-160-001-4К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	20500 лм	Матовый	4,8 кг	4260708172256
ДСП03-160-002-4К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708172263
ДСП03-160-002-4К-У Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708172270
ДСП03-160-202-4К-У Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708172294
ДСП03-200-001-4К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	25600 лм	Матовый	5,9 кг	4260708172300
ДСП03-200-002-4К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708172317
ДСП03-200-002-4К-У Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708172324
ДСП03-200-202-4К-У Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708172348
ДСП03-240-001-4К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	30700 лм	Матовый	7 кг	4260708172355
ДСП03-240-002-4К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708172362
ДСП03-240-002-4К-У Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708172379
ДСП03-240-202-4К-У Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708172393
ДСП03-300-001-4К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	38400 лм	Матовый	8,6 кг	4680614712047
ДСП03-300-002-4К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712061
ДСП03-300-002-4К-У Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712085
ДСП03-300-202-4К-У Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	4000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712108
ДСП03-360-001-4К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	45900 лм	Матовый	8,9 кг	4680614712207
ДСП03-360-002-4К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	4000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712221
ДСП03-360-002-4К-У Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	4000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712245
ДСП03-360-202-4К-У Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712269

УСТАНОВКА НА УГОЛКИ:

Светильник с цветовой температурой **5000 К**

Артикул	Мощность	КСС	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП03-40-001-5К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	5100 лм	Матовый	1,4 кг	4260693447964
ДСП03-40-002-5К-У Д120	40 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260693447971
ДСП03-40-002-5К-У Д90	40 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260708171921
ДСП03-40-202-5К-У Г60	40 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	6000 лм	Прозрачный	1,4 кг	4260693447995
ДСП03-60-001-5К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	7700 лм	Матовый	1,85 кг	4260693448008
ДСП03-60-002-5К-У Д120	60 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260693448015
ДСП03-60-002-5К-У Д90	60 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260708171938
ДСП03-60-202-5К-У Г60	60 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,85 кг	4260693448039
ДСП03-80-001-5К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	10200 лм	Матовый	2,4 кг	4260693448046
ДСП03-80-002-5К-У Д120	80 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260693448053
ДСП03-80-002-5К-У Д90	80 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260708171945
ДСП03-80-202-5К-У Г60	80 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	12000 лм	Прозрачный	2,4 кг	4260693448077
ДСП03-100-001-5К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	12800 лм	Матовый	2,95 кг	4260693448084
ДСП03-100-002-5К-У Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260693448091
ДСП03-100-002-5К-У Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260708171952
ДСП03-100-202-5К-У Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	15000 лм	Прозрачный	2,95 кг	4260693448114
ДСП03-120-001-5К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	15400 лм	Матовый	3,7 кг	4260693448121
ДСП03-120-002-5К-У Д120	120 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260693448138
ДСП03-120-002-5К-У Д90	120 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260708171969
ДСП03-120-202-5К-У Г60	120 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	18000 лм	Прозрачный	3,7 кг	4260693448152
ДСП03-160-001-5К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	20500 лм	Матовый	4,8 кг	4260693448169
ДСП03-160-002-5К-У Д120	160 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260693448176
ДСП03-160-002-5К-У Д90	160 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260708171976
ДСП03-160-202-5К-У Г60	160 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	24000 лм	Прозрачный	4,8 кг	4260693448190
ДСП03-200-001-5К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	25600 лм	Матовый	5,9 кг	4260693448206
ДСП03-200-002-5К-У Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260693448213
ДСП03-200-002-5К-У Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260708171983
ДСП03-200-202-5К-У Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	30000 лм	Прозрачный	5,9 кг	4260693448237
ДСП03-240-001-5К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	30700 лм	Матовый	7 кг	4260693448244
ДСП03-240-002-5К-У Д120	240 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260693448251
ДСП03-240-002-5К-У Д90	240 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260708171990
ДСП03-240-202-5К-У Г60	240 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	36000 лм	Прозрачный	7 кг	4260693448275
ДСП03-300-001-5К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	38400 лм	Матовый	8,6 кг	4680614712054
ДСП03-300-002-5К-У Д120	300 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712078
ДСП03-300-002-5К-У Д90	300 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712092
ДСП03-300-202-5К-У Г60	300 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	45000 лм	Прозрачный	8,6 кг	4680614712115
ДСП03-360-001-5К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	45900 лм	Матовый	8,9 кг	4680614712214
ДСП03-360-002-5К-У Д120	360 Вт	Косинусная (120°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712238
ДСП03-360-002-5К-У Д90	360 Вт	Косинусная (90°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712252
ДСП03-360-202-5К-У Г60	360 Вт	Глубокая (60°)	5000 К	54000 лм	Прозрачный	8,9 кг	4680614712276

ДСП04 УЛЬТРАПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

Промышленный светодиодный светильник ДСП04 УльтраПРОМ для помещений с высокими требованиями к защите от пыли и влаги.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача — до 133 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты — IP65
- Климатическое исполнение — У2, для модификации с БАП — УХЛ4
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей
- Установка накладным или подвесным способом
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-II

до 133 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


100 000 ч срок службы


до 5 лет гарантия


ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Цветовая температура 3000 К

Ra≥85	184~264 В	Pf >0.97	II класс	У2/УХЛ4	–40..+45°С	+1..+45°С	
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F

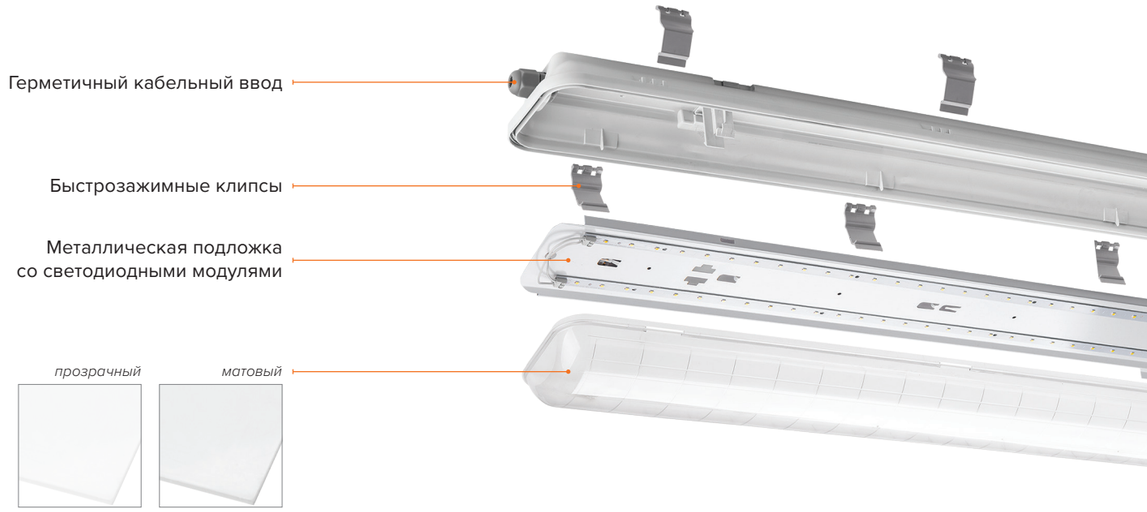


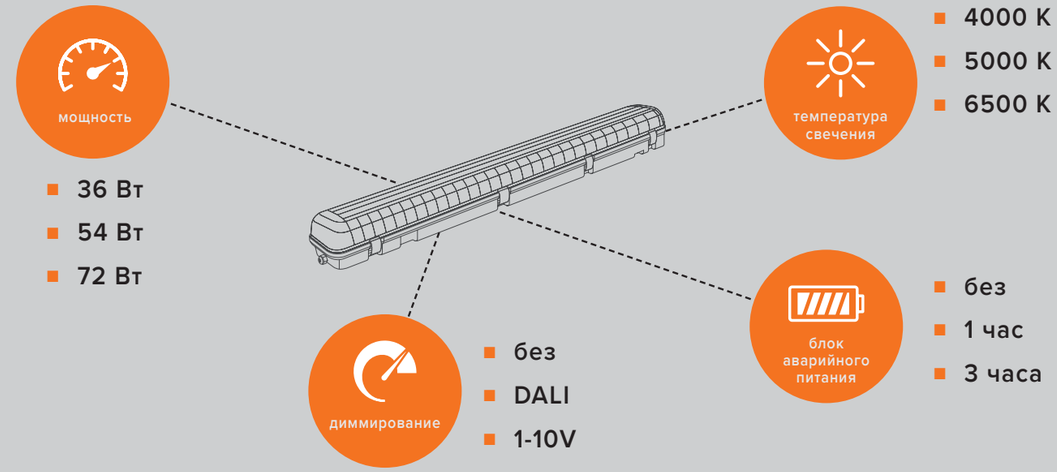



Мощность	a	b	c
36 Вт	1262 мм	124 мм	85 мм
54 Вт	1262 мм	124 мм	85 мм
72 Вт	1262 мм	124 мм	85 мм

Косинусная КСС (Д120)



Светильник с ЭПРА (1262x124x85 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299781
ДСП04-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299798
ДСП04-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,25 кг	4260529299804
ДСП04-36-002-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299750
ДСП04-36-002-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299767
ДСП04-36-002-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,25 кг	4260529299774
ДСП04-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,29 кг	4260529299903
ДСП04-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,29 кг	4260529299910
ДСП04-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,29 кг	4260529299927
ДСП04-54-002-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,29 кг	4260529299873
ДСП04-54-002-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,29 кг	4260529299880
ДСП04-54-002-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,29 кг	4260529299897
ДСП04-72-001-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427141
ДСП04-72-001-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427158
ДСП04-72-001-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,37 кг	4260760427165
ДСП04-72-002-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427172
ДСП04-72-002-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427189
ДСП04-72-002-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260760427196

Светильник с 1-10V (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177008
ДСП04-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177015
ДСП04-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177022
ДСП04-36-012-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177039
ДСП04-36-012-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177046
ДСП04-36-012-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177053
ДСП04-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177060
ДСП04-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177077
ДСП04-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177084
ДСП04-54-012-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177091
ДСП04-54-012-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177107
ДСП04-54-012-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177114
ДСП04-72-011-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427202
ДСП04-72-011-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427219
ДСП04-72-011-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427226
ДСП04-72-012-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427233
ДСП04-72-012-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427240
ДСП04-72-012-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427257

Светильник с DALI (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177121
ДСП04-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177138
ДСП04-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	1,37 кг	4260708177145
ДСП04-36-022-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177152
ДСП04-36-022-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177169
ДСП04-36-022-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	1,37 кг	4260708177176
ДСП04-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177183
ДСП04-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177190
ДСП04-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	1,41 кг	4260708177206
ДСП04-54-022-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177213
ДСП04-54-022-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177220
ДСП04-54-022-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	1,41 кг	4260708177237
ДСП04-72-021-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427264
ДСП04-72-021-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427271
ДСП04-72-021-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	1,49 кг	4260760427288
ДСП04-72-022-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427295
ДСП04-72-022-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427301
ДСП04-72-022-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	1,49 кг	4260760427318

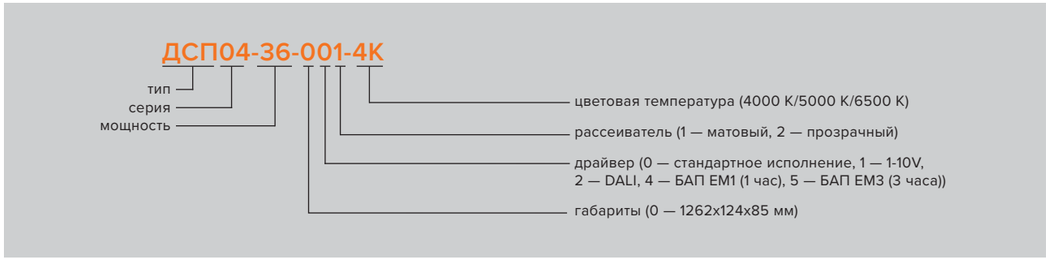

Светильник с БАП «1 час» (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299842
ДСП04-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299859
ДСП04-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299866
ДСП04-36-042-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299811
ДСП04-36-042-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299828
ДСП04-36-042-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 1000мАч	1,4 кг	4260529299835
ДСП04-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193864
ДСП04-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193871
ДСП04-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193888
ДСП04-54-042-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193895
ДСП04-54-042-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193901
ДСП04-54-042-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	3,6В 2000мАч	1,44 кг	4260652193918
ДСП04-72-041-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427325
ДСП04-72-041-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427332
ДСП04-72-041-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427349
ДСП04-72-042-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427356
ДСП04-72-042-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427363
ДСП04-72-042-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 2000мАч	1,52 кг	4260760427370

Светильник с БАП «3 часа» (1262x124x85 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП04-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174298
ДСП04-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174304
ДСП04-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4400 лм	Матовый	308 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174311
ДСП04-36-052-4К	36 Вт	4000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174328
ДСП04-36-052-5К	36 Вт	5000 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174335
ДСП04-36-052-6К	36 Вт	6500 К	4800 лм	Прозрачный	336 лм	3,6В 2000мАч	1,4 кг	4260708174342
ДСП04-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174359
ДСП04-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174366
ДСП04-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6400 лм	Матовый	448 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174373
ДСП04-54-052-4К	54 Вт	4000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174380
ДСП04-54-052-5К	54 Вт	5000 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174397
ДСП04-54-052-6К	54 Вт	6500 К	7000 лм	Прозрачный	490 лм	7,2В 2000мАч	1,44 кг	4260708174403
ДСП04-72-051-4К	72 Вт	4000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427387
ДСП04-72-051-5К	72 Вт	5000 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427394
ДСП04-72-051-6К	72 Вт	6500 К	8600 лм	Матовый	602 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427400
ДСП04-72-052-4К	72 Вт	4000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427417
ДСП04-72-052-5К	72 Вт	5000 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427424
ДСП04-72-052-6К	72 Вт	6500 К	9000 лм	Прозрачный	630 лм	3,6В 4000мАч	1,52 кг	4260760427431

ДСП05 НЕОПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЗОЛОТОЙ ФОТОН
ПОБЕДИТЕЛЬ

*** является победителем светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» и отмечен как лучший светильник в номинации «Светодиодный светильник для промышленных предприятий». www.light-award.ru.**

ОПИСАНИЕ

Светильники серии ДСП05 НеоПРОМ предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ). ДСП05 НеоПРОМ может применяться для помещений с нормальными условиями эксплуатации, а также для наружного освещения под навесом.

ОСОБЕННОСТИ

- Современная конструкция и дизайн светильника
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Степень защиты — IP65/IP67
- Ударопрочный экструзионный корпус и матовый рассеиватель из поликарбоната
- Быстрый монтаж и подключение при помощи выдвигающейся клеммной колодки
- Установка накладным или подвесным способом
- Светильник оснащен магистральной проводкой с возможностью подключения в линию (шлейфом) до 60 светильников
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-II

115 лм/Вт световая отдача

IP65/IP67 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации


50 000 ч срок службы


до 5 лет гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Индекс цветопередачи Ra≥90
- Цветовая температура 3000 К

Ra≥85	120°	184~264 В	Pf >0.97	II класс	У2	–40..+45°C	+1..+45°C	
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F

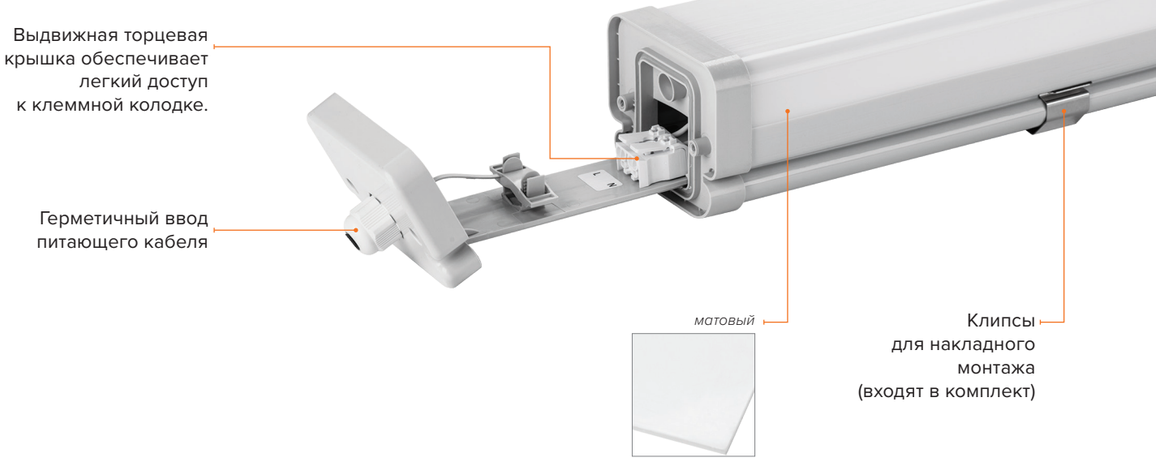


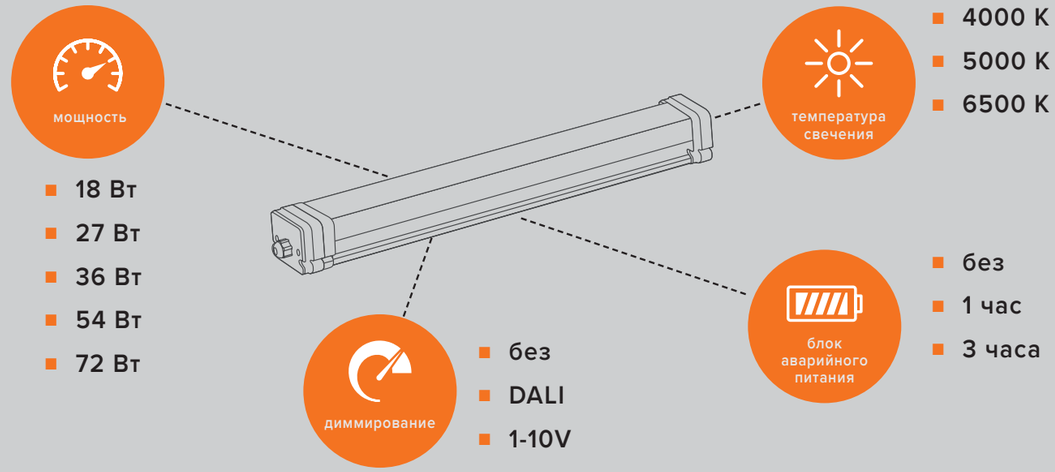



Мощность	a	b	c	Количество в линию
18 Вт	580 мм	83 мм	70 мм	60 шт
27 Вт	580 мм	83 мм	70 мм	48 шт
36 Вт	1250 мм	83 мм	70 мм	40 шт
54 Вт	1250 мм	83 мм	70 мм	30 шт
72 Вт	1250 мм	83 мм	70 мм	20 шт

Косинусная КСС (Д120)



ДСП05 НЕОПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник с ЭПРА (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-18-001-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	Матовый	0,65 кг	60 шт	4260708170382
ДСП05-18-001-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	Матовый	0,65 кг	60 шт	4260708170399
ДСП05-18-001-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	Матовый	0,65 кг	60 шт	4260708170405
ДСП05-27-001-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	Матовый	0,69 кг	48 шт	4260708170412
ДСП05-27-001-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	Матовый	0,69 кг	48 шт	4260708170429
ДСП05-27-001-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	Матовый	0,69 кг	48 шт	4260708170436

Светильник с ЭПРА (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-36-001-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	Матовый	1,3 кг	40 шт	4260652196162
ДСП05-36-001-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	Матовый	1,3 кг	40 шт	4260652196179
ДСП05-36-001-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	Матовый	1,3 кг	40 шт	4260652196186
ДСП05-54-001-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,34 кг	30 шт	4260652196223
ДСП05-54-001-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,34 кг	30 шт	4260652196230
ДСП05-54-001-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,34 кг	30 шт	4260652196247
ДСП05-72-001-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	Матовый	1,3 кг	24 шт	4680614704059
ДСП05-72-001-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	Матовый	1,3 кг	24 шт	4680614704066
ДСП05-72-001-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	Матовый	1,3 кг	24 шт	4680614704073

Светильник с 1-10V (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-18-011-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	Матовый	0,77 кг	60 шт	4260708176643
ДСП05-18-011-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	Матовый	0,77 кг	60 шт	4260708176650
ДСП05-18-011-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	Матовый	0,77 кг	60 шт	4260708176667
ДСП05-27-011-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	Матовый	0,81 кг	48 шт	4260708176674
ДСП05-27-011-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	Матовый	0,81 кг	48 шт	4260708176681
ДСП05-27-011-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	Матовый	0,81 кг	48 шт	4260708176698

Светильник с 1-10V (1250x83x70 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-36-011-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	Матовый	1,42 кг	40 шт	4260708176704
ДСП05-36-011-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	Матовый	1,42 кг	40 шт	4260708176711
ДСП05-36-011-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	Матовый	1,42 кг	40 шт	4260708176728
ДСП05-54-011-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,46 кг	30 шт	4260708176735
ДСП05-54-011-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,46 кг	30 шт	4260708176742
ДСП05-54-011-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,46 кг	30 шт	4260708176759

Светильник с DALI (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-18-021-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	Матовый	0,75 кг	60 шт	4260708176766
ДСП05-18-021-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	Матовый	0,75 кг	60 шт	4260708176773
ДСП05-18-021-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	Матовый	0,75 кг	60 шт	4260708176780
ДСП05-27-021-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	Матовый	0,79 кг	48 шт	4260708176797
ДСП05-27-021-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	Матовый	0,79 кг	48 шт	4260708176803
ДСП05-27-021-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	Матовый	1,44 кг	48 шт	4260708176810

Светильник с DALI (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-36-021-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	Матовый	1,4 кг	40 шт	4260708176827
ДСП05-36-021-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	Матовый	1,4 кг	40 шт	4260708176834
ДСП05-36-021-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	Матовый	1,4 кг	40 шт	4260708176841
ДСП05-54-021-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	1,44 кг	30 шт	4260708176858
ДСП05-54-021-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	1,44 кг	30 шт	4260708176865
ДСП05-54-021-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	1,44 кг	30 шт	4260708176872

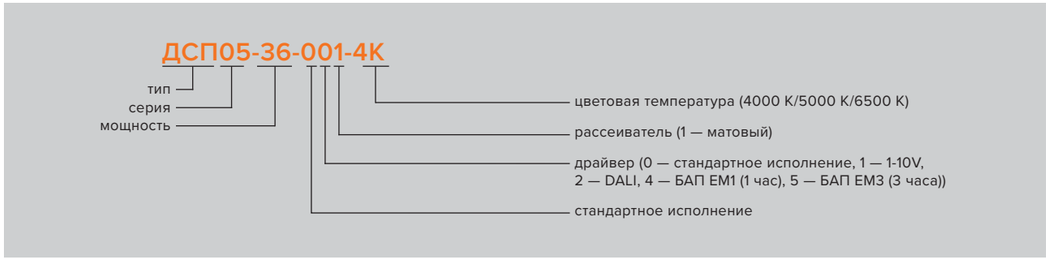

Светильник с БАП «1 час» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 1000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708170443
ДСП05-18-041-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 1000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708170450
ДСП05-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 1000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708170467
ДСП05-27-041-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708170474
ДСП05-27-041-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708170481
ДСП05-27-041-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708170498

Светильник с БАП «1 час» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-36-041-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	1,42 кг	40 шт	4260652196193
ДСП05-36-041-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	1,42 кг	40 шт	4260652196209
ДСП05-36-041-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 1000мАч	1,42 кг	40 шт	4260652196216
ДСП05-54-041-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260652196254
ДСП05-54-041-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260652196261
ДСП05-54-041-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	3,6В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260652196278
ДСП05-72-041-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	Матовый	588 лм	3,6В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614709245
ДСП05-72-041-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	Матовый	588 лм	3,6В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614709252
ДСП05-72-041-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	Матовый	588 лм	3,6В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614709313

Светильник с БАП «3 часа» (580x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 2000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708176520
ДСП05-18-051-5К	18 Вт	5000 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 2000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708176537
ДСП05-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2100 лм	Матовый	210 лм	3,6В 2000мАч	0,77 кг	60 шт	4260708176544
ДСП05-27-051-4К	27 Вт	4000 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708176551
ДСП05-27-051-5К	27 Вт	5000 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708176568
ДСП05-27-051-6К	27 Вт	6500 К	3000 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	0,84 кг	48 шт	4260708176575

Светильник с БАП «3 часа» (1250x83x70 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Кол-во в линию	Штрих-код
ДСП05-36-051-4К	36 Вт	4000 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	1,42 кг	40 шт	4260708176582
ДСП05-36-051-5К	36 Вт	5000 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	1,42 кг	40 шт	4260708176599
ДСП05-36-051-6К	36 Вт	6500 К	4200 лм	Матовый	300 лм	3,6В 2000мАч	1,42 кг	40 шт	4260708176605
ДСП05-54-051-4К	54 Вт	4000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260708176612
ДСП05-54-051-5К	54 Вт	5000 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260708176629
ДСП05-54-051-6К	54 Вт	6500 К	6000 лм	Матовый	420 лм	7,2В 2000мАч	1,49 кг	30 шт	4260708176636
ДСП05-72-051-4К	72 Вт	4000 К	8400 лм	Матовый	588 лм	7,2В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614709337
ДСП05-72-051-5К	72 Вт	5000 К	8400 лм	Матовый	588 лм	7,2В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614708828
ДСП05-72-051-6К	72 Вт	6500 К	8400 лм	Матовый	588 лм	7,2В 2000мАч	1,53 кг	24 шт	4680614709344

ДСП06 ТАЙФУН

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЗОЛОТОЙ ФОТОН

ЛАУРЕАТ

* является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» Номинация «Светодиодный светильник для промышленного освещения». www.light-award.ru



Драйвер располагается в отдельном корпусе, что обеспечивает раздельный тепловой менеджмент и стабильную работу изделия.

Герметичное подключение позволяет использовать светильник в тяжелых условиях


Эффективный теплоотвод благодаря алюминиевому литому корпусу

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные ДСП06 ТАЙФУН предназначены для общего освещения производственных предприятий, логистических комплексов, крытых спортивных сооружений, складских помещений с высокими потолками от 7 до 25 метров.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника — 190 лм/Вт
- Коррелированная цветовая температура — 4000 К и 5000 К
- Не требует обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных местах
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Функциональный современный дизайн
- Два типа крепления: рым-болт и лира (не входит в комплект поставки)
- Доступны к заказу различные варианты КСС — 60°, 90°, 120°

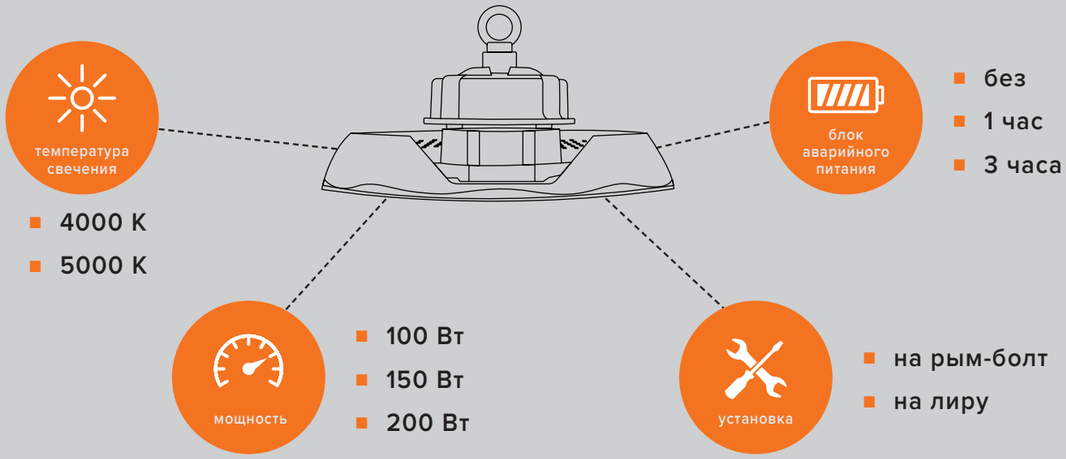

190 лм/Вт световая отдача


IP65 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации


100 000 ч срок службы

5 лет гарантия


Ra≥70	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°С	
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F




Глубокая КСС (Г60)



Косинусная КСС (Д90)



Косинусная КСС (Д120)




Мощность	a	b
100 Вт	260 мм	161 мм
150 Вт	299 мм	161 мм
200 Вт	299 мм	161 мм

ДСП06 ТАЙФУН

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



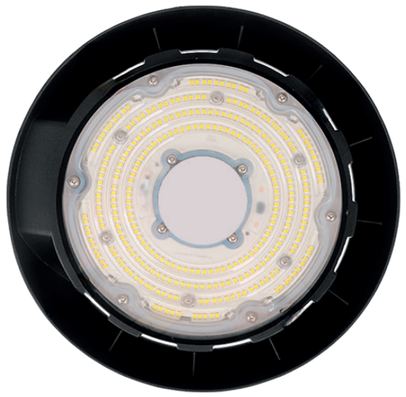





ДСП06-100-002-4К Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (120°, 90°, 60°)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- рассеиватель (2 — вторичная оптика)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- КСС (0 — косинусная (Д), 2 — глубокая (Г))

Светильники 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП06-100-002-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750896
ДСП06-100-002-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750902
ДСП06-100-202-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750889
ДСП06-150-002-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751015
ДСП06-150-002-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751022
ДСП06-150-202-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751008
ДСП06-200-002-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751138
ДСП06-200-002-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751145
ДСП06-200-202-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751121

Светильники 5000 К


Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДСП06-100-002-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750926
ДСП06-100-002-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750933
ДСП06-100-202-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1,2 кг	4680614750919
ДСП06-150-002-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751046
ДСП06-150-002-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751053
ДСП06-150-202-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1,6 кг	4680614751039
ДСП06-200-002-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751169
ДСП06-200-002-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751176
ДСП06-200-202-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1,6 кг	4680614751152

Светильники 4000 К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-052-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751244
ДСП06-100-052-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751251
ДСП06-100-252-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751329
ДСП06-150-052-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751367
ДСП06-150-052-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751374
ДСП06-150-252-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751442
ДСП06-200-052-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751480
ДСП06-200-052-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751497
ДСП06-200-252-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751565

Светильники 5000 К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-052-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751268
ДСП06-100-052-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751275
ДСП06-100-252-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751336
ДСП06-150-052-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751381
ДСП06-150-052-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751398
ДСП06-150-252-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	28500 лм	1600 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751459
ДСП06-200-052-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751503
ДСП06-200-052-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751510
ДСП06-200-252-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	38000 лм	1600 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751572



Лира

Артикул		Штрих-код
ДСП06-Л	Лира для светильника ДСП06 ТАЙФУН	4680614752234

ДСП06 ТАЙФУН GL

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЗОЛОТОЙ ФОТОН

ЛАУРЕАТ

* является лауреатом светотехнической премии «ЗОЛОТОЙ ФОТОН» Номинация «Светодиодный светильник для промышленного освещения». www.light-award.ru



Драйвер располагается в отдельном корпусе, что обеспечивает раздельный тепловой менеджмент и стабильную работу изделия.

Герметичное подключение позволяет использовать светильник в тяжелых условиях

Эффективный теплоотвод благодаря алюминиевому литому корпусу

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные ДСП06 ТАЙФУН GL предназначены для общего освещения производственных предприятий, логистических комплексов, крытых спортивных сооружений, складских помещений с высокими потолками от 7 до 25 метров. Особенность изделия — наличие рассеивателя из силикатного закаленного стекла.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника — 170 лм/Вт
- Коррелированная цветовая температура — 4000 К и 5000 К
- Не требует обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных местах
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Функциональный современный дизайн
- Два типа крепления: рым-болт и лира (не входит в комплект поставки)
- Доступны к заказу различные варианты КСС — 60°, 90°, 120°
- Рассеиватель из силикатного закаленного стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа

170 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации

100 000 ч срок службы

5 лет гарантия

Ra≥70	184~264 В	Pf >0.97	I класс	У1	–40..+50°C
цвето-передача	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

Глубокая КСС (Г60)

Косинусная КСС (Д90)

Косинусная КСС (Д120)

Мощность	a	b
100 Вт	260 мм	161 мм
150 Вт	299 мм	161 мм
200 Вт	299 мм	161 мм

ДСП06 ТАЙФУН GL

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДСП06-100-005-4К Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (120°, 90°, 60°)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- рассеиватель (5 — силикатное закаленное стекло)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- КСС (0 — косинусная (Д), 2 — глубокая (Г))

Светильники 4000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-005-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750940
ДСП06-100-005-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750957
ДСП06-100-205-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750988
ДСП06-150-005-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751060
ДСП06-150-005-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751077
ДСП06-150-205-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751107
ДСП06-200-005-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751183
ДСП06-200-005-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751190
ДСП06-200-205-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751220

Светильники 5000 К

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Рассеиватель	Масса	Штрихкод штука
ДСП06-100-005-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750964
ДСП06-100-005-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750971
ДСП06-100-205-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	19000 лм	Закаленное стекло	1,6 кг	4680614750995
ДСП06-150-005-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751084
ДСП06-150-005-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751091
ДСП06-150-205-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751114
ДСП06-200-005-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751206
ДСП06-200-005-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751213
ДСП06-200-205-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Закаленное стекло	2,01 кг	4680614751237

Светильники 4000 К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП06-100-055-4К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751282
ДСП06-100-055-4К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751299
ДСП06-100-255-4К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751343
ДСП06-150-055-4К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751404
ДСП06-150-055-4К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751411
ДСП06-150-255-4К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751466
ДСП06-200-055-4К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751527
ДСП06-200-055-4К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751534
ДСП06-200-255-4К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751589

Светильники 5000 К с БАП «3 часа»

Артикул	Мощность	КСС	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДСП06-100-055-5К Д120	100 Вт	Косинусная (120°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751305
ДСП06-100-055-5К Д90	100 Вт	Косинусная (90°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751312
ДСП06-100-255-5К Г60	100 Вт	Глубокая (60°)	17000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	2,65 кг	4680614751350
ДСП06-150-055-5К Д120	150 Вт	Косинусная (120°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751428
ДСП06-150-055-5К Д90	150 Вт	Косинусная (90°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6.4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751435
ДСП06-150-255-5К Г60	150 Вт	Глубокая (60°)	25500 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751473
ДСП06-200-055-5К Д120	200 Вт	Косинусная (120°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751541
ДСП06-200-055-5К Д90	200 Вт	Косинусная (90°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751558
ДСП06-200-255-5К Г60	200 Вт	Глубокая (60°)	34000 лм	Закаленное стекло	1450 лм	6,4В 6000мАч	3,05 кг	4680614751596

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ДБО для освещения помещений в сфере ЖКХ, лестничных маршей, коридоров и рекреаций, производственных, подсобных и иных технических помещений, где предъявляются высокие требования к степени защиты от пыли и влаги.

Надежно работают в условиях повышенного уровня влажности и запыленности. Ударопрочная конструкция светильников снижает риск повреждения корпуса даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Для дополнительной экономии электроэнергии, в светильниках могут устанавливаться датчики движения, которые переключают светильник в дежурный режим.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и рассеиватель светильника ДБО01 ЖКХ выполнены из ударопрочного полистирола, у светильника ДБО02 ХОЛЛ — из ABS-пластика и ударопрочного поликарбоната соответственно. Разборка и сборка светильников проводится без специального инструмента.

Светодиодный модуль — печатная плата со светодиодами, обладающими высокой эффективностью, индексом цветопередачи более 80, стабильностью цветовых характеристик и светового потока в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Герметичность светильников со степенью защиты IP65 обеспечивается конструкцией корпуса, уплотнительными кольцами и герметичным вводом.

Подключение светильников к электрической сети осуществляется надежной самозажимной клеммной колодкой с дополнительным зажимом, исключающим выпадение провода.

МОДИФИКАЦИИ

- ДБО01 ЖКХ компактные светильники с матовым рассеивателем, имеют 3 варианта цветовой температуры, могут комплектоваться оптико-акустическим датчиком движения.
- ДБО02 ХОЛЛ светильники с матовым рассеивателем с цветовой температурой 4000 К и 6500 К, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) на 1 и 3 часа и оптико-микроволновым датчиком движения.

ДБО01 ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



ОПИСАНИЕ

Защищенные от пыли и влаги светильники российского производства для ЖКХ и вспомогательного освещения лестниц, коридоров, кладовых и других подсобных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус и матовый рассеиватель из ударопрочного полистирола
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К
- Подключение через самозажимную клеммную колодку, расположенную внутри светильника
- Светильники, оснащенные датчиками, начинают включаться только при освещенности ниже установленного порога.
- Модификации с оптико-акустическим датчиком движения
- Резиновый гермоввод для кабеля поставляется в комплекте
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-II

80 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Kп≤1% коэффициент пульсации

40 000 ч срок службы


3 года гарантия

Ra≥80	120°	184~264 В	Pf >0.97	II класс	У2	–40..+45°C
цвето-передача	угол рассеяния	диапазон напряжения	коэффициент мощности	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура



мощность

- 8 Вт
- 12 Вт




температура свечения

- 4000 К
- 5000 К
- 6500 К


датчик движения

- нет
- оптико-акустический датчик



Мощность	a	b
8 Вт	190 мм	48 мм
12 Вт	190 мм	48 мм

Косинусная КСС (Д120)



ДБО01 ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ












ДБО01-12-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- стандартное исполнение
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — датчик движения оптико-акустический)
- рассеиватель (1 — матовый)
- цветовая температура (4000 К/5000 К/6500 К)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Датчик движения	Масса	Штрих-код
ДБО01-8-001-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	-	0,15 кг	4260652198142
ДБО01-8-001-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	-	0,15 кг	4260652198159
ДБО01-8-001-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	-	0,15 кг	4260652198166
ДБО01-8-011-4К	8 Вт	4000 К	640 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198173
ДБО01-8-011-5К	8 Вт	5000 К	640 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198180
ДБО01-8-011-6К	8 Вт	6500 К	640 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198197
ДБО01-12-001-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	-	0,15 кг	4260652198203
ДБО01-12-001-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	-	0,15 кг	4260652198210
ДБО01-12-001-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	-	0,15 кг	4260652198227
ДБО01-12-011-4К	12 Вт	4000 К	960 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198234
ДБО01-12-011-5К	12 Вт	5000 К	960 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198241
ДБО01-12-011-6К	12 Вт	6500 К	960 лм	оптико-акустический	0,15 кг	4260652198258



4000 К



5000 К




6500 К

ДБО02 ХОЛЛ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



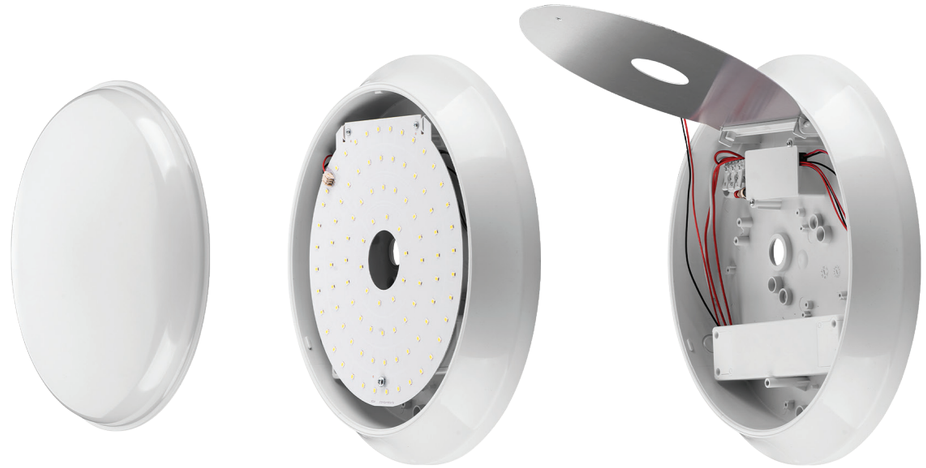


ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники ДБО02 ХОЛЛ предназначены для внутреннего и наружного освещения помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы
- Климатическое исполнение У2, для модификации с БАП — УХЛ4
- Монтажный набор в комплекте
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 и 3 часа
- Оптико-микроволновый датчик движения
- Может использоваться в пожароопасных помещениях П-II

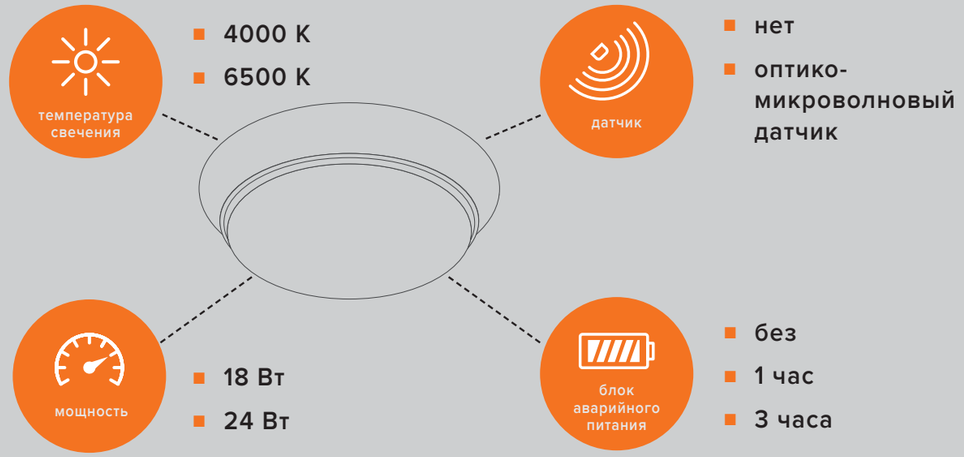

до 133 лм/Вт световая отдача

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

50 000 ч срок службы


до 5 лет гарантия

Ra≥80	120°	184~264 В	II класс	У2/УХЛ4	–40..+45°С	+1..+30°С	
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	раб. темп. (С БАП)	F

Pf >0.8 (18 Вт)	Pf >0.9 (24 Вт)
коэффициент мощности	коэффициент мощности


Таблица параметров оптико-микроволнового датчика

Освещенность (LUX)	Время работы после активации (TIME)	Радиус действия (SENS)
3 лк - 2000 лк	10 сек. - 12 мин.	на стене 5-15 м / на потолке 1-8 м



Мощность	a	b
18 Вт	305 мм	84 мм
24 Вт	305 мм	84 мм


Косинусная КСС (Д120)



ДБО02 ХОЛЛ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



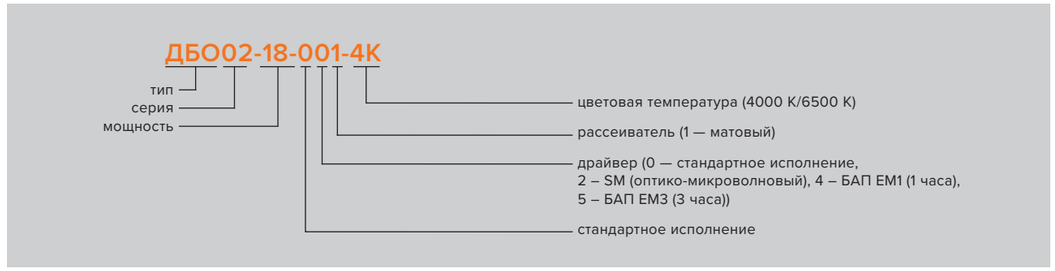

Светильник с ЭПРА (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Масса	Штрих-код
ДБО02-18-001-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	0,63 кг	4260708173345
ДБО02-18-001-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	0,63 кг	4680614709535
ДБО02-24-001-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	0,8 кг	4260708173352
ДБО02-24-001-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	0,8 кг	4680614709566

Светильник с БАП «1 час» (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБО02-18-041-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 1100мАч	0,7 кг	4262356478643
ДБО02-18-041-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 1100мАч	0,7 кг	4680614709573
ДБО02-24-041-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 1100мАч	0,82 кг	4262356474188
ДБО02-24-041-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 1100мАч	0,82 кг	4680614709597

Светильник с БАП «3 часа» (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБО02-18-051-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200мАч	0,7 кг	4260708173369
ДБО02-18-051-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	140 лм	3,7В 2200мАч	0,7 кг	4680614709559
ДБО02-24-051-4К	24 Вт	4000 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200мАч	0,82 кг	4260760427561
ДБО02-24-051-6К	24 Вт	6500 К	2700 лм	186 лм	3,7В 2200мАч	0,82 кг	4680614709580

Светильник с датчиком (Ø305х84 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Датчик	Масса	Штрих-код
ДБО02-18-021-4К	18 Вт	4000 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0,63 кг	4262356474621
ДБО02-18-021-6К	18 Вт	6500 К	2400 лм	оптико-микроволновый	0,63 кг	4680614709542

АВАРИЙНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Световые эвакуационные указатели позволяют людям продолжить или окончить работу при отсутствии напряжения в электрической сети и при необходимости безопасно покинуть помещение. В случае чрезвычайной ситуации (пожары, взрывы, аварии) позволит вовремя эвакуироваться.
По нормам безопасности такие светильники обязаны быть в общественных и производственных помещениях.

ТИПЫ РАБОТЫ

Имеют два режима работы:

- постоянный: при подключении к сети 230 В/50 Гц светодиоды светятся; в случае прекращения подачи электроэнергии светильник автоматически переходит на работу от встроенного аккумулятора;
- непостоянный: при подключении к сети 230 В/50 Гц светодиоды не включаются; в случае прекращения подачи электроэнергии светильник автоматически переходит на работу от встроенного аккумулятора.

МОДИФИКАЦИИ

- Рассеиватель – прозрачный поликарбонат.
- Корпус из ABS-пластика.
- Светодиоды SMD.

ДБО03 ОРИЕНТИР

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники аварийного освещения постоянного/непостоянного действия ДБО03 ОРИЕНТИР торговой марки WOLTA®Pro предназначены для обеспечения аварийного эвакуационного освещения и указания путей выхода в случае прекращения подачи электроэнергии.

ОСОБЕННОСТИ

- Работа от аккумулятора до 3 часов
- Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- Световой поток в обычном и аварийном режиме — 184 лм
- Цветовая температура 6500 К
- Высокая степень защиты IP65
- Применяется с различными знаками безопасности и пиктограммами (не входят в комплект поставки)

Светильник с БАП «3 часа» (352x110x68 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Рассеиватель	Световой поток (аварийн.)	Размер	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБО03-4-052-6К	4,5 Вт	6500 К	242 лм	Прозрачный	320 лм	342x105x40 мм	3,2В 1800мАч	0,6 кг	4260747439662

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

30 000 ч срок службы

3 года гарантия

LiFePO4 3,2В 1800мАч батарея

AC/DC	LiFePO4	II класс	УХЛ4	0..+40°С
напряжение	Тип батареи	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

Пиктограммы заказываются отдельно (300x100 мм)

Артикул	Наименование	Размеры	Штрихкод
E04-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО»	300x100 мм	4260760424515
E03-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО»	300x100 мм	4260760424522
E12-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО»	300x100 мм	4260760424539
E22-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД»	300x100 мм	4260760424546
E22-1-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT»	300x100 мм	4260760424553
E23-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	300x100 мм	4260760424560
HB01-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ»	300x100 мм	4260760424577
F02-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН»	300x100 мм	4260760424584
E10-O	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ)»	300x100 мм	4260760424591

ДБО03 ОРИЕНТИР МИНИ

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

Светильники ДБО03 ОРИЕНТИР Мини торговой марки WOLTA®Pro предназначены для обеспечения аварийного эвакуационного освещения и указания путей выхода в случае прекращения подачи электроэнергии.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность переключения режима постоянного/непостоянного действия
- Два режима работы
- Время работы от аккумулятора — до 3 часов
- Цветовая температура 6500 К
- Высокая степень защиты IP65
- Применяется с различными знаками безопасности и пиктограммами (не входят в комплект поставки)

Светильник с БАП «3 часа» (304x107x40 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Световой поток (аварийн.)	Рассеиватель	Размер	Хар-ки батареи	Масса	Штрих-код
ДБО03-3-051-6К	3 Вт	6500 К	220 лм	184 лм	Матовый	304x107x40 мм	3,7В 1200мАч	0,5 кг	4680614701140

IP65 степень защиты

Кп≤1% коэффициент пульсации

30 000 ч срок службы

3 года гарантия

Li-ion 3,7 1200мАч батарея

AC/DC	Li-ion	II класс	УХЛ4	0..+40°С
напряжение	Тип батареи	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура

Пиктограммы заказываются отдельно (245x95 мм)

Артикул	Наименование	Размеры	Штрихкод
E04-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАЛЕВО»	245x95 мм	4630015269558
E03-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД НАПРАВО»	245x95 мм	4630015269565
E12-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД ПРЯМО»	245x95 мм	4630015269572
E22-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД»	245x95 мм	4630015269589
E22-1-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ВЫХОД-EXIT»	245x95 мм	4630015269596
E23-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	245x95 мм	4630015269602
HB01-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «НЕ ВХОДИТЬ»	245x95 мм	4630015269619
F02-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «ПОЖАРНЫЙ КРАН»	245x95 мм	4630015269626
E12-S/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «СТРЕЛКА»	245x95 мм	4630015269640
E10-O/M	Самоклеящаяся информационная этикетка WOLTA PRO «УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА (ЛЕВОСТОРОННИЙ)»	245x95 мм	4630015269633



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

WOLTA®Pro Estetica – новая веха в светодиодном освещении с безграничным сочетанием форм и идей. Свободное для творчества направление, позволяющее воплощать в жизнь самые смелые световые решения без потери качества характеристик благодаря высокой цветопередаче и спектру, близкому к солнечному, в модификациях SUN.

КОНСТРУКТИВ

В основе изделий – алюминиевый профиль, который позволяет создавать любые геометрические фигуры, в том числе сложные проекты по индивидуальным отрисовкам. Выбор цвета по шкале RAL позволяет вписывать WOLTA®Pro Estetica в любой интерьер, а изготовление с управлением по протоколам 1-10В и DALI упрощает использование. Опаловый рассеиватель создает мягкое и комфортное освещение с низким индексом коэффициента дискомфорта UGR.

WOLTA® Pro estetica

ДСО03 КОНТУР

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДСО03-36-000-3К-Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- размер (0 — размер S, 1 — размер M, 2 — размер L)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- форма (0 — Угол, 1 — Квадро, 2 — Кросс, 3 — Трио, 4 — Пи, 5 — Гекса, 6 — Окта, 7 — Зигзаг)

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы


до 5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F

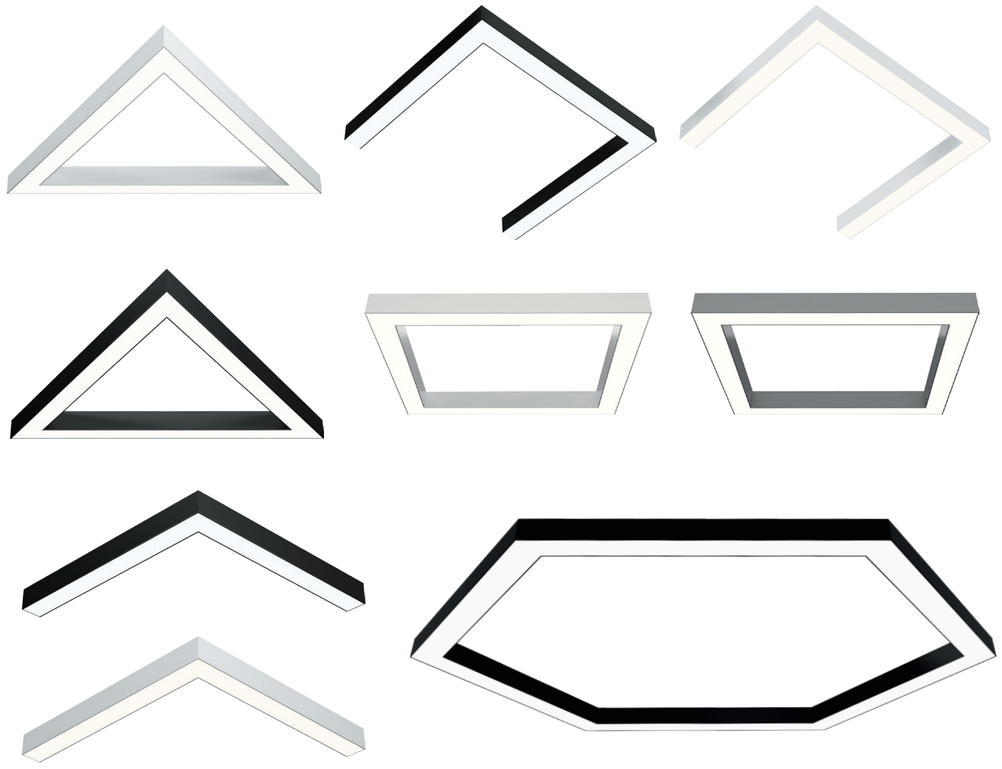


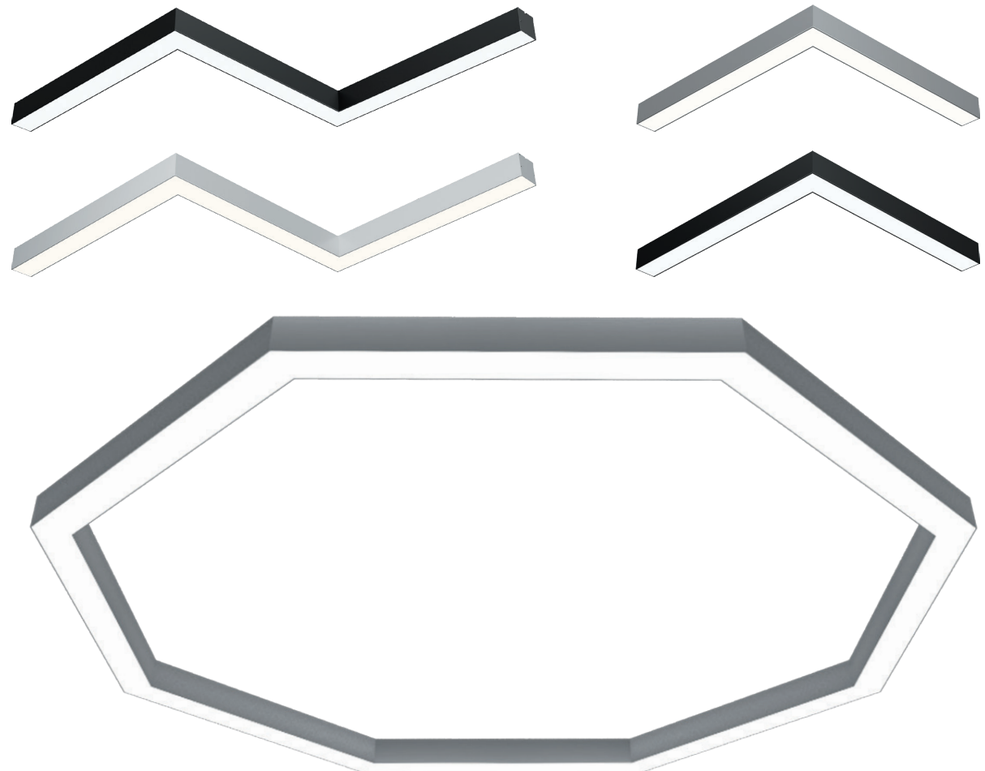

ДСО03 КОНТУР

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УГОЛ



Мощность, Вт	a	b	c
36	530	500	50
72	1010	980	50

Светильники с ЭПРА (530x500 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-36-000-3К-Б	36 Вт	3000 К	2500 лм	Белый	1,1 кг	4680614744222
ДСО03-36-000-3К-С	36 Вт	3000 К	2500 лм	Серый	1,1 кг	4680614744239
ДСО03-36-000-3К-Ч	36 Вт	3000 К	2500 лм	Черный	1,1 кг	4680614744246
ДСО03-36-000-4К-Б	36 Вт	4000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744253
ДСО03-36-000-4К-С	36 Вт	4000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744260
ДСО03-36-000-4К-Ч	36 Вт	4000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744284
ДСО03-36-000-5К-Б	36 Вт	5000 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744291
ДСО03-36-000-5К-С	36 Вт	5000 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744307
ДСО03-36-000-5К-Ч	36 Вт	5000 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744314
ДСО03-36-000-6К-Б	36 Вт	6500 К	2650 лм	Белый	1,1 кг	4680614744321
ДСО03-36-000-6К-С	36 Вт	6500 К	2650 лм	Серый	1,1 кг	4680614744338
ДСО03-36-000-6К-Ч	36 Вт	6500 К	2650 лм	Черный	1,1 кг	4680614744345

Светильники с ЭПРА (1010x980 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-001-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744352
ДСО03-72-001-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744369
ДСО03-72-001-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744376
ДСО03-72-001-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744383
ДСО03-72-001-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744390
ДСО03-72-001-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744406
ДСО03-72-001-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744413
ДСО03-72-001-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744420
ДСО03-72-001-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744437
ДСО03-72-001-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744444
ДСО03-72-001-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744451
ДСО03-72-001-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614744468



КВАДРО




Мощность	a	b	c
72 Вт	540 мм	540 мм	50 мм
144 Вт	1020 мм	1020 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (540x540 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-100-3К-Б	72 Вт	3000 К	5000 лм	Белый	2,2 кг	4680614744598
ДСО03-72-100-3К-С	72 Вт	3000 К	5000 лм	Серый	2,2 кг	4680614744604
ДСО03-72-100-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5000 лм	Черный	2,2 кг	4680614744611
ДСО03-72-100-4К-Б	72 Вт	4000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744628
ДСО03-72-100-4К-С	72 Вт	4000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744635
ДСО03-72-100-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744642
ДСО03-72-100-5К-Б	72 Вт	5000 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744659
ДСО03-72-100-5К-С	72 Вт	5000 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744666
ДСО03-72-100-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744673
ДСО03-72-100-6К-Б	72 Вт	6500 К	5260 лм	Белый	2,2 кг	4680614744680
ДСО03-72-100-6К-С	72 Вт	6500 К	5260 лм	Серый	2,2 кг	4680614744697
ДСО03-72-100-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5260 лм	Черный	2,2 кг	4680614744703

Светильники с ЭПРА (1020x1020 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-101-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614744710
ДСО03-144-101-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614744727
ДСО03-144-101-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614744734
ДСО03-144-101-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744741
ДСО03-144-101-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744758
ДСО03-144-101-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744765
ДСО03-144-101-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744772
ДСО03-144-101-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744789
ДСО03-144-101-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744796
ДСО03-144-101-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614744802
ДСО03-144-101-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614744819
ДСО03-144-101-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614744826

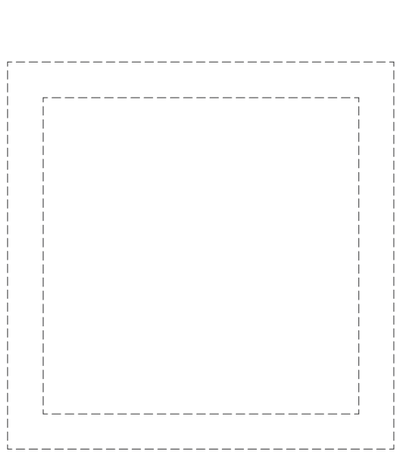

ДСО03 КОНТУР

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КРОСС




Мощность	a	b	c
72 Вт	1020 мм	990 мм	50 мм
144 Вт	1950 мм	1980 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (1020x990 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-72-200-3К-Б	72 Вт	3000 К	5500 лм	Белый	2,2 кг	4680614744956
ДСО03-72-200-3К-С	72 Вт	3000 К	5500 лм	Серый	2,2 кг	4680614744963
ДСО03-72-200-3К-Ч	72 Вт	3000 К	5500 лм	Черный	2,2 кг	4680614744970
ДСО03-72-200-4К-Б	72 Вт	4000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614744987
ДСО03-72-200-4К-С	72 Вт	4000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614744994
ДСО03-72-200-4К-Ч	72 Вт	4000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745007
ДСО03-72-200-5К-Б	72 Вт	5000 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745014
ДСО03-72-200-5К-С	72 Вт	5000 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745021
ДСО03-72-200-5К-Ч	72 Вт	5000 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745038
ДСО03-72-200-6К-Б	72 Вт	6500 К	5800 лм	Белый	2,2 кг	4680614745045
ДСО03-72-200-6К-С	72 Вт	6500 К	5800 лм	Серый	2,2 кг	4680614745052
ДСО03-72-200-6К-Ч	72 Вт	6500 К	5800 лм	Черный	2,2 кг	4680614745069

Светильники с ЭПРА (1950x1980 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-201-3К-Б	144 Вт	3000 К	11100 лм	Белый	4,4 кг	4680614745076
ДСО03-144-201-3К-С	144 Вт	3000 К	11100 лм	Серый	4,4 кг	4680614745083
ДСО03-144-201-3К-Ч	144 Вт	3000 К	11100 лм	Черный	4,4 кг	4680614745090
ДСО03-144-201-4К-Б	144 Вт	4000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745106
ДСО03-144-201-4К-С	144 Вт	4000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745113
ДСО03-144-201-4К-Ч	144 Вт	4000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745120
ДСО03-144-201-5К-Б	144 Вт	5000 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745137
ДСО03-144-201-5К-С	144 Вт	5000 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745144
ДСО03-144-201-5К-Ч	144 Вт	5000 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745151
ДСО03-144-201-6К-Б	144 Вт	6500 К	11700 лм	Белый	4,4 кг	4680614745168
ДСО03-144-201-6К-С	144 Вт	6500 К	11700 лм	Серый	4,4 кг	4680614745175
ДСО03-144-201-6К-Ч	144 Вт	6500 К	11700 лм	Черный	4,4 кг	4680614745182

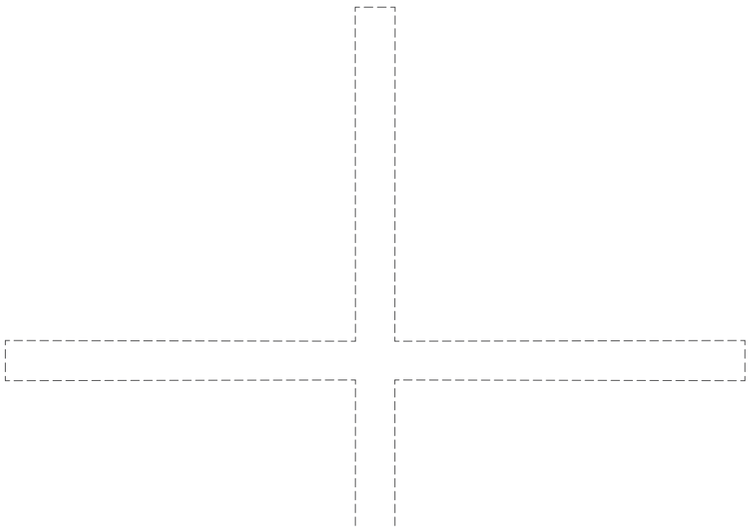

ТРИО



Мощность	a	b	c
54 Вт	570 мм	500 мм	50 мм
108 Вт	1050 мм	910 мм	50 мм
144 Вт	1280 мм	1110 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (570x500 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-300-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745311
ДСО03-54-300-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745328
ДСО03-54-300-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745335
ДСО03-54-300-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745342
ДСО03-54-300-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745359
ДСО03-54-300-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745366
ДСО03-54-300-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745373
ДСО03-54-300-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745380
ДСО03-54-300-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745397
ДСО03-54-300-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745403
ДСО03-54-300-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745410
ДСО03-54-300-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745427

Светильники с ЭПРА (1050x910 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-301-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745434
ДСО03-108-301-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745441
ДСО03-108-301-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745458
ДСО03-108-301-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745465
ДСО03-108-301-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745472
ДСО03-108-301-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745489
ДСО03-108-301-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745496
ДСО03-108-301-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745502
ДСО03-108-301-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745519
ДСО03-108-301-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745526
ДСО03-108-301-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745533
ДСО03-108-301-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745540


Светильники с ЭПРА (1280x1110 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-302-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614745557
ДСО03-108-302-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614745564
ДСО03-108-302-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614745571
ДСО03-108-302-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745588
ДСО03-108-302-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745595
ДСО03-108-302-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745601
ДСО03-108-302-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745618
ДСО03-108-302-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745625
ДСО03-108-302-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745632
ДСО03-108-302-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614745649
ДСО03-108-302-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614745656
ДСО03-108-302-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614745663

ДСО03 КОНТУР

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПИ



Мощность	a	b	c
54 Вт	580 мм	500 мм	50 мм
108 Вт	1060 мм	980 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (580x500 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-400-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614745670
ДСО03-54-400-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614745687
ДСО03-54-400-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614745694
ДСО03-54-400-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745700
ДСО03-54-400-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745717
ДСО03-54-400-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745724
ДСО03-54-400-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745731
ДСО03-54-400-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745748
ДСО03-54-400-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745755
ДСО03-54-400-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614745762
ДСО03-54-400-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614745779
ДСО03-54-400-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614745786

Светильники с ЭПРА (1060x980 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-401-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614745793
ДСО03-108-401-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614745809
ДСО03-108-401-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614745816
ДСО03-108-401-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745823
ДСО03-108-401-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745830
ДСО03-108-401-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745847
ДСО03-108-401-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745854
ДСО03-108-401-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745861
ДСО03-108-401-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745878
ДСО03-108-401-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614745885
ДСО03-108-401-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614745892
ДСО03-108-401-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614745908



ГЕКСА




Мощность	a	b	c
108 Вт	1025 мм	890 мм	50 мм
216 Вт	1986 мм	1720 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (1025x890x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-500-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614746035
ДСО03-108-500-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614746042
ДСО03-108-500-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614746059
ДСО03-108-500-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746066
ДСО03-108-500-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746073
ДСО03-108-500-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746080
ДСО03-108-500-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746097
ДСО03-108-500-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746103
ДСО03-108-500-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746110
ДСО03-108-500-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746127
ДСО03-108-500-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746134
ДСО03-108-500-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746141

Светильники с ЭПРА (1986x1720x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-216-501-3К-Б	216 Вт	3000 К	16500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746158
ДСО03-216-501-3К-С	216 Вт	3000 К	16500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746165
ДСО03-216-501-3К-Ч	216 Вт	3000 К	16500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746172
ДСО03-216-501-4К-Б	216 Вт	4000 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746189
ДСО03-216-501-4К-С	216 Вт	4000 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746196
ДСО03-216-501-4К-Ч	216 Вт	4000 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746202
ДСО03-216-501-5К-Б	216 Вт	5000 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746219
ДСО03-216-501-5К-С	216 Вт	5000 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746226
ДСО03-216-501-5К-Ч	216 Вт	5000 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746233
ДСО03-216-501-6К-Б	216 Вт	6500 К	17500 лм	Белый	6,6 кг	4680614746240
ДСО03-216-501-6К-С	216 Вт	6500 К	17500 лм	Серый	6,6 кг	4680614746257
ДСО03-216-501-6К-Ч	216 Вт	6500 К	17500 лм	Черный	6,6 кг	4680614746264

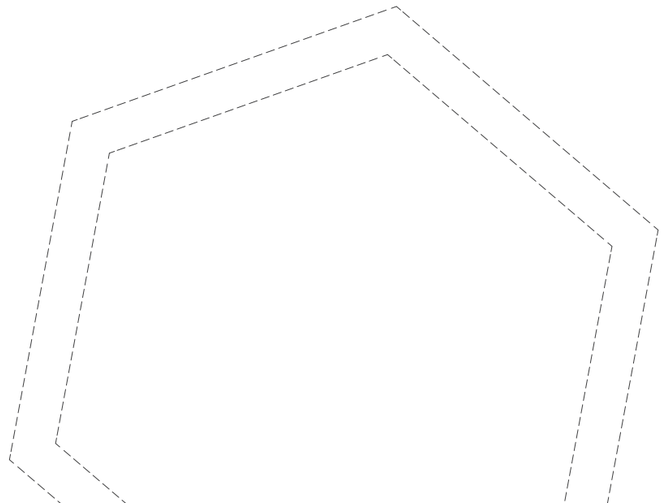

ДСО03 КОНТУР

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОКТА




Мощность	a	b	c
144 Вт	1360 мм	1360 мм	50 мм
288 Вт	2620 мм	2620 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (1360x1360x50 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-144-600-3К-Б	144 Вт	3000 К	10100 лм	Белый	4,4 кг	4680614746394
ДСО03-144-600-3К-С	144 Вт	3000 К	10100 лм	Серый	4,4 кг	4680614746400
ДСО03-144-600-3К-Ч	144 Вт	3000 К	10100 лм	Черный	4,4 кг	4680614746417
ДСО03-144-600-4К-Б	144 Вт	4000 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746424
ДСО03-144-600-4К-С	144 Вт	4000 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746431
ДСО03-144-600-4К-Ч	144 Вт	4000 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746448
ДСО03-144-600-5К-Б	144 Вт	5000 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746455
ДСО03-144-600-5К-С	144 Вт	5000 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746462
ДСО03-144-600-5К-Ч	144 Вт	5000 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746479
ДСО03-144-600-6К-Б	144 Вт	6500 К	10600 лм	Белый	4,4 кг	4680614746486
ДСО03-144-600-6К-С	144 Вт	6500 К	10600 лм	Серый	4,4 кг	4680614746493
ДСО03-144-600-6К-Ч	144 Вт	6500 К	10600 лм	Черный	4,4 кг	4680614746509

Светильники с ЭПРА (2620x2620x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-288-601-3К-Б	288 Вт	3000 К	22250 лм	Белый	8,8 кг	4680614746516
ДСО03-288-601-3К-С	288 Вт	3000 К	22250 лм	Серый	8,8 кг	4680614746523
ДСО03-288-601-3К-Ч	288 Вт	3000 К	22250 лм	Черный	8,8 кг	4680614746530
ДСО03-288-601-4К-Б	288 Вт	4000 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746547
ДСО03-288-601-4К-С	288 Вт	4000 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746554
ДСО03-288-601-4К-Ч	288 Вт	4000 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746561
ДСО03-288-601-5К-Б	288 Вт	5000 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746578
ДСО03-288-601-5К-С	288 Вт	5000 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746585
ДСО03-288-601-5К-Ч	288 Вт	5000 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746592
ДСО03-288-601-6К-Б	288 Вт	6500 К	23400 лм	Белый	8,8 кг	4680614746608
ДСО03-288-601-6К-С	288 Вт	6500 К	23400 лм	Серый	8,8 кг	4680614746615
ДСО03-288-601-6К-Ч	288 Вт	6500 К	23400 лм	Черный	8,8 кг	4680614746622

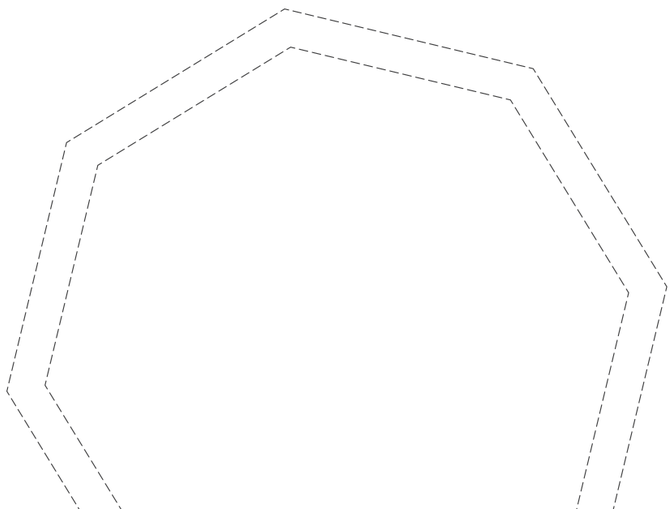

ЗИГЗАГ



Мощность	a	b	c
54 Вт	1080 мм	420 мм	50 мм
108 Вт	2090 мм	760 мм	50 мм
108 Вт	2560 мм	910 мм	50 мм

Светильники с ЭПРА (1080x420 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-54-700-3К-Б	54 Вт	3000 К	3800 лм	Белый	1,6 кг	4680614746752
ДСО03-54-700-3К-С	54 Вт	3000 К	3800 лм	Серый	1,6 кг	4680614746769
ДСО03-54-700-3К-Ч	54 Вт	3000 К	3800 лм	Черный	1,6 кг	4680614746776
ДСО03-54-700-4К-Б	54 Вт	4000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746783
ДСО03-54-700-4К-С	54 Вт	4000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746790
ДСО03-54-700-4К-Ч	54 Вт	4000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746806
ДСО03-54-700-5К-Б	54 Вт	5000 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746813
ДСО03-54-700-5К-С	54 Вт	5000 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746820
ДСО03-54-700-5К-Ч	54 Вт	5000 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746837
ДСО03-54-700-6К-Б	54 Вт	6500 К	3950 лм	Белый	1,6 кг	4680614746844
ДСО03-54-700-6К-С	54 Вт	6500 К	3950 лм	Серый	1,6 кг	4680614746851
ДСО03-54-700-6К-Ч	54 Вт	6500 К	3950 лм	Черный	1,6 кг	4680614746868

Светильники с ЭПРА (2090x760 мм)


Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-701-3К-Б	108 Вт	3000 К	8300 лм	Белый	3,3 кг	4680614746875
ДСО03-108-701-3К-С	108 Вт	3000 К	8300 лм	Серый	3,3 кг	4680614746882
ДСО03-108-701-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8300 лм	Черный	3,3 кг	4680614746899
ДСО03-108-701-4К-Б	108 Вт	4000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746905
ДСО03-108-701-4К-С	108 Вт	4000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746912
ДСО03-108-701-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746929
ДСО03-108-701-5К-Б	108 Вт	5000 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746936
ДСО03-108-701-5К-С	108 Вт	5000 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746943
ДСО03-108-701-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746950
ДСО03-108-701-6К-Б	108 Вт	6500 К	8750 лм	Белый	3,3 кг	4680614746967
ДСО03-108-701-6К-С	108 Вт	6500 К	8750 лм	Серый	3,3 кг	4680614746974
ДСО03-108-701-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8750 лм	Черный	3,3 кг	4680614746981

Светильники с ЭПРА (2560x910 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО03-108-702-3К-Б	108 Вт	3000 К	8100 лм	Белый	3,9 кг	4680614746998
ДСО03-108-702-3К-С	108 Вт	3000 К	8100 лм	Серый	3,9 кг	4680614747001
ДСО03-108-702-3К-Ч	108 Вт	3000 К	8100 лм	Черный	3,9 кг	4680614747018
ДСО03-108-702-4К-Б	108 Вт	4000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747025
ДСО03-108-702-4К-С	108 Вт	4000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747032
ДСО03-108-702-4К-Ч	108 Вт	4000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747049
ДСО03-108-702-5К-Б	108 Вт	5000 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747056
ДСО03-108-702-5К-С	108 Вт	5000 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747063
ДСО03-108-702-5К-Ч	108 Вт	5000 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747070
ДСО03-108-702-6К-Б	108 Вт	6500 К	8550 лм	Белый	3,9 кг	4680614747087
ДСО03-108-702-6К-С	108 Вт	6500 К	8550 лм	Серый	3,9 кг	4680614747094
ДСО03-108-702-6К-Ч	108 Вт	6500 К	8550 лм	Черный	3,9 кг	4680614747100

ДСО05 ОЛИМП

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

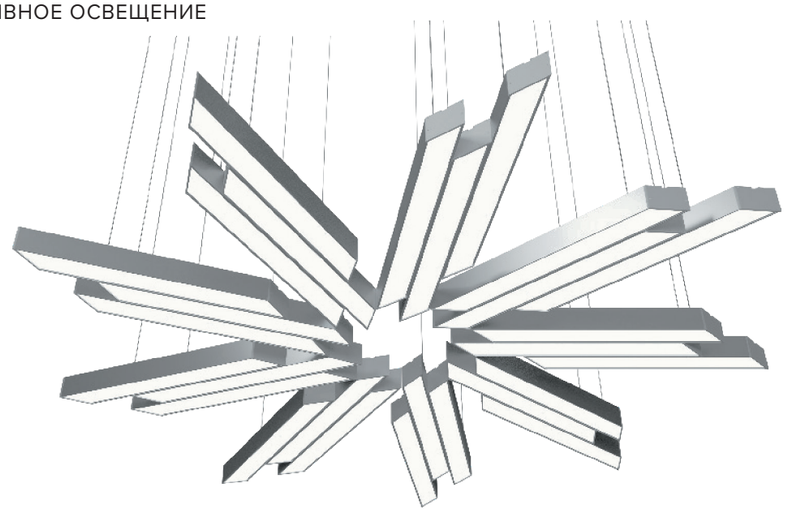

ДСО05-486-1000-5К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- количество модулей (0 — 27 шт)
- размер (0 — размер S, 1 — размер M, 2 — размер L)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- форма (0 - Орфей, 1 - Прометей, 2 - Астерия)

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL

Ra≥85	120°	184~264 В	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	

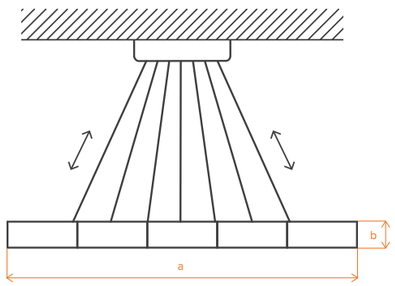

ПРОМЕТЕЙ

Мощность	a	b
486 Вт	1700 мм	100 мм



Светильник с ЭПРА (Ø1700х100 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО05-486-1000-3К-5К-С	486 Вт	3000-5000 К	36450 лм	Серый	30 кг	4680614749135

ДСО05 ОЛИМП

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДСО05-60-2000-4К-Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- количество модулей (0 — модификация S)
- размер (0 — размер S, 1 — размер M, 2 — размер L)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- форма (0 - Орфей, 1 - Прометей, 2 - Астерия)

IP40
степень защиты

Кп≤1%
коэффициент пульсации


50 000 ч
срок службы

до 5 лет
гарантия

! ПОД ЗАКАЗ:

- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- Окраска корпуса светильника в любой цвет из палитры RAL
- Модификации с индексом цветопередачи Ra≥90

Ra≥85	120°	184~264 В	I класс	УХЛ4	–20..+45°С	
цветопередача	угол рассеяния	диапазон напряжения	класс защиты	климатическое исполнение	рабочая температура	F

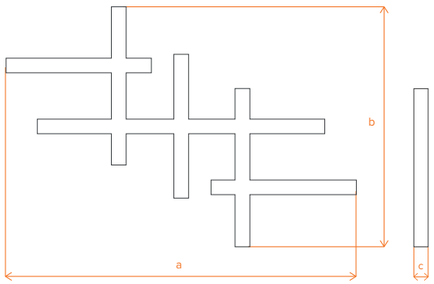

АСТЕРИЯ

Мощность	a	b	c
60 Вт	1192 мм	830 мм	50 мм



Светильник с ЭПРА (1192x830x50 мм)

Артикул	Мощность	Цветовая т-ра	Световой поток	Цвет корпуса	Масса	Штрих-код
ДСО05-60-2000-3К-Б	60 Вт	3000 К	5700 лм	Белый	3,5 кг	4680614759707
ДСО05-60-2000-3К-С	60 Вт	3000 К	5700 лм	Серый	3,5 кг	4680614759714
ДСО05-60-2000-3К-Ч	60 Вт	3000 К	5700 лм	Черный	3,5 кг	4680614759721
ДСО05-60-2000-4К-Б	60 Вт	4000 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759769
ДСО05-60-2000-4К-С	60 Вт	4000 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759684
ДСО05-60-2000-4К-Ч	60 Вт	4000 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759776
ДСО05-60-2000-5К-Б	60 Вт	5000 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759783
ДСО05-60-2000-5К-С	60 Вт	5000 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759790
ДСО05-60-2000-5К-Ч	60 Вт	5000 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759738
ДСО05-60-2000-6К-Б	60 Вт	6500 К	6000 лм	Белый	3,5 кг	4680614759752
ДСО05-60-2000-6К-С	60 Вт	6500 К	6000 лм	Серый	3,5 кг	4680614759745
ДСО05-60-2000-6К-Ч	60 Вт	6500 К	6000 лм	Черный	3,5 кг	4680614759691


СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2026