

Easy9

Выгодное качество

Каталог



Schneider
Electric

Новая коммутационная аппаратура Easy9 обеспечивает защиту на длительное время

Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту, но при этом отличаются качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

Унифицированная конструкция и высокие производственные стандарты увеличивают срок службы оборудования Easy9, при этом его приятно устанавливать и эксплуатировать. Модульное оборудование Easy9 производится на заводах Schneider Electric в Индии, Китае, Таиланде.

- › Гарантированное соответствие продуктным стандартам
- › Сертификация независимыми организациями



В области
коммутационной
электроаппаратуры



Структура каталожного номера

EZ9 R 33 4 25

Код | Семейство
EZ9 | Easy9

Внутренний код

Ном. ток

Код	Тип устройства
F	Автомат
R	УЗО
D	Дифавтомат
L	УЗИП
S	Мини-рубильник
E	Пластиковый щит
A	Клеммная заглушка

Код полюсов

Пример каталожного номера: УЗО, 30 мА, 4 полюса, 25 Ампер

Российский рынок – один из приоритетных для Schneider Electric, компания намерена поддерживать и укреплять свои позиции, в том числе за счет углубления производственной локализации. Ассортимент выпускаемой на территории РФ продукции Schneider Electric будет расширяться, при этом оставаясь в пределах среднеченового сегмента.

Создание производственной линии новых щитов Easy9 Box на заводе компании в Козьмодемьянске является наглядным примером реализации стратегии Schneider Electric по повышению уровня локализации в России.

Завод «Потенциал» компании Schneider Electric – мирового лидера в области управления энергией и промышленной автоматизации – расширяет номенклатуру выпускаемых изделий и приступает к производству новой линейки пластиковых щитов Easy9 Box. Теперь предприятие, расположенное в городе Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), предлагает не только электроустановочные изделия и кабеленесущие системы, но и продукцию конечного распределения.

Щиты спроектированы с учетом требований электриков, отличаются эргономичной конструкцией и гибкостью установки. Внешний вид новинки оптимально сочетает в себе лучшие черты популярной серии Mini Pragma, которую производил Schneider Electric до 2010 года.



Качество



- Продукт, **полностью разработанный и произведённый** компанией Schneider Electric
- Все производства **сертифицированы по ISO 9000**
- **Бренд, повсеместно выбираемый** в промышленности, а так же для использования в больницах, аэропортах

Доступность



- **Всегда в наличии** у вашего дилера
- Реализация **всех функций** защиты
- **Широкий выбор** номинальных токов

Удовлетворённость клиентов



- Распределительные щиты с **высоким уровнем надёжности и безопасности**
- **Гарантированное** энергоснабжение

Безопасность



- **Защита** от поражения электрическим током, перегрузок, коротких замыканий, скачков напряжения и ударов молнии
- **Соответствие государственным нормам и правилам**

Экономия времени



- **Унифицированная конструкция** и легкость подключения
- Возможность **покупки** всех компонентов защиты **«за один заход»**
- **Признанное качество**, обеспечивающее высокую надежность



Мировой специалист в области управления электроэнергией. Компания Schneider Electric, известная во Франции с 1920 года как разработчик и изготовитель автоматических выключателей, сегодня является **Мировым Лидером** по технологиям электрической защиты, присутствующим в более чем 100 странах.

Тип устройства

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)



Стр. 15

Дифференциальные выключатели нагрузки с защитой от превышения напряжения (УЗО)



Стр. 12

Противопожарные дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО)



Стр. 12

Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО)



Стр. 10

Дифавтоматы



Стр. 14

Автоматические выключатели



Стр. 5

Пломбируемая клеммная заглушка



Стр. 9

Выключатели нагрузки (мини-рубильники)



Стр. 19

Гребёнчатые шины, см. стр. 21

Распределительные пластиковые щиты Easy9 Box, см. стр. 23

Схемы подключения, см. стр. 29

Защита

Полная защита

Чувствительной электроники

Расширенная защита

Техники от перегорания

Улучшенная защита

От пожара

Стандартная защита

От удара током

Базовая защита

От короткого замыкания и перегрузки

Управление питанием

Включение и выключение напряжения



Функции

- Защита цепей от токов короткого замыкания.
- Защита цепей от превышения допустимого тока.

Выбор автоматического выключателя в зависимости от тока нагрузки, сечения провода/кабеля и способа прокладки ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60364-5-52)

- Гибкий или жёсткий медный кабель с изоляцией из ПВХ.
- Температура окружающей среды:
 - 30°C при прокладке на открытом воздухе (методы А, В, С, Е);
 - 20°C при прокладке в земле (метод D).
- Касательно других вариантов прокладки обращайтесь к стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (или соответствующим действующим национальным стандартам по прокладке кабелей).

Ном. ток автоматического выключателя	Однофазная цепь							Трёхфазная цепь									
	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	
Сечение кабеля (мм ²)	Макс. номинальный ток (А) используемого автоматического выключателя																
Тип установки																	
A: в кабелепроводе или непосредственно в теплоизолированной стене, молдинге, наличнике, оконной раме																	
Одножильный кабель	DB40602	10	16	25	32	40	50	80	80	10	16	20	25	40	50	70	80
Многожильный кабель	DB40603	10	16	25	32	40	50	70	80	10	16	20	25	32	50	50	80
B: в кабелепроводе в стене, в кабельном жёлобе или канале в стене, в пустотелом элементе здания																	
Одножильный кабель	DB40604	16	20	32	40	50	70	100	125	10	20	25	32	50	63	80	100
Многожильный кабель	DB40605	16	20	25	32	50	50	80	80	10	20	25	32	40	63	80	80
C: непосредственно в стене, подвеска под потолком, в неперфорированном кабельном лотке, в кирпичной стене																	
Одножильный или многожильный кабель	DB40606	16	25	32	40	63	80	100	125	16	20	32	40	50	70	80	100
D: в кабелепроводе в земле																	
Многожильный или одножильный кабель	DB40607	20	25	32	40	50	70	80	80	16	20	25	32	50	63	80	80
D: непосредственно в земле																	
Многожильный или одножильный кабель	DB40608	20	25	32	40	63	80	100	125	16	20	32	40	50	70	80	100
E: на открытом воздухе, на кабельной лестнице, в перфорированном кабельном лотке																	
Многожильный кабель	DB40609	20	25	40	40	70	80	100	125	16	25	32	40	50	80	100	125

Кривые отключения

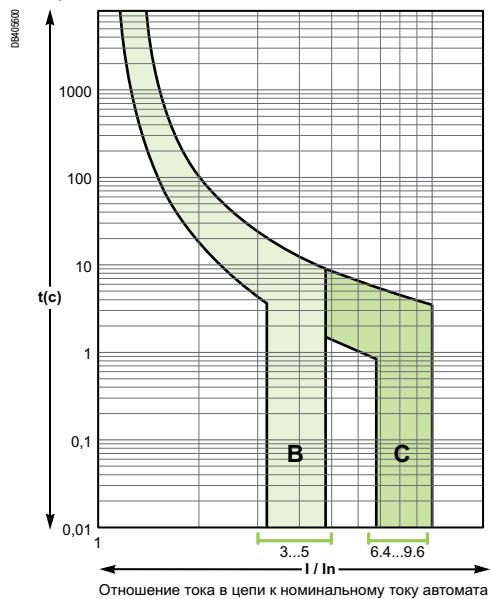


Таблица выбора автоматических выключателей для использования с бытовыми/офисными электроприборами

Электроприбор	Мощность/ производительность/ вместимость	Ном. ток авт. выключателя (A)	Кривая отключения
Кондиционер	1 т охлажд.	16	"C"
	1.5 т охлажд.	20	
	2 т охлажд.	20	
	3 т охлажд.	25	
Холодильник	165 л	6	
	285 л	6	
Кипятильник	1 кВт	6	"B"
	3 кВт	16	
Водонагрева- тельная колонка	4 кВт	20	
	6 кВт	32	
Электрочайник	1.5 кВт	10	
Блендер (загрузка 50%)	200 Вт	6	"C"
Пылесос	1.2 кВт	6	
Тостер	1.2 кВт	6	"B"
Электроплита	750 Вт	6	
	2 кВт	10	
	4.5 кВт	25	
Комнатный нагреватель	1 кВт	6	
	2 кВт	10	
Стиральная машина	300 Вт	6	"C"
	1.3 кВт	10	
Электроутюг	750 Вт	6	"B"
	1.25 кВт	6	
Фотокопиро- вальный аппарат	1.5 кВт	10	"C"
Кулер (10 л/ч)	500 Вт	6	




Присоединение



Жёсткие медные кабели

6 - 25 A	1 - 25 mm^2	Момент затяжки: 2 Н·м
32 - 63 A	1 - 35 mm^2	Момент затяжки: 3.5 Н·м



Гибкие медные кабели

6 - 25 A	1 - 16 mm^2	Момент затяжки: 2 Н·м
32 - 63 A	1 - 25 mm^2	Момент затяжки: 3.5 Н·м

Автоматические выключатели

4,5 кА

1 полюс

Автоматические выключатели

Номинальный ток (In)	Кривая В	Кривая С
6 A	EZ9F14106	EZ9F34106
10 A	EZ9F14110	EZ9F34110
16 A	EZ9F14116	EZ9F34116
20 A	EZ9F14120	EZ9F34120
25 A	EZ9F14125	EZ9F34125
32 A	EZ9F14132	EZ9F34132
40 A	EZ9F14140	EZ9F34140
50 A	EZ9F14150	EZ9F34150
63 A	EZ9F14163	EZ9F34163
Количество модулей Ш = 18 мм	1	

2 полюса

Автоматические выключатели

Номинальный ток (In)	Кривая В	Кривая С
6 A	EZ9F14206	EZ9F34206
10 A	EZ9F14210	EZ9F34210
16 A	EZ9F14216	EZ9F34216
20 A	EZ9F14220	EZ9F34220
25 A	EZ9F14225	EZ9F34225
32 A	EZ9F14232	EZ9F34232
40 A	EZ9F14240	EZ9F34240
50 A	EZ9F14250	EZ9F34250
63 A	EZ9F14263	EZ9F34263
Количество модулей Ш = 18 мм	2	

3 полюса

Автоматические выключатели

Номинальный ток (In)	Кривая В	Кривая С
6 A	EZ9F14306	EZ9F34306
10 A	EZ9F14310	EZ9F34310
16 A	EZ9F14316	EZ9F34316
20 A	EZ9F14320	EZ9F34320
25 A	EZ9F14325	EZ9F34325
32 A	EZ9F14332	EZ9F34332
40 A	EZ9F14340	EZ9F34340
50 A	EZ9F14350	EZ9F34350
63 A	EZ9F14363	EZ9F34363
Количество модулей Ш = 18 мм	3	

4 полюса

Автоматические выключатели

Номинальный ток (In)	Кривая В	Кривая С
6 A	EZ9F14406	EZ9F34406
10 A	EZ9F14410	EZ9F34410
16 A	EZ9F14416	EZ9F34416
20 A	EZ9F14420	EZ9F34420
25 A	EZ9F14425	EZ9F34425
32 A	EZ9F14432	EZ9F34432
40 A	EZ9F14440	EZ9F34440
50 A	EZ9F14450	EZ9F34450
63 A	EZ9F14463	EZ9F34463
Количество модулей Ш = 18 мм	4	

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1)

Дополнительная информация

Согласно ГОСТ Р 50345-2010

Ток отключения (Icn)

Ph/N	230 В пер. тока	4,5 кА
Ph/Ph	400 В пер. тока	4,5 кА

Дополнительные характеристики

Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая	4000
	Механическая	10000
Рабочая температура		От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C

Автоматические выключатели Easy9 выполняют следующие функции:




Защита цепей от токов короткого замыкания.

Защита цепей от токов перегрузки.




Индикация состояния отключения на передней панели посредством положения рукоятки I - O («включено» - «отключено»)

DB118867



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм

DB122831



Любое установочное положение

Технические характеристики

Основные характеристики

Номинальное напряжение (Ue)	230/400 В пер. тока
Рабочая частота	50/60 Гц
Подвод питания	Сверху или снизу

Дополнительные характеристики


Степень защиты (МЭК 60529)	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
Наличие опасных веществ		В соответствии с директивой RoHS 2003
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)		Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)

Основные особенности

- Механизм быстрого включения:** снижает вероятность «спекания» контактов при включении под нагрузкой
- Металлическая заклепка, расположенная в середине корпуса:** предотвращает изменение характеристик после аварийного отключения
- Защитная шторка заклемного пространства:** предотвращает неправильное подключение проводников
- Монолитная лицевая панель:** обеспечивает безопасность пользователя

Размеры (мм)

DB46002

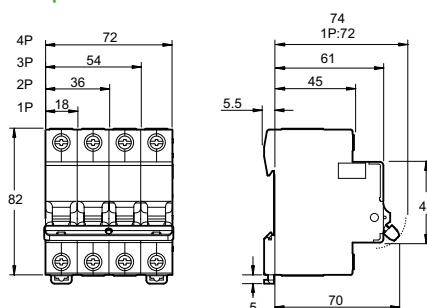


Масса (г)

Кол-во полюсов

Автоматический выключатель Easy9

1	96 - 106
2	212
3	318
4	424

Пломбируемая клеммная заглушка для автоматических выключателей EZ9F

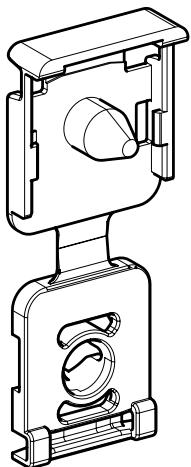

Функции

- Защита от хищения электроэнергии.
- Защита от несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.


После установки клеммной заглушки EZ9A на вводной автоматический выключатель EZ9F необходимо осуществить опломбировку с помощью стальной или медной проволоки.

Необходимо помнить, что перед обслуживанием или ремонтом, питание электрощита должно быть отключено!

Технические характеристики

Основные характеристики

Установка	На верхние и нижние клеммы автоматического выключателя
Максимальный диаметр пломбировочной проволоки	1,2 мм
Степень защиты (МЭК 60529)	IP40

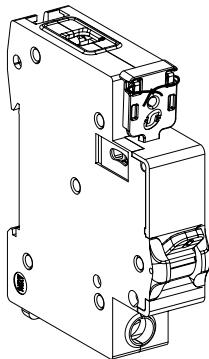

Пломбируемая клеммная заглушка для автоматических выключателей Easy9

Установка на автоматические выключатели	Кол-во полюсов	Кол-во клеммных заглушки в упаковке	№ по каталогу
EZ9F14XXX, EZ9F34XXX	1P, 2P, 3P, 4P	24	EZ9A26982




Исследования, проводимые в разных странах мира, показывают, что серьёзность поражения электрическим током определяются силой тока, проходящего через тело человека.

Функции

- Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА).
- Защита электроустановки и электропроводки от возгорания (300 мА).
- Защита людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (100 мА или 300 мА).

Принцип действия


Защита от поражения электрическим током при прямом прикосновении

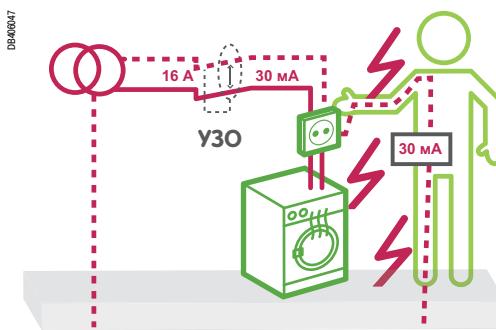

Измеряя разность силы тока между проводником под напряжением и нулевым проводником, дифференциальный выключатель нагрузки фактически обнаруживает ток, протекающий не по предусмотренной схемой нейтрали, в том числе через тело человека.


Если этот ток достигает указанного на аппарате порога, дифференциальный выключатель нагрузки отключается в течение нескольких миллисекунд, предупреждая таким образом телесные повреждения или более тяжёлые последствия.

- Телесные повреждения становятся серьёзными, когда сила тока превышает 40 - 50 мА в течение одной секунды.
- Теоретически, сила проходящего через человеческое тело тока достигает 220 мА и более, когда человек касается проводника под напряжением 230 В в условиях сухой среды.

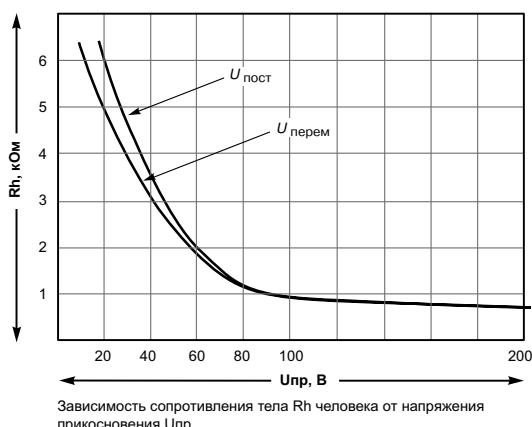

АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков необходимо регулярно проверять

Тест

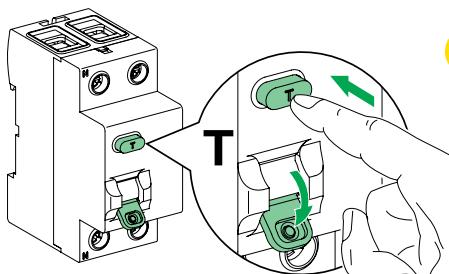

Тестирование аппарата один раз в месяц позволяет подтвердить его работоспособность. Исправный аппарат выключится и отключит напряжение.



Применение УЗО обеспечивает защиту от удара током даже в случае отсутствия «заземления».

Руководство по выбору

Чувствительность устройств дифференциальной защиты

Защита от	Жилые помещения	Нежилые помещения	Чувствительность
Поражения электрическим током при прямом прикосновении			
DB 23167	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обязательная защита всех розеток ■ Обязательная защита всего электрооборудования в ванной ■ Рекомендуется защита осветительных цепей 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обязательная защита всех розеток ■ Обязательная защита всего расположенного в помещении электрооборудования 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 мА ■ 10 мА во всех случаях, когда этого требует стандарт (например, джакузи, плавательный бассейн и т.д.)
Возгорания из-за тока утечки			
DB 23169	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рекомендуется для применения в старых зданиях (наличие пыли, сырости) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обязательное применение во всех пожаро- или взрывоопасных помещениях ■ Рекомендуется для применения во помещениях при наличии пыли, сырости, химических веществ и т.д. 	■ 300 мА
Поражения электрическим током при косвенном прикосновении			
DB 23168	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все цепи при системе заземления TT 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все цепи при системе заземления TT 	■ 100 или 300 мА




Номинальный ток УЗО: не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя

Требования ПУЭ

Защита с помощью АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО) должна обеспечиваться:

- Для розеток общего назначения с номинальным током не более 20 А, предназначенных для использования обычными людьми, портативного оборудования с номинальным током не более 32 А, предназначенного для наружного использования.
- В ванных и душевых комнатах.

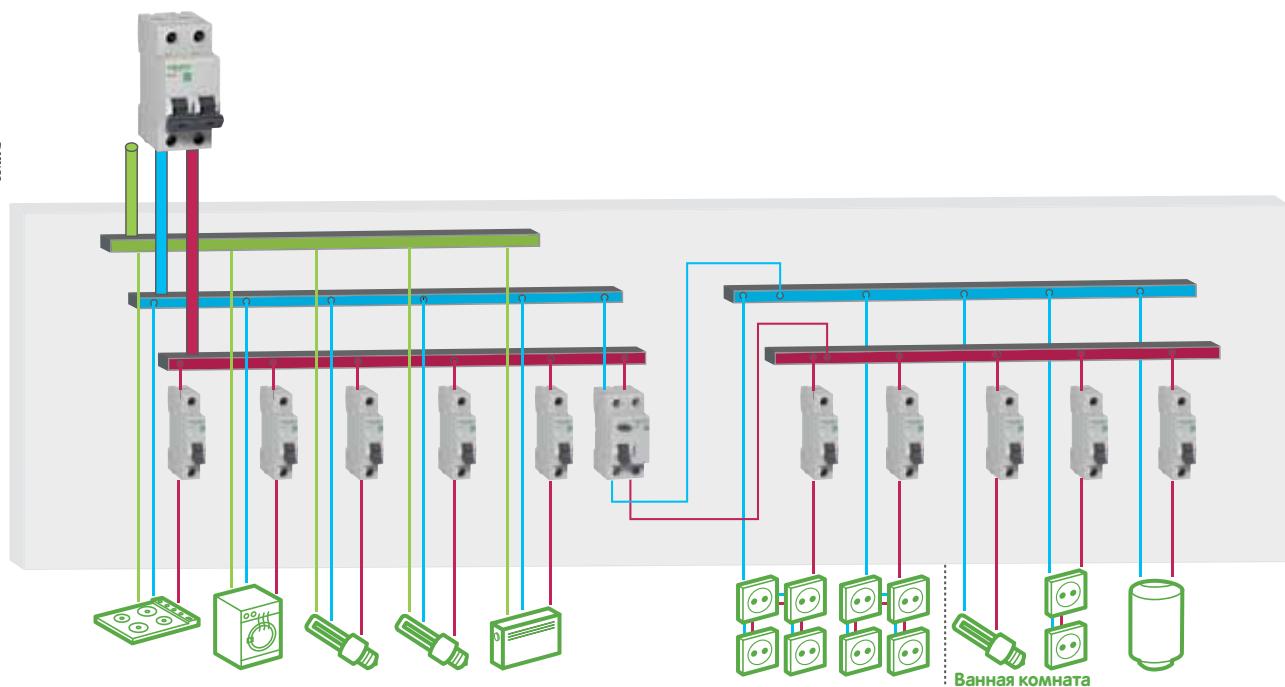

В соответствии с нормативными требованиями один дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО) может обеспечивать защиту всех розеток и всего электрооборудования в ванной комнате.

Easy9

Дифференциальная
защита

АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков 4,5 кА (тип А, АС)



Функции

- Аварийное отключение только в случае появления тока утечки.
- Один дифференциальный выключатель нагрузки, установленный перед группой автоматических выключателей, защищает несколько цепей.
- Выполняет защитную функцию как при отсутствии, так и при наличии заземления (PE-проводника)

Перенапряжение: защита нагрузок от повышенного напряжения питания (дифференциальный выключатель нагрузки RCCB-OV)

PB11307-35



2 полюса

Дифференциальные выключатели нагрузки, тип АС				
Номинальный ток (In)	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА
25 А	EZ9R14225	EZ9R34225	-	-
40 А	-	EZ9R34240	EZ9R54240	EZ9R64240
63 А	-	EZ9R34263	EZ9R54263	EZ9R64263
Номинальное напряжение (Ue)	230 В, 50 Гц			
Количество модулей Ш = 18 мм	2			



Дифференциальные выключатели нагрузки, тип А			
Защита от повышенного напряжения	Номинальный ток (In)	100 мА	300 мА
40 А	EZ9R74240*	EZ9R84240*	
63 А	EZ9R74263*	EZ9R84263*	
Номинальное напряжение (Ue)	230 В		
Рабочая частота	230 В, 50 Гц		
Количество модулей Ш = 18 мм	2		

* Расширенная защита бытовых приборов от перегорания при повышенном напряжении сети > 280 В.

PB11309-35



4 полюса

Дифференциальные выключатели нагрузки, тип АС			
Номинальный ток (In)	30 мА	100 мА	300 мА
25 А	EZ9R34425	-	-
40 А	EZ9R34440	EZ9R54440	EZ9R64440
63 А	EZ9R34463	-	EZ9R64463
Номинальное напряжение (Ue)	400 В, 50 Гц		
Количество модулей Ш = 18 мм	4		

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 51326.1-2010,
ГОСТ Р 51326.2.2-99, ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61008-1)

Масса (г)

Кол-во полюсов	УЗО Easy9
2	125
4	375


Характеристики

	2Р	4Р	
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая Механическая	2000 5000	2000 5000
Условный номинальный ток короткого замыкания (Inc/IΔc)	С предохранителем С авт. выключателем Easy9	4500 А 4500 А	4500 А 4500 А
Тип устройств		Электронный	Электромеханический
Рабочая температура		От -25 до +60 °C	От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C	От -40 до +85 °C
Подвод питания		Сверху	Сверху




Индикация состояния АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков положением рукоятки на передней панели посредством положения рукоятки I - O («включено» - «отключено»)

DB118767



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм

DB1122831



Любое установочное положение

Основные особенности

- **Облегченный корпус с повышенной теплоотдачей:** предотвращает перегрев силовой контактной группы при больших токах.

Характеристики

Основные характеристики

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 4 кВ


Согласно ГОСТ Р 51326.1-2010, ГОСТ Р 51326.2.2-99, ГОСТ 31216-2003

Ток включения и отключения (Im/IΔm) 500 А

Дополнительные характеристики

Степень защиты (МЭК 60529)	Открытый аппарат IP20 Аппарат в модульном шкафу IP40
Наличие опасных веществ	В соответствии с директивой RoHS 2003
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)	Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)

Присоединение



Жёсткие медные кабели



1 - 35 мм² Момент затяжки: 3.5 Н·м

Гибкие медные кабели

1 - 25 мм² Момент затяжки: 3.5 Н·м

Размеры (мм)

DB4060308



Easy9

Дифференциальная
защита

АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

4,5 кА



PB11310-35



Функции

- Защита цепей от коротких замыканий.
- Защита цепей от перегрузок.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (чувствительность 30 мА).
- Заменяет собой функционально автоматический выключатель и дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО).
- Выполняет защитную функцию как при отсутствии, так и при наличии заземления (РЕ-проводника)

1 полюс + нейтраль



Дифференциальные автоматические выключатели, тип АС ~ 30 мА

Номинальный ток (In)	Кривая С
10 А	EZ9D34610
16 А	EZ9D34616
20 А	EZ9D34620
25 А	EZ9D34625
32 А	EZ9D34632
Номинальное напряжение (Ue)	230 В пер. тока, 50 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм	2

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 51327.1-2010,
ГОСТ Р 51327.2.2-99, ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61009-1)



Выбор УЗО или дифавтомата для создания
дифференциальной защиты зависит
от параметров защищаемой цепи.

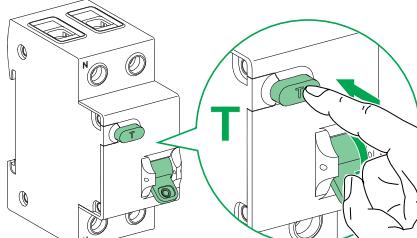

Кнопка «Т»
Кнопка тестирования
работоспособности на
передней панели



Индикация состояния
положением рукоятки
на передней панели
посредством положения
рукоятки I - O
(``вкл.'' - ``откл.'')

Характеристики


Основные характеристики

Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая	2000
	Механическая	8000
Тип устройств	Электронный	


Дополнительные характеристики

Степень защиты	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
		Класс изоляции II
Категория перенапряжения (МЭК 60364)		IV
Рабочая температура		От -25 до +60 °C
Температура хранения		От -40 до +70 °C
Наличие опасных веществ		В соответствии с директивой RoHS 2003
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)		Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)

Присоединение





Жёсткие медные кабели		
Вывод Ph/N	1 - 25 мм^2	Момент затяжки: 2 Н·м



Гибкие медные кабели		
Вывод Ph/N	1 - 16 мм^2	Момент затяжки: 2 Н·м

Размеры (мм)

DB46116



DB46107

Масса (г)

Кол-во полюсов

Дифавтомат Easy9

1 полюс + нейтраль


185

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей



Функции

Защита от повреждения грозовым разрядом и аварийными скачками напряжения любых чувствительных к перенапряжению устройств, в частности, электронного и IT-оборудования: телевизоров, компьютеров, мониторов, принтеров, модемов, бытовых электроприборов с электронными контроллерами, телефонов, факсов, систем охранной сигнализации и т.д.

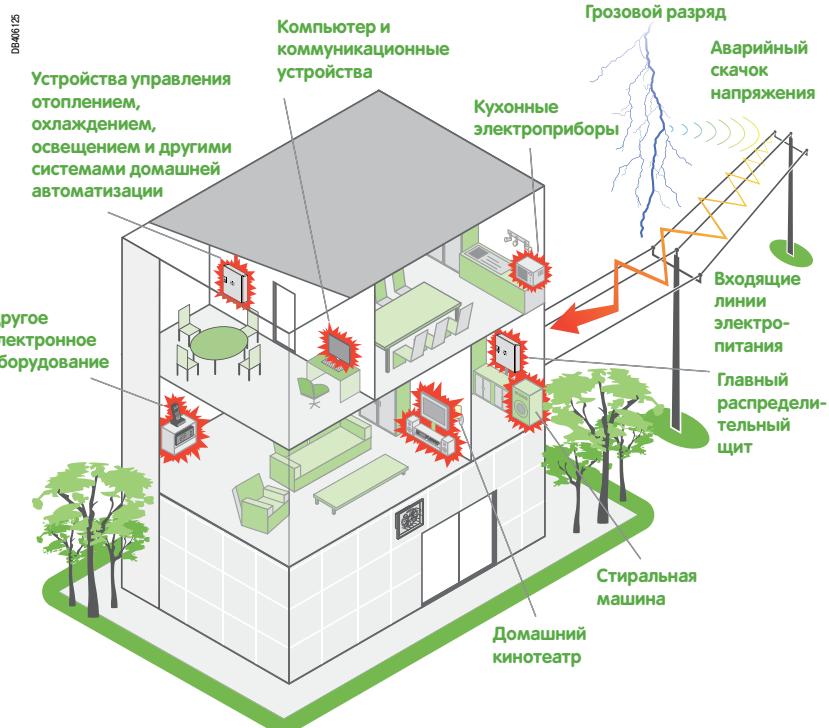

УЗИП многократно защищает от импульсов перенапряжения при токах разряда меньших номинального тока УЗИП

Работоспособность УЗИП
подтверждается индикатор зеленого цвета на передней панели, в случае появления красного индикатора, следует заменить картридж УЗИП


Как это работает?




Ограничитель перенапряжения для низковольтных сетей ослабляет скачок напряжения до значения, выдерживаемого подключёнными приборами (до 1,3 или 1,5 кВ, см. значения уровня защиты от перенапряжений (Up)).

Длительность этого импульса остающегося напряжения естественным образом ограничено несколькими микросекундами (значение типичной волны, указанное в электротехнических стандартах, составляет 1,2/50 мкс).

Ограничитель перенапряжения, установленный в распределительном щите, обеспечивает эффективную защиту всех устройств, расположенных в радиусе до 30 метров.

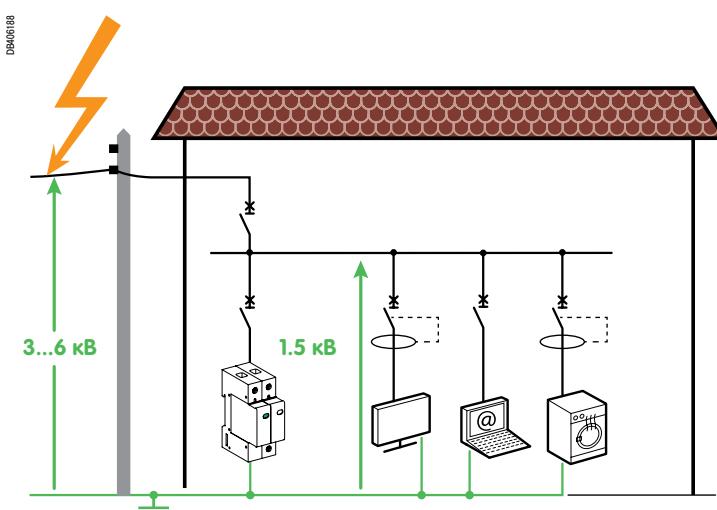


DB118767



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм

DB122831



Любое установочное положение

Выбор

Количество полюсов

Устройство защиты от импульсных перенапряжений устанавливается на вводе распределительного щита и подключается ко всем токоведущим проводникам (все фазы + нейтраль) и к защитному проводу заземления.

См. схемы соединений на следующей странице.

Максимальный ток разряда (Imax.)

- 20 кА обеспечивает хорошую защиту при длительном сроке службы для подавляющего большинства видов применения.
- УЗИП с максимальным током разряда 45 кА рекомендуется использовать при повышенном уровне риска и в районах с высокой грозовой активностью:
 - местность, где бывает более 20 часов с грозой в год (см. карту);
 - горная или влажная местность;
 - здания и/или линии электропитания, расположенные на плоской безлесной местности.




**Стандарт о защите
электроустановок от
грозовых и
коммутационных
перенапряжений
ГОСТ Р 50571.20 – 2000**

Установка УЗИП
обязательна:

- 1) Во всех зданиях с молниеотводами.
- 2) Во всех зданиях, электроснабжение которых полностью или частично осуществляется по воздушным линиям, и которые расположены в местности, где бывает более 20 часов с грозой в год (см. карту).

Количество часов с грозой в год

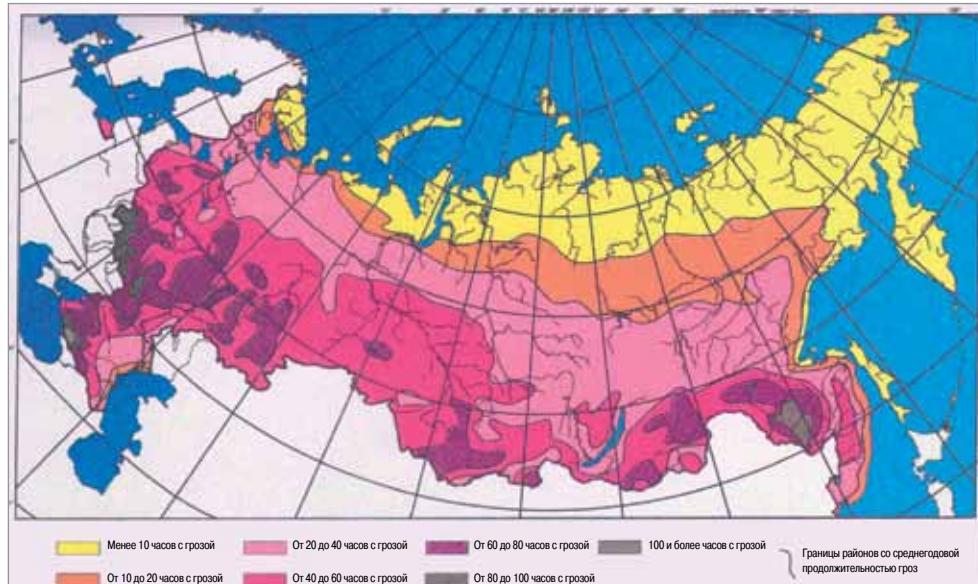




Убедитесь, в правильной установке и подсоединении УЗИПа! При ошибочном подключении N-PE картриджа на фазу возможно короткое замыкание.




DB1187



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм

DB12281



Любое установочное положение



При подключении УЗИП, сумма длины провода к полюсу УЗИП-а и от УЗИП-а к заземлению не должна превышать 50 см.




При подключении УЗИП следует защищать его от короткого замыкания вышерасположенным автоматическим выключателем!

При невыполнении этого требования может произойти короткое замыкание и повреждение распределительного щита.

Присоединение

Сеть: одна фаза

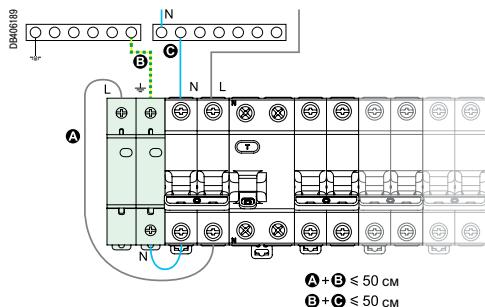



1 полюс

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей

Максимальный ток разряда (Imакс.)	Номинальный ток разряда (In)	Уровень защиты от перенапряжений (Up)	
20 кА	10 кА	1.3 кВ	EZ9L33120
Кол-во модулей Ш = 18 мм	1		

1 полюс + нейтраль

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей

Максимальный ток разряда (Imакс.)	Номинальный ток разряда (In)	Уровень защиты от перенапряжений (Up)	
20 кА	10 кА	1.3 кВ	EZ9L33620
Кол-во модулей Ш = 18 мм	2		

3 полюса

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей

Максимальный ток разряда (Imакс.)	Номинальный ток разряда (In)	Уровень защиты от перенапряжений (Up)	
45 кА	20 кА	1.3 кВ	EZ9L33345
Кол-во модулей Ш = 18 мм	3		

3 полюса + нейтраль

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей

Максимальный ток разряда (Imакс.)	Номинальный ток разряда (In)	Уровень защиты от перенапряжений (Up)	
20 кА	10 кА	1.3 кВ	EZ9L33720
45 кА	20 кА	1.5 кВ	EZ9L33745
Кол-во модулей Ш = 18 мм	4		

Технические характеристики


Макс. напряжение сети	Ph / Ph	400 В, 50/60 Гц
	Ph / N	230 В, 50/60 Гц
Степень защиты (ГОСТ Р 51992-2011)	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
Рабочая температура		От -5° до +70 °C
Температура хранения		От -5° до +60 °C

Сертификация согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61 643-11 тип 2)

Масса (г)

Тип	УЗИП Easy9
1P	94
1P+нейтраль	192
3P	308
3P+нейтраль	392

Размеры (мм)

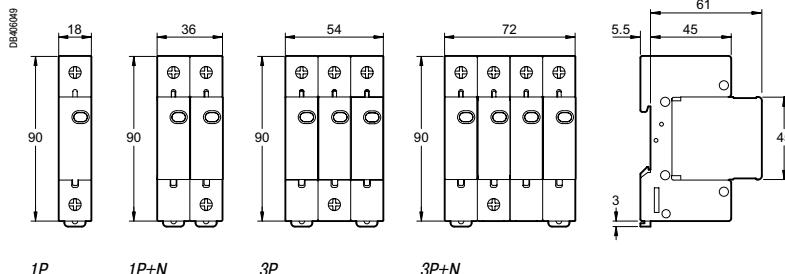



Функции

Выключатели-разъединители выполняют следующие функции:

- Управление (включение и отключение цепей под нагрузкой).
- Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие «спекания» контактов под нагрузкой.

1 полюс

Выключатели-разъединители

Номинальный ток (Ie)

40 A	EZ9S16140
63 A	EZ9S16163
80 A	EZ9S16180
100 A	EZ9S16191
125 A	EZ9S16192
Номинальное напряжение (Ue)	230 В, 50/60 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм	1

2 полюса

Выключатели-разъединители

Номинальный ток (Ie)

40 A	EZ9S16240
63 A	EZ9S16263
80 A	EZ9S16280
100 A	EZ9S16291
125 A	EZ9S16292
Номинальное напряжение (Ue)	400 В, 50/60 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм	2

3 полюса

Выключатели-разъединители

Номинальный ток (Ie)

40 A	EZ9S16340
63 A	EZ9S16363
80 A	EZ9S16380
100 A	EZ9S16391
125 A	EZ9S16392
Номинальное напряжение (Ue)	400 В, 50/60 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм	3

4 полюса


Выключатели-разъединители

Номинальный ток (Ie)

40 A	EZ9S16440
63 A	EZ9S16463
80 A	EZ9S16480
100 A	EZ9S16491
125 A	EZ9S16492
Номинальное напряжение (Ue)	400 В, 50/60 Гц
Количество модулей Ш = 18 мм	4

Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50030.3-99
(МЭК 60947-3-1)

Присоединение



Жёсткие медные кабели

≤ 50 mm² Момент затяжки: 3.5 Н·м

Гибкие медные кабели

≤ 35 mm² Момент затяжки: 3.5 Н·м


РВ11313-40



Усиленная рукоятка управления в электроустановках для жилищного строительства и предприятий сферы обслуживания в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.3-99


Рукоятка I-O («включено» - «отключено») на передней панели для ручного управления

ДБ118767



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм

ДБ12281



Любое установочное положение

Характеристики



Основные характеристики

Категория применения	AC-22 A	
Допустимый сквозной ток короткого замыкания (Icw)	12 ле в течение 1 с	
Условный номинальный ток короткого замыкания (Inc)	5000 A	
Допустимый ток включения на короткое замыкание (Icm)	15 ле	

Дополнительные характеристики

Степень защиты (МЭК 60529)	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Механическая	40 - 100 A 8500 125 A 7000
	Электрическая	40-100 A 1500 125 A 1000
Рабочая температура	От -5 до +55 °C	
Температура хранения	От -5 до +70 °C	
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)	Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)	

Размеры (мм)



Масса (г)

Тип

Выключатели-разъединители Easy9


1 полюс	90
2 полюса	175
3 полюса	260
4 полюса	345

Применение гребёнчатых шин в сочетании с системами распределения тока и коммутационной аппаратурой Schneider Electric позволяет собирать электрощиты, протестированные в соответствии со стандартом МЭК 60439-1.

Функции

Гребёнчатые шины:

- Обеспечивают простой, надёжный монтаж коммутационной аппаратуры благодаря разметке медных элементов, позволяющей легко размещать зубья шины напротив соответствующих клемм аппаратов.
- Могут быть легко обрезаны до нужной длины.
- Поставляются с 2 боковыми заглушками IP20 (использование заглушек обязательно после обрезки).
- Свободные зубья могут быть изолированы помостью защитных колпачков.



Гребёнчатые шины

Гребёнчатые шины с возможностью обрезки до нужной длины

Количество полюсов	Номинальный ток	Количество модулей Ш = 18 мм	Описание	
63	1P	12	12 модулей	10387
		57	1 м	10388
	2P	12	12 модулей	10389
		57	1 м	10390
	3P	12	12 модулей	10391
		57	1 м	10392
	4P	12	12 модулей	10393
		57	1 м	10394
L1N/L2N/L3N		57	1 м	10395



Аксессуары

Тип

Комплект из 4 переходников 35 мм ²	10397
Комплект из 10 боковых заглушек (2 фазы)	10398
Комплект из 10 боковых заглушек (3 фазы)	10399
Комплект из 10 боковых заглушек (4 фазы)	10405
Комплект из 10 защитных колпачков	10396



Преимущества: чёткая, наглядная маркировка при любом варианте подвода питания (сверху или снизу)



Быстрый монтаж и демонтаж подключённых устройств



Характеристики


Основные характеристики

Рабочее напряжение (Ue)	Ph/N	230 В пер. тока
	Ph/Ph	400 В пер. тока
Номинальное напряжение изоляции		500 В
Стойкость к токам короткого замыкания		Соответствует отключающей способности модульных автоматических выключателей Schneider Electric
Огнестойкость согласно МЭК 695-2-1		Самозатухающий материал, выдерживает (не воспламеняется) 960 °C в течение 30 с
Стандарты		МЭК/EN 60439-1
Цвет		RAL 7016 (серый)
Питание		Через полужёсткий кабель 16 мм ² или гибкий кабель 10 мм ²
Рабочая температура		С помощью переходника 40 °C

Масса (г)

Количество полюсов

	Гребёнчатые шины Easy9, длина 1м
1P	414
2P	414
3P	414
4P	736
L1N/L2N/L3N	736

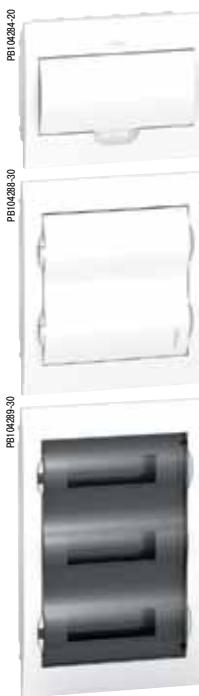

Встраиваемые корпуса щитов

Сертификация в соответствии с ТР ТС 004/2011



«О Безопасности низковольтного оборудования»

Встраиваемые корпуса щитов

Съемное шасси позволяет осуществлять монтаж модульного оборудования вне места установки

- Простая и надежная конструкция
- Глубина щита адаптирована для стен с пониженной толщиной
- Асимметричная задняя часть щита
- Изолирующие заглушки для ввода кабеля с 4 сторон
- Регулируемая глубина установки DIN-рейки

Кол-во рядов	Кол-во модулей в ряду (18 мм)	Общее кол-во модулей в щите (18 мм)	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей	Корпус с прозрачной дверцей	Клеммный блок
1	8	8	63A	EZ9E108P2FRU	EZ9E108S2FRU	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63A	EZ9E112P2FRU	EZ9E112S2FRU	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63A	EZ9E118P2FRU	EZ9E118S2FRU	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63A	EZ9E212P2FRU	EZ9E212S2FRU	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80A	EZ9E312P2FRU	EZ9E312S2FRU	2 шт. x 22 контакта

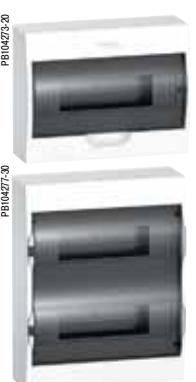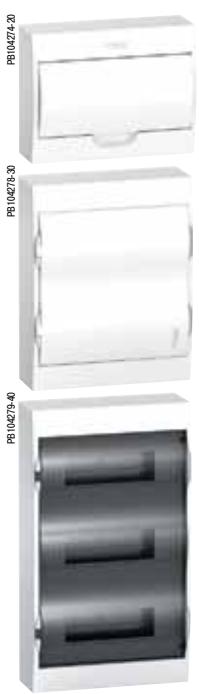

Навесные корпуса щитов

- Ввод кабеля можно осуществлять сверху/снизу или с задней стороны
- Крепежные отверстия овальной формы для удобства установки и вертикального выравнивания щита
- Указание расстояний до крепежных отверстий щита

Кол-во рядов	Кол-во модулей в ряду (18 мм)	Общее кол-во модулей в щите (18 мм)	Ном. ток (In)	Корпус с белой дверцей	Корпус с прозрачной дверцей	Клеммный блок
1	8	8	63	EZ9E108P2SRU	EZ9E108S2SRU	2 шт. x 8 контактов
1	12	12	63	EZ9E112P2SRU	EZ9E112S2SRU	2 шт. x 8 контактов
1	18	18	63	EZ9E118P2SRU	EZ9E118S2SRU	2 шт. x 17 контактов
2	12	24	63	EZ9E212P2SRU	EZ9E212S2SRU	2 шт. x 17 контактов
3	12	36	80	EZ9E312P2SRU	EZ9E312S2SRU	2 шт. x 22 контакта


Характеристики

Основные характеристики

Соответствие стандартам	IEC 60670-1-24 / TC 004/2011	
Номинальный ток (In)	8, 12, 18 и 24 модуля	63 A
	36 модулей	80 A
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	400 V	
Напряжение изоляции (Ui)	500 V	

Дополнительные характеристики

Степень защиты	Согласно IEC 60529	При закрытой двери IP40 При открытой двери IP30
	Согласно IEC 62262	Защита от механических ударов IK07
Степень загрязнения	2	
Рабочая температура	От -5 до +60 °C	
Температура хранения	От -15 до +70 °C	
Цвет	Белый RAL9003	
Испытания	Согласно IEC 60695-2-10	Изоляционный самозатухающий технопластик, стойкий к открытому пламени и аномальному нагреву 650°C / 30 с

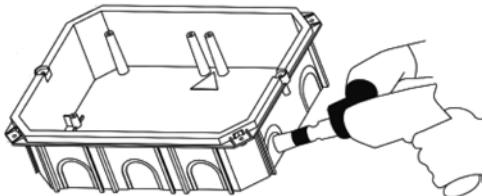


Особенности монтажа


- Работа с перфорированными отверстиями для ввода кабеля осуществляется специальным инструментом (ножом)
- Габаритные размеры, референсы и аксессуары к щитам Вы также можете найти на заводской упаковке

Размеры (мм)


Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: вид сбоку (мм)

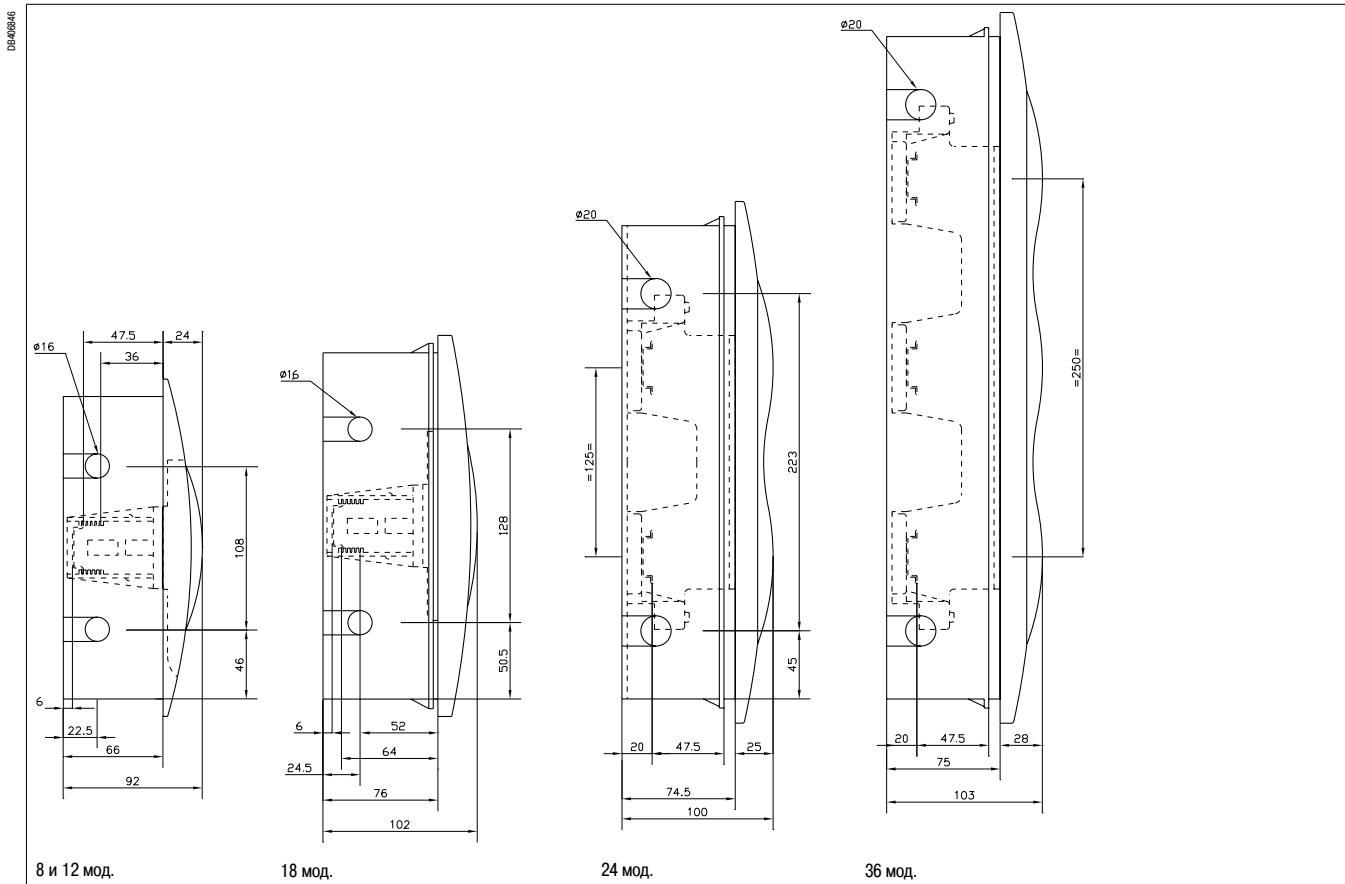


Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: габариты ниши (мм)

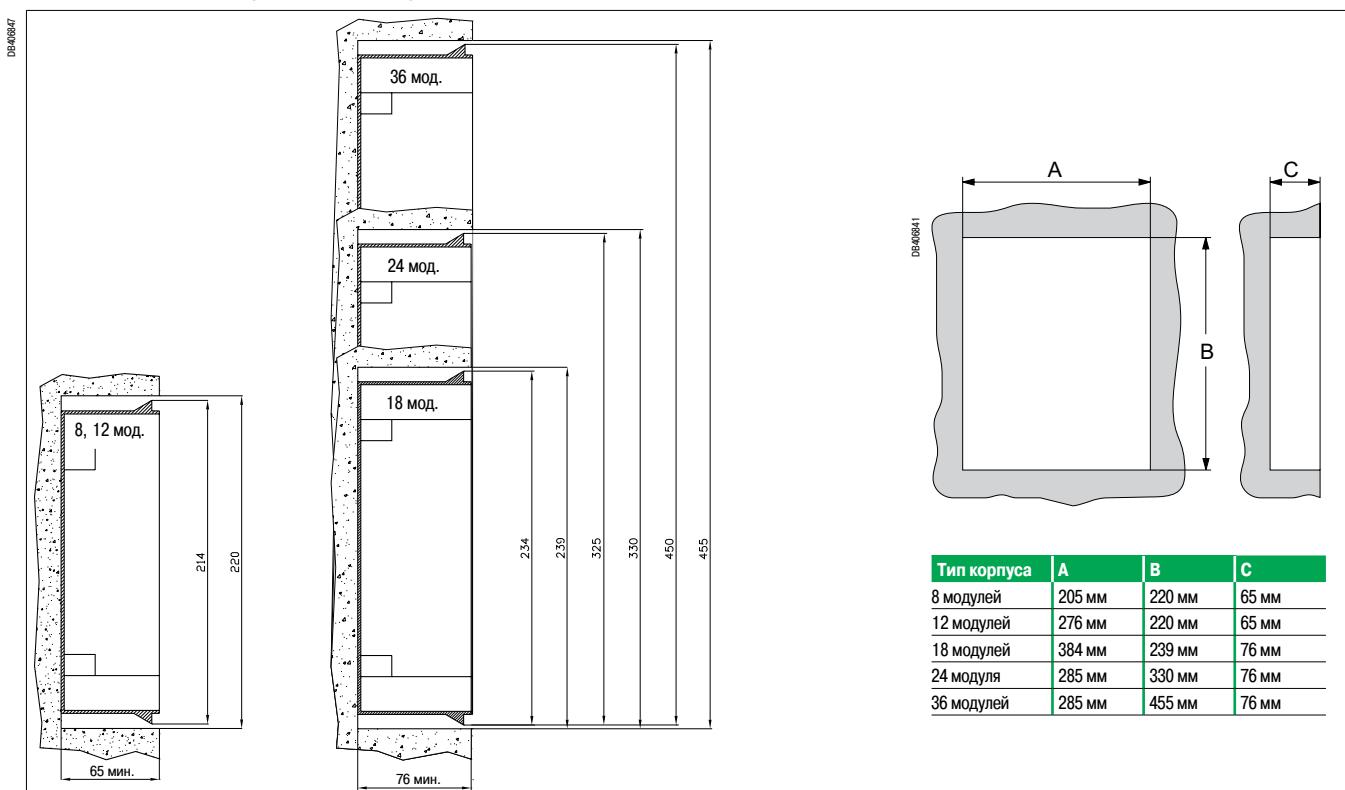

Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: вид сверху (мм)

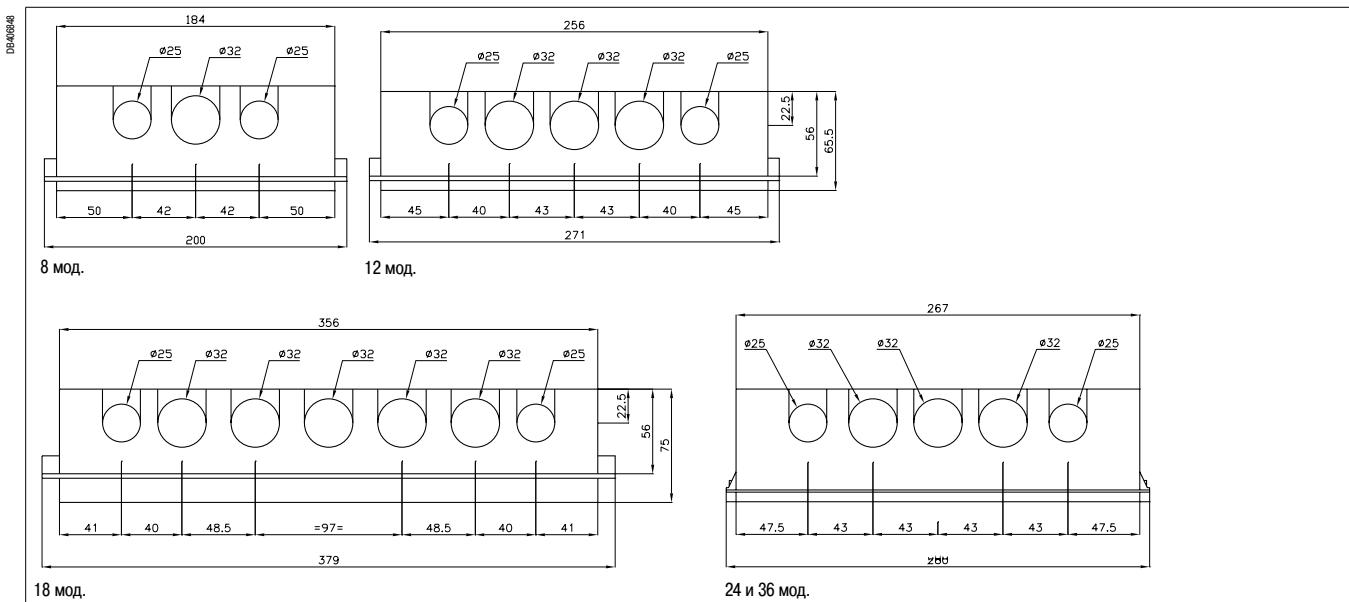


Встраиваемые корпуса щитов Easy9 Box: вид спереди (мм)

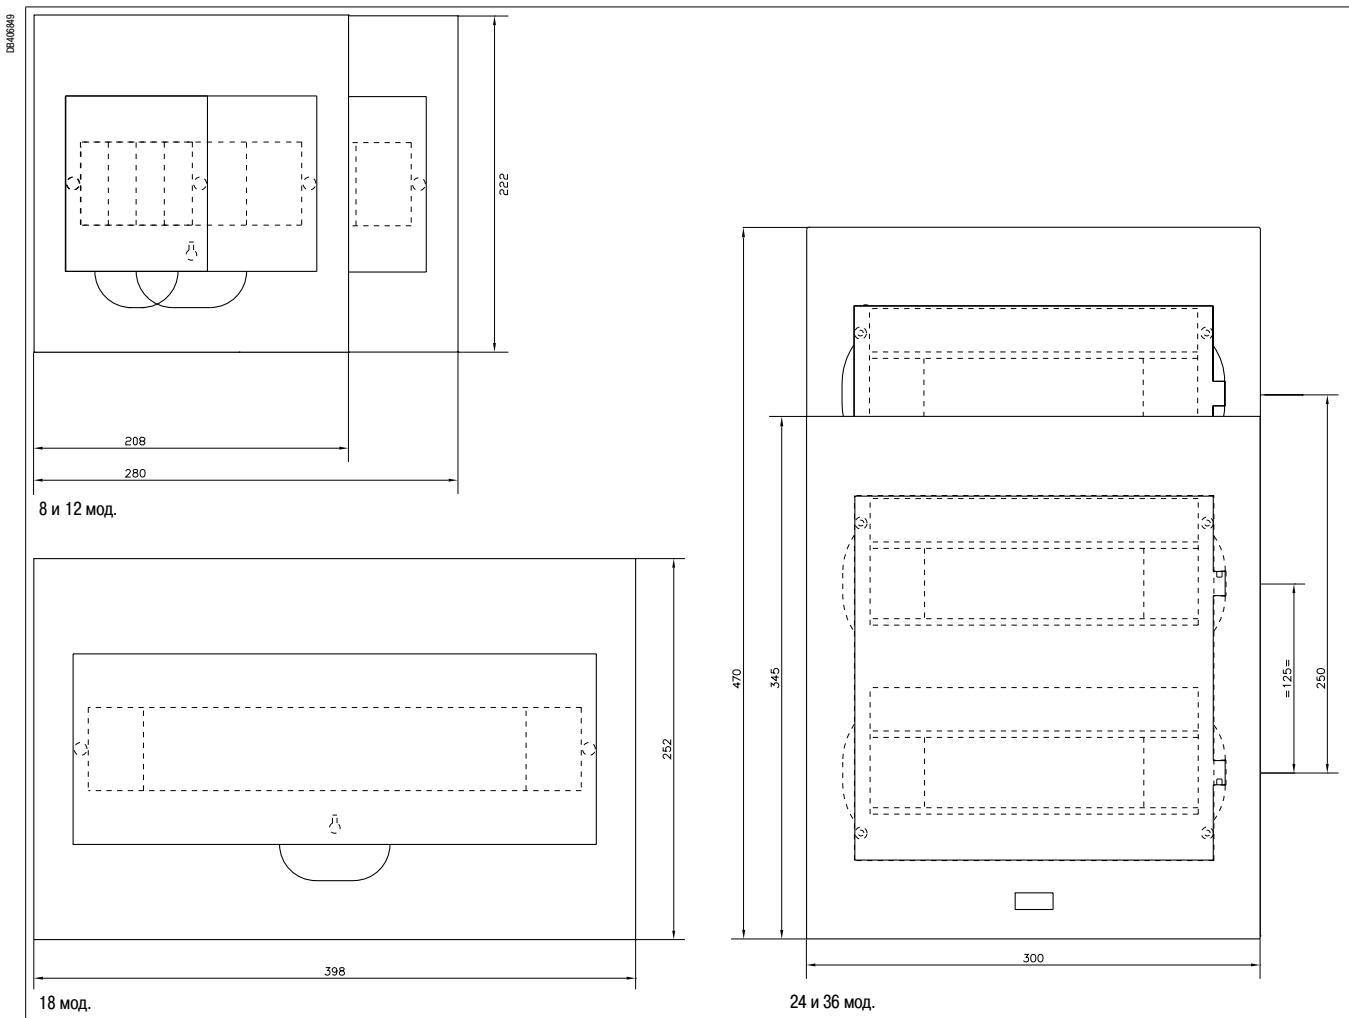


Размеры (мм)


Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид сбоку (мм)

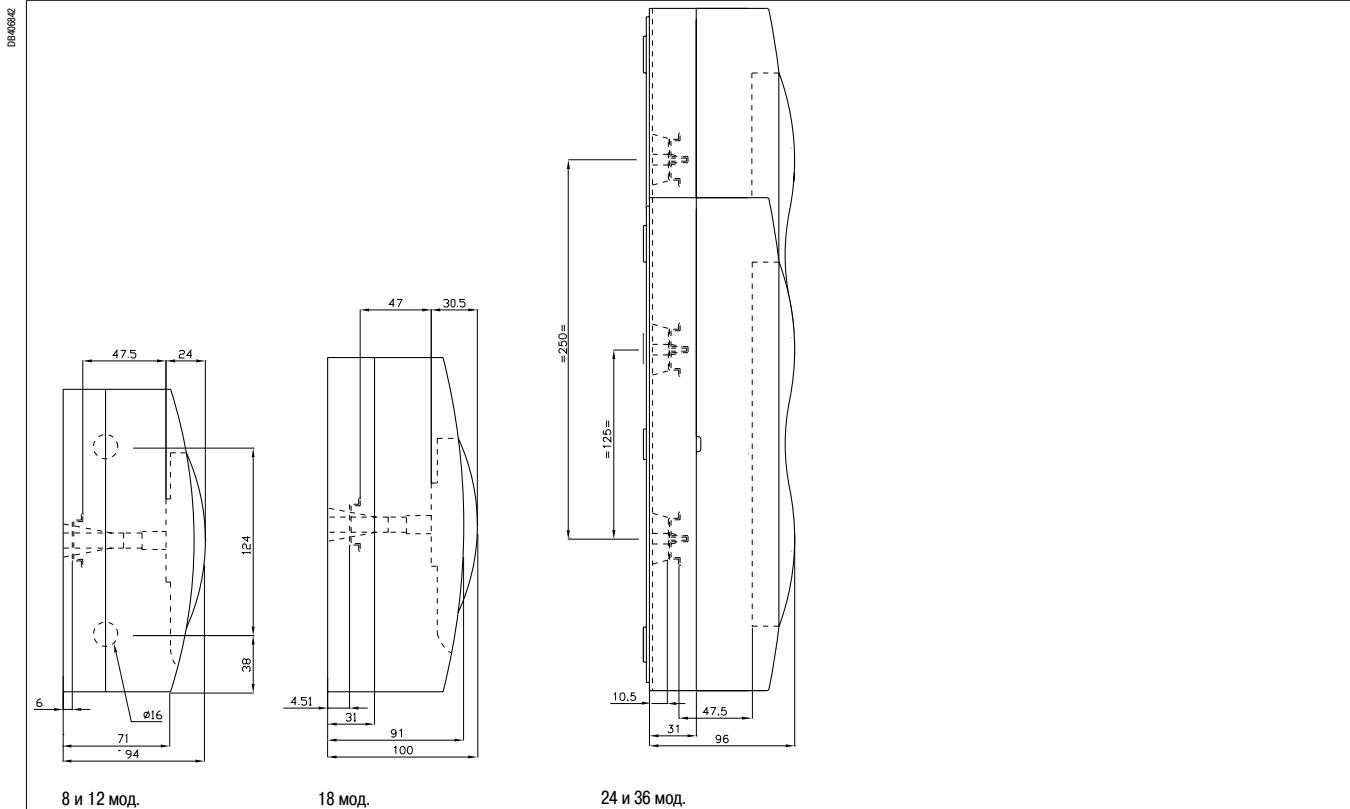


Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид спереди (мм)

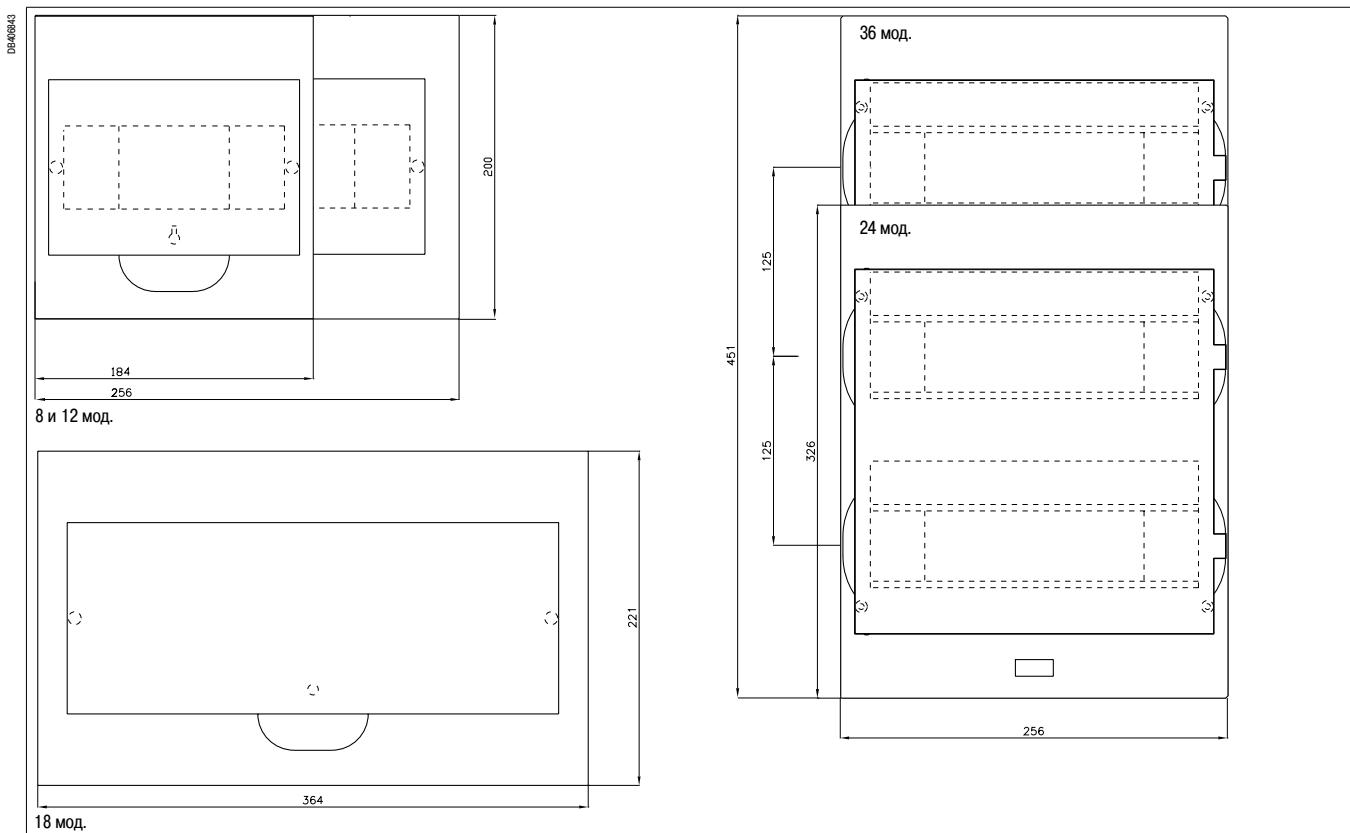


Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид сверху (мм)

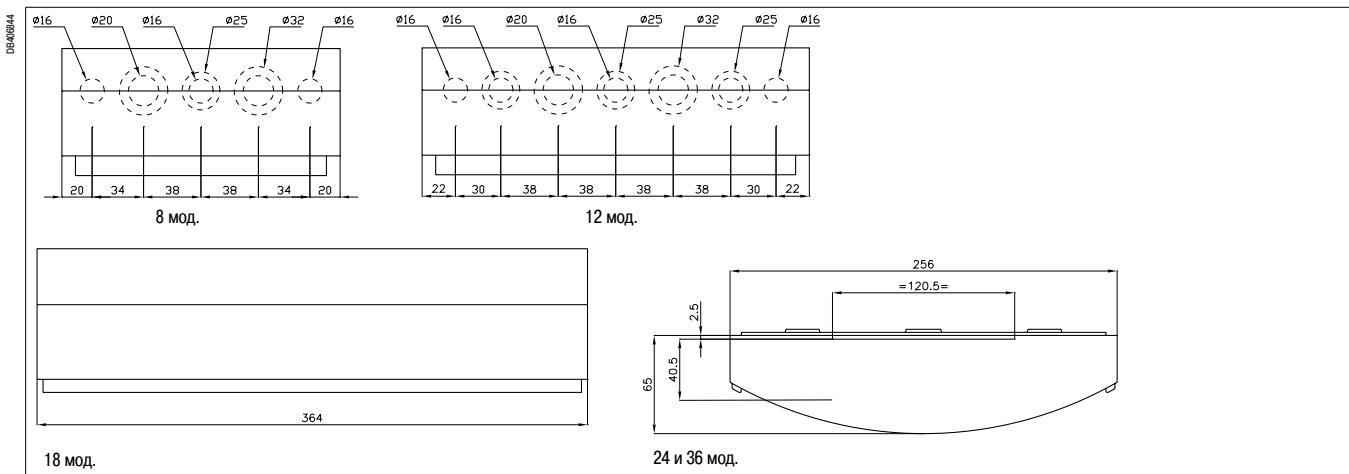


Навесные корпуса щитов Easy9 Box: вид сзади (мм)

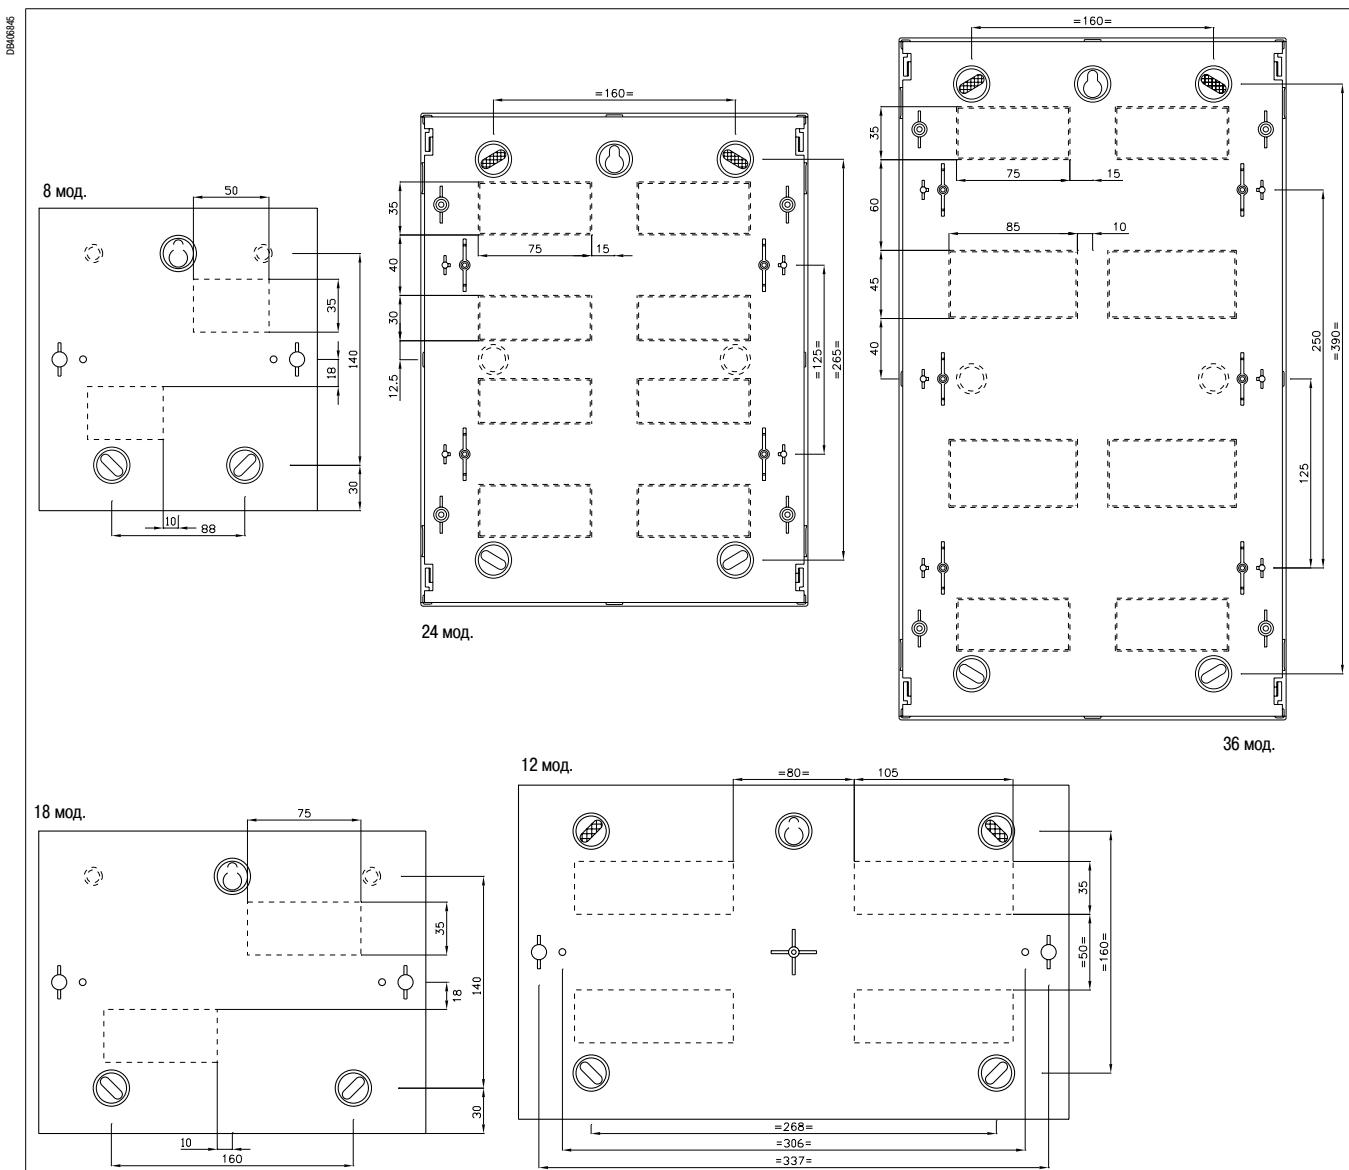


Пример схемы квартирного группового распределительного щита в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000

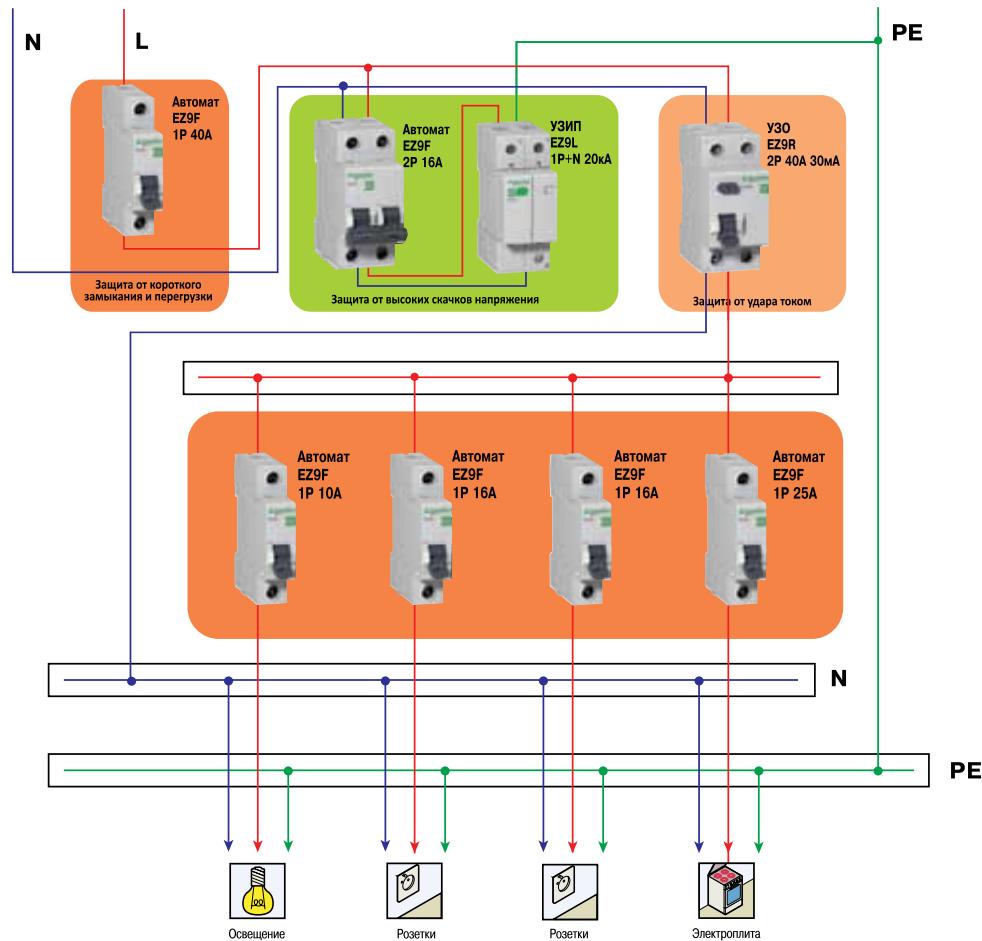


Пример схемы группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи)

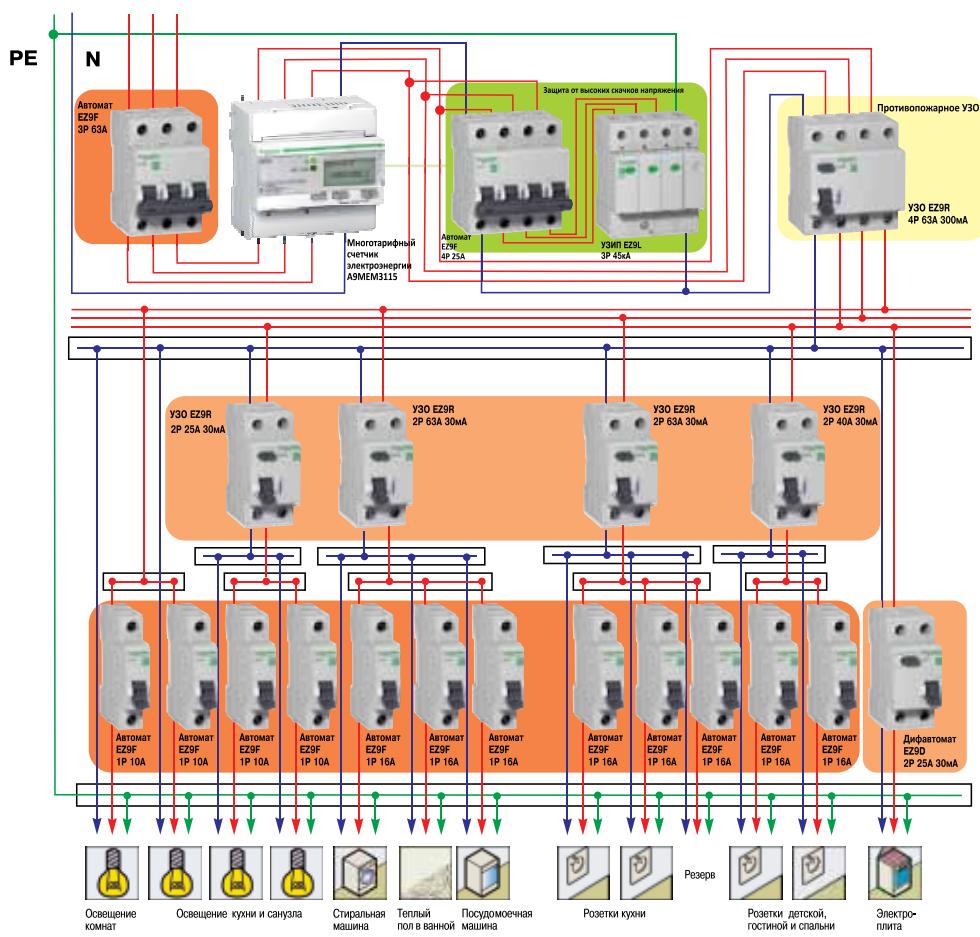

Пример схемы
квартирного щита
для много-
квартирного
здания

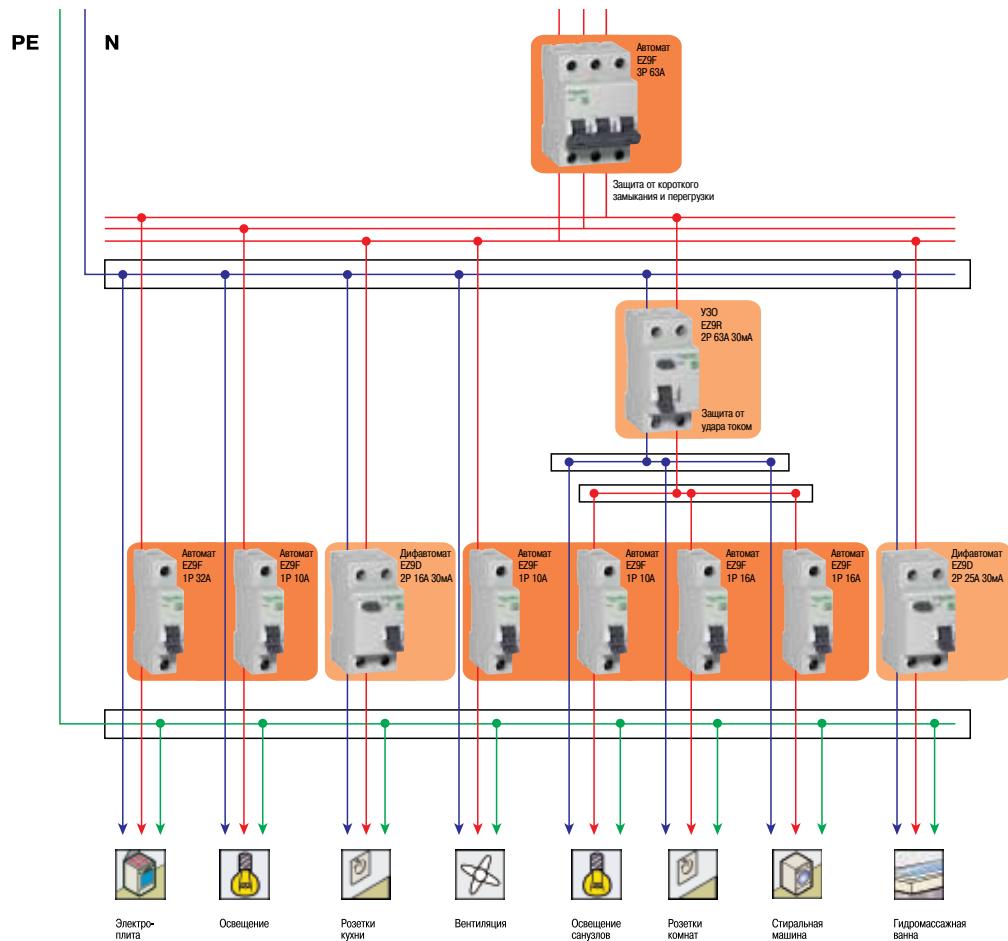

Пример схемы
группового
распредели-
тельного щита
индивидуального
здания (дома или
дачии)

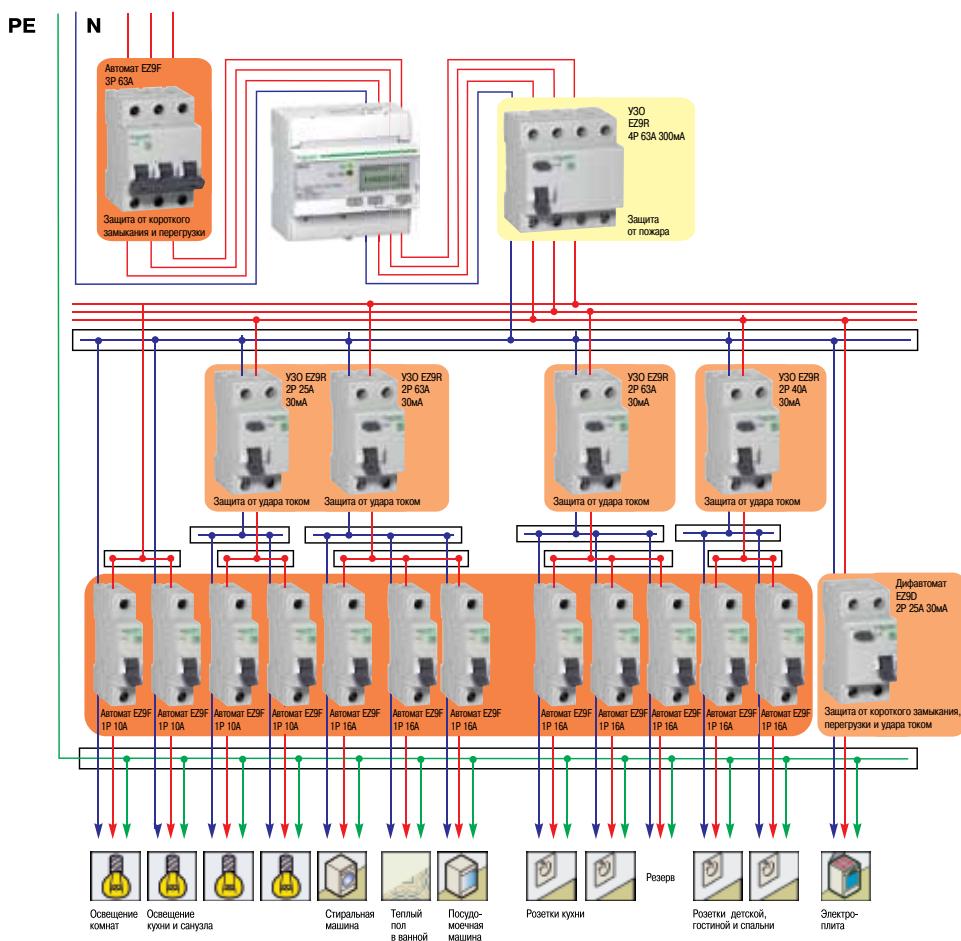

Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com




Вступайте в клуб профессиональных электриков «Вольтмастер»

www.volt-m.ru



Доступ к системе дистанционного обучения

www.partnersnet.schneider-electric.ru



Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Беларусь

Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23
Факс: (37517) 236 95 23

Казахстан

Алматы
050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатай», этаж 12
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Астана

010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офис 1503-1504
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Атырау

060005, пр. Азаттык, 48
Бизнес-центр «Premier-Атырау»
Тел.: (7122) 35 46 90
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Россия

Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Б. Ельцина, 1А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Омск

644043, ул. Герцена, 34
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (913) 683 46 97

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара

443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литер A
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глиники, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Киев

04073, Московский пр-т, 13 В, литер A
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68