



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

2025–2026

PROFESSIONAL TOOLS

since 1999



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ



DB-16-10 серия ПРОФИ

Дрель-шурупверт аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 10 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-450/0-2000
Максимальный крутящий момент, Нм	50
Тип патрона	быстрозажимной
Максимальный диаметр зажима, мм	10
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Количество скоростей	2
Число ступеней регулировки	20+1
Габаритные размеры кейса, мм	360×230×100
Вес инструмента/комплекта, кг	0,80/2,1

BRUSHLESS

Li-ion 16В/2Ач

- Ø 10 мм
- 0-450/0-2000 об/мин
- 50 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



DB-20-13 серия ПРОФИ

Дрель-шурупверт аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 13 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-450/0-2000
Максимальный крутящий момент, Нм	60
Тип патрона	быстрозажимной
Максимальный диаметр зажима, мм	13
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Количество скоростей	2
Число ступеней регулировки	20+1
Габаритные размеры кейса, мм	360×230×100
Вес инструмента/комплекта, кг	0,95/2,8

BRUSHLESS

Li-ion 20В/2Ач

- Ø 13 мм
- 0-450/0-2000 об/мин
- 60 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ



DB-20-160 серия ПРОФИ

Дрель-шурупверт ударная аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 13 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-500/0-2000
Максимальный крутящий момент, Нм	160
Частота ударов, уд/мин	0-32 000
Тип удара	осевой
Тип патрона	быстрозажимной
Максимальный диаметр зажима, мм	13
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Съемная рукоятка	+
Количество скоростей	2
Число ступеней регулировки	20+1
Габаритные размеры кейса, мм	360×230×100
Вес инструмента/комплекта, кг	2,0/4,7

BRUSHLESS

Li-ion 20В/4Ач

- Ø 13 мм
- 0-500/0-2000 об/мин
- 160 Нм
- функция реверса
- осевой удар 0-32 000 уд/мин
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ





АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ



НВ-20-24 серия ПРОФИ

Перфоратор аккумуляторный бесщеточный с максимальным размером оснастки SDS-Plus до 24 мм

Предназначен для работы с камнем, бетоном, разрушения твердых материалов в режиме ударного сверления, а также для безударного сверления дерева, металла, керамики, пластмассы и других материалов.

Тип двигателя	бесщеточный
Расположение двигателя	горизонтальное
Частота вращения, об/мин	0-1400
Частота ударов, уд/мин	0-4800
Тип удара	осевой
Сила удара, Дж	2,5
Тип патрона	SDS-Plus
Количество режимов	3
Режим «Вращение оснастки»	+
Функция «Защита от обратного удара»	+
Максимальный диаметр бура, мм	24
Максимальный диаметр коронки, мм	82
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Ограничитель глубины сверления	+
Съемная рукоятка	+
Габаритные размеры кейса, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	2,15/4,9

BRUSHLESS Li-ion 20В/4Ач



2,5 Дж
0-4800 уд/мин

0-1400 об/мин

SDS-plus

функция реверса

сверление без удара

сверление с ударом

удар

установка угла оснастки

защита от обратного удара

LED-подсветка рабочей зоны

2 Li-ion АКБ

прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ

НВ-20-30 серия ПРОФИ

Перфоратор аккумуляторный бесщеточный с максимальным размером оснастки SDS-Plus до 30 мм

Предназначен для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, а также для проведения долбежных работ.

Тип двигателя	бесщеточный
Расположение двигателя	вертикальное
Частота вращения, об/мин	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-5400
Тип удара	осевой
Сила удара, Дж	3,5
Тип патрона	SDS-Plus
Количество режимов	2
Максимальный диаметр бура, мм	30
Наличие реверса	+
Антивибрационная защита	+
Подсветка рабочей зоны	+
Съемная рукоятка	+
Габаритные размеры кейса, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	3,6/7,2

BRUSHLESS Li-ion 20В/4Ач



3,5 Дж
0-5400 уд/мин

0-1000 об/мин

SDS-plus

анти-вибрационная защита

функция реверса

сверление с ударом

удар

LED-подсветка рабочей зоны

2 Li-ion АКБ

прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ



WB-16-280 серия ПРОФИ

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный
с максимальным крутящим моментом 280 Нм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-4000
Максимальный крутящий момент, Нм	100/200/280
Тип патрона	квадрат 1/2"
Тип удара	тангенциальный
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	360 × 230 × 100
Вес инструмента/комплекта, кг	0,9/2,6

BRUSHLESS

Li-ion 16В/2Ач

- квадрат 1/2"
- 0-2400 об/мин
- тангенциальный удар
0-4000 уд/мин
- 100/200/280 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка
рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



WB-20-350 серия ПРОФИ

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный
с максимальным крутящим моментом 350 Нм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-2400
Частота ударов, уд/мин	0-3500
Максимальный крутящий момент, Нм	200/300/350
Тип патрона	квадрат 1/2"
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	360 × 230 × 100
Вес инструмента/комплекта, кг	1,0/3,5

BRUSHLESS

Li-ion 20В/2Ач

- квадрат 1/2"
- 0-2400 об/мин
- тангенциальный удар
0-3500 уд/мин
- 200/300/350 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка
рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс
- BODY ONLY** доступна версия
без АКБ и ЗУ



WB-20-500 серия ПРОФИ

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный
с максимальным крутящим моментом 500 Нм

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-2500
Частота ударов, уд/мин	0-3300
Максимальный крутящий момент, Нм	300/400/500
Тип патрона	квадрат 1/2"
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	360 × 230 × 100
Вес инструмента/комплекта, кг	1,2/3,7

BRUSHLESS

Li-ion 20В/4Ач

- квадрат 1/2"
- 0-2500 об/мин
- тангенциальный удар
0-3300 уд/мин
- 300/400/500 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка
рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс
- BODY ONLY** доступна версия
без АКБ и ЗУ



WB-20-1000 серия ПРОФИ

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный с максимальным крутящим моментом 1000 Нм

Предназначен для закручивания/ослабления болтов и гаек, выполнения жестких резьбовых соединений, сборки деревянных конструкций, сантехнических и общестроительных работ.

Регулировка частоты вращения и наличие удара позволяют адаптировать инструмент под различные условия работы.

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-1800
Частота ударов, уд/мин	0-2200
Максимальный крутящий момент, Нм	450/800/1000
Тип патрона	квадрат 1/2"
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	2,4/6,3

BRUSHLESS

Li-ion 20 В/4 Ач

- квадрат 1/2"
- 0-1800 об/мин
- тангенциальный удар 0-2200 уд/мин
- 450/800/1000 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ



WB-20-2000 серия ПРОФИ

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный с максимальным крутящим моментом 2000 Нм

Модель подходит для завинчивания и откручивания крупного крепежа, колес, гаек и болтов, для слесарных, сборочных, крепежных работ, монтажа металлических и деревянных конструкций, установки металлопрофиля.

Размер патрона 3/4" делает этот гайковерт универсальным и подходящим для использования в различных отраслях, включая автомобильную, строительную и промышленную.

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-1800
Частота ударов, уд/мин	0-2400
Максимальный крутящий момент, Нм	1100/1700/2000
Тип патрона	квадрат 3/4"
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	3,2/6,8

BRUSHLESS

Li-ion 20 В/6 Ач

- квадрат 3/4"
- 0-1800 об/мин
- тангенциальный удар 0-2400 уд/мин
- 1100/1700/2000 Нм
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА



SD-4-5 серия ПРОФИ

Отвертка аккумуляторная со сменными битами

Отвертка аккумуляторная предназначена для закручивания и откручивания шурупов, винтов и других крепежных резьбовых изделий, а также для сверления отверстий небольшого диаметра.

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-320
Максимальный крутящий момент, Нм	5
Тип патрона	шестигранный (1/4 HEX)
Число ступеней регулировки	8
Наличие реверса	+
Подсветка рабочей зоны	+
Адаптеры магнитные для бит	2 (HEX 1/4", HEX 5/32")
Сменные биты	27
Бита-сверло 25 мм, Ø 2 мм	+
Время работы без подзарядки, мин.	120
USB Type-C кабель для зарядки	+
Габаритные размеры инструмента, мм	195×39×39
Габаритные размеры кейса, мм	210×120×53
Вес инструмента/комплекта, кг	0,3/0,62

BRUSHLESS

Li-ion 4 В/2 Ач



- 1/4 HEX
- 0-320 об/мин
- 5 Нм
- 30 предметов
- магнитный держатель для бит
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- Li-ion АКБ
- прочный кейс



АККУМУЛЯТОРНЫЕ УДАРНЫЕ ВИНТОВЕРТЫ



SB-16-150 серия ПРОФИ

Винтовёрт ударный аккумуляторный бесщеточный с быстросъемным патроном 1/4 HEX

Предназначен для работы с резьбовым крепежом (винты, болты и гайки). Компактный корпус отлично подходит для работы в труднодоступных местах.

Регулировка скорости и реверс помогают подстраиваться под работу с различными материалами и крепежом.

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-3200
Частота ударов, уд/мин	0-4000
Максимальный крутящий момент, Нм	50/110/150
Тип патрона	шестигранный (1/4 HEX)
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	360×230×100
Вес инструмента/комплекта, кг	0,85/2,1

BRUSHLESS

Li-ion 16 В/2 Ач

SB-20-230 серия ПРОФИ

Винтовёрт ударный аккумуляторный бесщеточный с быстросъемным патроном 1/4 HEX

Предназначен для закручивания и выкручивания шурупов, саморезов и болтов, в древесину, металл и пластик. Эффективен при монтаже кровельных конструкций, работе с гипсокартоном, установке мебели и других строительных или отделочных задачах.

Встроенный тангенциальный ударный механизм автоматически подключается в случае нагрузки на вал и помогает использовать высокий крутящий момент при низкой отдаче на руку.

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	1800/2600/3300
Частота ударов, уд/мин	2300/3600/4500
Максимальный крутящий момент, Нм	100/180/230
Тип патрона	шестигранный (1/4 HEX)
Тип удара	тангенциальный
Количество режимов	3
Наличие реверса (однократный/постоянный)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Габаритные размеры кейса, мм	360×230×100
Вес инструмента/комплекта, кг	0,95/2,9

BRUSHLESS

Li-ion 20 В/2 Ач



- 1/4 HEX (6.35 мм)
- 0-3200 об/мин
- 50/110/150 Нм
- тангенциальный удар 0-4000 уд/мин
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



- 1/4 HEX (6.35 мм)
- 0-3300 об/мин
- 100/180/230 Нм
- тангенциальный удар 0-4500 уд/мин
- функция реверса
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс

BODY ONLY доступна версия без АКБ и ЗУ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

GB-20-125 серия ПРОФИ

Угловая шлифмашина аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки до 125 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22,2
Количество режимов	2
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	2600/8500
Блокировка шпинделя для замены оснастки	+
Резьба шпинделя	M14
Количество положений съемной рукоятки	2
Функция плавного пуска	+
Защита при заклинивании диска	+
Защита от случайного нажатия	+
Защитный кожух	+
Съемная рукоятка	+
Специальный ключ	+
Габаритные размеры упаковки, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	1,6/4,5

BRUSHLESS

Li-ion 20 В/4 Ач

GB-20-125R серия ПРОФИ

Угловая шлифмашина аккумуляторная бесщеточная с поворотной рабочей головой и максимальным размером оснастки до 125 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22,2
Количество режимов	2
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3300/9500
Поворот рабочей головы	0°/90°/180°
Блокировка шпинделя для замены оснастки	+
Резьба шпинделя	M14
Количество положений съемной рукоятки	2
Функция плавного пуска	+
Защита при заклинивании диска	+
Защита от случайного нажатия	+
Защитный кожух	+
Съемная рукоятка	+
Специальный ключ	+
Габаритные размеры упаковки, мм	440 × 290 × 113
Вес инструмента/комплекта, кг	1,7/4,8

BRUSHLESS

Li-ion 20 В/4 Ач



Зачистка, шлифовка и резка металлов, бетона, камня, дерева и других материалов (при установке соответствующих шлифовальных, отрезных или алмазных дисков).



∅ 125 мм



плавный пуск



2 Li-ion АКБ



прочный кейс



2600/8500 об/мин



2 положения рукоятки



доступна версия без АКБ и ЗУ



Предназначена для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Рабочая голова поворачивается на 90° и 180°.



∅ 125 мм



плавный пуск



2 Li-ion АКБ



прочный кейс



2600/8500 об/мин



2 положения рукоятки



доступна версия без АКБ и ЗУ



CBS-20-04 серия ПРОФИ

Пила цепная аккумуляторная бесщеточная с шагом цепи 1/4" длиной шины 4"

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	3300
Шаг цепи	1/4"
Скорость вращения цепи, м/с	4,3
Длина шины	4"
Количество звеньев	28
Длина реза, мм	85
Ширина паза, мм	1,1
Бесключевая регулировка натяжения цепи	+
Плавный пуск	+
Тормоз двигателя	+
Защита от перегрева	+
Объем маслобака	30 мл
Масло для смазки цепи	+
Напильник для заточки цепи	+
Защитный чехол	+
Габаритные размеры кейса, мм	460 × 220 × 125
Вес инструмента/комплекта, кг	1,0/2,6

BRUSHLESS Li-ion 20 В/2 А ч



Идеальное решение для садовых работ и обрезки деревьев. Компактный корпус и малый вес позволяют работать в ограниченном пространстве.

- 1/4" шаг цепи
- длина шины 4"
- 28 звеньев
- натяжение цепи без ключа
- 3300 об/мин
- плавный пуск
- маслобак 30 мл
- Li-ion АКБ
- легкая модель
- BODY ONLY** доступна версия без АКБ и ЗУ

CB-20-140 серия ПРОФИ

Пила циркулярная аккумуляторная бесщеточная с максимальным размером оснастки 140 мм

Тип двигателя	бесщеточный
Диаметр диска, мм	140
Посадочный диаметр, мм	20
Максимальная глубина пропила, мм: под углом 90° под углом 45°	50 35
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	6800
Блокировка шпинделя для замены оснастки	+
Функция плавного пуска	+
Защита от случайного нажатия	+
Система отвода опилок (Ø 27 мм)	+
Подсветка рабочей зоны	+
Диск пильный	+
Ключ	+
Параллельная направляющая	+
Габаритные размеры инструмента, мм	420 × 142 × 135
Вес инструмента/комплекта, кг	1,8/4,4



Предназначена для пиления дерева, древесностружечных плит (кроме асбестосодержащих) и подобных материалов, а также пластмасс и алюминиевых профилей при установке соответствующего пильного диска.

- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- тканевая сумка
- Ø 140 мм
- до 50 мм
- до 45°
- пильеотвод
- 680 об/мин
- плавный пуск
- BODY ONLY** доступна версия без АКБ и ЗУ


BRUSHLESS Li-ion 20 В/4 А ч

CBS-20-06 серия ПРОФИ

Пила цепная аккумуляторная бесщеточная с шагом цепи 1/4" длиной шины 6"

Тип двигателя	бесщеточный
Частота вращения, об/мин	3300
Шаг цепи	1/4"
Скорость вращения цепи, м/с	4,3
Длина шины	6"
Количество звеньев	36
Длина реза, мм	135
Ширина паза, мм	1,1
Бесключевая регулировка натяжения цепи	+
Плавный пуск	+
Тормоз двигателя	+
Защита от перегрева	+
Объем маслобака	30 мл
Масло для смазки цепи	+
Напильник для заточки цепи	+
Защитный чехол	+
Габаритные размеры кейса, мм	460 × 220 × 125
Вес инструмента/комплекта, кг	1,1/2,7

BRUSHLESS Li-ion 20 В/2 А ч

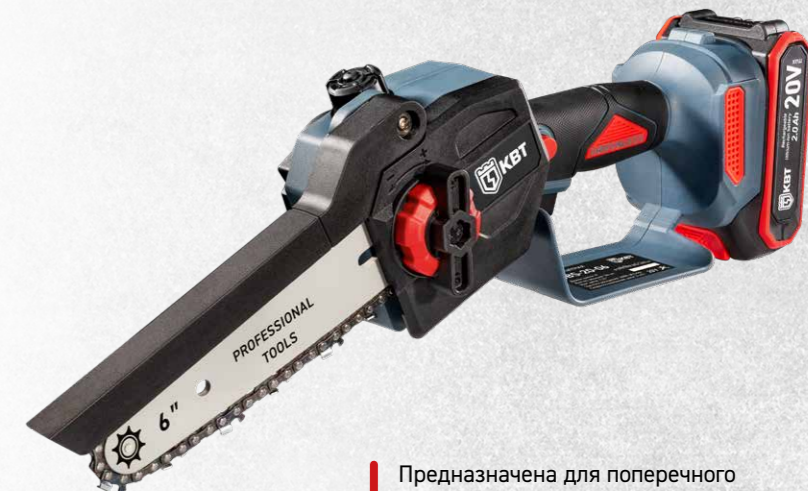

Предназначена для поперечного или продольного распиливания древесины, спиливания веток, обрезки деревьев и кустарников.

- 1/4" шаг цепи
- длина шины 6"
- 36 звеньев
- натяжение цепи без ключа
- 3300 об/мин
- плавный пуск
- маслобак 30 мл
- Li-ion АКБ
- легкая модель
- BODY ONLY** доступна версия без АКБ и ЗУ



АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



ИНСТРУМЕНТ KVT • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Аккумуляторные батареи серии ПРОФИ

Предназначены для использования с аккумуляторными инструментами KVT напряжением 20 В. Индикатор заряда на АКБ. Встроенная защита от перегрева и перезаряда.



B20-Li20A



B20-Li40A



B20-Li60A

Тип	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Устройство	слайдер	слайдер	слайдер
Напряжение батареи, В	20	20	20
Емкость батареи, Ач	2	4	6
Индикаторы заряда	+	+	+
Время заряда, ч	1,0	1,5	2,0
Габариты, мм	120×80×55	120×80×75	120×80×95
Вес, кг	0,4	0,7	1,0

Li-ion 20 В / 2 Ач 20 В / 4 Ач 20 В / 6 Ач

Зарядное устройство

B20-CH20A серия ПРОФИ

Тип	Li-Ion
Устройство аккумуляторов	слайдер
Входное напряжение В/Гц	230 / 50
Напряжение батареи, В	20
Ток заряда, А	2
Индикаторы заряда	+
Время заряда, ч	1,0
Габариты, мм	130×90×70
Вес, кг	0,3



Зарядное устройство с разъемом слайдерного типа подойдет для заряда любых литий-ионных батарей с напряжением 20 В. Оснащено защитой от перегрева и перезаряда аккумулятора. Выходной ток — 2 А обеспечивает зарядку батареи 2 А ч всего за 60 мин.

230 В / 50 Гц 20 В / 2 А



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



SC 01-150-1700 серия ПРОФИ

Штроборез электрический мощностью 1700 Вт с размером рабочего диска 150 мм

Параметры электрической сети (В/Гц)	230/50
Мощность, Вт	1700
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	4500
Плавный пуск	+
Размер рабочего диска, мм	150
Посадочный диаметр, мм	22,2
Количество режущих дисков, шт.	2
Диапазон глубины штробления, мм	10-40
Диапазон ширины штробления, мм	14/19/29
Блокировка шпинделя для замены дисков	+
Длина провода, м	4,0
Ограничитель глубины пропила	+
Блокировка случайного нажатия	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Раскалывающий клин	+
Габаритные размеры инструмента, мм	280×250×200
Вес инструмента/комплекта, кг	5,4/6,2

230 В / 50 Гц 1700 Вт



Предназначен для сухого штробления и резки каналов в стенах и горизонтальных поверхностях, выполненных из бетона, кирпича, газобетона и других материалов, при прокладке инженерных коммуникаций.

Ø 150 мм
 14/19/29 мм
 плавный пуск
 4500 об/мин
 до 40 мм
 пылеотвод

ИНСТРУМЕНТ KVT • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

ПП-60 / ПП-60н серия ПРОФИ

Пила циркулярная погружная мощностью 1200 Вт с направляющей шиной (ПП-60н) и максимальным размером оснастки 165 мм

Параметры электрической сети (В/ Гц)	230/50
Мощность, Вт	1200
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	6000
Наружный диаметр пильного диска, мм	165
Посадочный диаметр пильного диска, мм	20
Максимальная глубина пропила под углом 90°/45°, мм	59/42
Угол реза	-1... 48°
Блокировка шпинделя для замены дисков	+
Защита от случайного нажатия	+
Защита от обратного удара	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Комплект угольных щеток (2 щетки)	1
Направляющая шина (для ПП-60н)	2
Струбцина (для ПП-60н)	2
Соединитель для шин (для ПП-60н)	2
Длина провода, м	4,0
Габаритные размеры упаковки, мм	350×260×295 / 730×300×295
Вес инструмента/комплектов (ППр-60/ППр-60н), кг	5,4/6,2/9,2

230 В / 50 Гц

1200 Вт



Направляющая шина позволяет выполнять длинный рез с высокой точностью, предотвращает отклонение диска в процессе реза и исключает необходимость подробной разметки, что упрощает процесс и экономит рабочее время.



Ø 165 мм



до 60 мм



защита от обратного удара



6000 об/мин



до 48°



пылеотвод

ППр-60 / ППр-60н серия ПРОФИ

Пила циркулярная погружная мощностью 1400 Вт с направляющей шиной (ППр-60н), регулировкой оборотов и максимальным размером оснастки 165 мм

Параметры электрической сети (В/ Гц)	230/50
Мощность, Вт	1200
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	2000-5000
Наружный диаметр пильного диска, мм	165
Посадочный диаметр пильного диска, мм	20
Максимальная глубина пропила под углом 90°/45°, мм	59/42
Угол реза	-1... 48°
Регулировка оборотов	+
Блокировка шпинделя для замены дисков	+
Функция плавного пуска	+
Защита от случайного нажатия	+
Защита от обратного удара	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Комплект угольных щеток (2 щетки)	1
Направляющая шина (для ППр-60н)	2
Струбцина (для ППр-60н)	2
Соединитель для шин (для ППр-60н)	2
Длина провода, м	4,0
Габаритные размеры упаковки, мм	350×260×295 / 730×300×295
Вес инструмента/комплектов (ППр-60/ППр-60н), кг	5,4/6,2/9,2

230 В / 50 Гц

1400 Вт



Режет цельную древесину, ДСП, фанеру, пластик, легкие материалы или алюминиевые профили при установке соответствующего пильного диска. Регулировка частоты вращения обеспечивает оптимальную настройку под различные работы.



Ø 165 мм



до 60 мм



защита от обратного удара



2 000-5 000 об/мин



до 48°



плавный пуск



пылеотвод



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



НСА-50 серия ПРОФИ

Ножницы секторные аккумуляторные для резки бронированных кабелей \varnothing до 50 мм²

Диапазон резки: • кабели с ленточной броней, мм	\varnothing до 50
Твердость лезвий	HRC 48...52
Специальная закалка и заточка лезвий	+
ЖК-дисплей	+
Время зарядки аккумулятора, мин.	90
Габаритные размеры инструмента, мм	410×110×170
Габаритные размеры кейса, мм	480×150×360
Вес инструмента/комплекта, кг	3,6/6,7

50 мм Li-ion 18В/4Ач

- 50 мм** диапазон резки
- HRC 48...52** твердость лезвий
- специальная закалка и заточка
- ЖК-дисплей
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



НСА-70 серия ПРОФИ

Ножницы секторные аккумуляторные для резки бронированных кабелей \varnothing до 70 мм²

Диапазон резки: • кабели с ленточной броней, мм	\varnothing до 70
Твердость лезвий	HRC 48...52
Специальная закалка и заточка лезвий	+
ЖК-дисплей	+
Время зарядки аккумулятора, мин.	90
Габаритные размеры инструмента, мм	385×260×115
Габаритные размеры кейса, мм	480×150×365
Вес инструмента/комплекта, кг	3,8/7,5

70 мм Li-ion 18В/4Ач + 18В/2,5Ач

- 70 мм** диапазон резки
- HRC 48...52** твердость лезвий
- специальная закалка и заточка
- ЖК-дисплей
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



НГРА-65 серия ПРОФИ

Ножницы гидравлические аккумуляторные для резки бронированных кабелей \varnothing до 65 мм²

Диапазон резки: • кабели с ленточной броней, мм • телефонные кабели, мм	\varnothing до 65 \varnothing до 65
Твердость лезвий	HRC 48...52
Тип конструкции	открытый, с поворотной головой
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	6,5
Подсветка рабочей зоны	+
ЖК-дисплей	+
Габаритные размеры (длина), мм	500
Габаритные размеры кейса, мм	600×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	6,6/11,1

6,5 тонн Li-ion 18В/4Ач

- 65 мм** диапазон резки
- максимальное усилие 6,5 т**
- HRC 48...52** твердость лезвий
- автоматический сброс давления
- ЖК-дисплей
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



ПГАПО-60А серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный для пробивки отверстий в стальных листах

Максимальная толщина пробиваемого листа, мм: • сталь St37 • нержавеющая сталь	3 1,5
Сменные перфоформы, \varnothing мм ²	16,2/18,6/20,5/22,5/25,4/28,3/37,0/47,0
Резьбовые шпильки	M10/20 и M20/20
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	5
Материал рабочей головы	алюминий
ЖК-дисплей	+
Подсветка рабочей зоны	+
Время зарядки аккумулятора, мин.	90
Габаритные размеры (длина со сложеной рабочей головой), мм	310
Габаритные размеры кейса, мм	490×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	2,45/8,55
Рекомендованные матрицы:	круглые МПО \varnothing 15,2-64,0 мм квадратные МПО 22×22-50,8×50,8 мм наборы матриц НМПО-РГ, НМПО-МГ

5 тонн Li-ion 18В/4Ач

- макс. усилие 5 т**
- автовозврат штока
- автоматический сброс давления
- материал рабочей головы
- поворотная рабочая голова
- ЖК-дисплей
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



ТРГА-25 серия ПРОФИ

Тросорез гидравлический аккумуляторный для резки стальных тросов \varnothing до 25 мм и стального прутка \varnothing до 12 мм

Диапазон резки:	
• провода АС, АСК, СИП-3	\varnothing до 25 мм
• стальные оцинкованные тросы	6×7 – \varnothing до 18 мм 6×19, 6×37 – \varnothing до 25 мм
• стальные нержавеющие тросы	1×7 – \varnothing до 16 мм 1×19 – \varnothing до 18 мм
• прутки из низкоуглеродистой стали	\varnothing до 12 мм
Материал лезвий	хром-молибденовая сталь
Твердость лезвий	HRC 58...62
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	6,7
Поворот рабочей головы	180°
ЖК-дисплей	+
Подсветка рабочей зоны	+
Время резки, сек.	6-8
Время зарядки аккумулятора, мин.	90
Габаритные размеры (длина), мм	305
Габаритные размеры кейса, мм	490×395×130
Вес инструмента/комплекта, кг	2,3/7,0

6,7 тонн Li-ion 18В/4Ач

- макс. усилие 6,7 т**
- автовозврат штока
- автоматический сброс давления
- поворотная рабочая голова
- сталь CrMo** материал лезвий
- HRC 58...62** твердость лезвий
- ЖК-дисплей
- LED-подсветка рабочей зоны
- 2 Li-ion АКБ
- прочный кейс



ПГРА-70 серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный для опрессовки наконечников до 70 мм²

Профиль обжима	гексагональный
Диапазон опрессовки:	
• медные наконечники, мм ²	4-185
• алюминиевые наконечники, мм ²	10-240
Сменные матрицы, мм ²	4/6/10/16/25/35/50/70
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	5
Ход поршня	12 мм
Рабочая голова	С-образная кованая
Поворот рабочей головы	180°
Габаритные размеры (длина), мм	310
Габаритные размеры кейса, мм	430×340×100
Вес инструмента/комплекта, кг	1,8/5,9

5 тонн

Li-ion 18В/4Ач

-  гексагональная опрессовка
-  макс. усилие 5 т
-  автовозврат штока
-  автоматический сброс давления
-  поворотная рабочая голова
-  ЖК-дисплей
-  LED-подсветка рабочей зоны
-  2 Li-ion АКБ
-  прочный кейс



ПГРА-240 серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный для опрессовки наконечников до 240 мм²

Профиль обжима	гексагональный
Диапазон опрессовки:	
• медные наконечники, мм ²	4-185
• алюминиевые наконечники, мм ²	10-240
Сменные матрицы, мм ²	4-6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	5
Ход поршня	15 мм
Рабочая голова	П-образная, откидная с фиксатором
Поворот рабочей головы	180°
Габаритные размеры (длина), мм	375
Габаритные размеры кейса, мм	490×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	2,6/7,2

5 тонн

Li-ion 18В/4Ач

-  гексагональная опрессовка
-  макс. усилие 5 т
-  автовозврат штока
-  автоматический сброс давления
-  поворотная рабочая голова
-  ЖК-дисплей
-  LED-подсветка рабочей зоны
-  2 Li-ion АКБ
-  прочный кейс



ПГРА-240БМ серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный безматричный для опрессовки наконечников до 240 мм²

Профиль обжима	клиновидный
Диапазон опрессовки:	
• медные наконечники, мм ²	10-240
• алюминиевые наконечники, мм ²	50-240
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	6
Ход поршня	15 мм
Рабочая голова	откидная с фиксатором
Поворот рабочей головы	180°
Габаритные размеры (длина), мм	360
Габаритные размеры кейса, мм	490×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	2,1/6,8

6 тонн

Li-ion 18В/4Ач

-  клиновидная опрессовка
-  макс. усилие 6 т
-  автовозврат штока
-  автоматический сброс давления
-  поворотная рабочая голова
-  ЖК-дисплей
-  LED-подсветка рабочей зоны
-  2 Li-ion АКБ
-  прочный кейс



ПГРА-300 серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный из высокопрочных алюминиевых сплавов с набором матриц для опрессовки наконечников до 300 мм²

Профиль обжима	гексагональный
Диапазон опрессовки:	
• медные наконечники, мм ²	16-300
• алюминиевые наконечники, мм ²	25-240
Сменные матрицы, мм ²	16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	12
Ход поршня	20 мм
Рабочая голова	П-образная
Материал рабочей головы	алюминиевый сплав В95
Поворот рабочей головы	180°
ЖК-дисплей	+
Подсветка рабочей зоны	+
Время опрессовки, сек.	7-10
Время зарядки аккумулятора, мин.	120
Габаритные размеры (длина), мм	360
Габаритные размеры кейса, мм	600×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	5,5/11,4

12 тонн

Li-ion 18В/4Ач

-  гексагональная опрессовка
-  макс. усилие 12 т
-  автовозврат штока
-  автоматический сброс давления
-  поворотная рабочая голова
-  алюминиевый сплав В95
-  ЖК-дисплей
-  LED-подсветка рабочей зоны
-  2 Li-ion АКБ
-  прочный кейс



ПГРА-400 серия ПРОФИ

Пресс гидравлический аккумуляторный для опрессовки наконечников до 400 мм²

Профиль обжима	гексагональный
Диапазон опрессовки:	
• медные наконечники, мм ²	50-400
• алюминиевые наконечники, мм ²	50-300
Сменные матрицы, мм ²	50/70/95/120/150/185/240/300/400
Автоматический возврат штока	+
Автоматический сброс давления	+
Максимальное усилие, т	13
Ход поршня	40 мм
Рабочая голова	С-образная кованая
Поворот рабочей головы	180°
ЖК-дисплей	+
Подсветка рабочей зоны	+
Время опрессовки, сек.	8-12
Время зарядки аккумулятора, мин.	90
Габаритные размеры (длина), мм	520
Габаритные размеры кейса, мм	600×400×130
Вес инструмента/комплекта, кг	8,0/14,2

13 тонн

Li-ion 18В/4Ач

-  гексагональная опрессовка
-  макс. усилие 13 т
-  автовозврат штока
-  автоматический сброс давления
-  поворотная рабочая голова
-  ЖК-дисплей
-  LED-подсветка рабочей зоны
-  2 Li-ion АКБ
-  прочный кейс



Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу. Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью переносить инструмент.



Дрель-шурупверт

- **DB-16-10** арт. 102587
- **DB-20-13** арт. 102588
- **DB-20-13 без АКБ и ЗУ** арт. 104534
- **DB-20-160** арт. 104531
- **DB-20-160 без АКБ и ЗУ** арт. 104539

Отвертка

- **SD-4-5** арт. 105417

Перфоратор

- **HB-20-24** арт. 102589
- **HB-20-24 без АКБ и ЗУ** арт. 104537
- **HB-20-30** арт. 106055
- **HB-20-30 без АКБ и ЗУ** арт. 106056

Винтовёрт

- **SB-16-150** арт. 104530
- **SB-20-230** арт. 102590
- **SB-20-230 без АКБ и ЗУ** арт. 104535

Гайковёрт

- **WB-16-280** арт. 106050
- **WB-20-350** арт. 104571
- **WB-20-350 без АКБ и ЗУ** арт. 104572
- **WB-20-500** арт. 102594
- **WB-20-500 без АКБ и ЗУ** арт. 104536
- **WB-20-1000** арт. 106051
- **WB-20-1000 без АКБ и ЗУ** арт. 106052
- **WB-20-2000** арт. 106053
- **WB-20-2000 без АКБ и ЗУ** арт. 106054

Угловая шлифовальная машина

- **GB-20-125** арт. 102595
- **GB-20-125 без АКБ и ЗУ** арт. 104538
- **GB-20-125R** арт. 104533
- **GB-20-125R без АКБ и ЗУ** арт. 104541

Пила циркулярная

- **CB-20-140** арт. 104532
- **CB-20-140 без АКБ и ЗУ** арт. 104540

Пила цепная

- **CBS-20-04** арт. 106046
- **CBS-20-04 без АКБ и ЗУ** арт. 106047
- **CBS-20-06** арт. 106048
- **CBS-20-06 без АКБ и ЗУ** арт. 106049

